Visuel PSTricks

Version 2.30

Jean Pierre Casteleyn
IUT GTE
Dunkerque, France

mis à jour le 17 février 2016

Objectifs :
— Avoir une image par commande ou par paramètre.
— Avoir un texte réduit au strict minimum.
— être le plus complet possible.

Légende :

	un nœud de base
	un nœud calculé
	un point
	un élément de baseBase element]
	un élément supplémentaire
	autres éléments supplémentaires
	construction pour expliquer une commande, une option ou un paramètre
	couleur de remplissage par défaut : blanc

Vous pouvez me contacter à mon e-mail personnel pour
— me signaler les erreurs que vous avez constatés
— me faire part de vos commentaires, suggestions . . .

Merci à :
Alain Bécue , Denis Bitouzé, Jean Côme charpentier, Martin Giese, Denis Girou, Alexander Grahn, Christophe Jorssen, Dr. Uwe Kern, Manuel Luque, Dominique Rodriguez, Michael Sharpe, Tobias Nähring, Herbert Voß, Timothy Van Zandt.

Quoi de neuf dans cette mise à jour

— Ajout des modules :
  — pst-bezier : voir page 29
  — pst-fun : voir page 102
  — pst-func : voir page 139
— différentes mises à jour du module pstricks-add :
  — pscspline : voir page 7
  — psellipseAB : voir page 7
  — Notion de chemin PSTricks : voir page 32
  — Commenter un élément : voir page 49
  — Homothétie : voir page 63
  — Commande psrotate : voir page 69
  — Annuler des objets : voir page 81
  — Des dés : voir page 102
  — paramètres d'un graphe en barres : voir page 121
  — Options VarStep et VarStepEpsilon : voir page 131
  — Macro psVectorfield : voir page 138

Table des matières

1 Les figures de base **5**

2 Les paramètres disponibles **11**

3 Les extrémités **18**

4 Des polygones avec pst poly **23**

5 Des polygones avec pst poly **23**

6 Courbes de Bezier **29**

7 Notion de chemin PSTricks **32**

8 Les coordonnées **33**

9 Les nœuds **37**

10 Constructions particulières **50**

11 Homothétie **63**

12 Placer son dessin **65**

13 Placer des objets **67**

14 Créer ses couleurs **70**

15 Créer ses commandes **76**

16 Créer ses styles **76**

17 Créer ses objets **77**

18 Mettre des objets en boîte **77**

19 Mettre des objets en cadre **78**

20 Mettre des objets en bouton **80**

21 Annuler des objets **81**

22 Des lignes et liaisons spéciales **82**

23 Des remplissages spéciaux **92**

24 Effets spéciaux avec du texte **97**

25 Objets divers **102**

26 Créer un graphe **108**

27 Créer un graphe d'après un fichier de données **123**

28 Créer un graphe d'après une équation **127**

29 Des outils pour les graphes **132**

30 Tracé de fonctions mathématiques **139**

31 Créer un graphe en camembert **174**

32 Les répétitions **177**

33 La géométrie **180**

34 Les vecteurs **197**

35 Les diagrammes arborescents **199**

36 Les animations **209**

37 Créer un dessin en 3D **213**

38 Les objets en 3D **218**

39 Créer un dessin en 3D avec pst-solides3d **226**

A formules en langage postcript **240**

B Les modules étudiés dans ce document **241**

C Sources **242**

D Index **243**

1 Les figures de base

1.1 Commandes sans astérisque

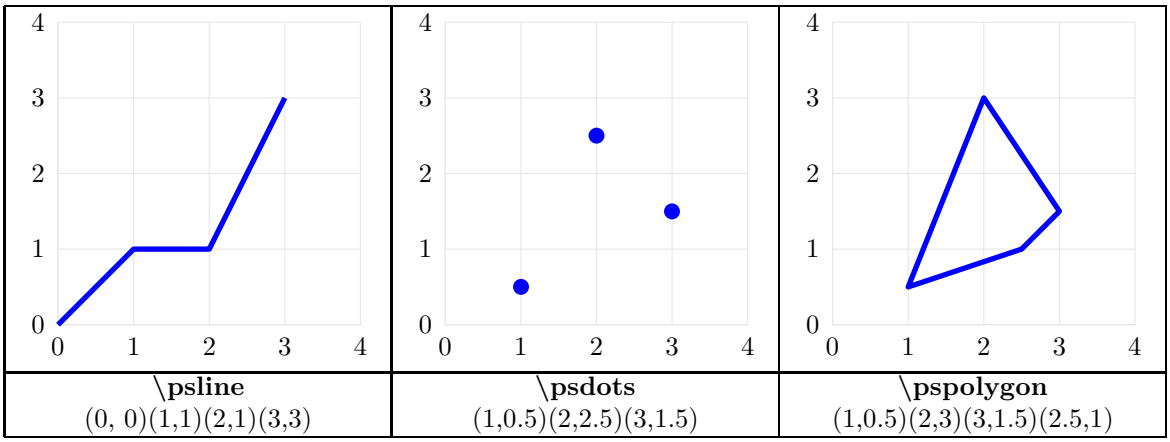

\psline (0, 0)(1,1)(2,1)(3,3)	\psdots (1,0.5)(2,2.5)(3,1.5)	\pspolygon (1,0.5)(2,3)(3,1.5)(2.5,1)

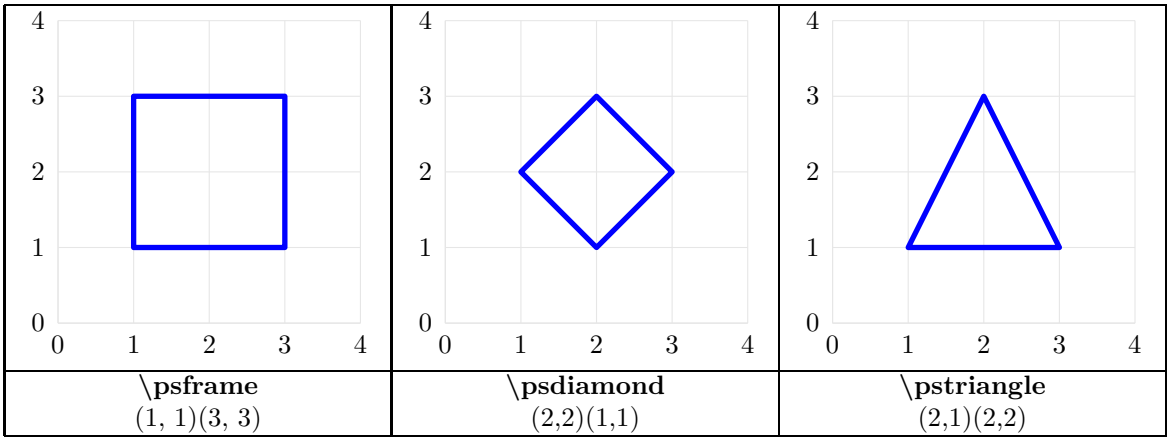

\psframe (1, 1)(3, 3)	\psdiamond (2,2)(1,1)	\pstriangle (2,1)(2,2)

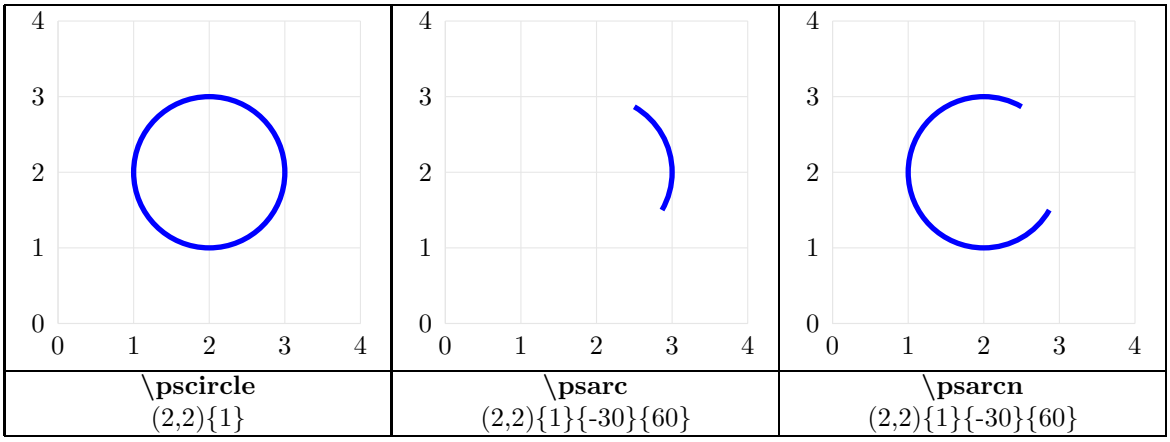

\pscircle (2,2){1}	\psarc (2,2){1}{-30}{60}	\psarcn (2,2){1}{-30}{60}

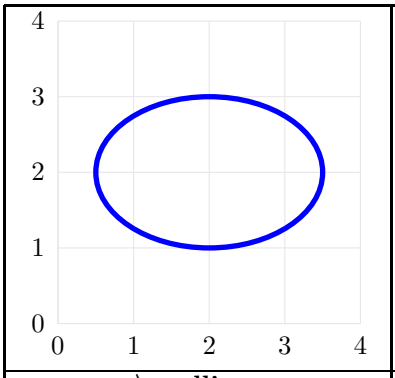

\psellipse
(2, 2)(1.5,1)

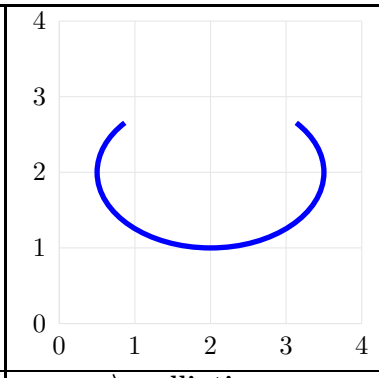

\psellipticarc
(2, 2)(1.5,1){150}{30}

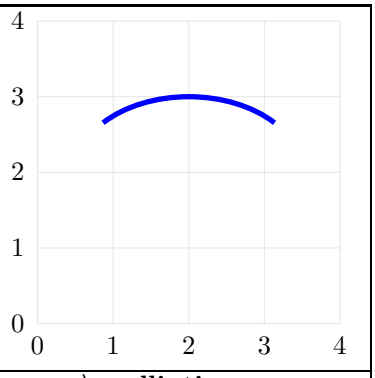

\psellipticarcn
(2, 2)(1.5,1){150}{30}

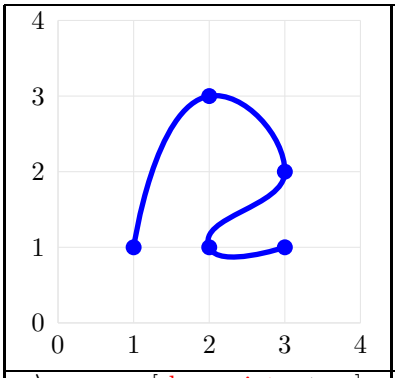

\pscurve[showpoints=true]
(1,1)(2,3)(3,2)(2,1)(3,1)

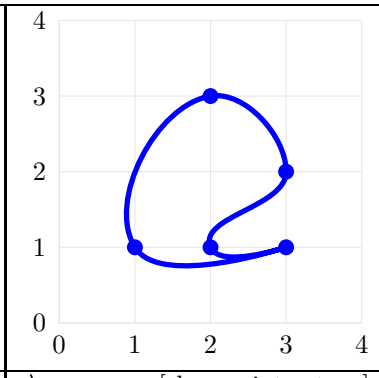

\psccurve[showpoints=true]
(1,1)(2,3)(3,2)(2,1)(3,1)

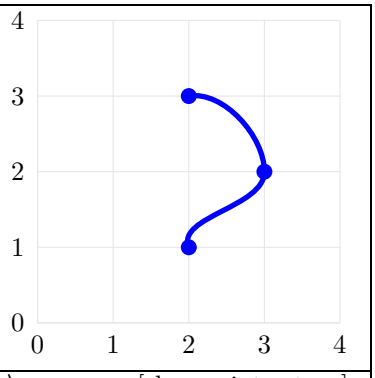

\psecurve[showpoints=true]
(1,1)(2,3)(3,2)(2,1)(3,1)

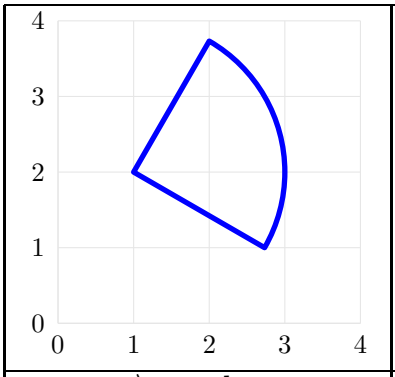

\pswedge
(1,2){2}{-30}{60}

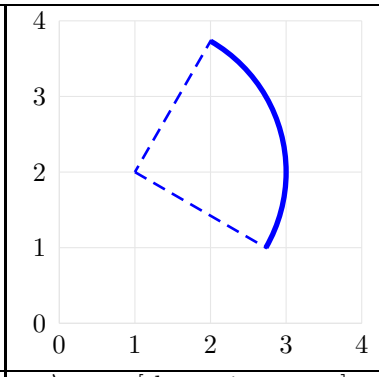

\psarc[showpoints=true]
(1,2){2}{-30}{60}

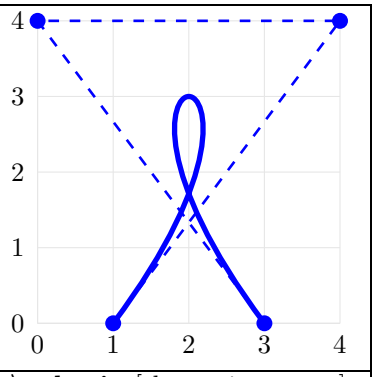

\psbezier[showpoints=true]
(1,0)(4,4)(0,4)(3,0)

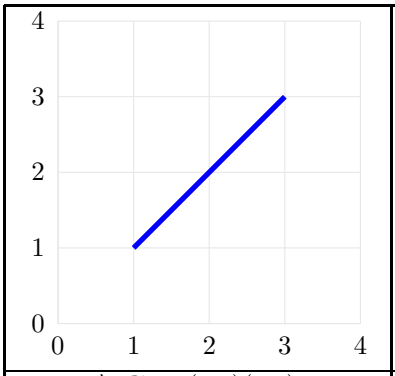

\qline (1,1)(3,3)

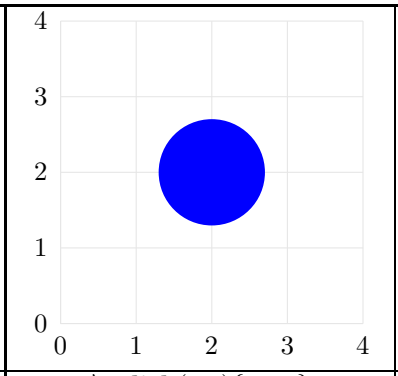

\qdisk(2,2){20pt}

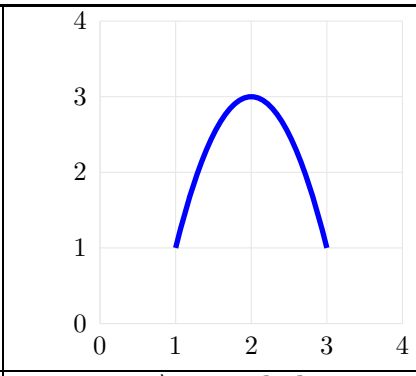

\psparabola
(1,1)(2,3)

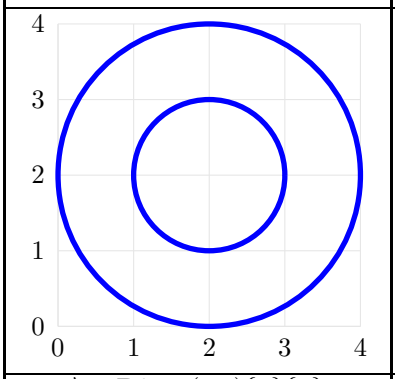

\psRing (2,2){1}{2}

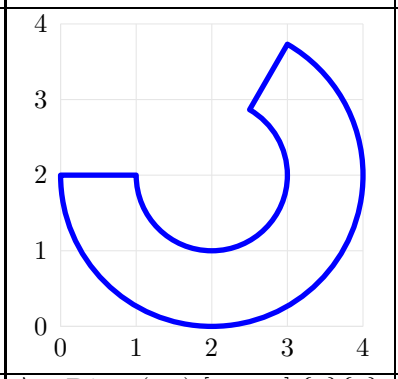

\psRing (2,2) [180,60] {1}{2}

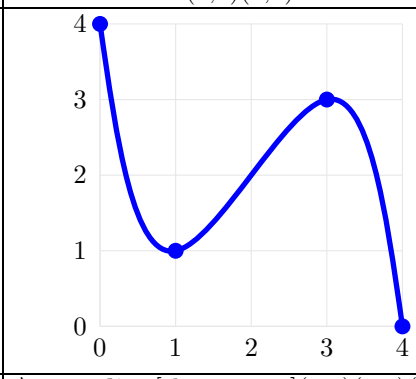

\pscspline[showpoints](0,4)(1,1)(3,3)

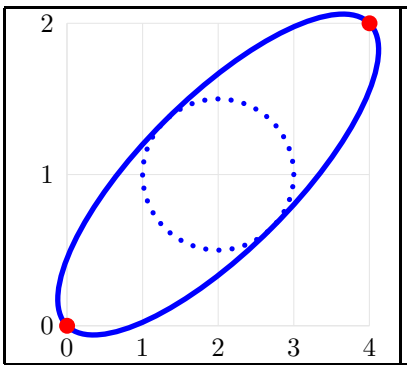

\psellipseAB(0,0)(4,2){1}
\pscircle[linestyle=dotted](2,1){1}
\psdots[linecolor=red](0,0)(4,2)

1.2 Commandes avec une astérisque

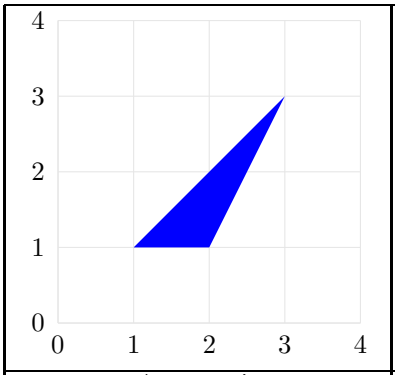

\psline*
(0, 0)(1,1)(2,1)(3,3)

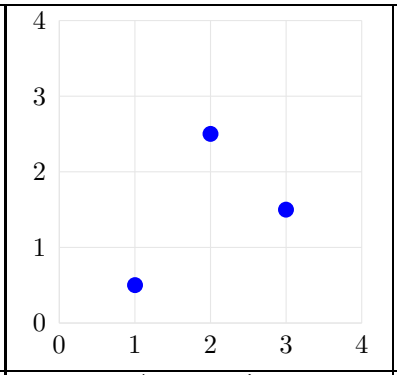

\psdots*
(1,0.5)(2,2.5)(3,1.5)

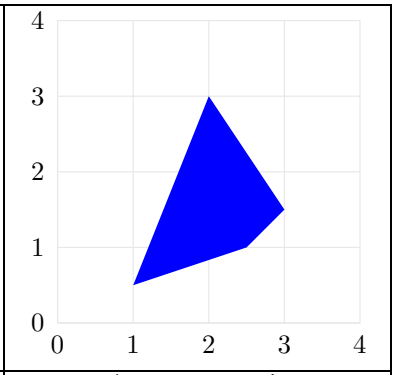

\pspolygon*
(1,0.5)(2,3)(3,1.5)(2.5,1)

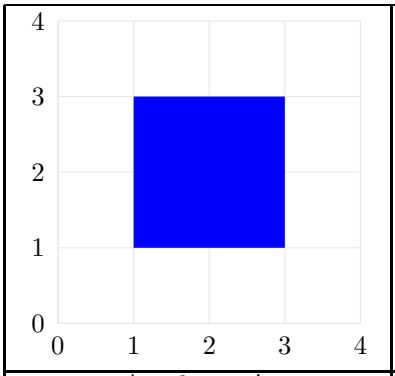

\psframe*
(1, 1)(3, 3)

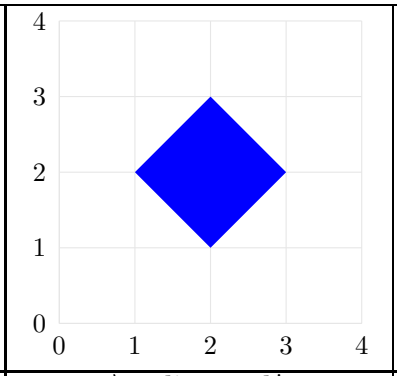

\psdiamond*
(2,2)(1,1)

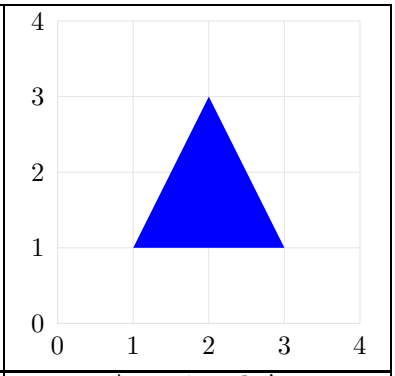

\pstriangle*
(2,1)(2,2)

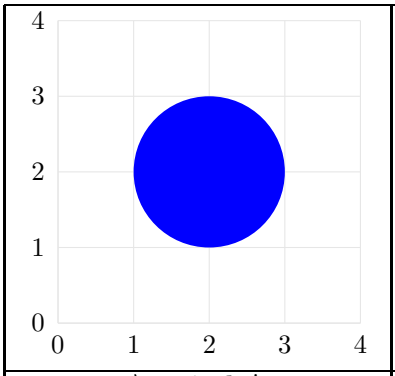

\pscircle*
(2,2){1}

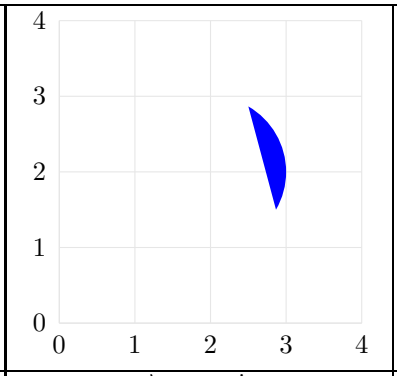

\psarc*
(2,2){1}{-30}{60}

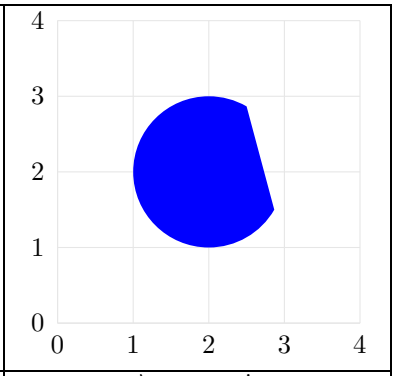

\psarcn*
(2,2){1}{-30}{60}

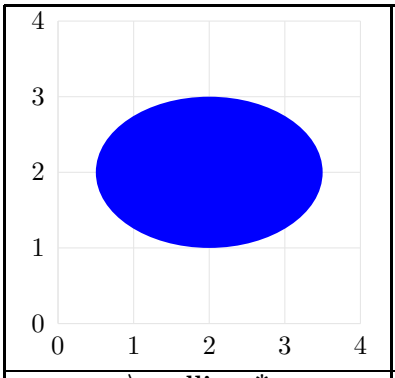

\psellipse*
(2, 2)(1.5,1)

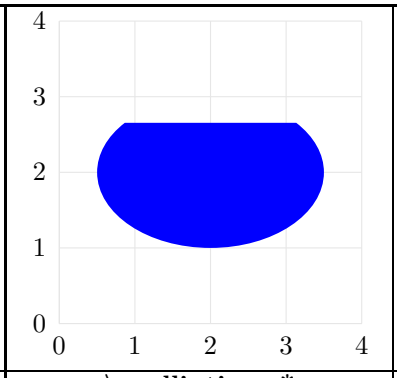

\psellipticarc*
(2, 2)(1.5,1){150}{30}

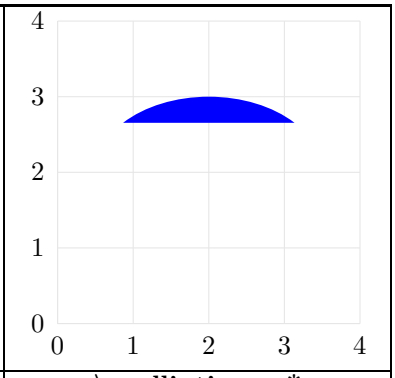

\psellipticarcn*
(2, 2)(1.5,1){150}{30}

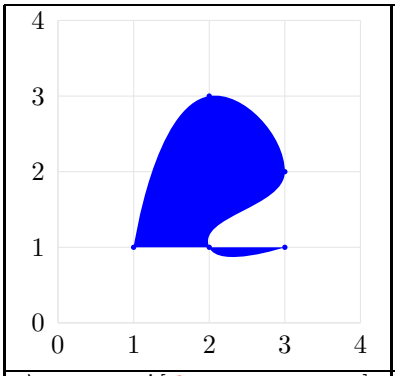

\pscurve*[showpoints=true]
(1,1)(2,3)(3,2)(2,1)(3,1)

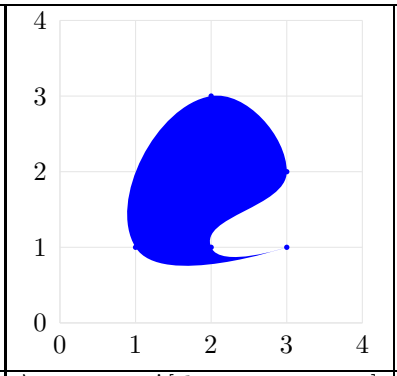

\psccurve*[showpoints=true]
(1,1)(2,3)(3,2)(2,1)(3,1)

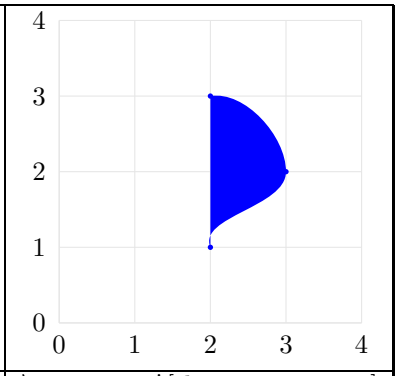

\psecurve*[showpoints=true]
(1,1)(2,3)(3,2)(2,1)(3,1)

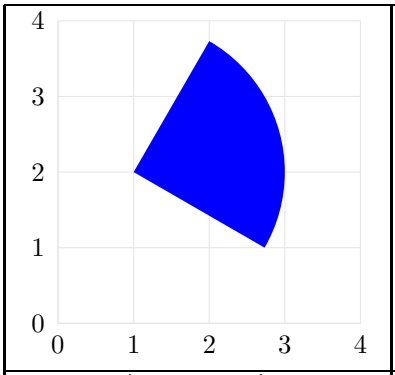

\pswedge*
(1,2){2}{-30}{60}

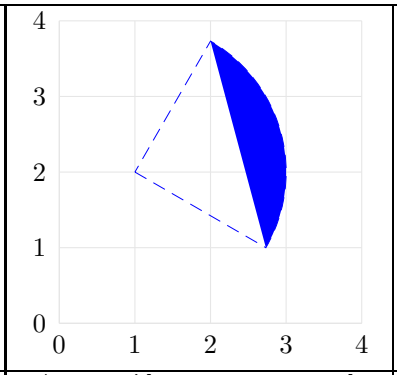

\psarc*[showpoints=true]
(1,2){2}{-30}{60}

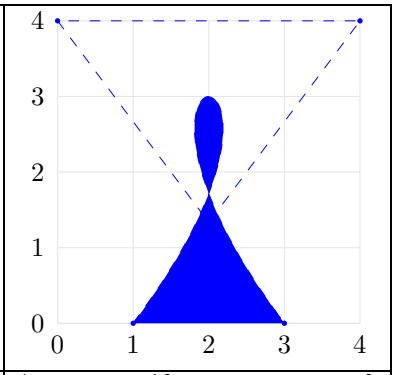

\psbezier*[showpoints=true]
(1,0)(4,4)(0,4)(3,0)

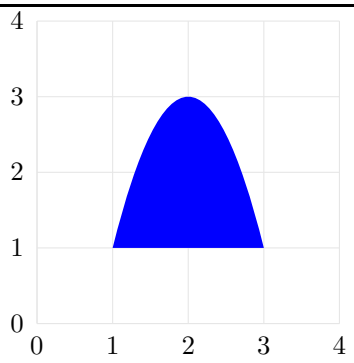	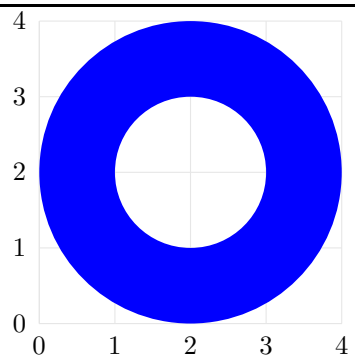	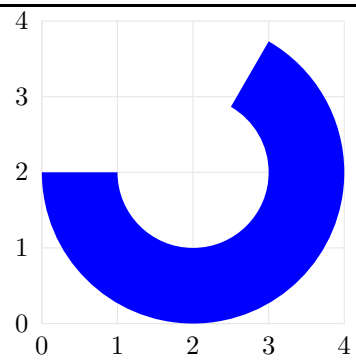
\psparabola (1,1)(2,3)	**\psRing** (2,2){1}{2}	**\psRing** (2,2) [180,60] {1}{2}

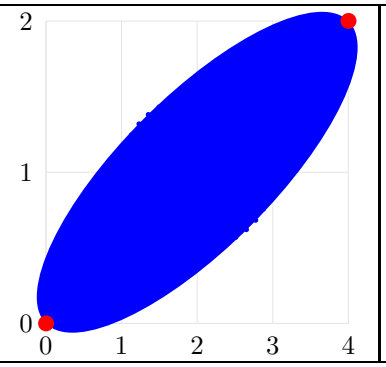	**\psellipseAB*** (0,0)(4,2){1} \pscircle[linestyle=dotted](2,1){1} \psdots[linecolor=red](0,0)(4,2)

2 Les paramètres disponibles

2.1 Epaisseur du trait

	\psline[linewidth=10mm](2,0)(2,1)
	\psline[linewidth=1cm](2,0)(2,1)
	\psline[linewidth=1in](2,0)(2,1)
	\psline[linewidth=10pt](2,0)(2,1)
Par défaut : linewidth = 0.8pt	

*D*imensions en fonction de la taille de la police	
	\psline[linewidth=1em](2,0)(2,1)
	{**Huge** \psline[linewidth=1em](2,0)(2,1) }
	\psline[linewidth=1ex](0,0.5)(4,0.5)
	{**Huge** \psline[linewidth=1ex](0,0.5)(4,0.5) }

2.2 Couleur de ligne

	\psline [linewidth=0.5cm,linecolor=green] (4,0)

Couleurs disponibles									
black	darkgray	gray	lightgray	white	red	green	blue	cyan	magenta
brown	lime	olive	orange	pink	purple	teal	violet	yellow	
Par défaut : linecolor = black									

2.3 Styles de ligne



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle= dotted](4,0)



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle= dashed](4,0)



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle= none](4,0)

Par défaut : linestyle = solid



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle= dotted ,dotsep =1cm](4,0)



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle= dashed ,dash=1cm](4,0)



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle= dashed ,
dash=1cm 0.5cm](4,0)

Par défaut : dotsep = 3pt dashsep= 5pt 3pt

Nouvelle option : dashcolor [15]



\psline[linewidth=.5cm,linestyle=dashed,dashcolor=red](0,0)(4,0)



\psline[linewidth=0.5cm,linestyle=dashed,
linecolor=black,dashcolor=black!40,dash=5mm 5mm](0,0)(4,0)

2.4 Lignes doubles



\psline[doubleline=true](4,0)



\psline[linewidth=0.25cm,doubleline=true,doublesep=.3cm](4,0)

Par défaut : doublesep = 1.25\pslinewidth



\psline[linewidth=0.25cm,doubleline=true,doublecolor=red](4,0)

Par défaut : doublecolor = white

2.5 Bordure de ligne



\psline[linewidth=0.5cm,border=0.25cm,bordercolor=red](3,0)



\psline[linewidth=3pt,linecolor=red](-1,-1)(1,1)
\psline[linewidth=3pt,linecolor=blue,border==0.25cm](1,-1)(-1,1)

2.6 Ombrage de ligne



\psline[linecolor=red,shadow=true](3,0)

Par défaut : shadow = false



\psline[linewidth=.5cm,shadow=true,shadowsize=.5cm](3,0)

Par défaut : shadowsize = 3pt



\psline[linewidth=.5cm,shadow=true,shadowcolor=green](3,0)

Par défaut : shadowcolor = darkgray

	\psline[linewidth=.5cm,shadow=true,shadowsize=1cm, shadowangle=15](3,0)
Par défaut : ,shadowangle = - 45	

2.7 Paramètres spécifiques

\psdiamond	
	\psdiamond[linestyle=dotted](2,1)(1,1) \psdiamond[gangle=30](2,1)(1,1)

\pssarc	
	\psarc[linecolor=green,linewidth=0.5cm](0,0){2}{0}{90} \psarc[arcsep=1cm](0,0){2}{0}{90}
	\psarc[linecolor=green,linewidth=0.5cm](0,0){2}{0}{90} \psarc[arcsepA=1cm](0,0){2}{0}{90}
	\psarc[linecolor=green,linewidth=0.5cm](0,0){2}{0}{90} \psarc[arcsepB=1cm](0,0){2}{0}{90}

2.8 Remplissage de surface

	\psframe[fillstyle=solid](1,1)

Types de remplissages disponibles						
none	solid	vlines	hlines	crosshatch	penrose	dots
		vlines*	hlines*	crosshatch*	penrose*	

Options disponibles :

	\psframe[fillstyle=hlines*,fillcolor=green](1,1)
fillcolor = white	
	\psframe[fillstyle=hlines*,hatchwidth=3pt](1,1)
hatchwidth = 0.8pt	
	\psframe[fillstyle=hlines*,hatchsep=10pt](1,1)
hatchsep = 4pt	
	\psframe[fillstyle=hlines*,hatchcolor=red](1,1)
hatchcolor = black	
	\psframe[fillstyle=hlines*,hatchangle=25](1,1)
hatchangle = 45	

Nouvelle option : hatchwidthinc hatchsepinc [13]

\psframe[fillstyle=vlines,hatchwidthinc=2pt](14,1)
\psframe[fillstyle=vlines,hatchsepinc=2pt](14,1)


2.9 Coins arrondis




```
\psline[linearc=0.5cm](0,1)(1,-1)(2,1)
\psline[linestyle=dotted](0,1)(1,-1)(2,1)
```

Par défaut : linearc = 0

2.10 Types de points

```
\psdots [dotstyle=pentagon*](.5,0)(1.5,0)(2.5,0)
```

*		o	
x		+	
Bo		B+	
asterisk		Basterisk	
Asterisk		BoldAsterisk	
SolidAsterisk		oplus	
BoldOplus		SolidOplus	
otimes		|	
square		Bsquare	
square*		diamond	
diamond*		triangle	
Btriangle		triangle*	
pentagon		Bpentagon	
pentagon*		Hexagon	
BoldHexagon		SolidHexagon	
Octogon		BoldOctogon	
SolidOctogon			

Par défaut : dotstyle = *

1. linecolor=blue,fillcolor=yellow

2.11 Paramètres des points

<table>
<tr><td>  </td><td>\psdots[dotstyle=diamond*, dotsize= 1cm] (0.5,0)(1.5,0)(2.5,0)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>\psdots[dotstyle=diamond*, dotsize= 0.5cm 10]
(0.5,0)(1.5,0)(2.5,0)
\psdots[linecolor=red,dotstyle=diamond*, dotsize= 0.5cm]
(0.5,0)(1.5,0)(2.5,0)</td></tr>
<tr><td colspan="2">dotsize= 0.5pt 2.5</td></tr>
<tr><td>  </td><td>\psdots[dotstyle=diamond*, dotscale= 5]
(0.5,0)(1.5,0)(2.5,0)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>\psdots[dotstyle=diamond*, dotscale= 5 2] (0.5,0)(1.5,0)(2.5,0)</td></tr>
<tr><td colspan="2">dotscale= 1</td></tr>
<tr><td>  </td><td>\psdots[dotstyle=diamond*,dotscale= 5, dotangle= 30]
(0.5,0)(1.5,0)(2.5,0)</td></tr>
<tr><td colspan="2">dotangle= 0</td></tr>
</table>

3 Les extrémités

3.1 Les types d'extrémités disponibles

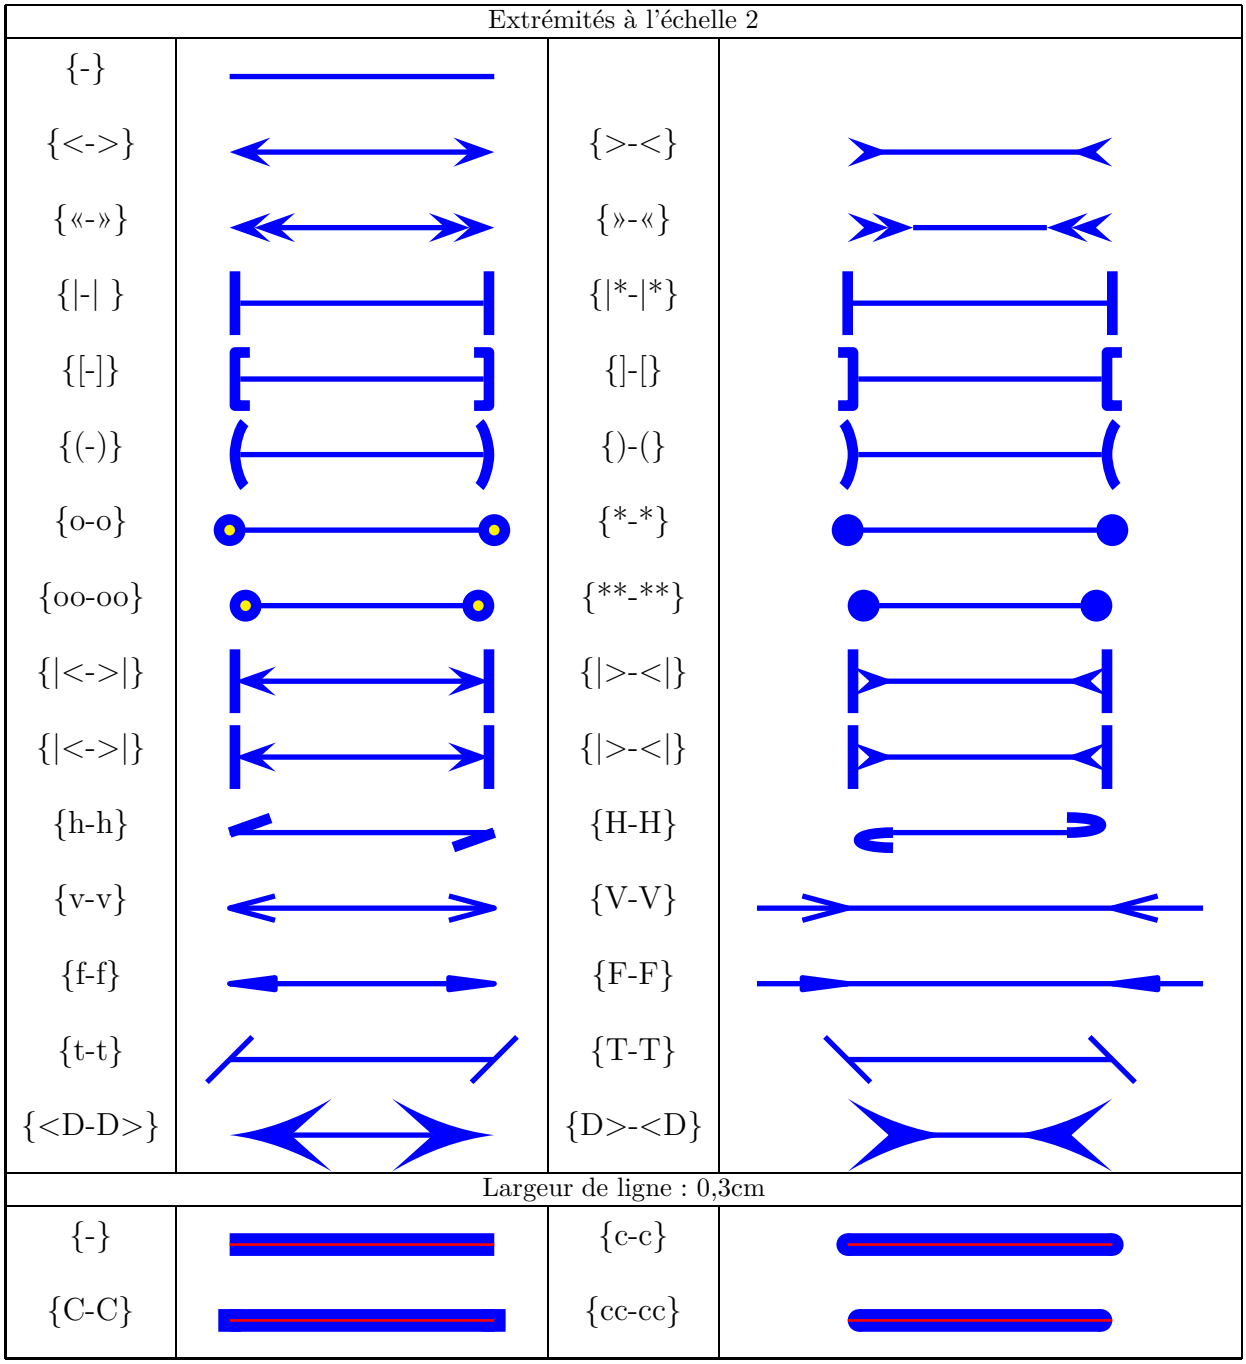

3.2 Linejoin linecap [14]

\psline[linecap=0,linewidth=10pt](2,0.5)(2,2.5)		
		
linecap=0	linecap=1	linecap=2

\pstriangle[linejoin=0,linewidth=10pt] (2,0.5)(2,2)		
		
linejoin=0	linejoin=1	linejoin=2

3.3 Flèches multiples

nArrows	
\psline[nArrows=5]{»-»}(0.5,0)(5,0)	\psline[nArrows=5]{«-«}(0.5,0)(5,0)

nArrowsA ArrowsB	
\psline[nArrowsA=5]{»-»}(0.5,0)(5,0)	\psline[nArrowsB=5]{»-»}(0.5,0)(5,0)
\psline[nArrowsA=5]{«-«}(0.5,0)(5,0)	\psline[nArrowsB=5]{«-«}(0.5,0)(5,0)

3.4 Paramètres des extrémités

\psline[Arrowsize=3pt 3]{->}	\psline[arrowlength= 5]{->}
Par défaut : arrowsize= 1.5pt 2	Par défaut : arrowlength= 1.4

\psline[arrowinset=0]{->}	\psline[arrowinset=.8]{->}
Par défaut : arrowinset=.4 (40%)	

linewidth=2pt	linewidth=4pt
\psline[tbarsize=4pt 2]{|<-|}	Par défaut : tbarsize=2pt 5

\psline[bracketlength=.5]{-]}	\psline[rbracketlength=.5]{-)}
Par défaut : bracketlength= 0.15	Par défaut : rbracketlength=0.15

	
\psline[arrowscale=5]{->}	\psline[arrowscale= 5 10]{->}
Par défaut : arrowscale=1	

\psline[hooklength=10mm]{-H}	\psline[hookwidth=3mm]{-H}
Par défaut : hooklength=3mm	Par défaut : hookwidth=1mm

\psline[arrowLW=1pt]{o-*}	\psline[arrowLW=1mm]{*-o}

\psline[veearrowlength=.5cm]{v-V}	\psline[veearrowangle=60]{v-V}
Par défaut : veearrowlength = 3mm	Par défaut : veearrowangle = 30

\psline[veearrowlinewidth =.5mm]{v-V}	\psline[filledveearrowlength = 5mm]{f-F}
Par défaut : veearrowlinewidth = 0.35mm	Par défaut : filledveearrowlength = 3mm

\psline[filledveearrowangle = 45]{f-F}	\psline[filledveearrowlinewidth =1mm]{f-F}
Par défaut : filledveearrowangle = 15	Par défaut : filledveearrowlinewidth =0.35mm



\psline[tickarrowlength=2.5mm]{t-T}

Par défaut : tickarrowlength= 1.5mm

\psline[tickarrowlinewidth=1mm]{t-T}

Par défaut : tickarrowlinewidth=0.35mm

\psline[arrowlinestyle=dotted]{t-T}

\psline[arrowlinestyle=dashed]{v-V}

arrowlinestyle= solid

\psline[ArrowFill=false,arrowinset=0]{>-<}

\psline[ArrowFill=false]{>-<}

\psline[Arrowsize=3]{->}

Par défaut : arrowsize= 1.5pt 2

\psline[arrowlength= 5]{->}

Par défaut : arrowlength= 1.4

\psline[arrowinset=0]{->}

\psline[arrowinset=.8]{->}

Par défaut : arrowscale=.4 (40%)

linewidth=2pt

linewidth=4pt

\psline[tbarsize=4pt 2]{|<-|}

Par défaut : tbarsize=2pt 5

\psline[bracketlength=.5]{-]}

Par défaut 0.15



\psline[rbracketlength=.5]{-)}

Par défaut 0.15



\psline[arrowscale=5]{-]}



\psline[arrowscale= 5 10]{-)}

Par défaut : arrowscale=1

\psline[hooklength=10mm]{-H}

Par défaut : hooklength=3mm

\psline[hookwidth=3mm]{-H}

Par défaut : hookwidth=1mm

\psline[arrowLW=1pt]{o-*}	\psline[arrowLW=1mm]{*-o}

	
\psline[veearrowlength=.5cm]{v-V}	\psline[veearrowangle=60]{v-V}
Par défaut : veearrowlength = 3mm	Par défaut : veearrowangle = 30

\psline[veearrowlinewidth=.5mm]{v-V}	\psline[filledveearrowlength = 5mm]{f-F}
Par défaut : veearrowlinewidth = 0.35mm	Par défaut : filledveearrowlength = 3mm

\psline[filledveearrowangle = 45]{f-F}	\psline[filledveearrowlinewidth =1mm]{f-F}
Par défaut : filledveearrowangle = 15	Par défaut : filledveearrowlinewidth =0.35mm

	
\psline[tickarrowlength=2.5mm]{t-T}	\psline[tickarrowlinewidth=1mm]{t-T}
Par défaut : tickarrowlength= 1.5mm	Par défaut : tickarrowlinewidth=0.35mm

\psline[arrowlinestyle=dotted]{t-T}	\psline[arrowlinestyle=dashed]{v-V}
arrowlinestyle= solid	

\psline[ArrowFill=false,arrowinset=0]{>-<}	\psline[ArrowFill=false]{>-<}

4 Des polygones avec pst poly [19]

5 Des polygones avec pst poly

Utilisation du module pst-poly (consultez le fichier pst-poly-doc.pdf)

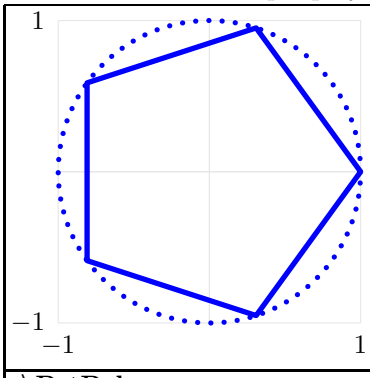

\PstPolygon
\pscircle[linestyle=dotted]{1}

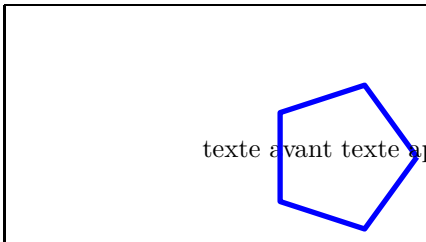

texte avant \PstPolygon[PstPicture=false] texte après

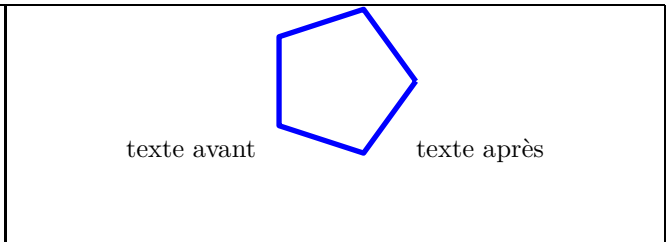

texte avant \PstPolygon[PstPicture=true] texte après

Par défaut : PstPicture=true

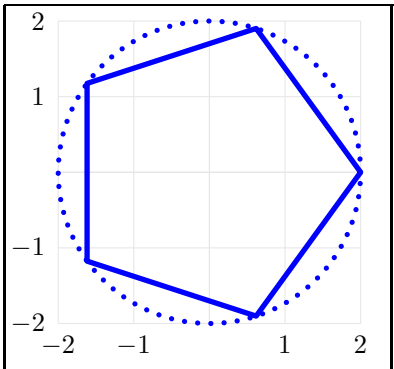

\PstPolygon[unit=2]
\pscircle[linestyle=dotted]{2}

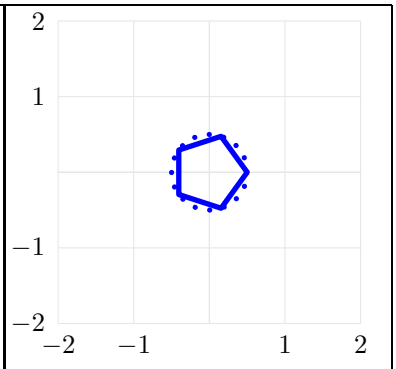

\PstPolygon[unit=.5]
\pscircle[linestyle=dotted]{.5}

5.1 Options

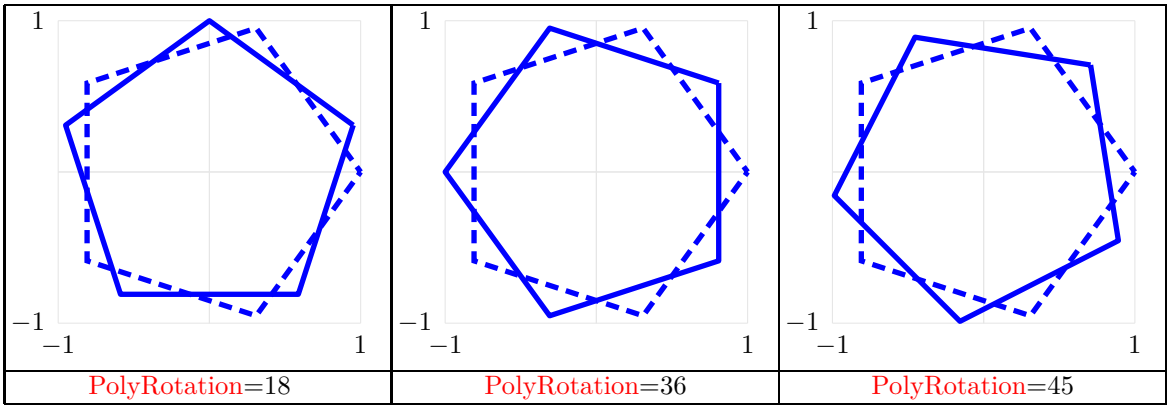

PolyRotation=18 | PolyRotation=36 | PolyRotation=45

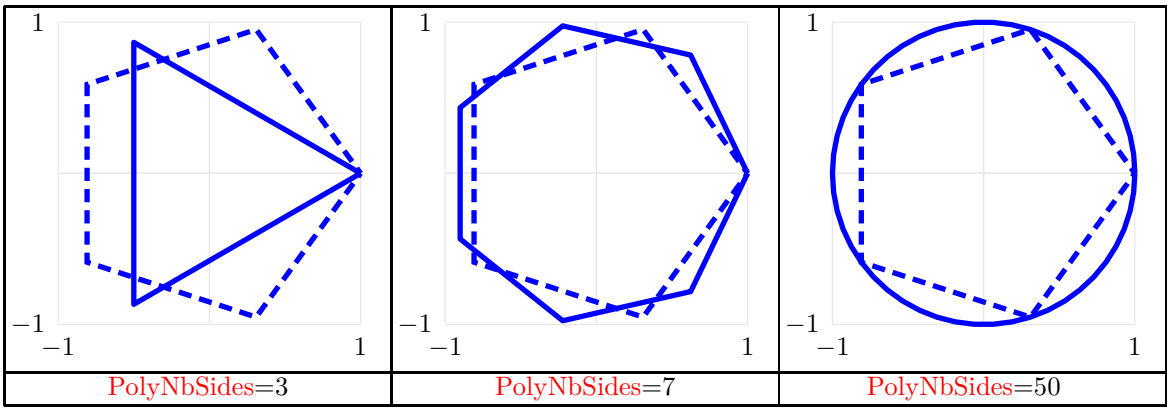

PolyNbSides=3 | PolyNbSides=7 | PolyNbSides=50

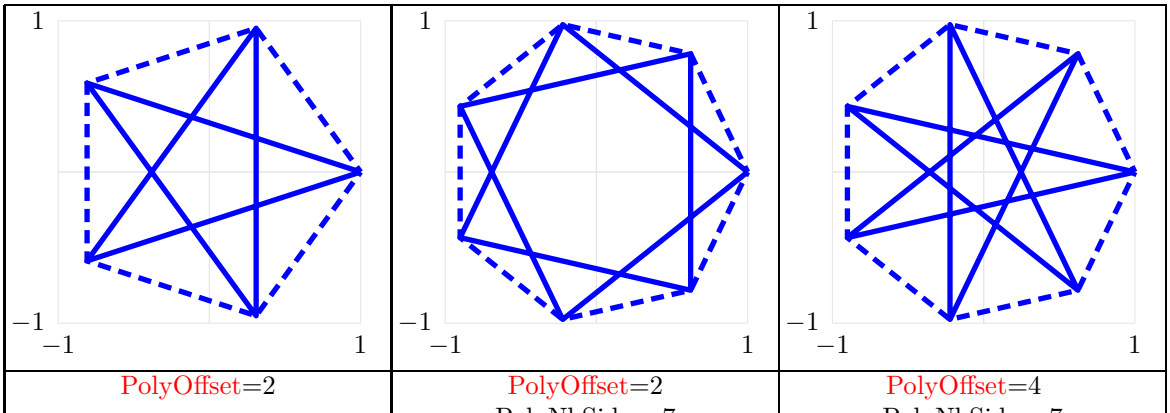

PolyOffset=2 | PolyOffset=2 PolyNbSides=7 | PolyOffset=4 PolyNbSides=7

\PstPolygon[PolyIntermediatePoint=0.5]

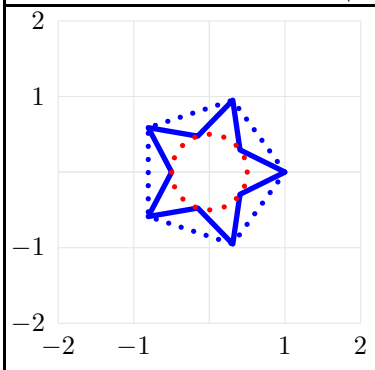

[PolyIntermediatePoint=0.5]
\pscircle{0.5}

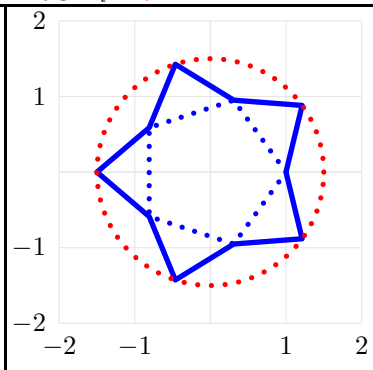

[PolyIntermediatePoint=1.5]
\pscircle{1.5}

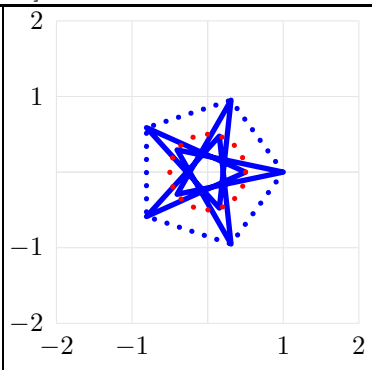

[PolyIntermediatePoint=-0.5]
\pscircle{.5}

\PstPolygon[PolyIntermediatePoint=0.5,PolyCurves=true]

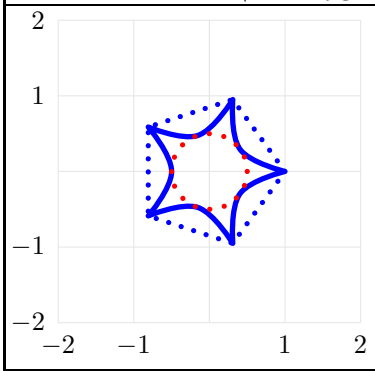

[PolyIntermediatePoint=0.5]
\pscircle{0.5}

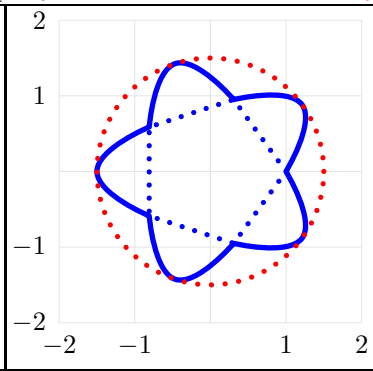

[PolyIntermediatePoint=1.5]
\pscircle{.5}

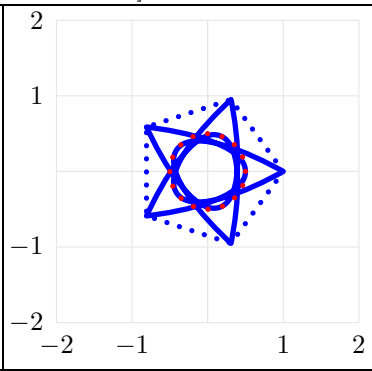

[PolyIntermediatePoint=-0.5]
\pscircle{.5}

\PstPolygon[PolyOffset=2,PolyNbSides=40,PolyEpicycloid=true]



PolyOffset=2



PolyOffset=3



PolyOffset=4



PolyOffset=5

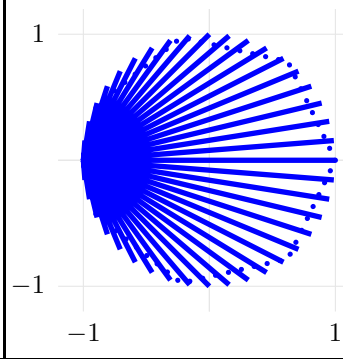

PolyOffset=40

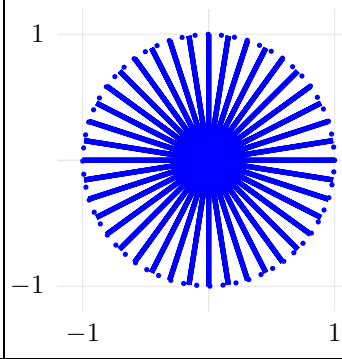

PolyOffset=41

\PstPolygon[unit=1,PolyName=A,PolyNbSides=6]
\PstPolygon[unit=2,PolyName=B,PolyNbSides=6]

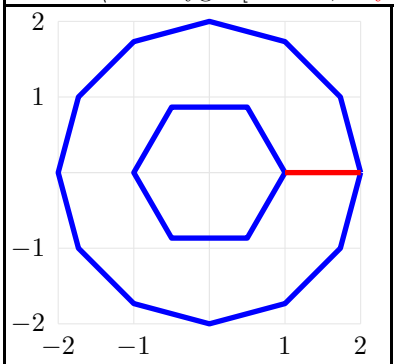

\psline(A1)(B1)

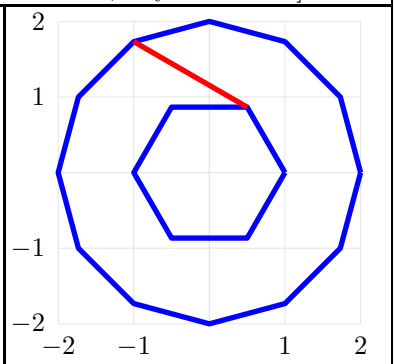

\psline(A2)(B5)

5.2 Polygones prédéfinis

			
\PstTriangle	\PstSquare	\PstPentagon	\PstHexagon
			
\PstHeptagon	\PstOctogon	\PstNonagon	\PstDecagon
			
\PstDodecagon	\PstStarFiveLines	\PstStarFive	

			
\PstTriangle*	\PstSquare*	\PstPentagon*	\PstHexagon*
			
\PstHeptagon*	\PstOctogon*	\PstNonagon*	\PstDecagon*
			
\PstDodecagon*	\PstStarFiveLines*	\PstStarFive*	

\PstStarFive[xunit=1.5]		
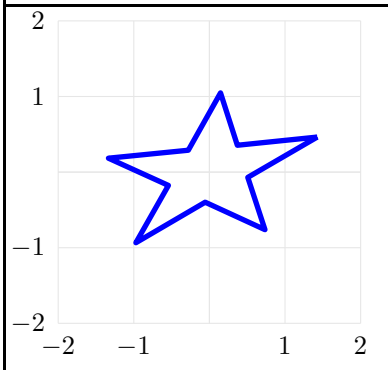	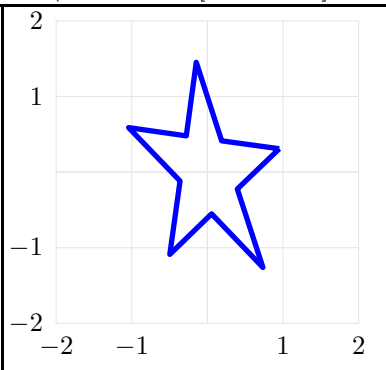	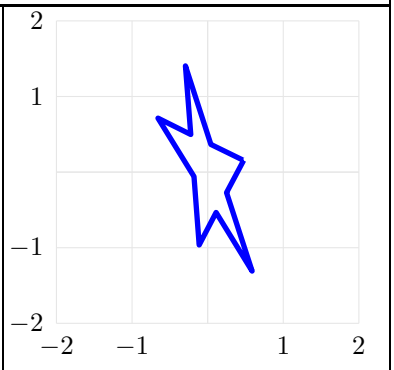
xunit=1.5	yunit=1.5	xunit=0.5,yunit=1.5

6 Courbes de Bezier

utilisation du module « **pst-bezier** »

6.1 Commande psbcurve

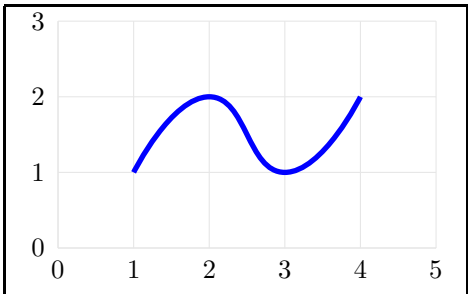

psbcurve(1,1)(2,2)(3,1)(4,2)

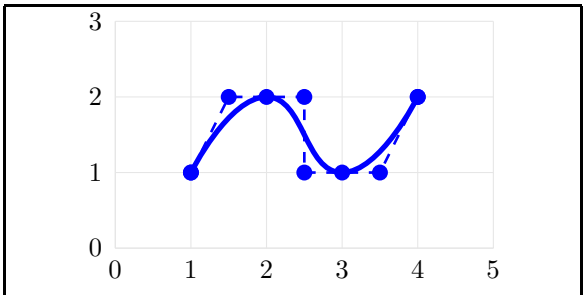

\psbcurve[showpoints=true](1,1)(2,2)(3,1)(4,2)

6.2 Modificateurs

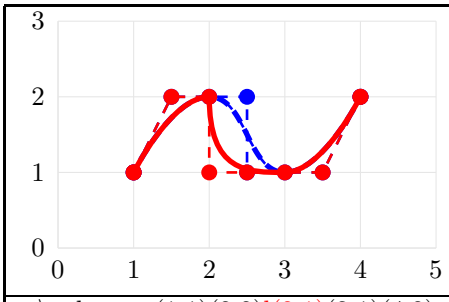

\psbcurve(1,1)(2,2)l(2,1)(3,1)(4,2)

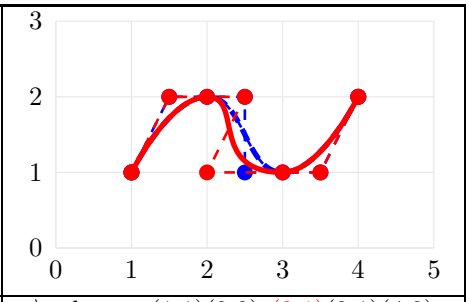

\psbcurve(1,1)(2,2)r(2,1)(3,1)(4,2)

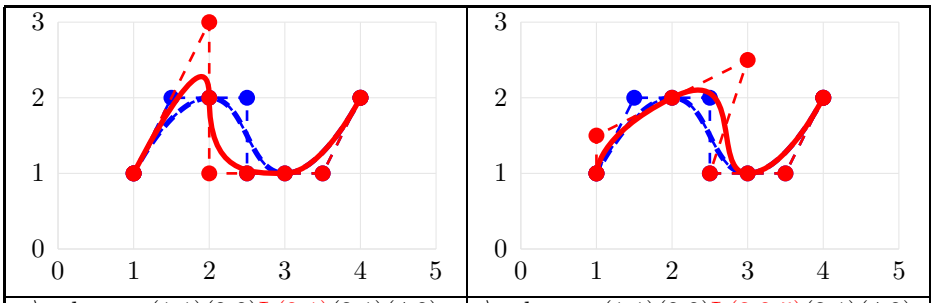

\psbcurve(1,1)(2,2)L(2,1)(3,1)(4,2)

\psbcurve(1,1)(2,2)L(3,2.5)(3,1)(4,2)

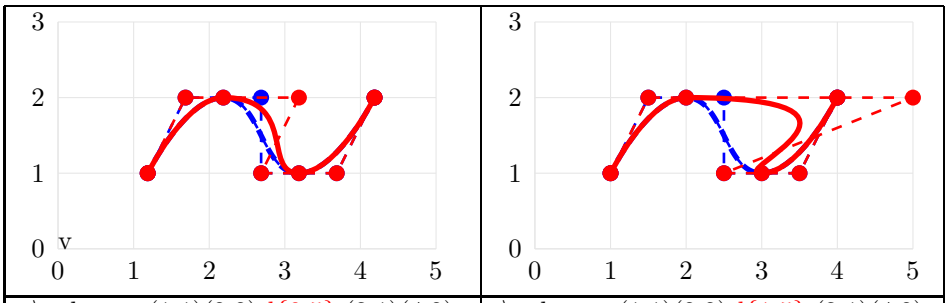

\psbcurve(1,1)(2,2)tl{0.5} (3,1)(4,2)

\psbcurve(1,1)(2,2)tl{1.5} (3,1)(4,2)

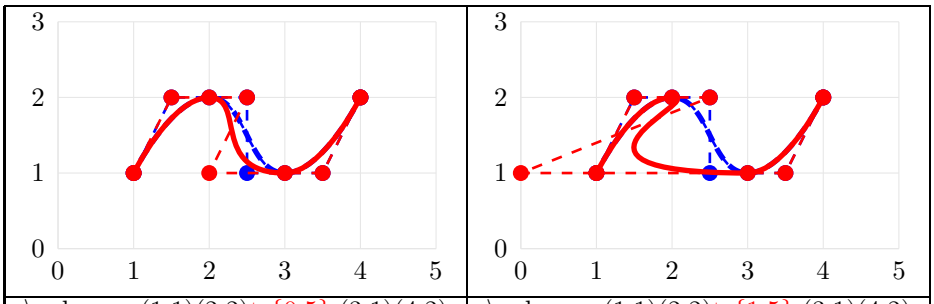

\psbcurve(1,1)(2,2)tr{0.5} (3,1)(4,2)

\psbcurve(1,1)(2,2)tr{1.5} (3,1)(4,2)

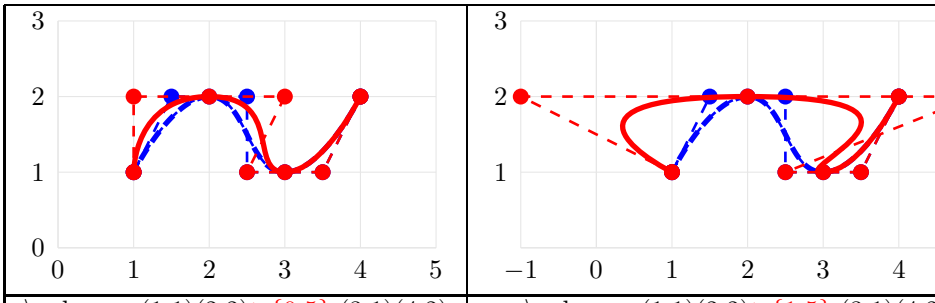

\psbcurve(1,1)(2,2)ts{0.5} (3,1)(4,2)

\psbcurve(1,1)(2,2)ts{1.5} (3,1)(4,2)

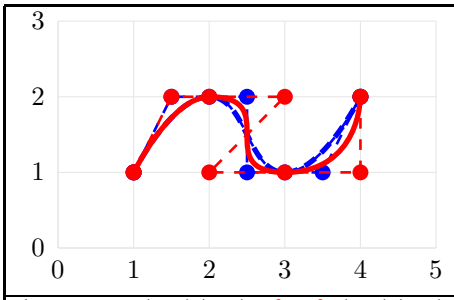

\psbcurve(1,1)(2,2)T{0.5} (3,1)(4,2)

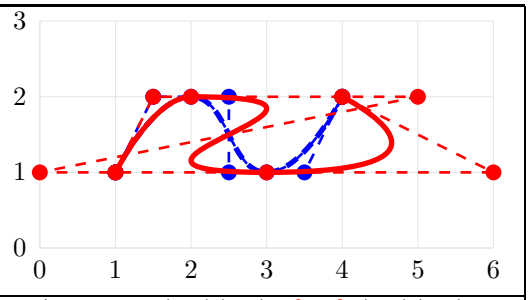

\psbcurve(1,1)(2,2)T{1.5} (3,1)(4,2)

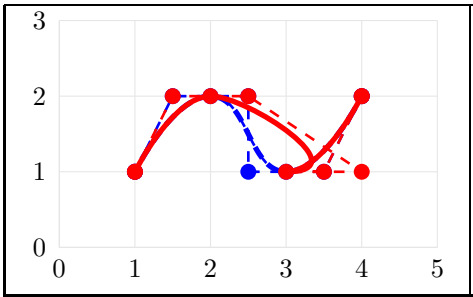

\psbcurve(1,1)(2,2)tr{-0.5} (3,1)(4,2)

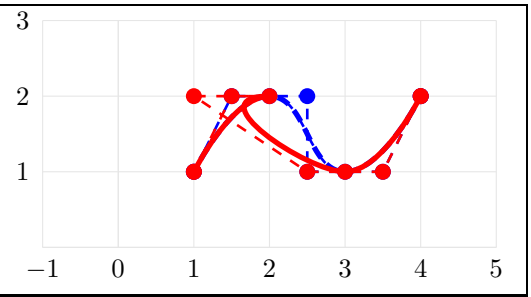

\psbcurve(1,1)(2,2)tl{-0.5} (3,1)(4,2)

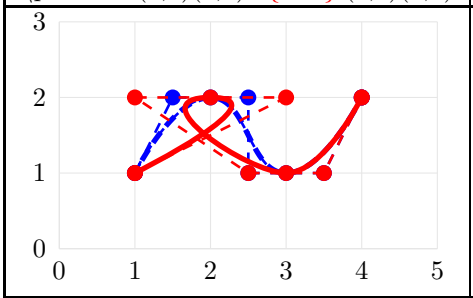

\psbcurve(1,1)(2,2)ts{-0.5} (3,1)(4,2)

6.3 Paramètre bcurveTension

\psbcurve[bcurveTension=1.5,linecolor=red](1,1)(2,2)ts{0.5} (3,1)(4,2)

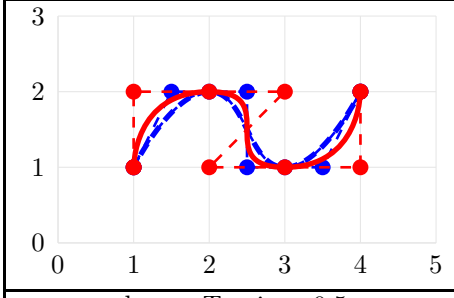

bcurveTension=0.5

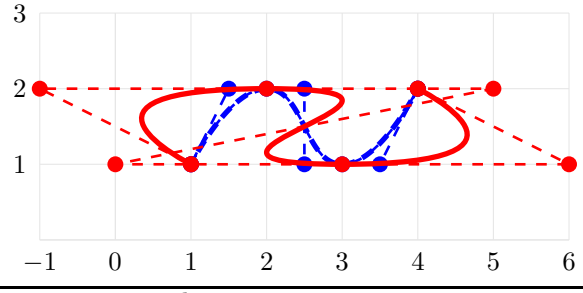

bcurveTension=1.5

7 Notion de chemin PSTricks

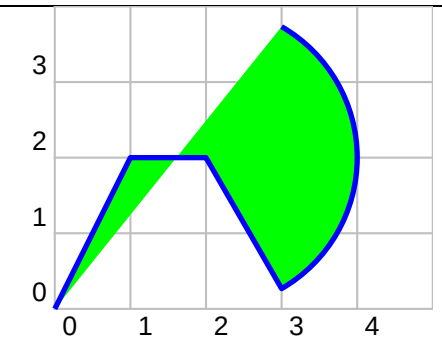


```
\pscustom[linecolor=blue]{
\psline[linecolor=red ](0,0)(1,2)
\psarc[linestyle=dashed](2,2){2}{-60}{60}
\fill[fillstyle=solid,fillcolor=green]
}
```

```
\pscustom { \psline(0,0)(1,2)(2,2) \psarc[liftpen=1](2,2){2}{-60}{60}
\fill[fillstyle=solid,fillcolor=green] }
```

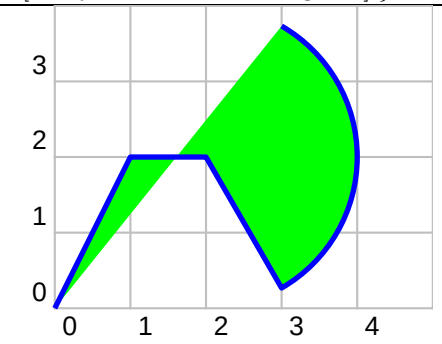

liftpen=1

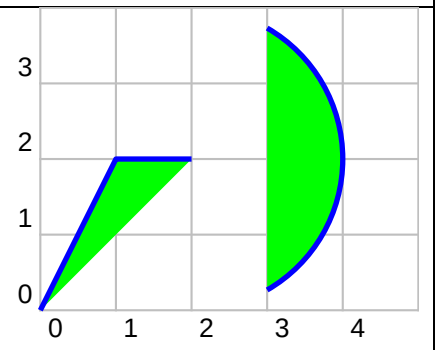

liftpen=2

```
\pscustom[fillstyle=eofill,fillcolor=green]{
\pscircle(2,2){2} \pscircle(4,2){2}}
```

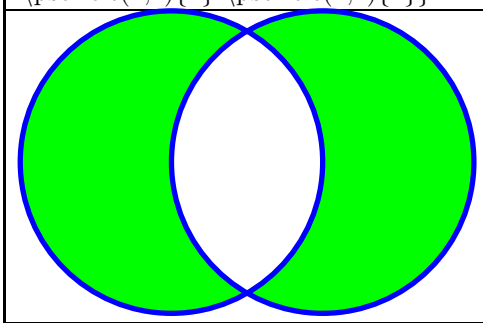

fillstyle= eofill

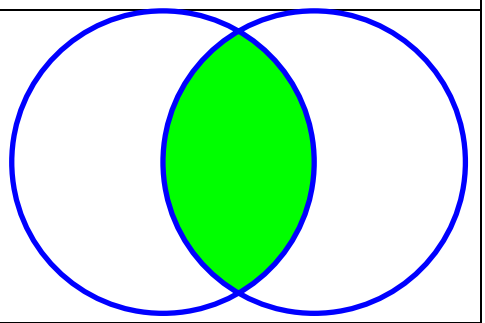

fillstyle= oefill

8 Les coordonnées

8.1 Quadrillage avec psgrid

\psgrid(2,1)(0,0)(4,3)

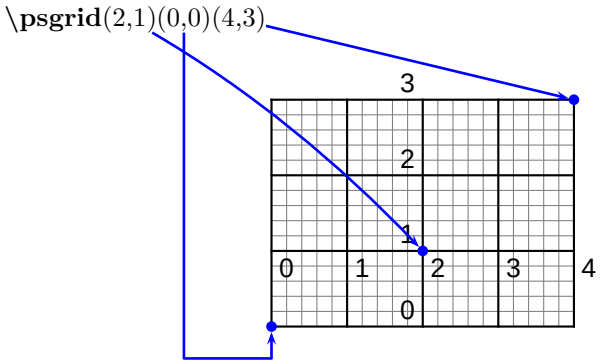

Quadrillage principal				
				
gridwidth= 2pt	griddots=3	gridcolor=red	gridlabels=5pt	gridlabelcolor=red
Par défaut : .8pt	Par défaut : 0	Par défaut : black	Par défaut : 10pt	Par défaut : black

Exemple :

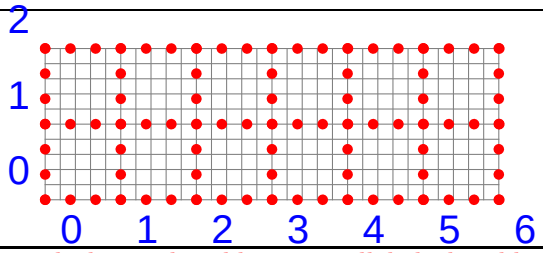

\psgrid[gridwidth=4pt,gridcolor=red,griddots=3,gridlabelcolor=blue,gridlabels=15pt](6,2)

Quadrillage secondaire			
			
subgriddiv=3	subgridwidth=1pt	subgridcolor=red	subgriddots=3
Par défaut : 5	Par défaut : .4pt	Par défaut : gray	Par défaut : 0

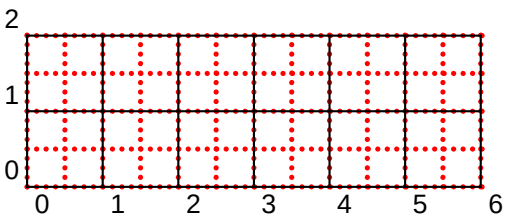

\psgrid[subgriddiv=2,subgridwidth=1pt,subgridcolor=red,subgriddots=3](6,3)

8.2 Systèmes de coordonnées

8.2.1 Par défaut

coordonnées cartésiennes : (x,y) . (l'origine est la position actuelle)

8.2.2 Autres systèmes de coordonnées

— Activation avec la commande **\SpecialCoor**
— Désactivation par la commande **\NormalCoor**

\dotnode*[dotstyle=*](2;60){A} \nput*{45}{A}{A}

polaire	calculé [1]	(coor1|coor2)	(coor1|coor2)
			
(2;60)	(!3 sqrt 2)	(2;30|2;60)	(B|C)

8.2.3 Position relative

\dotnode*[dotstyle=*,linecolor=red]([nodesep=1]B){A} \nput*{45}{A}{A}

			
([nodesep=1]B)	([offset=1]B)A	([nodesep=1,offset=1]B)	([angle=25,nodesep=1]B)

1. formule de calcul en langage PostScript (voir 240)

8.3 Modification des unités par défaut

8.3.1 Modification des unités des longueurs

\psset{unit=0.5cm} \psframe(2,2) \psdots(1,1) \pscircle(1,1){1}			
			
unit= 0.5cm	xunit= 0.5cm	yunit= 0.5cm	runit= 0.5cm
Par défaut : unit= xunit = yunit = runit = 1cm			

8.3.2 Modification de l'unité des angles

angle en pourcentage	angles en radians
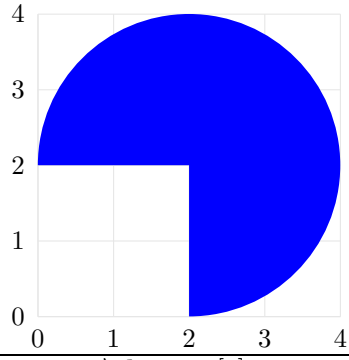	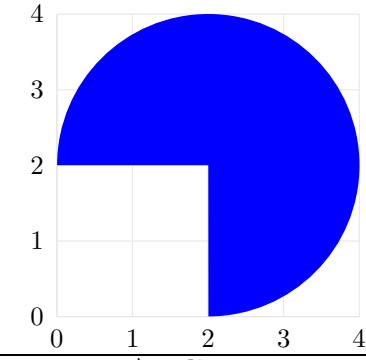
\degrees[1] \pswedge*(0,0)2{-0.25}{0.50}	**\radians** \pswedge*(0,0)2{1.57}{\psPi}

8.4 Changement d'origine

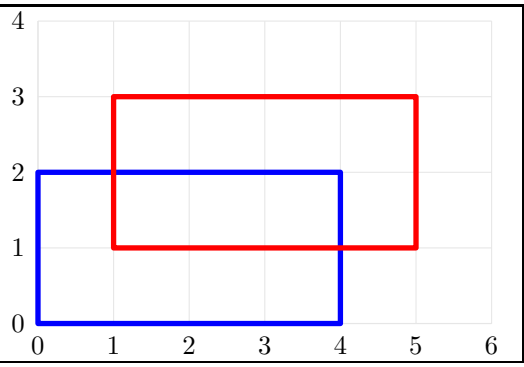

\psframe[linewidth=2pt](4,2)
\psframe[linewidth=2pt,linecolor=red,
origin={1,1}](4,2)

8.5 Permutation des axes

\psset{swapaxes=true} \psframe(2,1)	
\psset{swapaxes=true}	\psset{swapaxes=false} (Par défaut)

9 Les nœuds

Utilisation du module **pst-node**

9.1 Les types de nœuds

9.1.1 Avec coordonnées [1]

		
\dotnode(.5,0.5){A}	\fnode(.5,0.5){B}	\fnode[framesize=.5 5pt](.5,0.5){B}
		
\dotnode*(.5,0.5){A}	\fnode*(.5,0.5){B}	\fnode*[framesize=.5 5pt](.5,0.5){B}

		
\pnode(.5,0.5){A}	\cnode(.5,0.5){.2cm}{A}	\Cnode[radius=.2cm](.5,0.5){A}
		
	\cnode*(.5,0.5){.2cm}{A}	\Cnode*[radius=.2cm](.5,0.5){A}

1. fillcolor=yellow,linecolor=blue



\psnode(.5,0.5){A}{contenu}



\cnodeput{45}(.5,0.5){M}{contenu}



\Cnodeput[radius=1cm]{45}(2,0){M}{contenu}



\psnode*(.5,0.5){A}{contenu}



\cnodeput*{45}(.5,0.5){M}{contenu}



\Cnodeput*[radius=1cm]{45}(2,0){M}{contenu}

Texte 

texte près

Texte avant \Cnodeput*[radius=1cm]{45}(0,0){M}{contenu} texte près

Ces nœuds n'ont pas de dimension !

9.2 Sans coordonnées

contenu	contenu	contenu
\rnode{A}{contenu}	\Rnode{B}{contenu}	\rnode{C}{\psframebox{contenu}}
	contenu	contenu
	\Rnode*{B}{contenu}	\rnode{C}{\psframebox*{contenu}}

\trinode{A}{contenu}

\trinode*{B}{contenu}

Texte avant 

texte près

Texte avant \dianode{A}{contenu} texte près

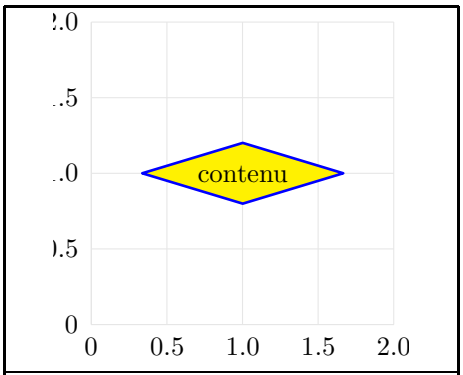

rput(1,1){\dianode{A}{contenu}}

9.2.1 Création de nœuds multiples

dotnodes[dotstyle=o](1, 0.5){A}(2, 2.5){B}(3, 1.5){C}

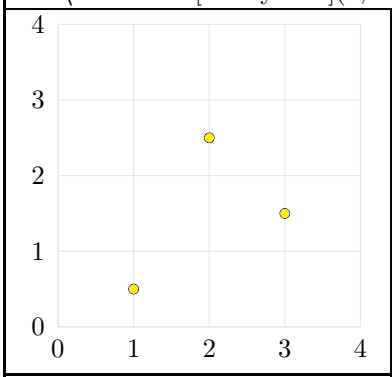

\dotnodes

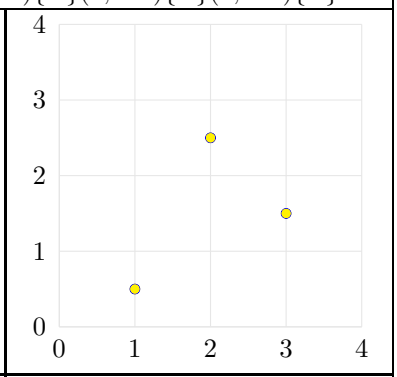

\dotnodes*

9.3 Les connexions entre les nœuds

9.3.1 Les types de connexions disponibles [2]

	sans astérisque	avec astérisque
\ncline{->}{A}{B}		
\nccurve{->}{A}{B}		
\ncarc{->}{A}{B}		
\ncbar{->}{A}{B}		
\ncdiag{->}{A}{B}		
\ncdiagg{->}{A}{B}		
\ncangle{->}{A}{B}		
\ncangles{->}{A}{B}		
\nccircle{->}{A}{.3cm}		
\ncbox{->}{A}{B}	boxsize	
\ncarcbox{->}{A}{B}		
\ncloop{->}{A}{B}		

2. fillcolor=white,linecolor=blue

9.3.2 Les noeuds comme des points de dessin

	sans astérisque	avec astérisque
\pcline{->}(A)(B)		
\pccurve{->}(A)(B)		
\pcarc {->}(A)(B)		
\pcbar{->}(A)(B)		
\pcdiag{->}(A)(B)		
\pcdiagg {->}(A)(B)		
\pcangle{->}(A)(B)		
\pcangles{->}(A)(B)		
\pcbox{->}(A)(B)		
\pcarcbox{->}(A)(B)		
\pcloop {->}(A)(B)		

9.3.3 Les options disponibles

\ncline[nodesep=.3cm]{->}{A}{B}		
		
nodesep=0.3cm	nodesepA=0.2cm	nodesepB=0.4cm
Par défaut : 0pt	Par défaut : 0pt	Par défaut : 0pt

\ncarc[arcangle=90]{->}{A}{B}		
		
arcangle=90	arcangleA=90	arcangleB=90
Par défaut : 8	Par défaut : 8	Par défaut : 8
seulement pour \ncarc !		

\ncdiag[angle=90]{->}{A}{B}		
		
angle=90	angleA=15	angleB=180
Par défaut : 0	Par défaut : 0	Par défaut : 0

\ncdiag[arm=1cm]{->}{A}{B}		
		
arm=1cm	armA=1cm	armB=1cm
Par défaut : 10pt	Par défaut : 10pt	Par défaut : 10pt

\ncline[offset=5pt]{->}{A}{B} \ncline[offset=5pt]{->}{B}{A}	\ncline[offsetA=5pt]{->}{A}{B} \ncline[linestyle=dotted]{A}{B}	\ncline[offsetB=5pt]{->}{A}{B} \ncline[linestyle=dotted]{A}{B}
Par défaut : 0pt	Par défaut : 0pt	Par défaut : 0pt

\ncloop[loopsize=2cm]{A}{B}
Par défaut : 1 cm


\ncarcbox[boxsize=.2]{A}{B}
Par défaut : 0.4cm
seulement pour \ncbox et \ncarcbox !

		
\nccurve[ncurv=1]{->}{A}{B}	\nccurve[ncurvA=1]{->}{A}{B}	\nccurve[ncurvB=1]{->}{A}{B}
Par défaut : 0.67	Par défaut : 0.67	Par défaut : 0.67
seulement pour \nccurve et \pccurve !		

personnalisation des liaisons	
	
\ncdiagg[linearc=.3cm,doubleline=true, arrowscale=2]{->}{A}{B}	\ncbar[linestyle=dashed,linewidth=3pt, dashcolor=red]{}-[}{A}{B}

9.4 Les étiquettes

9.4.1 Les étiquettes sur les nœuds [3]

syntaxe : \nput*[paramètres]{position=angle}{nom}{texte}		
\nput		`\nput{0}{A}{texte}`
\nput*		`\nput*{0}{A}{texte}`
position=angle		`\nput*{45}{A}{à 45}`
labelsep		`\nput*[labelsep=0.5cm]{0}{A}{texte}`
labelsep		`\nput*[labelsep=-0.1cm]{0}{A}{texte}`
rot		`\nput*[rot=45]{0}{A}{rot=45}`

3. fillcolor=yellow,linecolor=blue

9.4.2 Les étiquettes sur les connexions

naput ncput nbput		\ncline{->}{A}{B}**naput**[npos=.3]{naput} \ncline{->}{A}{B}**ncput**{ncput} \ncline{->}{A}{B}**nbput**[npos=.7]{nbput}
naput* ncput* nbput*		\ncline{->}{B}{A}\naput*[npos=.3]{naput} \ncline{->}{B}{A}\ncput*{ncput} \ncline{->}{B}{A}\nbput*[npos=.7]{nbput}
[nrot=90]		\ncline{->}{B}{A}\naput*[nrot=90]{naput} \ncline{->}{B}{A}\naput*[nrot=90]{naput} \ncline{->}{B}{A}\nbput*[nrot=90]{nbput}

9.5 Les Matrices de nœuds

9.5.1 Création de la matrice de noeuds

A B
C D

```
\psmatrix
A & B \\
C & D \\
\endpsmatrix
```

9.5.2 Les 10 types de noeuds

R	r			
[mnode= R] R	[mnode= r] r	[mnode= C] C	[mnode= f] f	[mnode= p] p
circle	oval	dia	tri	
[mnode= circle] circle	[mnode= oval] oval	[mnode=dia] dia	[mnode= tri] tri	[mnode= dot] dot

```
\psmatrix[mnode=tri]
A & B & & D \\
& & C & E \\
\endpsmatrix
```

A B D C E

```
\psmatrix[emnode=tri]
A & B & & D \\
& & C & E \\
\endpsmatrix
```

A B D C E

9.5.3 Liaison des noeuds

R r circle oval dia tri

```
\ncline[linecolor=red]{1,2}{2,1}
\ncline[linecolor=blue]{1,1}{2,1}
\ncline[linecolor=cyan]{1,1}{2,2}
```

9.5.4 Étiquettes sur les liaisons




```
\ncline{1,2}{2,1}<{A}
\ncline{1,2}{2,2}<{B}
\ncline{2,1}{2,2}<{C}
```




```
\ncline{1,2}{2,1}_{A}
\ncline{1,2}{2,2}_{B}
\ncline{2,1}{2,2}_{C}
```




```
\ncline{1,2}{2,1}>{A}
\ncline{1,2}{2,2}>{B}
\ncline{2,1}{2,2}>{C}
```




```
\ncline{1,2}{2,1}^{A}
\ncline{1,2}{2,2}^{B}
\ncline{2,1}{2,2}^{C}
```

9.5.5 Les autres paramètres

name




```
\psmatrix[mnode= oval]
[name=A] A & [name=B] B \\
[name=C] C & [name=D] D \\
\endpsmatrix
\ncline[linecolor=red]{A}{D}
\pcline[linecolor=blue](B)(C)
```

mcol Par défaut : mcol=c

paramètres Position du noeud

mcol=l A

mcol=c B

mcol=r C

```
\psmatrix[rowsep=.2cm,colsep=.2cm]
paramètres & Position du noeud \\
mcol=l & [mnode= oval,mcol=l] A \\
mcol=c & [mnode= oval,mcol=c] B \\
mcol=r & [mnode= oval,mcol=r] C \\
\endpsmatrix
```

radius



```
\psmatrix [mnode=C] & [mnode=C, radius=1cm]  \endpsmatrix
```

mnodesize Par défaut : mnodesize= -1pt

A B C D E

```
\psmatrix[mnode=oval,rowsep=.2cm,colsep=.2cm]
A & B & [ mnodesize=4cm] C & D & E
\endpsmatrix
```

colsep	Par défaut : colsep= 1.5cm			
A	B	C	D	E
A & [colsep=0cm] B & [colsep=4cm] C & D & E \\				

rowsep	Par défaut : rowsep= 1.5cm	
A B C	A B C	A B C
rowsep=0cm	rowsep=1cm	Par défaut

\psspan	
A B C D E A B C D	A & B & C & D & E \ \ A & B & C \psspan{2} & D \ \

9.6 Commenter un élément

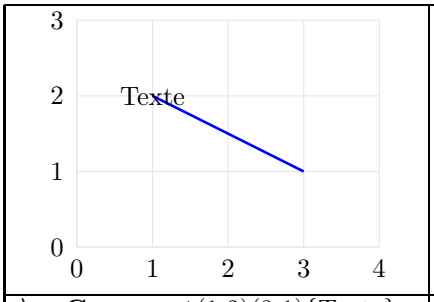

psComment(1,2)(3,1){Texte}

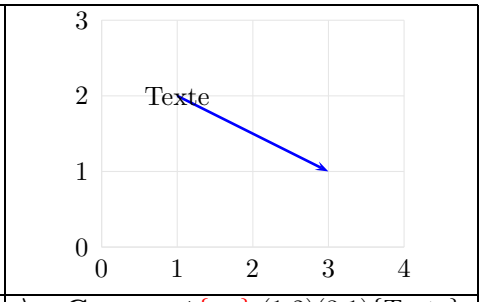

psComment{->} (1,2)(3,1){Texte}

\psComment[ref=r] (1,2)(3,1){Texte}



[ref=r]

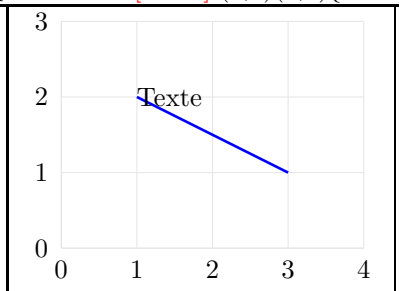

[ref=l]



[ref=B]

\psComment[ref=r](1,2)(3,1){Texte}[\ncarc]



[\ncarc]

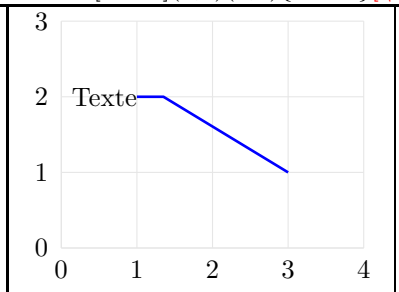

[\ncdiagg]



[\ncbar]

A voir : problème avec le deuxième paramètre final [\ncput]

10 Constructions particulières

Voir aussi le module de géométrie page 180

10.1 Création de nœuds multiples



\pnodes(3,1){A}(2,3){B} (1,2){C}
\psline (A) (B) (C)



\pnodes{A} (3,1)(2,3) (1,2)
\psline (A0) (A1) (A2)

10.2 Positionement calculé de nœuds

10.2.1 Positions relatives avec psLNode



\psLNode(B)(C){0.75}{A}



\psLNode(B)(C){-0.25}{A}

10.2.2 Positions relatives avec midAB

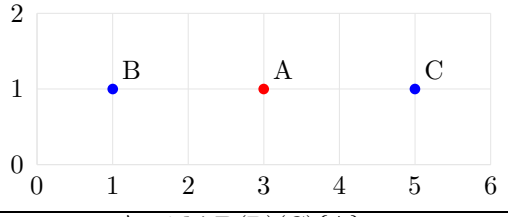

\midAB(B)(C){A}

10.2.3 Positions avec psLDNode

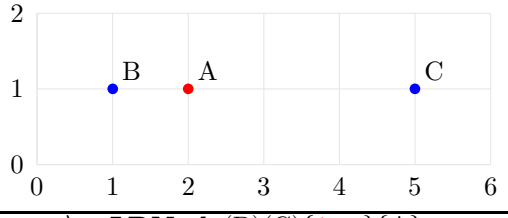

\psLDNode(B)(C){1cm}{A}

10.2.4 Positions relatives avec psLCNode

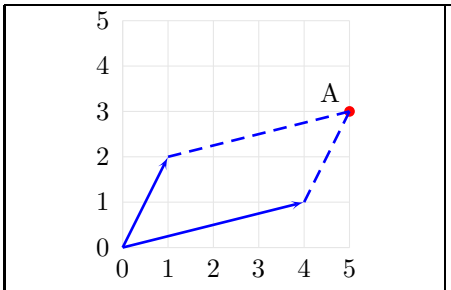

\psLCNode(4,1){1}(1,2){1}{A}

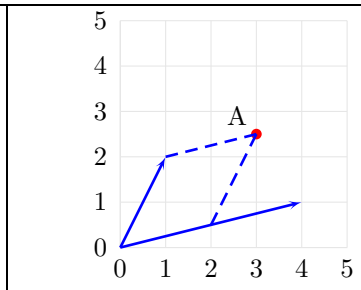

\psLCNode(4,1){.5}(1,2){1}{A}

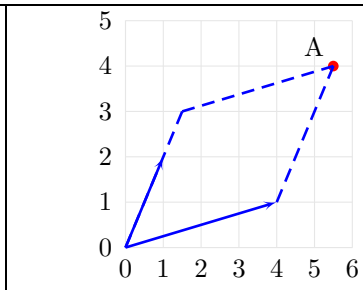

\psLCNode(4,1){1}(1,2){1.5}{A}

10.2.5 Positions relatives avec psLCNodeVar

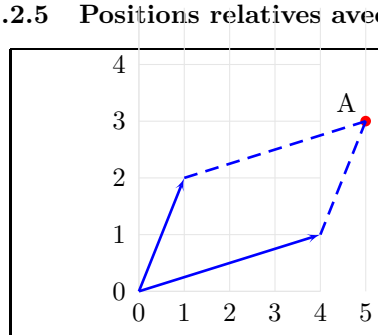

\psLCNodeVar(4,1)(1,2)(1,1){A}

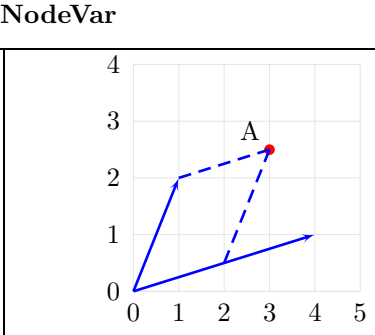

\psLCNodeVar(4,1)(1,2)(0.5,1){A}

10.2.6 Positions relatives avec rhombus

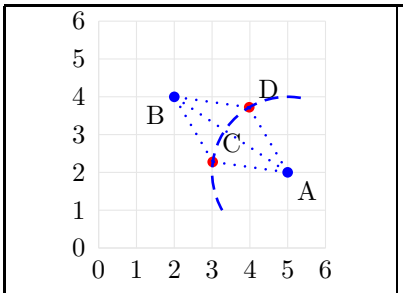

\rhombus{2}(A)(B){C}{D}

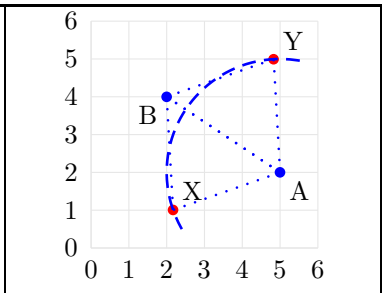

\rhombus{3}(A)(B){X}{Y}

10.2.7 Positions relatives avec psRelNodeVar

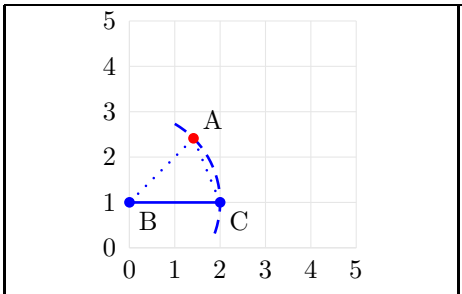

\psRelNodeVar(B)(C)(1 ;45){A}

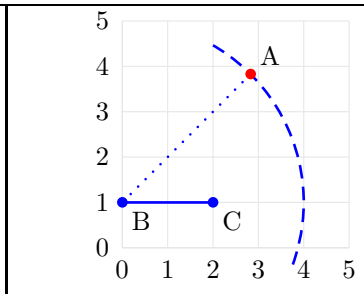

\psRelNodeVar(B)(C)(2 ;45){A}

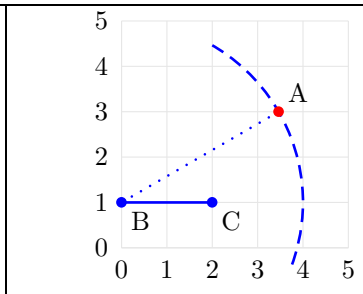

\psRelNodeVar(B)(C)(2 ;30){A}

10.2.8 Positions relatives avec AplusB




```
\AplusB(B)(C){A}
```

10.2.9 Positions relatives avec AtoB

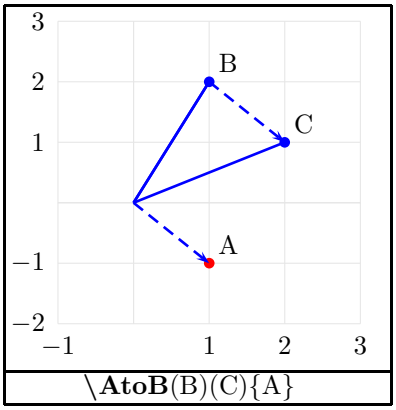


```
\AtoB(B)(C){A}
```

10.3 Nœud sur une courbe

10.3.1 Nœud sur une courbe avec fnpnode

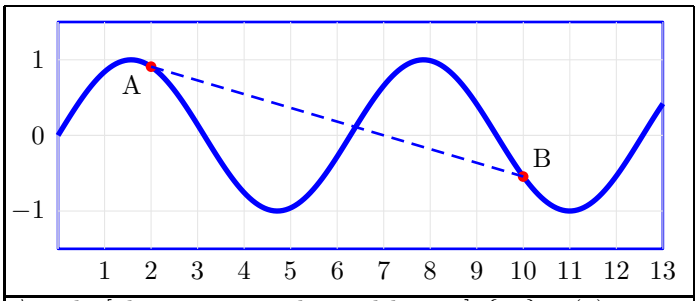


```
\psplot[plotpoints=200,linewidth=2pt]0{13}sin(x)
\fnpnode{2}{sin(x)}{A}
\fnpnode{10}{sin(x)}{B}
\psline[linestyle=dashed] (A) (B)
```

10.3.2 Nœuds sur une courbe avec fnpnodes

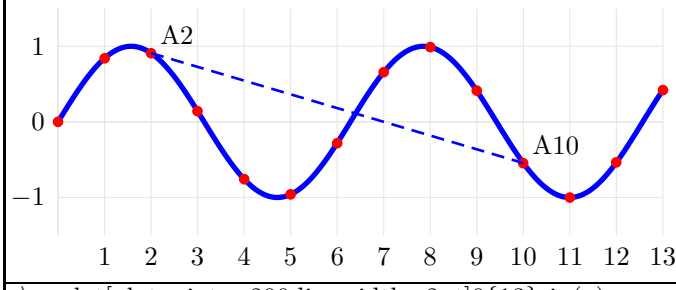


```
\psplot[plotpoints=200,linewidth=2pt]0{13}sin(x)
\fnpnodes[plotpoints=14]{0}{13}{sin(x)}{A}
\psline[linestyle=dashed] (A2) (A10)
```

10.3.3 Nœud sur une courbe paramétrique avec curvepnode




```
\parametricplot[plotpoints=200]{0}{6.28}{sin(t)|sin(2*t)}
\curvepnode{2}{sin(t)|sin(2*t)}{A}
\curvepnode{6}{sin(t)|sin(2*t)}{B}
\psline[linestyle=dashed] (A) (B)
```

Création automatique d'un nœud pour la tangente :

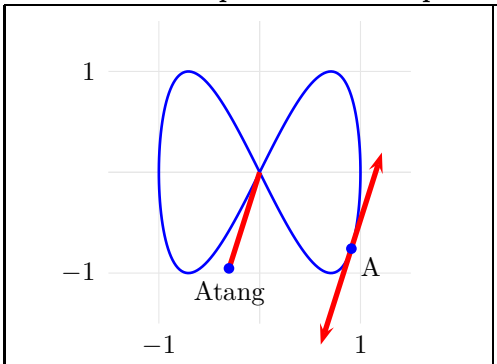


```
\curvepnode{2}{sin(t)|sin(2*t)}{A}
\psxline{<->}(X){-(Atang)}{(Atang)}
```

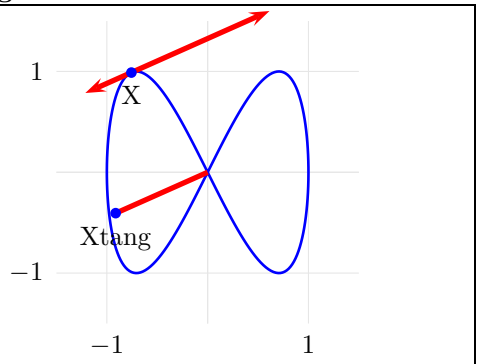


```
\curvepnode{4}{sin(t)|sin(2*t)}{X }
\psxline{<->}(A){-0.5(Xtang)}{1.5(Xtang)}
```

10.3.4 Nœuds sur une courbe paramétrique avec curvepnodes

\curvepnodes[plotpoints=100]{1}{5}{sin(t)|sin(2*t)}{A}

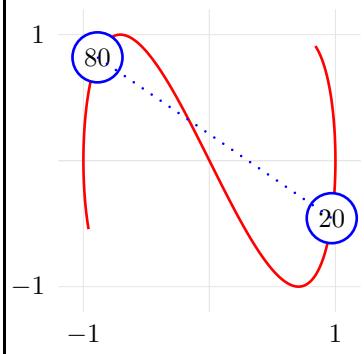

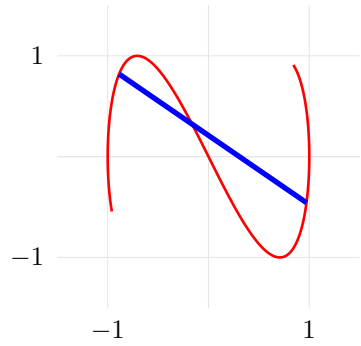

\cnodeput(A20){A}{20}
\cnodeput(A80){B}{80}

\psline[linewidth=2pt] (A20) (A80)

10.4 Lignes relatives

10.4.1 Lignes relatives avec psRelNode





\psRelLine(1,1)(3,2){2}{A}
\psRelLine[angle=30](0,0)(2,1){2}{B}

\psRelNode[linecolor=red,angle=30](B)(C){2}{A}

Paramètre trueAngle :

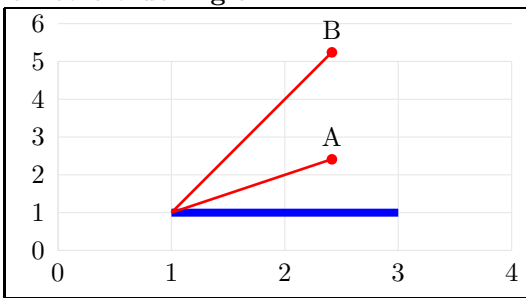

\psRelLine[angle=45](1,1)(3,1){1}{A}
\psRelLine[angle=45,trueAngle](1,1)(3,1){1}{B}

10.4.2 Lignes relatives avec psRelLineVar

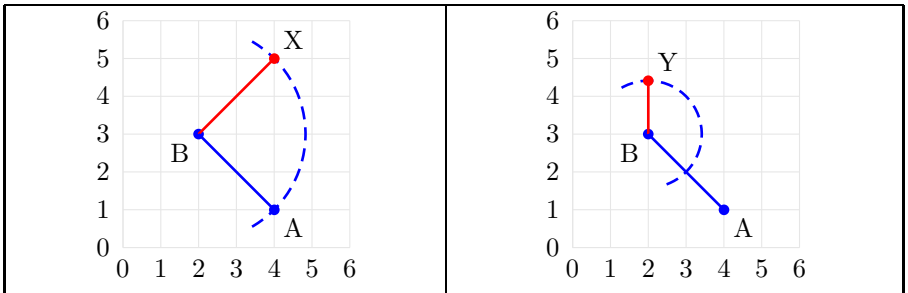

\psRelLineVar(B)(A)(1 ;90){X}	\psRelLineVar(B)(A)(0.5 ;135){Y}

10.4.3 Ligne par une série de points avec psnline

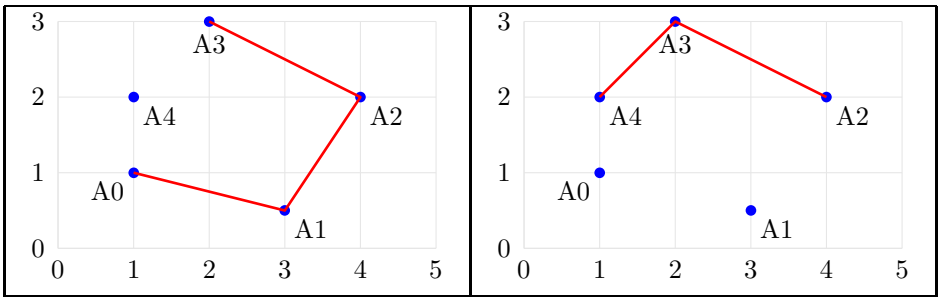

\pnodes{A}(1,1)(3,0.5)(4,2)(2,3)(1,1) \psnline(0,3){A}	\pnodes{A}(1,1)(3,0.5)(4,2)(2,3)(1,1) \psnline(2,2){A}

10.4.4 Courbe par une série de points avec psncurve

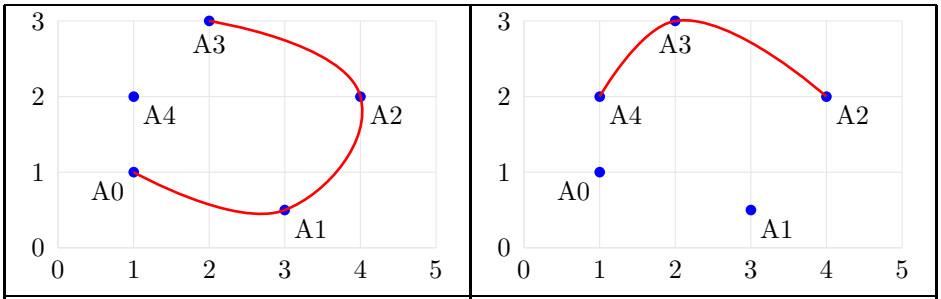

\pnodes{A}(1,1)(3,0.5)(4,2)(2,3)(1,1) \psncurve(0,3){A}	\pnodes{A}(1,1)(3,0.5)(4,2)(2,3)(1,1) \psncurve(2,2){A}

10.4.5 ligne par pas succesifs avec psrline

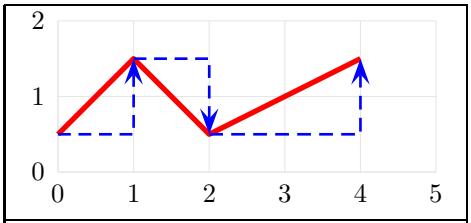

\psrline(0,0.5)(1,1)(1,-1)(2,1)

10.4.6 Lignes par rapport à un point avec psxline

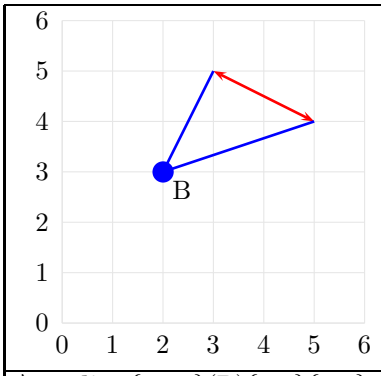

\psxline{<->}(B){1,2}{3,1}

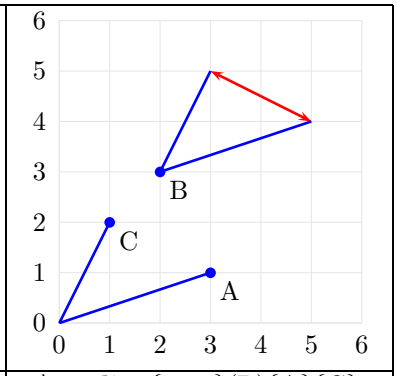

\psxline{<->}(B){A}{C}

10.5 Lignes parallèles et leur noeud final

Syntaxe :
\psParallelLine(Point 1)(point 2)(point 3){longueur}{nom extrémité}



\psParallelLine(2,1)(4,2))(1,2){2}{A}
\psParallelLine(2,1)(4,2)(1,3){1}{B}
\psParallelLine(2,1)(4,2)(1,4){0.5}{C}

10.6 Lignes perpendiculaires une droite



\psline(5,5)(3,0)
\psPline[linecolor=red]{->}(0,3)(5,5)(3,0)
\psPline[linecolor=green](1,4)(5,5)(3,0)

10.7 Vecteur normal

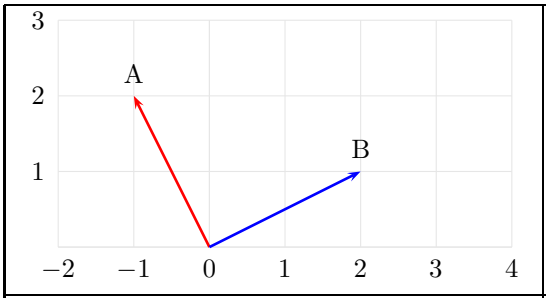

\normalvec(B){A}



\normalvec(Atang){B}
\psxline{->}(A){} {-2(B)}

10.8 Tangentes

10.8.1 Tangentes à un cercle par rapport à un point

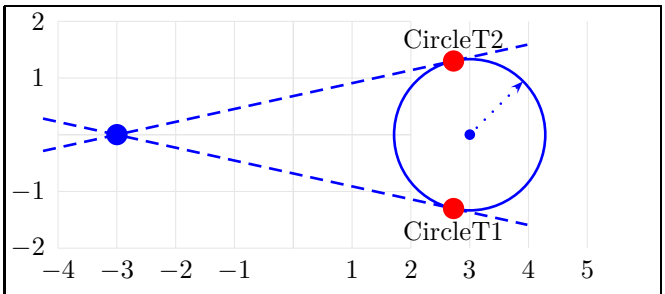

\pscircle(3,0){1}
\psCircleTangents(-3,0)(3,0){1}
\pcline[nodesep=-1cm,linecolor=blue](-3,0)(CircleT1)
\nput{-90}{CircleT1}{CircleT1}

10.8.2 Tangentes à une ellipse par rapport à un point

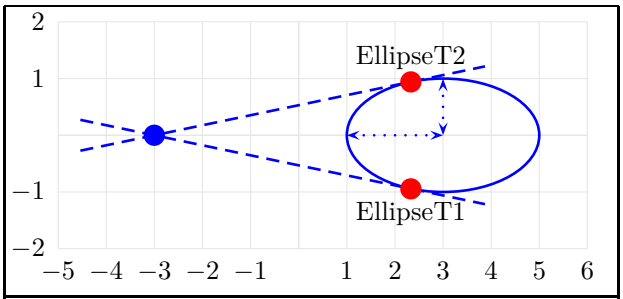

\psellipse(3,0)(2,1)
\psEllipseTangents(3,0)(2,1)(-3,0)
\pcline[nodesep=-1cm](-3,0)(EllipseT1)
\nput{90}{EllipseT1}{EllipseT1}

10.8.3 Tangentes à deux cercles

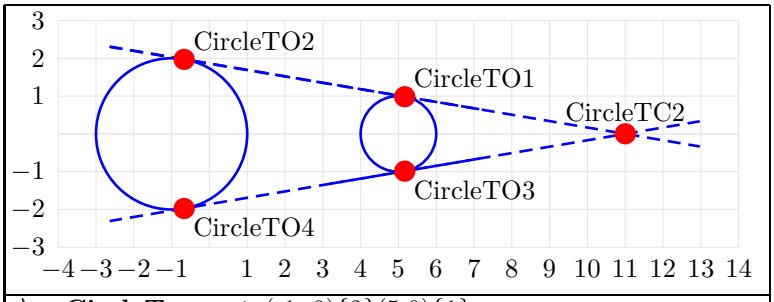


```
\psCircleTangents(-1, 0){2}(5,0){1}
\psdots[dotstyle=*,linecolor=red,dotscale=2](CircleTC2)
```

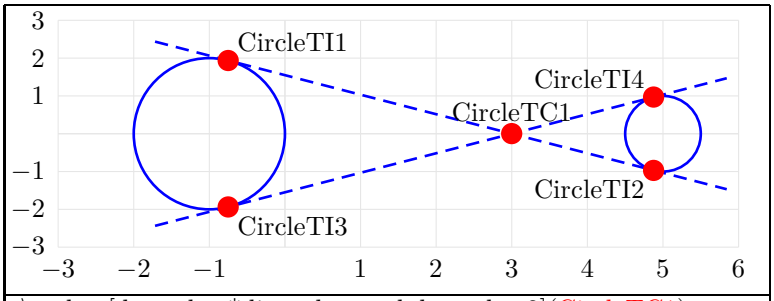


```
\psdots[dotstyle=*,linecolor=red,dotscale=2](CircleTC1)
\nput{90}{CircleTC1}{CircleTC1}
```

10.9 Intersections

10.9.1 Point d'intersection avec psIntersectionPoint

Syntaxe :
\psIntersectionPoint(point 1)(point 2)(point 3)(point 4){nom}

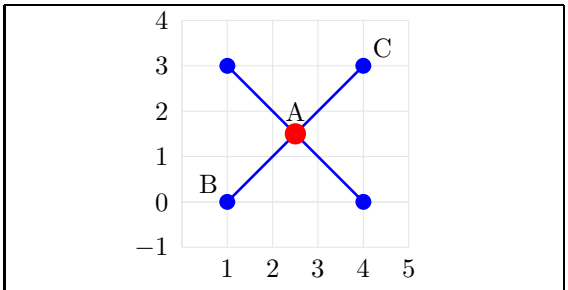


```
\psIntersectionPoint(B)(C)(1,3)(4,0){A}
```

10.9.2 Points d'intersection avec polyIntersections

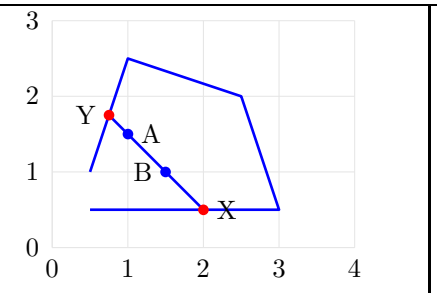

\polyIntersections{X}{Y}(A)(B)
(0.5,0.5)(3,0.5)(2.5,2)(1,2.5)(0.5,1)

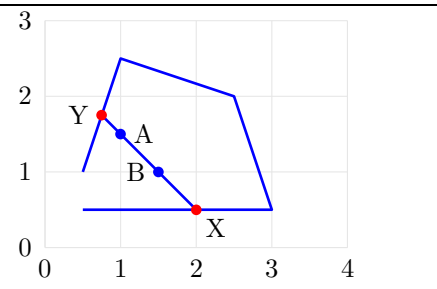

\pnodes{P}(0.5,.5)(3,.5)(2.5,2)(1,2.5)(.5,1)
\polyIntersections{X}{Y}(A)(B){P}{4}

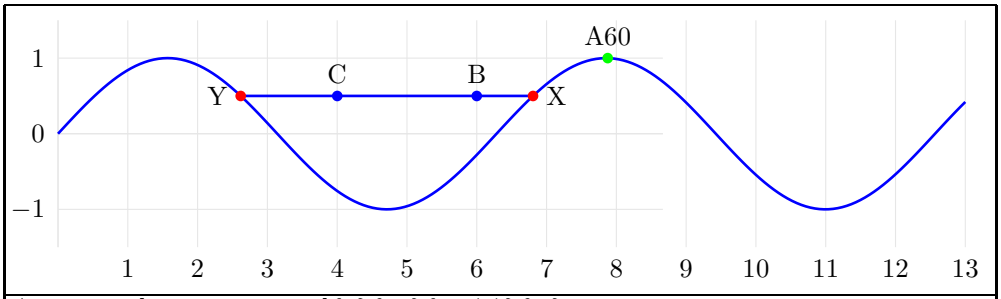

\fnpnodes[plotpoints=100]{0}{13}{sin(x)}{A}
\polyIntersections{X}{Y}(C)(B){A}{60}

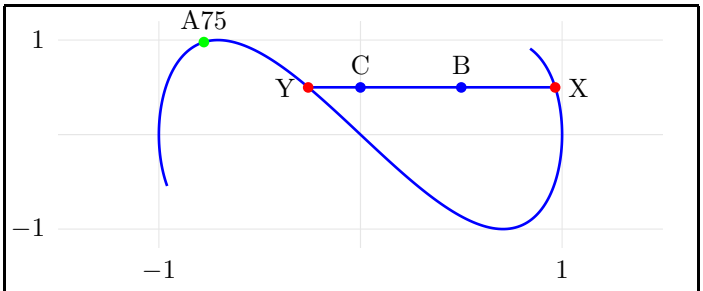

\curvepnodes[plotpoints=100]{1}{5}{sin(t)|sin(2*t)}{A}
\polyIntersections{X}{Y}(C)(B){A}{75}

10.10 Les 9 positions d'une figure par \psDefPSPNodes

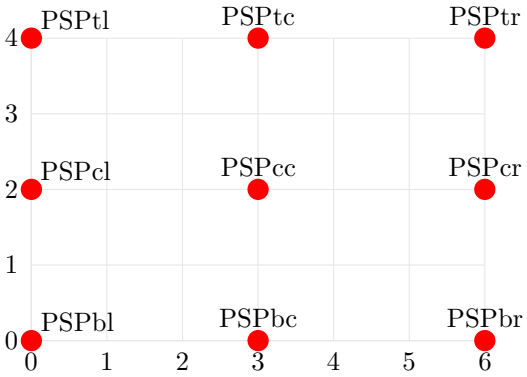


```
\beginpspicture(6,4)
\psDefPSPNodes
\psdots(PSPbl)
\uput[45](PSPbl){PSPbl}
```

10.11 Nœuds sur du texte avec \psDefBoxNodes

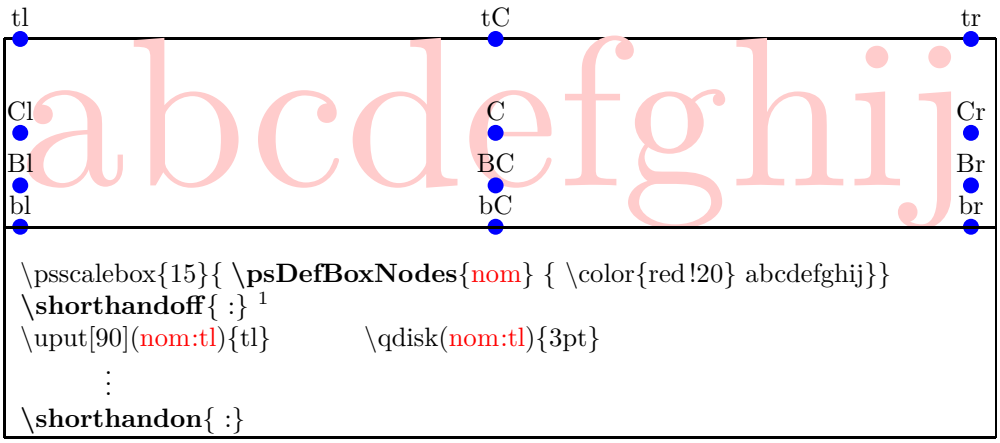


```
\psscalebox{15}{ \psDefBoxNodes{nom} { \color{red!20} abcdefghij}}
\shorthandoff{ :} [1]
\uput[90](nom:tl){tl}          \qdisk(nom:tl){3pt}
        ⋮
\shorthandon{ :}
```

1. désactivation et ré-activation de « : »conflit entre ce module et Babel en français

10.12 ArrowNotch

\curvepnodes[plotpoints=100]{1}{1.1}{sin(t)|sin(2*t)}{A}

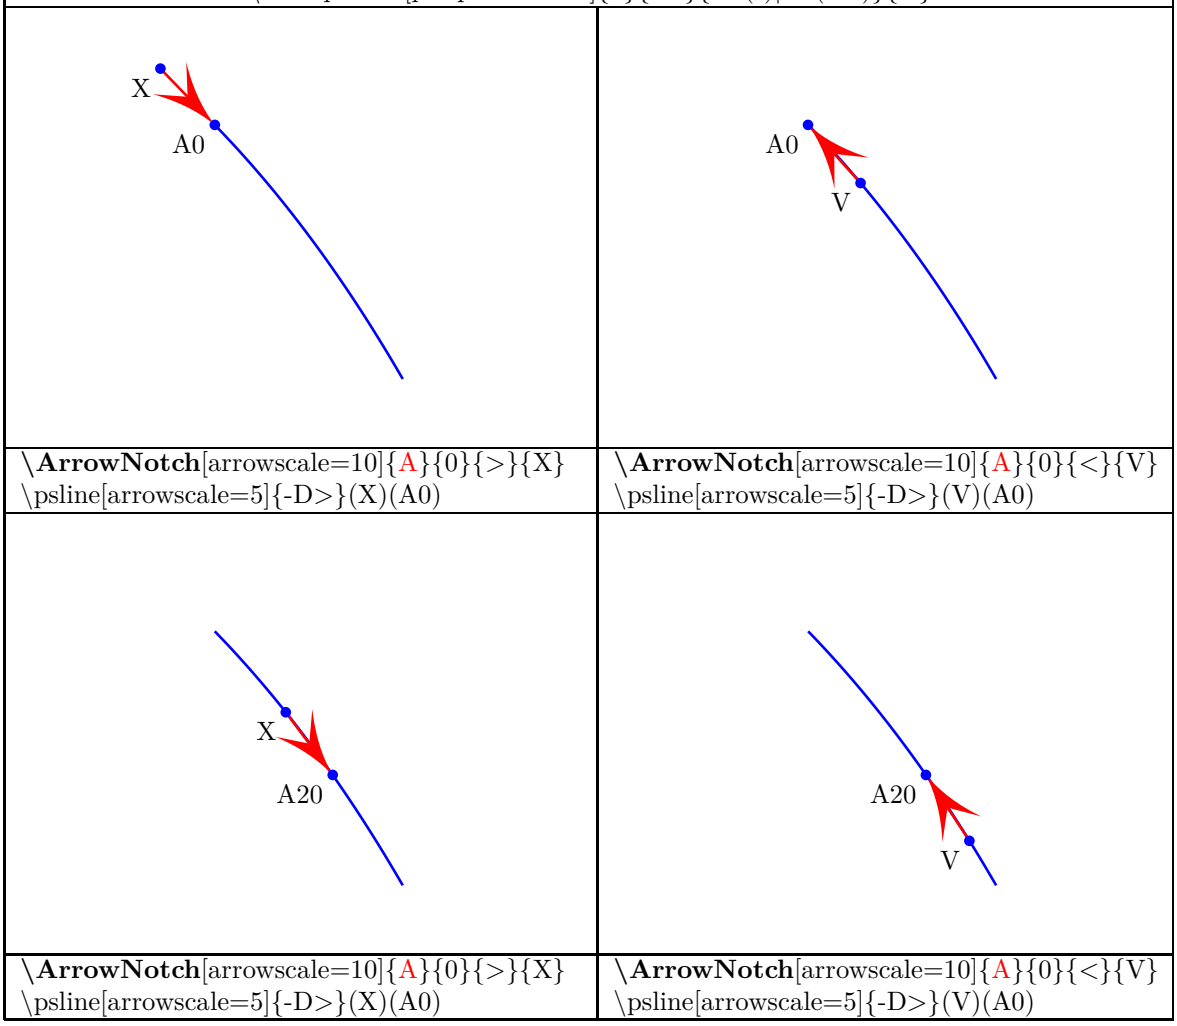

ArrowNotch[arrowscale=10]{A}{0}{>}{X}
\psline[arrowscale=5]{-D>}(X)(A0)

ArrowNotch[arrowscale=10]{A}{0}{<}{V}
\psline[arrowscale=5]{-D>}(V)(A0)

ArrowNotch[arrowscale=10]{A}{0}{>}{X}
\psline[arrowscale=5]{-D>}(X)(A0)

ArrowNotch[arrowscale=10]{A}{0}{<}{V}
\psline[arrowscale=5]{-D>}(V)(A0)

10.13 Placement d'une étiquette à une distance donnée avec nlput

10.14 Placement d'une étiquette à une distance donnée avec nlput

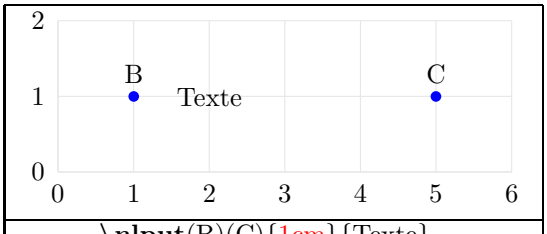

nlput(B)(C){1cm}{Texte}

\nlput[nrot=:U](B)(C){1cm}{\red Texte}		
		
nrot=:U	nrot=:U	nrot=90
		
nrot=:L	nrot=:R	sans paramètre

11 Homothétie

```
\pscircle[linestyle=dotted]{1}
\psHomothetie[linecolor=magenta](2,1){.5}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=red](2,1){2}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=green](2,1){3}{\pscircle{1}}
```

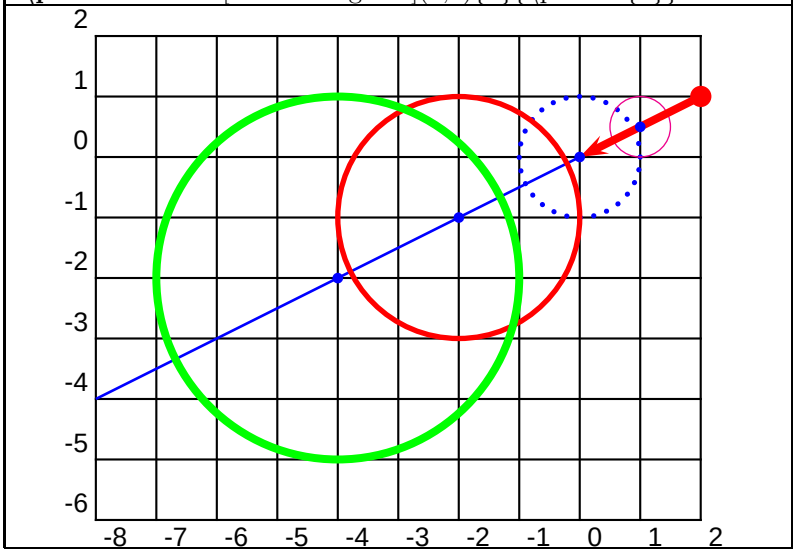


```
\pscircle[linestyle=dotted]{1}
\psHomothetie[linecolor=magenta](-2,-1){.5}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=red](-2,-1){2}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=green](-2,-1){3}{\pscircle{1}}
```

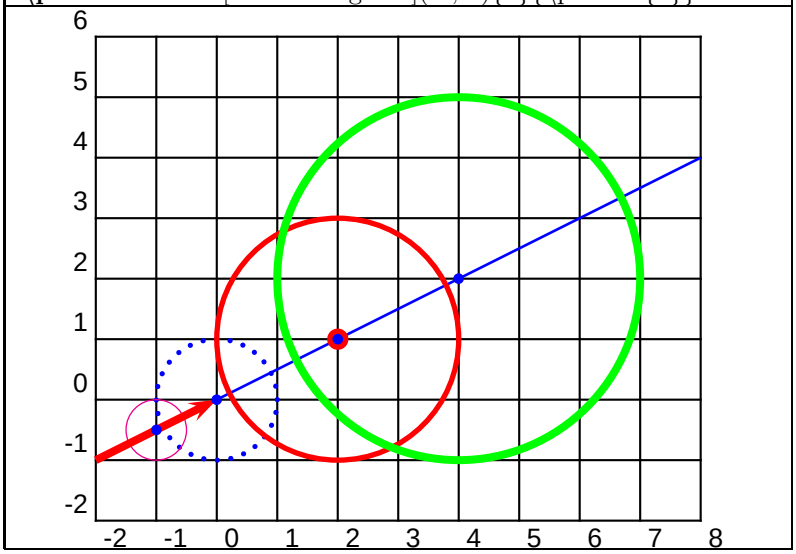

```
\pscircle[linestyle=dotted]{1}
\psHomothetie[linecolor=magenta](2,1){-.5}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=black](2,1){-1}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=red](2,1){-2}{\pscircle{1}}
\psHomothetie[linecolor=green](2,1){-3}{\pscircle{1}}
```

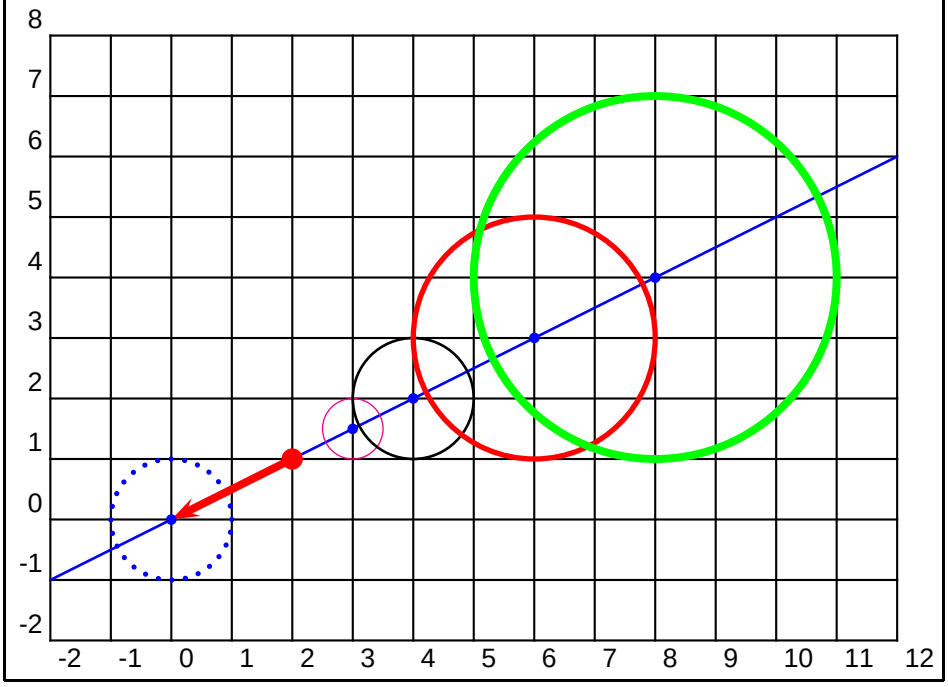

12 Placer son dessin

12.1 Dans le texte

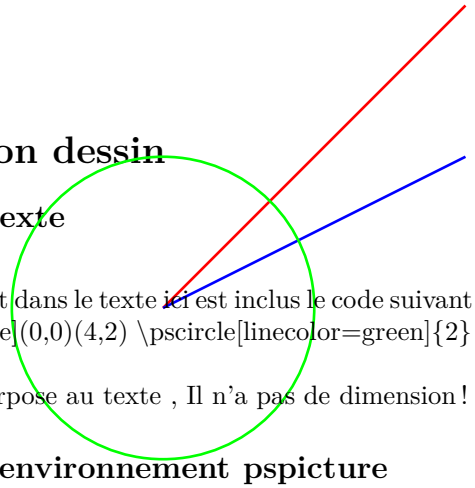

dessin directement dans le texte ici est inclus le code suivant : \psline[linecolor=red](0,0)(4,4) \psline[linecolor=blue](0,0)(4,2) \pscircle[linecolor=green]{2}

Le dessin se superpose au texte , Il n'a pas de dimension !

12.2 Dans un environnement pspicture

2 syntaxes	
\pspicture(4,4) \psframe(4,4) \pscircle[linecolor=red](2,2){1cm} **\endpspicture**	**\begin{pspicture}**(4,4) \psframe(4,4) \pscircle[linecolor=red](2,2){1cm} **\end{pspicture}**
texte avant  texte après	texte avant  texte après

12.3 Coupure de l'image

\begin{pspicture}(4,4) \pscircle[linecolor=red](2,2){2.5}		\begin{pspicture}*(4,4) \pscircle[linecolor=red](2,2){2.5}
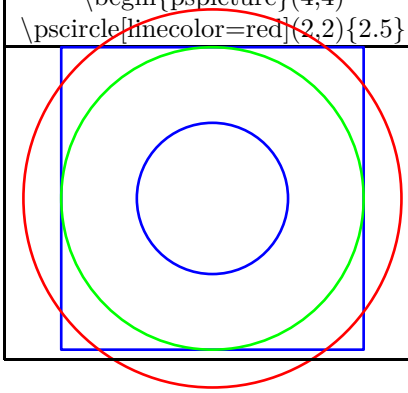		

12.4 Rognage partiel



```
\begin{pspicture}*(-2,-2)(3,2)
\psclip {\psdiamond(.5,.5)(2,1)}
\pscircle[linecolor=red]{.5}
\pscircle[linecolor=red]{1}
\endpsclip
\pscircle[linecolor=green]{1.5}
\end{pspicture}
```

12.5 Relative to the text line

avant \begin{pspicture}[shift=*](1,1) \psframe(1,1) \end{pspicture} après

avant après	avant après	avant après	avant  après
Par défaut	shift=*	shift=.5cm	shift=-.75cm

13 Placer des objets

13.1 Commande rput

syntaxe : \rput*[point de référence]{rotation}(coordonnées){contenu}

13.1.1 Rôle de l'astérisque [4]

objet \rput(1,0){objet}	objet \rput*(1,0){objet}

13.1.2 Point de référence

Horizontal			
l	à gauche	objet	\rput*[l](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
r	à droite	objet	\rput*[r](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
vertical			
t	en haut	objet	\rput*[t](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
b	en bas	objet	\rput* [b](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
B	sur la ligne d'écriture	objet	\rput*[B](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
horizontal et vertical			
rt	à droite et en haut	objet	\rput*[rt](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}

13.1.3 Angle de rotation de l'objet

\rput*[t]{45}	\rput*[t]{90}	\rput*[b]{90}	\rput*[B]{90}	\rput*[l]{90}	\rput*[r]{90}
objet	objet	objet	objet	objet	objet

13.1.4 Angles de rotation en points cardinaux

haut et Est	haut et Ouest	haut et Nord	haut et Sud	gauche et Est	droite et Est
\rput*[t]{E}	\rput*[t]{W}	\rput*[t]{N}	\rput*[t]{S}	\rput*[l]{W}	\rput*[r]{W}
objet	objet	objet	objet	objet	objet

4. La couleur de fond est en jaune et le point de référence en bleu

13.2 Commande uput

syntaxe :**uput***{écartement}[point de référence]{rotation}(coordonnées){contenu}

13.2.1 Rôle de l'astérisque [5]

objet	objet
uput(1,0){objet}	**uput***(1,0){objet}

13.2.2 Point de référence : angle

à 45°		\uput*[45](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
à 90°		\uput*[90](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}
à 120°		\uput*[120](1,0){objet}\qdisk(1,0){3pt}

13.2.3 Point de référence : points cardinaux

\uput*[u]	\uput*[r]	\uput*[d]	\uput*[l]	\uput*[ul]	\uput*[ur]

13.2.4 Angle de rotation de l'objet

\uput*[u]{45}	\uput*[u]{90}	\uput*[d]{90}	\uput*[l]{90}	\uput*[r]{90}	\uput*[ur]{90}

5. La couleur de fond est en jaune et le point de référence en bleu

13.2.5 Écartement de l'objet par rapport au point de référence

Par défaut : labelsep= 0.5 pt

Exemple :

```
\psset{labelsep=1cm }                    % nouveau écartement par défaut
\uput(1,0){ à 1cm }                      % utilisation nouveau écartement par défaut
\uput {3cm}(1,0){à 3cm}                  % écartement spécifié à 3 cm
\uput{3cm}[-30](1,0){à 3cm et à -30°}    % écartement spécifié à 3 et à un angle de -30°
\qdisk(1,0){3pt}                         % point de référence
```



13.3 Commande psrotate

\psrotate(2,1){45}{\psline(0, 1)(1, 2)(2, 2)(3, 4)}

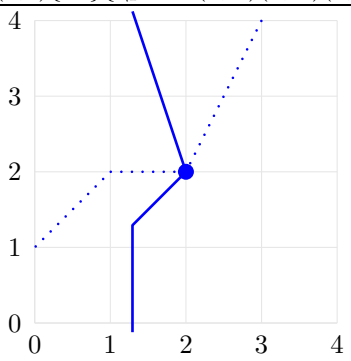

14 Créer ses couleurs

Utilisation du module **xcolor** (chargé automatiquement avec le module pstricks)

14.1 Commande newgray

syntaxe : **\newgray**{couleur}{pourcentage}

\newgray{G00}{0} \psframe[fillcolor=G00](1,1)					
{0}	{.2}	{.4}	{.6}	{.8}	{1}

14.2 Commande newrgbcolor

syntaxe : **\newrgbcolor**{couleur}{% rouge %vert %bleu} :

\newrgbcolor{C1}{1 0 0} \psframe[fillcolor=C1](1,1)							
{1 0 0}	{0 1 0}	{0 0 1}	{0 0 .5}	{.5 .5 0}	{0 .5 .5}	{.2 .5 .8}	{.8 .5 .8}

14.3 Commande newhsbcolor

syntaxe **\newhsbcolor**{color}{teinte saturation luminosité}

\newhsbcolor{C1}{0 .5 .5} \psframe[fillcolor=C1](1,1)							
{0 .5 .5}	{.5 .5 .5}	{1 .5 .5}	{.5 0 .5}	{.5 1 .5}	{.5 .5 0}	{.5 .5 .8}	{.5 .5 1}

14.4 Commande newcmykcolor

syntaxe **\newcmykcolor**{couleur}{cyan magenta jaune noir}

\newcmykcolor{C1}{1 0 0 0} \psframe[fillcolor=C1](1,1)							
{1 0 0 0}	{0 1 0 0}	{0 0 1 0}	{.5 .5 0 0}	{0 .5 .5 0}	{.5 .5 0.5 0}	{1 0 0 .2}	{1 0 0 .8}

14.5 Tableau des couleurs

14.5.1 Commande newrgbcolor

rouge
vert
bleu

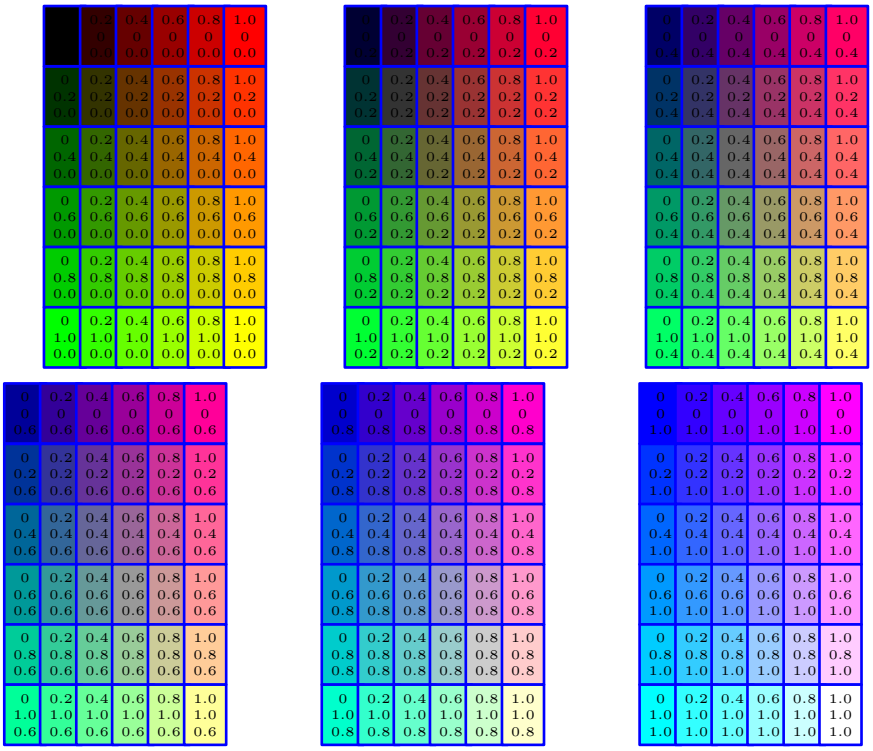

14.6 Commande newhsbcolor

teinte
saturation
luminosité

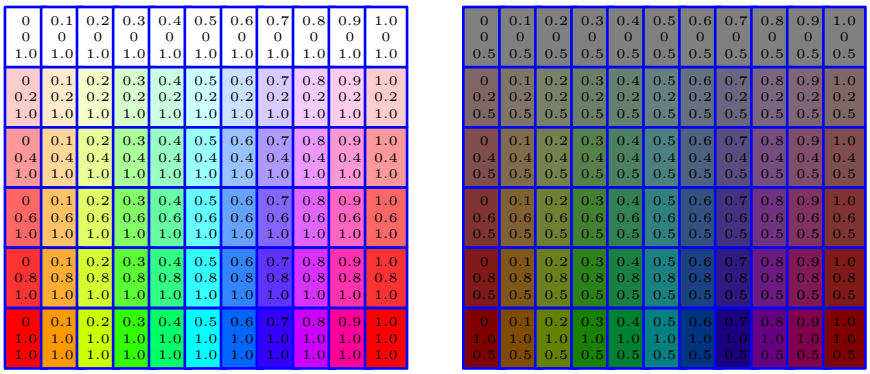

14.7 Commande newcmykcolor

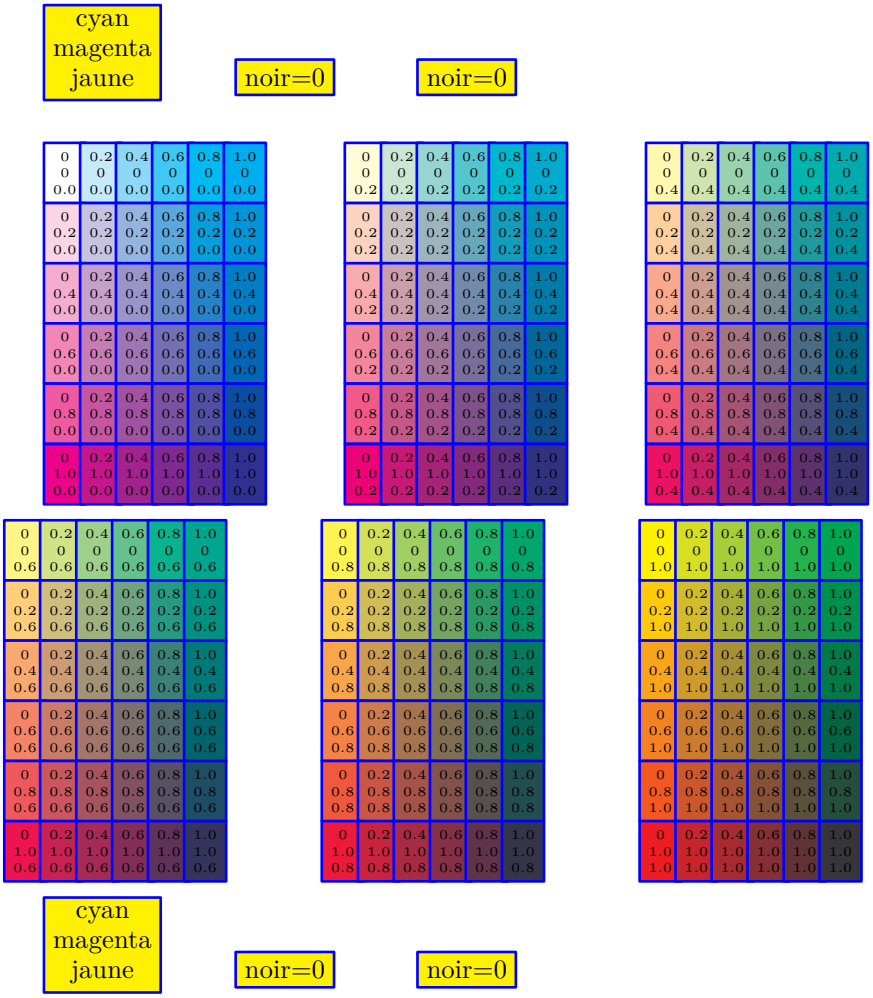

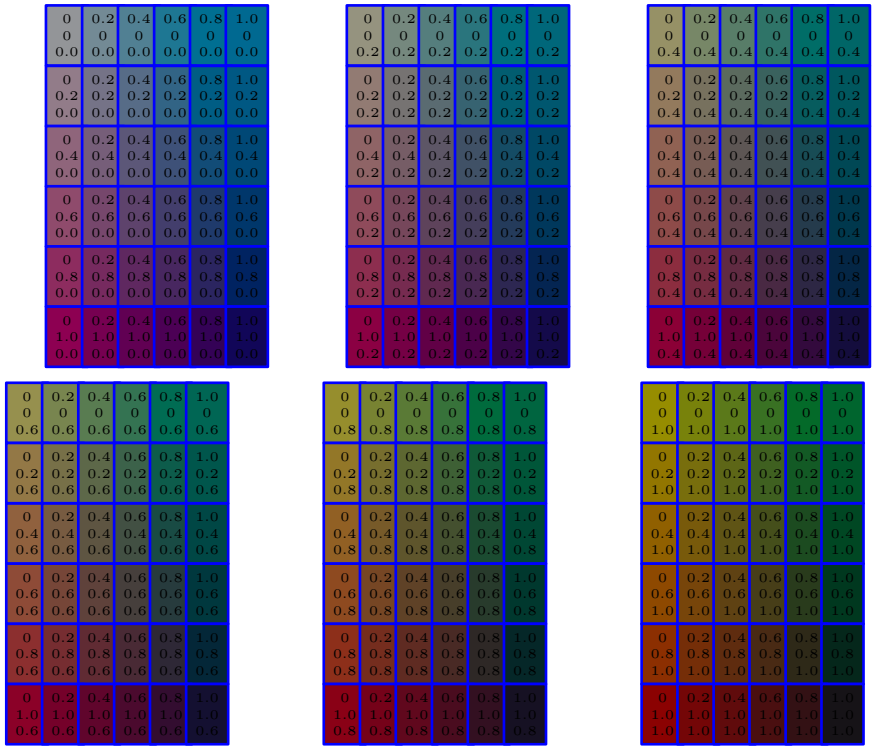

14.8 Opacité des couleurs

\psframe[fillcolor=blue,opacity=0.7](-1,-1)(2,2)](-2,0)(2,0)			
			
opacity =0.7	opacity =0.5	opacity =0.2	opacity =0

\psline[linewidth=1cm,linecolor=blue,strokeopacity =0.7](2,-2)(-2,2)			
			
strokeopacity =0.7	strokeopacity =0.5	strokeopacity =0.2	strokeopacity =0

14.9 Transparence des couleurs

blendmode (Par défaut : blendmode=0)

\psset{blendmode=1} (type /Compatible)	\psset{blendmode=2} (type /Screen)	\psset{blendmode=3} (type /Multiply)	\psset{blendmode=0} (type /Normal)
			
\psframe[fillcolor=red,fillstyle=shape](-2,-2)(1,1) \psframe[fillcolor=blue,fillstyle=shape](-1,-1)(2,2)			

shapealpha (Par défaut : shapealpha=0.6)

	\psset{blendmode=1}	\psset{blendmode=2}	\psset{blendmode=3}	\psset{blendmode=0}
shapealpha=0				
shapealpha=0.3				
shapealpha=1				
\psframe[fillcolor=blue,fillstyle=shape,shapealpha=1](-1,-1)(2,2)				

14.10 en noir et blanc , en niveaux de gris ou en couleur

\pssetMonochrome
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=red](2,1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=blue](2,0)(4,1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=yellow](4,0)(6,1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=green](6,0)(8,1)

\pssetMonochrome	
\pssetGrayscale	
\psresetColor	

\pssetMonochrome
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=blue!20](2,1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=blue!40](2,0)(4,1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=blue!60](4,0)(6,1)
\psframe[fillstyle=solid,fillcolor=blue!80](6,0)(8,1)

\pssetMonochrome	
\pssetGrayscale	
\psresetColor	

15 Créer ses commandes

Atention : la création de la commande doit être placée avant \begin{document} !

syntaxe :**\newcommand**{\nom}[nombre de variables]{Description}

Exemple : commande avec une variable :

Création

```
 \newcommand
 {\maboite}[1]{                          % commande nommée ma boite et 1 seul d'argument
 \begin{center}                          % centrage sur la ligne
 \psframebox[fillcolor=yellow,fillstyle=solid]{  % une boite de texte de couleur jaune
 \parbox{ .5\linewidth }                 % parbox pour limiter la largeur de la boite
 {\centering                             % centrage du texte dans la boite
 #1} }\end{center}                       % #1 correspond à l'argument
 }
```

Utilisation : \maboite{contenu}

contenu

Exemple : commande sans variable :

Création

```
\newcommand{\DFR}\psset{unit=.25cm,fillstyle=solid,linewidth=0pt}\begin{pspicture*}(3,1.5)
\psframe[fillcolor=blue](1,1.5)\psframe[fillcolor=white](1,0)(2,1.5)\psframe[fillcolor=red](2,0)(3,1.5)
\end{pspicture*}
```

Utilisation : \DFR

16 Créer ses styles

syntaxe : **\newpsstyle**{nom}{paramètres}

Exemple :

Définition du nouveau style :

\newpsstyle{mafleche}{arrowsize=4pt 6,arrowlength=2,doubleline=true,linewidth=1pt}

Utilisation du nouveau style : \psline[style=mafleche]{->}(0,0)(3,0)

Ajout ou modification d'un paramètre du style

\addtopsstyle{mafleche}{linecolor=red}

\addtopsstyle{mafleche}{linestyle=dashed}



17 Créer ses objets

syntaxe : **\newpsobject**{nom}{objet}{paramètres} :

Exemple :
\newpsobject{maboite}{psframebox}{fillstyle=solid,fillcolor=yellow,linewidth=2pt,linecolor=red}

\maboite{ma boite personnalisée} ma boite personnalisée

18 Mettre des objets en boîte

\psframebox*{objet}		
	sans astérisque	**avec astérisque**
\psframebox*	objet	objet
\psdblframebox*	objet	objet
\psshadowbox*	objet	objet
\pscirclebox*	objet	objet
\psovalbox*	objet	objet
\psdiabox*	objet	objet
\pstribox*	objet	objet

Exemple : \psdiabox{\DFR} 

18.1 Options

\psframebox framesep=.5cm]{framesep=.5cm}		
Par défaut	framesep=0cm	framesep=.5cm
Par défaut : framesep=3pt	framesep=0cm	framesep=.5cm

boxsep Par défaut : true (Ce paramètre ne s'applique qu'à \psframebox, \pscirclebox et \psovalbox)				
texte avant	boxsep=true	texte entre les 2 boites	boxsep=false	texte après

Option trimode pour \pstribox		
	sans astérisque	**avec astérisque**
\pstribox*[trimode=U]		
\pstribox*[trimode=D]		
\pstribox*[trimode=R]		
\pstribox*[trimode=L]		

\psframebox{\parbox[l]{3cm}{utilisation de **\parbox** pour limiter la largeur de la boite à 3cm}}
utilisation de **\parbox** pour limiter la largeur de la boite à 3cm

19 Mettre des objets en cadre

19.1 Texte dans un cadre]

texte	texte
\psTextFrame(0,0)(4,2){texte}	\psTextFrame*[linecolor=yellow](0,0)(4,2){texte}

19.1.1 Problème de dépassement du cadre

\psTextFrame(0,0)(4,1){Problème de dépassement du cadre}
Problème de dépassement du cadre

Solutions

Problème de dépassement du cadre : problème résolu	Problème de dépassement du cadre : problème résolu
\psTextFrame(0,0)(4,2){ \parbox{3.5cm}{Problème de dépassement du cadre : problème résolu }}	\psTextFrame(0,0)(4,2){ \begin{minipage}[c]{3.5cm} Problème de dépassement du cadre : problème résolu \end{minipage}}

19.1.2 Rotation du texte




```
\psTextFrame[rot=90](0,0.5)(4,2){texte}
```

19.1.3 Position du texte

```
\psTextFrame[ref=l](0,0)(2,2){texte}
```

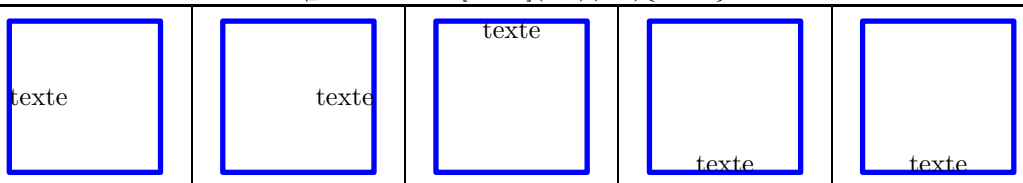

ref=l	ref=r	ref=t	ref=b	ref=B

20 Mettre des objets en bouton

utilisation du module « **pst-fr3d** »
syntaxe : **PstFrameBoxThreeD**[paramètres]{Contenu}

20.1 Sans options

\PstFrameBoxThreeD{Button}	\PstFrameBoxThreeD{\shortstack{Un !\\Deux !\\Trois !}}
	
\PstFrameBoxThreeD{\DFR}	\PstFrameBoxThreeD{$\dfrac{1}{\sqrt{3}}$}

20.2 Dimensionnement

doublesep			
framesep			
linewidth			
framearc			

20.3 Aspect

\PstFrameBoxThreeD[FrameBoxThreeDColorHSB =0 0.3 1]{0 0.3 1}				
FrameBoxThreeDColorHSB				
FrameBoxThreeDOn=true/false				
FrameBoxThreeDOpposite=true/false				
FrameBoxThreeDBrightnessDistance	 mini		nul	défaut	 maxi

21 Annuler des objets

\psCancel{Objet}	**\psCancel**{$\dfrac{1}{2}$}
\psCancel*{Objet}	**\psCancel***[opacity=0.5]{Objet}

\psCancel[cancelType=x]{Objet}		
[cancelType=x]	[cancelType=s]	[cancelType=b]

22 Des lignes et liaisons spéciales

22.1 Trait à main levé

\pslineByHand(0,0)(4,0)		
Par défaut	varsteptol=5	VarStepEpsilon=.4
	Par défaut : 2	Par défaut : .8

22.2 Symboles sur ligne

\psline[ArrowInside=->](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-<](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-»](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-«](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-|](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-|*](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-[](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-( ](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-o](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-*](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=->|](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-<|](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-h](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-H](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-v](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-V](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-f](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-F](0.5,0)(5,0)
\psline[ArrowInside=-t](0.5,0)(5,0)	\psline[ArrowInside=-T](0.5,0)(5,0)

paramètres supplémentaires [1]	
ArrowInsidePos=.3 (soit à 30%)	ArrowInsidePos=20 (soit à 20 pt)
ArrowInsideNo=5,ArrowInside=->	ArrowInsideNo=3,ArrowInside=-t
ArrowInsideOffset=0.1	ArrowInsideOffset=-0.2

22.3 Tracer avec des symboles

[6]

\psline[linestyle=symbol](-2,0)(2,0)			
			
Par défaut	symbolStep=.5 Par défaut : 20pt	symbolWidth=.5cm Par défaut : 10pt	rotateSymbol=true Par défaut : false

\pscurve[linestyle=symbol,symbolFont=PSTricksDotFont](-2,1)(0,-1)(2,1.5)			
			
Par défaut	symbolWidth =1cm Par défaut : 10pt	rotateSymbol =true Par défaut : false	rotateSymbol=true startAngle=45

symbolFont=Dingbats (Par défaut)		symbolFont=PSTricksDotFont	
			
symbol=u	symbol=120	symbol=u	symbol=120

1. pour d'autres paramètres voir page 19
6. valable seulement pour \psline, \pspolygon,\pscurve \psccurve et \psbezier

22.3.1 Symboles disponibles avec le clavier

symbolFont=Dingbats (Par défaut)						
A : ✡ ✡	B : ✢ ✢	C : ✣ ✣	D : ✤ ✤	E : ✥ ✥	F : ✦ ✦	G : ✧ ✧
H : ★ ★	I : ☆ ☆	J : ✪ ✪	K : ✯ ✯	L : ✰ ✰	M : ✰ ✰	N : ✰ ✰
O : ✯ ✯	P : ✯ ✯	Q : ✱ ✱	R : ✲ ✲	S : ✳ ✳	T : ✴ ✴	U : ✴ ✴
V : ✶ ✶	W : ✷ ✷	X : ✸ ✸	Y : ✹ ✹	Z : ✺ ✺	1 : ✻ ✻	2 : ✼ ✼
3 : ✓ ✓	4 : ✔ ✔	5 : ✕ ✕	6 : ✖ ✖	7 : ✗ ✗	8 : ✘ ✘	9 : ✙ ✙
a : ❁ ❁	b : ✪ ✪	c : ✽ ✽	d : ❄ ❄	e : ❄ ❄	f : ❆ ❆	g : ✳ ✳
h : ❇ ❇	i : ❇ ❇	j : ✳ ✳	k : ✷ ✷	l : ● ●	m : ❍ ❍	n : ■ ■
o : ❑ ❑	p : ❒ ❒	q : ❑ ❑	r : ❒ ❒	s : ▲ ▲	t : ▼ ▼	u : ◆ ◆
v : ❖ ❖	w : ◗ ◗	x : ❙ ❙	y : ❚ ❚	z : ❚ ❚	+ : ☞ ☞	- : ✍ ✍
* : ☛ ☛	’ : ✇ ✇	> : ✞ ✞	< : ✜ ✜	0 : ✐ ✐	/ : ✏ ✏	. : ✎ ✎

symbolFont=PSTricksDotFont						
A : + +	B :	C : ○ ○	D : ◊ ◊	E : ⊗ ⊗	F : ⬡ ⬡	G : ⬢ ⬢
H : ⬡ ⬡	I : ❙ ❙	J : ❂ ❂	K : ✻ ✻	L :	M : ⊕ ⊕	N : ⊗ ⊗
O :	P : ⬠ ⬠	Q :	R :	S : □ □	T : △ △	U :
V :	W :	X : ✕ ✕	Y :	Z :	1 :	2 :
3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :
a : + +	b : ● ●	c : ○ ○	d : ◊ ◊	e : ⊕ ⊕	f : ⬡ ⬡	g : ⯃ ⯃
h : ⬡ ⬡	i : ❙ ❙	j :	k : ✻ ✻	l : ⧫ ⧫	m : ⊕ ⊕	n : ⊗ ⊗
o :	p : ⬠ ⬠	q : ⬟ ⬟	r : ■ ■	s : □ □	t : △ △	u : ▲ ▲
v :	w :	x : ✕ ✕	y :	z :	+ :	- :
* :	’ :	> :	< :	0 :	/ :	. :

22.4 Les bobines

Utilisation du module **pst-coil**

22.4.1 Les 3 types de bobines

		
pscoil(0.5,0)(4,0)	**pszigzag**(0.5,0)(4,0)	**pssin**(0.5,0)(4,0)
		
pscoil*(0.5,0)(4,0)	**pszigzag***(0.5,0)(4,0)	**pssin***(0.5,0)(4,0)

22.4.2 Paramètres des bobines

	
\pscoil[coilwidth=0.5cm](0.5,0)(5,0)	\pszigzag[coilwidth=0.5cm](0.5,0)(5,0)
Par défaut : 1cm	

	
\pscoil[coilheight=0.5](0.5,0)(5,0)	\pszigzag[coilheight0.5](0.5,0)(5,0)
Par défaut : 1	

	
\pscoil[coilarm=1](0.5,0)(5,0)	\pszigzag[coilarm=1](0.5,0)(5,0)
	
\pscoil[coilarmA=1](0.5,0)(5,0)	\pszigzag[coilarmB=1](0.5,0)(5,0)
Par défaut : 0.5cm	

	
\pscoil[coilaspect=0](0.5,0)(5,0)	\pscoil[coilaspect=30](0.5,0)(5,0)
Par défaut :45	

	
\pscoil[coilinc=1](0.5,0)(5,0)	\pscoil[coilinc=30](0.5,0)(5,0)
Par défaut : 10	

\pszigzag[bow=1cm](0.5,0)(5,0)	\pszigzag[bow=-1cm](0.5,0)(5,0)
Par défaut : 0	

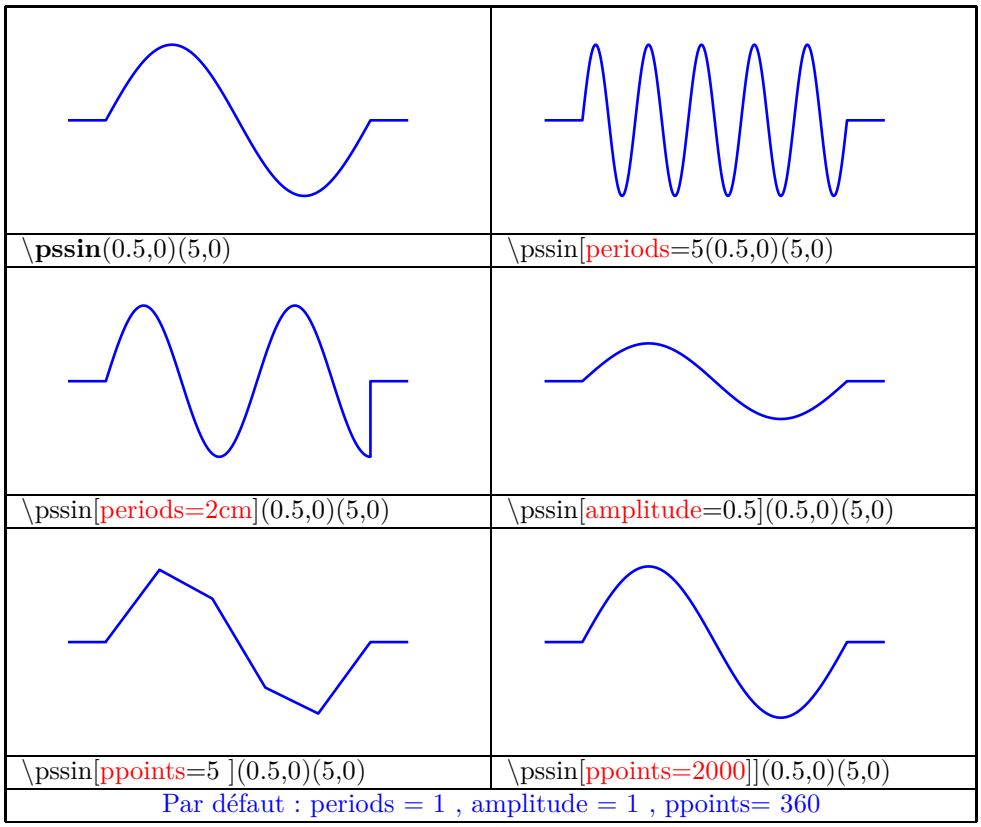

pssin(0.5,0)(5,0)	\pssin[periods=5(0.5,0)(5,0)
\pssin[periods=2cm](0.5,0)(5,0)	\pssin[amplitude=0.5](0.5,0)(5,0)
\pssin[ppoints=5](0.5,0)(5,0)	\pssin[ppoints=2000]](0.5,0)(5,0)

Par défaut : periods = 1 , amplitude = 1 , ppoints= 360

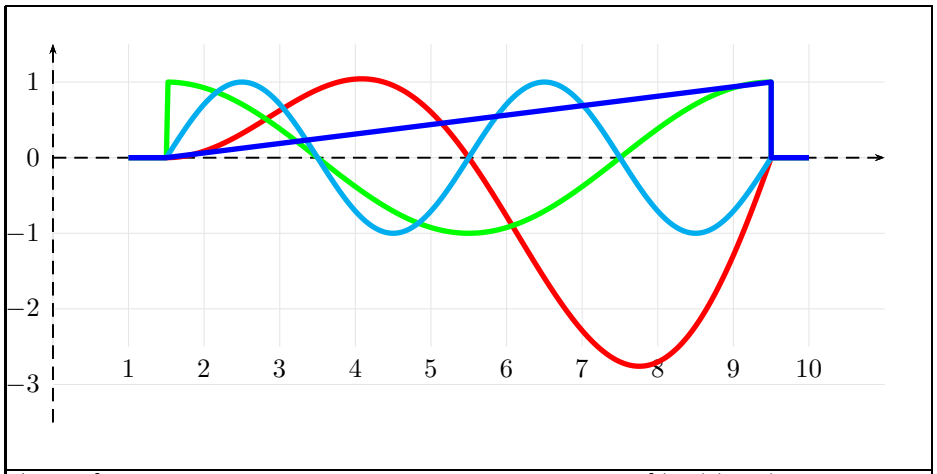


```
\pssin[linecolor=blue,linewidth=2pt,function=360 div](1,0)(10,0)
\pssin[linecolor=green,linewidth=2pt,function=cos](1,0)(10,0)
\pssin[linecolor=cyan,linewidth=2pt,function=2 mul sin](1,0)(10,0)
\pssin[linecolor=red,linewidth=2pt,function=dup sin mul .01 mul](1,0)(10,0)
```

22.4.3 Liaison de nœuds en bobine

\dotnode[dotstyle=*](.5,-.5){A} \dotnode[dotstyle=*](3.5,0){B}		
		
\nccoil{->}{A}{B}	**\nczigzag**{->}{A}{B}	**\ncsin**{->}{A}{B}
		
\pccoil{->}(A)(B)	**\pczigzag** {->}(A)(B)	**\pcsin**{->}(A)(B)
		
\nccoil*{->}{A}{B}	**\nczigzag***{->}{A}{B}	**\ncsin***{->}{A}{B}

22.5 Les accolades

22.5.1 Dans un environnement pspicture

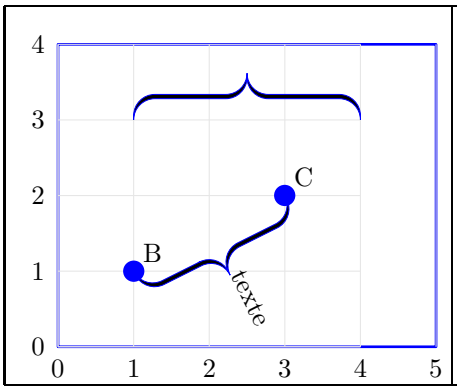


```
\pnode(1,1){B}
\pnode(3,2){C}
\psbrace(B)(C){texte}

\psbrace(4,3)(1,3){}
```

Rôle de l'astérisque [1]	
	
\psbrace(1,1)(3,2){}	\psbrace*(1,1)(3,2){}

22.5.2 Dans le texte

le noeud A est ici et le noeud B est ici \psbrace(A)(B){texte}

L'accolage n'a pas de dimension



ici, se trouve le noeud A
\vspace{1cm}

ici, se trouve le noeud B \psbrace(A)(B){}

1. braceWidth=.5cm,fillcolor=yellow

22.5.3 Options

		
braceWidth=5pt Par défaut : \pslinewidth	braceWidthInner=.5cm Par défaut : 10\pslinewidth	braceWidthOuter=.5cm Par défaut : 10\pslinewidth
		
bracePos=.25 Position (%) Par défaut : .5	nodesepA=5pt décalage horizontal Par défaut : 0pt	nodesepB=5pt décalage vertical Par défaut : 0pt
		
rot=90	rot=90,ref = r	rot=90,ref=l
		
rot=90,ref=b	rot=90,ref=t	rot=90,ref=C
		
rot=90,ref=B	rot=90,ref=lC	fillcolor=green

23 Des remplissages spéciaux

23.1 Des gradients de couleurs

23.1.1 Module pst-grad [1] [11]

<table>
<tr><td colspan="4">\psframe[fillstyle=gradient](0.5,.5)(2.5,2.5)</td></tr>
<tr><td> </td><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Par défaut</td><td>gradbegin=green</td><td>gradend=green</td><td>gradbegin=red
gradend=green</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>gradlines=5</td><td>gradmidpoint=0.7</td><td>gradangle=45</td><td>gradangle=90</td></tr>
<tr><td>Par défaut : 500</td><td>Par défaut : 0.9</td><td colspan="2">Par défaut : 0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="4">\psframe[fillstyle=gradient,GradientCircle=true](0.5,.5)(2.5,2.5)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td></td><td>GradientScale=.5</td><td>GradientScale=2</td><td>GradientPos={(1,1)}</td></tr>
</table>

23.1.2 Module pst-slpe [20]

\psframe[fillstyle=slope](0.5,0.5)(2.5,2.5)

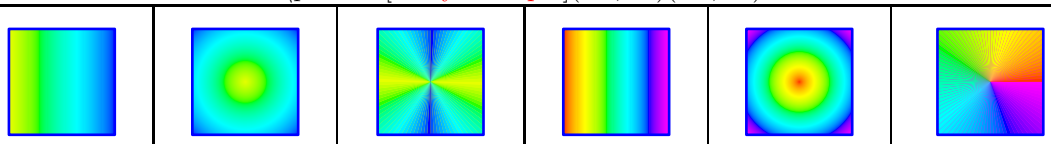

slope [20]	ccslope [20]	radslope [20]	slopes [20]	ccslopes [20]	radslopes [20]

\psframe[fillstyle=slope](0.5,0.5)(2.5,1.5)



Par défaut	slopebegin=green	slopeend=green	slopebegin=red slopeend=green



\psframe[fillstyle=slopes,slopecolors= 0 1 0 0 4 0 1 0 7 0 0 1 3](1,.5)(9,2.5)

Position | couleur en RGB | nombre de couleurs

\psframe[fillstyle=slope,slopesteps=5](0.3,0.3)(1.7,1.7) (Par défaut : 100)

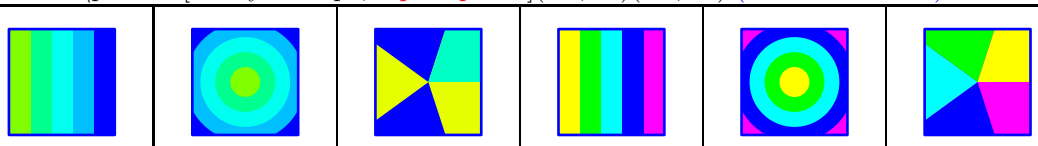

slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psframe[fillstyle=slope,slopeangle=45](0.5,0.5)(2.5,2.5) (Par défaut0)

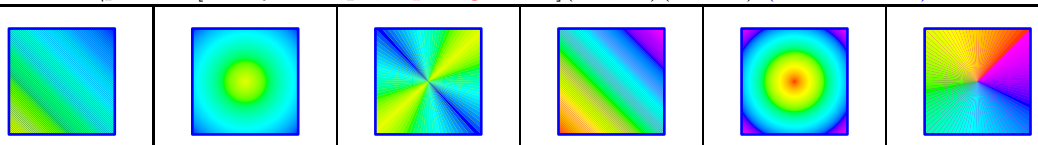

slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psframe[fillstyle=slope,slopecenter= .25 .25](0.5,0.5)(2.5,2.5) (Par défaut.5 .5)

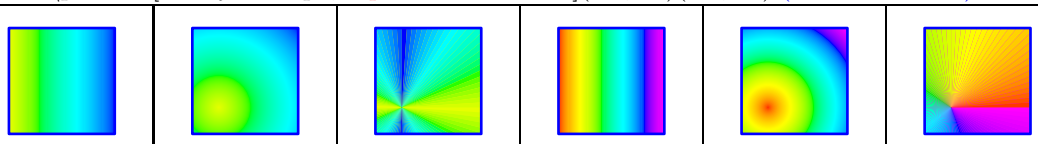

slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psframe[fillstyle=slope,sloperadius =.75](0.5,0.5)(2.5,2.5) (Par défaut0.5cm)					
					
slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psframe[fading, fillstyle=slope](0.5,0.5)(2.5,2.5)					
					
slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psframe[fading, startfading=0.5, fillstyle=slope](0.5,0.5)(2.5,2.5)					
					
slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psframe[fading, endfading=0.5, fillstyle=slope](0.5,0.5)(2.5,2.5)					
					
slope	ccslope	radslope	slopes	ccslopes	radslopes

\psBall [option](1,1){blue}{.8}					
					
sans option	sloperadius=10pt	slopebegin=red	slopeend=red	fading	slopesteps=5

23.2 Remplissage par des motifs

Utilisation du module **pst-fill**

Création du motif :

```
\newcommand{\MonMotif}{
\begin{pspicture}(1,.5)
\psframe[dimen=middle,fillcolor=yellow,fillstyle=solid,linecolor=blue](1,.5)
\pscircle[dimen=middle,fillcolor=magenta,fillstyle=solid,linecolor=magenta](.5,.25){.1}
\end{pspicture} }
```

Utilisation du motif : **\psboxfill**{\MonMotif}

```
\pspolygon[fillstyle=boxfill](0,.5)(1,2)(3,2)(4,0)(2,.5)
```





fillangle=90



fillangle=45



fillangle=-30

Par défaut : 0



fillsepx=.25cm



fillsepy=.25cm



fillsep=.25cm



fillcyclex=3



fillcycley=3



fillcycle=3

3 correspond à 1/3, Par défaut : 0

		
fillmovex=.1	fillmovey=.1	fillmove=.1
.1 correspond à 0,1 cm , Par défaut : 0		

\pspolygon[fillstyle=boxfill](0.6,.7)(1.8,2.4)(2.3,.6)(4,1.2)(2.5,.3)			
			
	fillloopaddx=1	fillloopaddy=1	fillloopadd=1
Par défaut : 0			

23.3 Remplissage par des points aléatoires

\psRandom{\pspolygon(0,.5)(1,2)(3,2)(4,0)(2,.5)}		
		
\psRandom{\pspolygon ...}	\psRandom(1,1)(2,2){...}	\psRandom(0,0)(4,2){...}

\psRandom[options](0,0)(4,2){\pspolygon(0,.5)(1,2)(3,2)(4,0)(2,.5)}		
		
randomPoints=100	color	dotstyle=+
Par défaut : 1000		

24 Effets spéciaux avec du texte

24.1 pstextpath

position décalage support graphique

```
\pstextpath[r] (0,0){\psline(0, 0)(5, 1)}{\red texte }
```

texte

24.1.1 Positionnement sur différents objets graphiques

```
\pstextpath[r] (0,0){\psline(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3.5, 3.5)}{\red à droite}
\pstextpath[l] (0,0){\psline(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3.5, 3.5)}{\cyan à gauche}
\pstextpath[c] (0,0){\psline(0, 0)(1, 1)(2, 1)(3.5, 3.5)}{ centré }
```

\psline	\pspolygon	\psframe
\psdiamond	\pstriangle	\psarc

		
\pscircle	\psellipse	\psellipticarc
		
\pscurve	\psccurve	\psecurve
		
\pswedge	\psbezier	\psplot[algebraic]{0}{12.56}{sin(x)}

24.1.2 Décalage

\pstextpath[l](0,.5){\psline(0, 0)(1, 1)}{texte}			
(0,0.5)	(0,-0.5)	(0.5,0)	(0.5,0.5)
Par défaut : (0,\TPoffset) \TPoffset= -0.7ex.			

24.2 pscharpath

\DeclareFixedFont{\[nom]}{\encodage} {\famille}{\Séries}{\forme}{taille}

nom de la fonte encodage : T1 famille : Times séries : bold forme : normale

\DeclareFixedFont{\Font}{T1}{ptm}{b}{n}{2cm}
\pscharpath{\Font PSTricks}



24.2.1 Quelques familles de fonte

famille : ppl (Palatino)	famille : pag (AvantGarde)
	
famille : pcr (Courier)	famille : pnc (NewCenturySchoolbook)
famille : psy (Symbol)	famille : pzc (ZapfChancery)
	
famille : phv (Helvetica)	famille : pzd (ZapfDingbats)

24.2.2 Mise en forme

\pscharpath[linecolor=lightgray]{\Font PsTricks}

\pscharpath[fillstyle=gradient,gradbegin=red,gradend=cyan,shadow=true]{\Font PsTricks}

\pscharpath[doubleline=true]{\Font PsTricks}

\pscharpath[shadow=true]{\Font PsTricks}

\pscharpath avec astérisque

\pscharpath*{\Font PsTricks}



\pscharpath*[linecolor=cyan]{\Font PsTricks}

\pscharpath[doubleline=true,linecolor=magenta]{\Font PsTricks}

24.2.3 Effets spéciaux

\psboxfill{\tiny pstricks}
\pscharpath[fillstyle=boxfill,fillangle=45] {\Font PsTricks}

```
\DeclareFixedFont{\Font}{T1}{phv}{b}{n}{2cm}
\pstextpath(0,0){\pscharpath*[linestyle=none]{\Font PsTricks}}
{\tiny PsTricks PsTricks PsTricks ...}
```

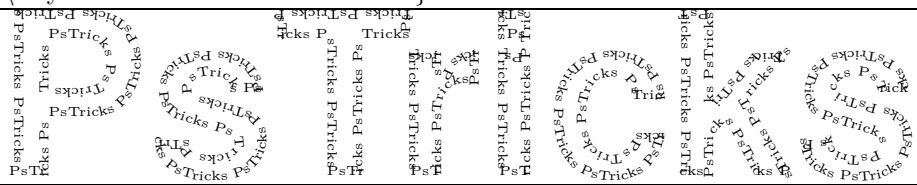

24.3 pscharclip

```
\DeclareFixedFont{\Font}{T1}{pcr}{b}{n}{2cm}
\begin{pspicture*}(12,3)
\begin{pscharclip}[doubleline=true]{
\rput(6,1.5){\Font PSTricks}
}
\end{pscharclip}
\end{pspicture*}
```



25 Objets divers

25.1 Des dés

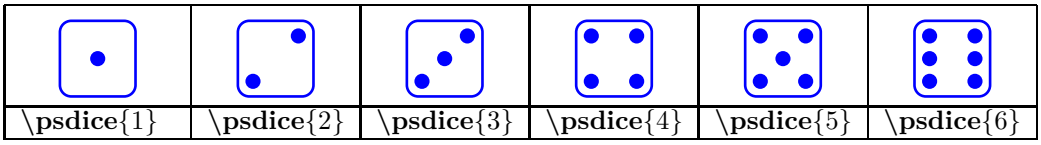

\psdice{1}	\psdice{2}	\psdice{3}	\psdice{4}	\psdice{5}	\psdice{6}



\psdice[unit=2]{5}

25.2 Dessins humouristiques

utilisation du module « **pst-fun** »

25.2.1 Commandes brutes

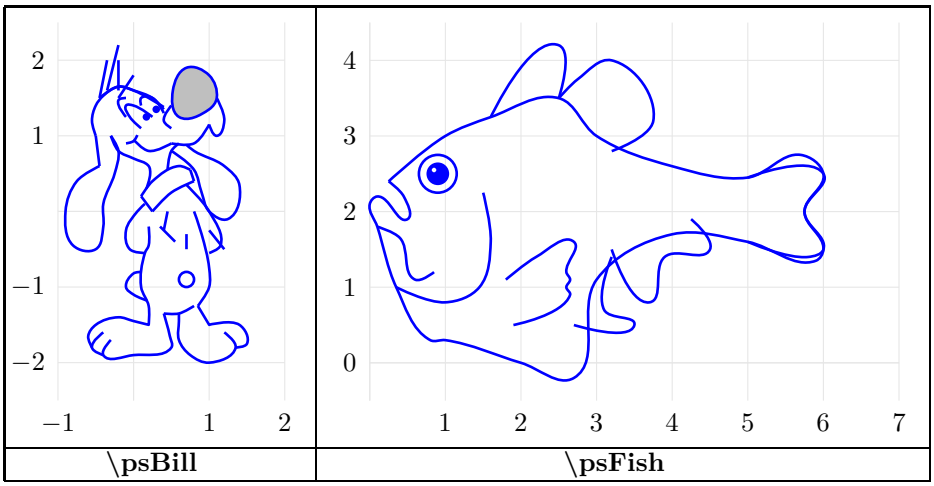

\psBill	\psFish

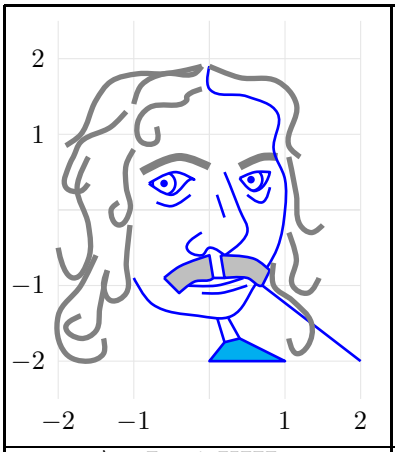

\psLouisXIII

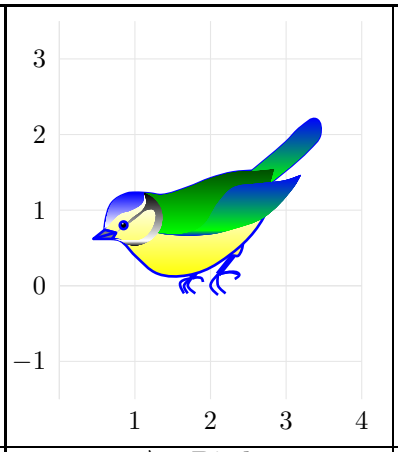

\psBird

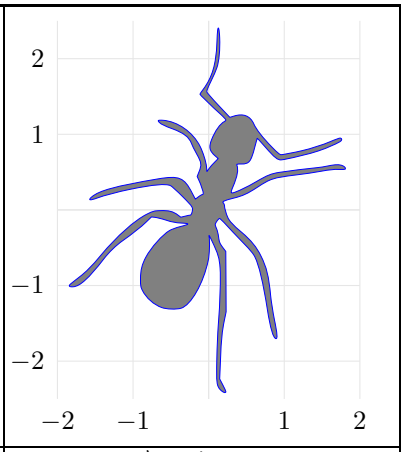

\psAnt

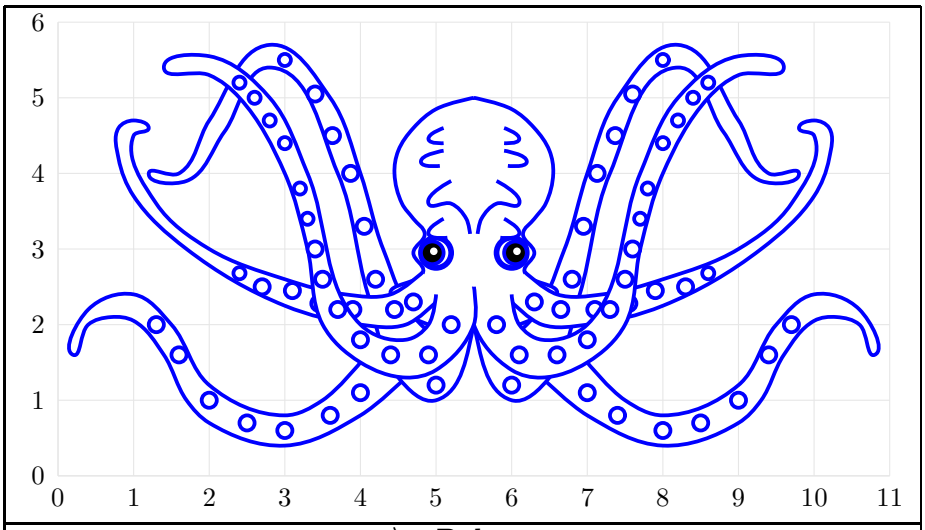

\psPulpo

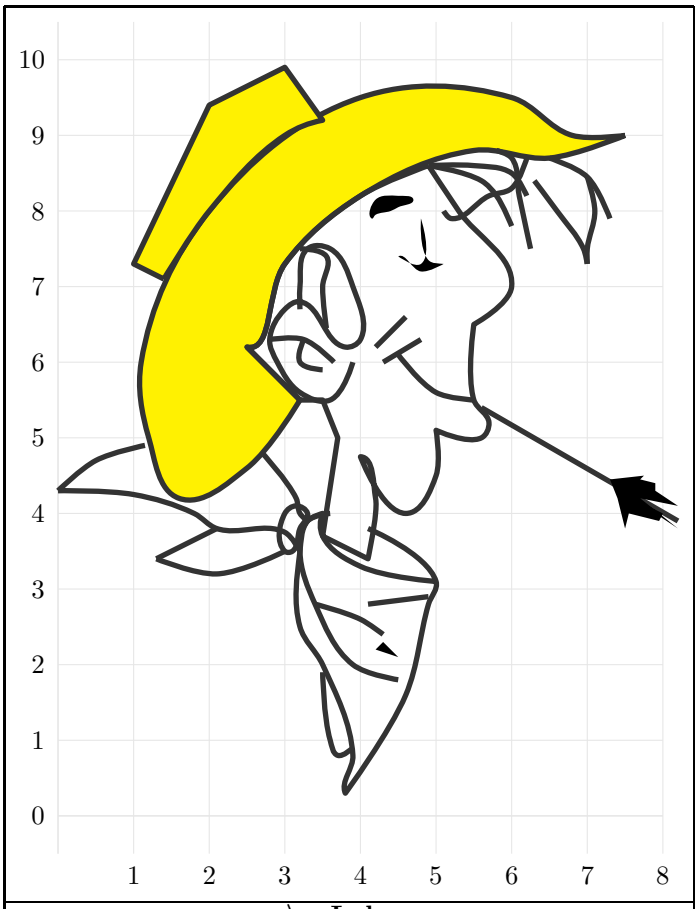

\psLuke

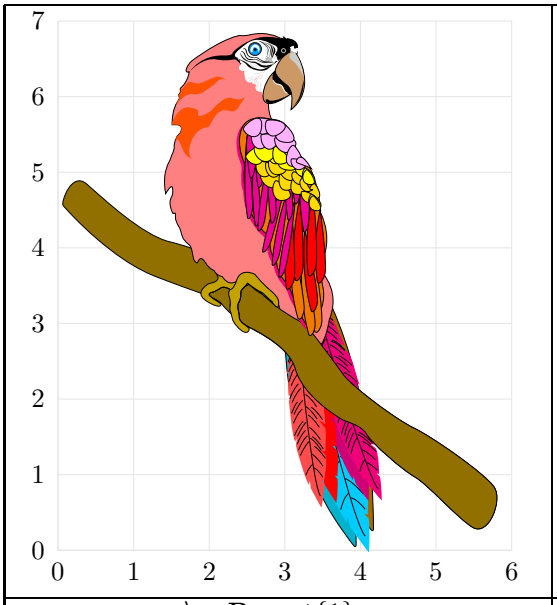

\psParrot{1}

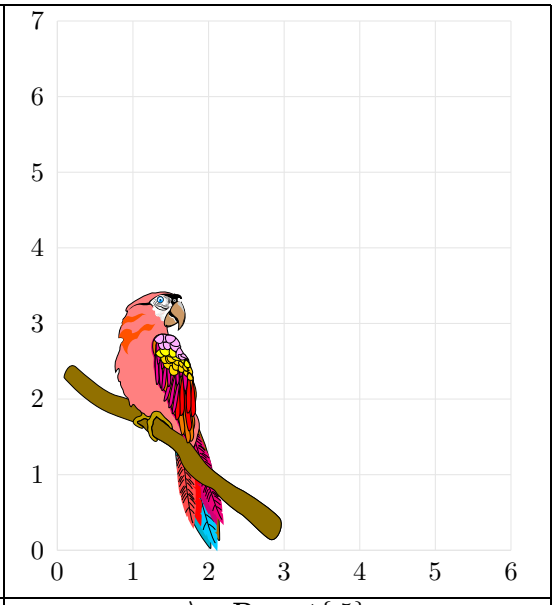

\psParrot{.5}

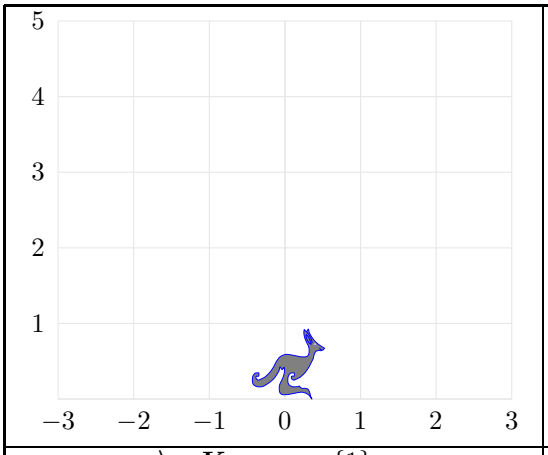

\psKangaroo{1}

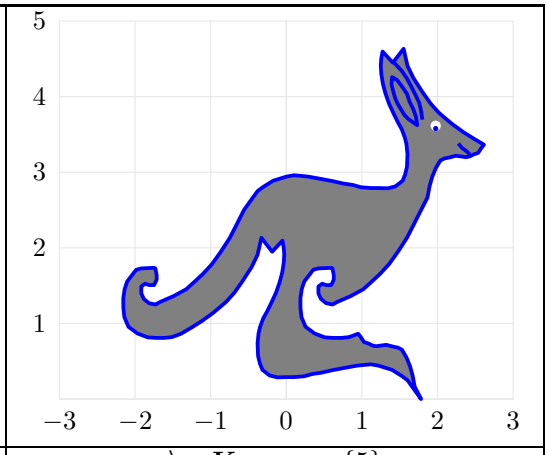

\psKangaroo{5}

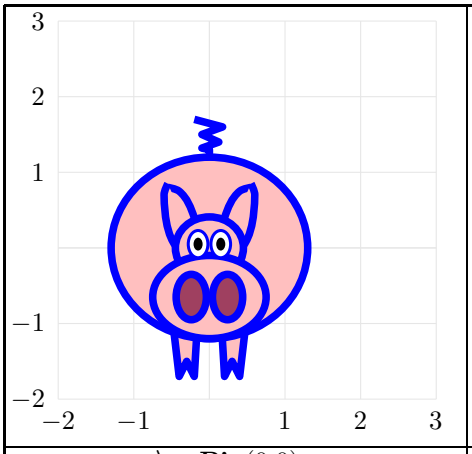

\psPig(0,0)

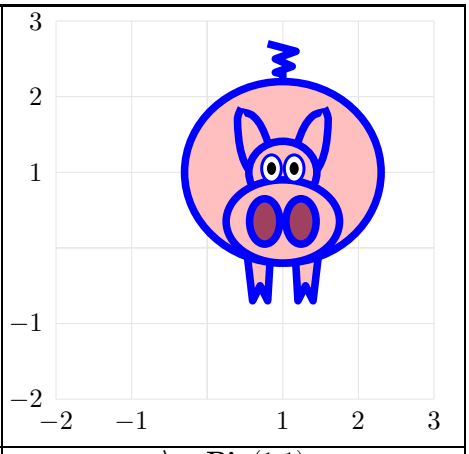

\psPig(1,1)

25.2.2 options

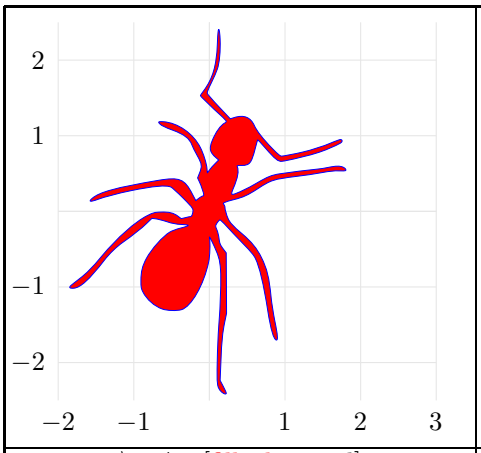

\psAnt[fillcolor=red]

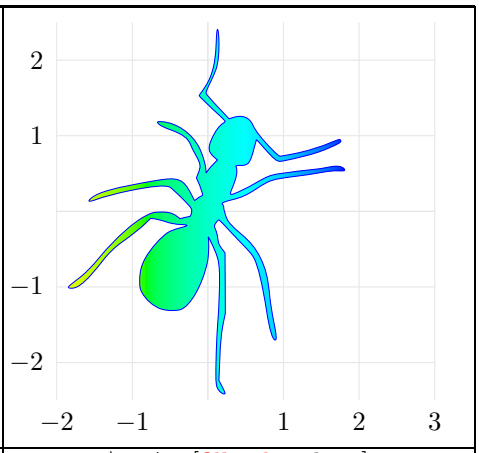

\psAnt[fillstyle=slope]

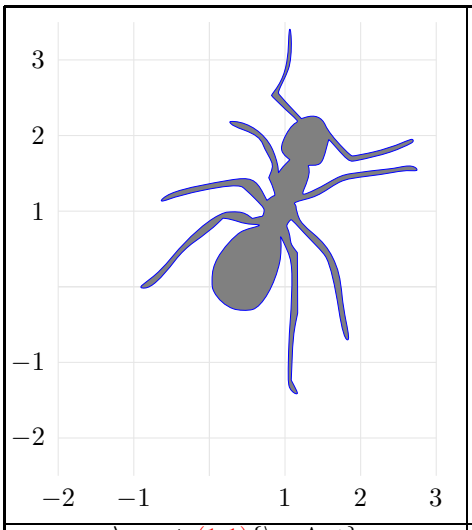

\rput (1,1){\psAnt}

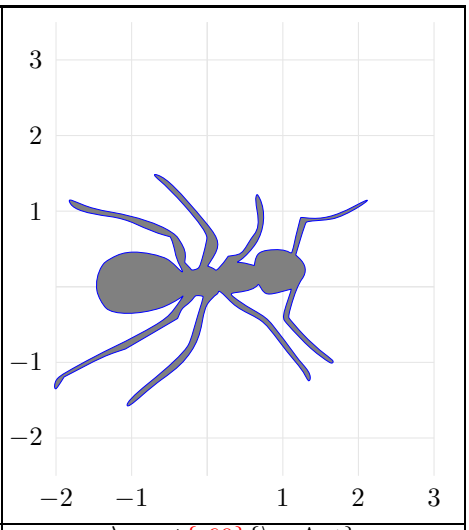

\rput{-60}{\psAnt}

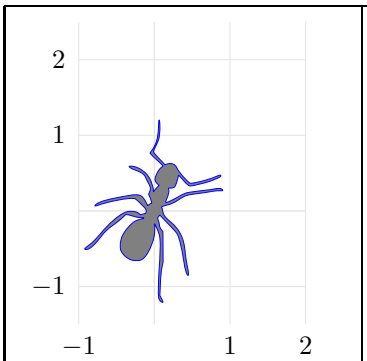

\psscalebox{0.5}{\psAnt}

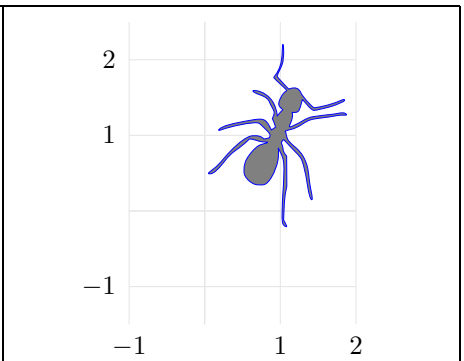

\rput{\psscalebox{0.5}{\psAnt} }

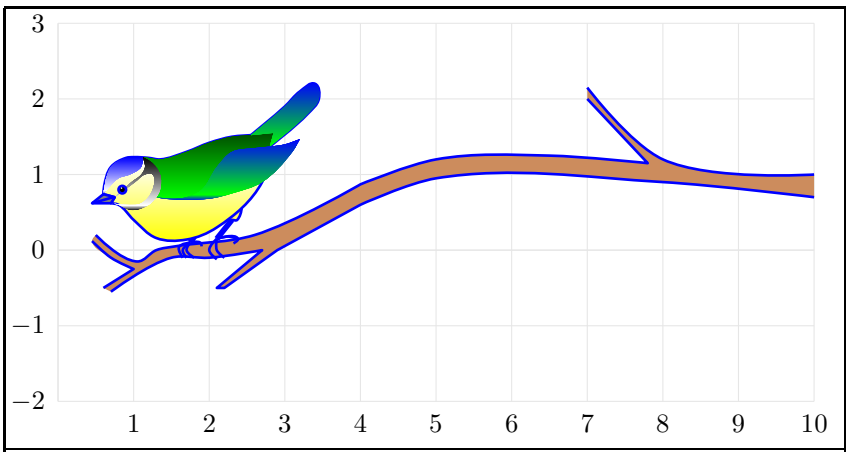

\psBird[Branch]

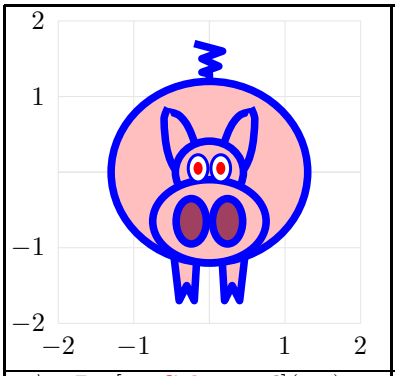

\psPig[eyeColor=red](0,0)

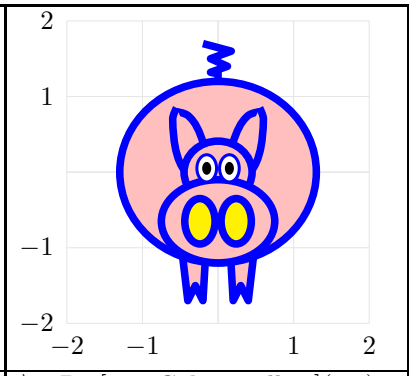

\psPig[noseColor=yellow](0,0)

26 Créer un graphe

Utilisation du module **pst-plot**

26.1 Environnement

26.1.1 Dans un environnement classique

— Axes : Macro **\psaxes**
— Quadrillages : Macro **\psgrid**

26.1.2 Dans un environnement psgraph

Deux syntaxes :
\psgraph[Options] {flèches}(xOrig,yOrig)(xMin,yMin)(xMax,yMax){largeur graphe} {hauteur graphe} **\endpsgraph**
ou
\begin{psgraph} [Options]{flèches}(xOrig,yOrig)(xMin,yMin)(xMax,yMax) {largeur graphe}{hauteur graphe} . . . **\end{psgraph}**

Remarque :
— L'indication de la largeur et de la hauteur du graphe permettent la mise à l'échelle automatique
— Si hauteur graphe =! , les deux axes ont la même unité

26.2 Type de tracé

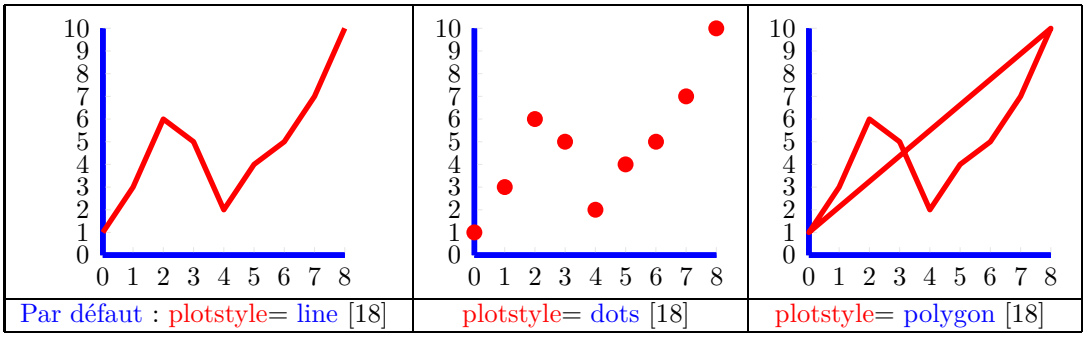

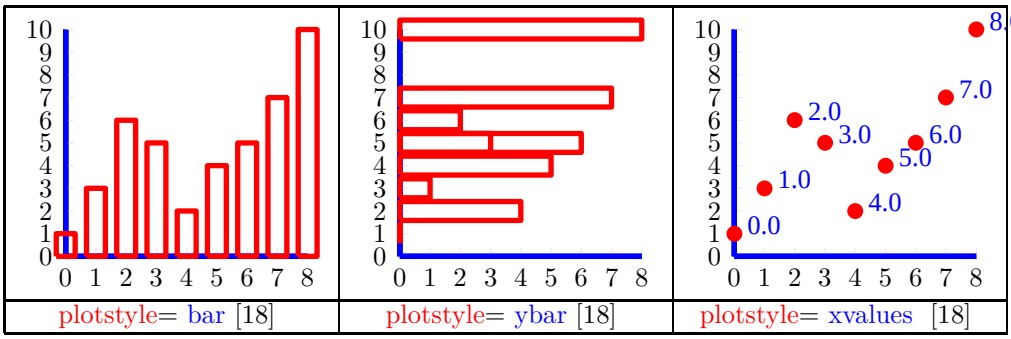

plotstyle= bar [18]	plotstyle= ybar [18]	plotstyle= xvalues [18]

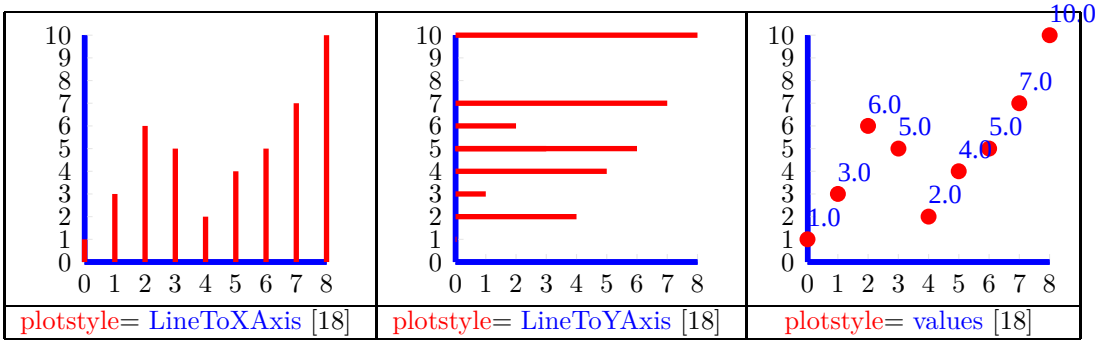

plotstyle= LineToXAxis [18]	plotstyle= LineToYAxis [18]	plotstyle= values [18]

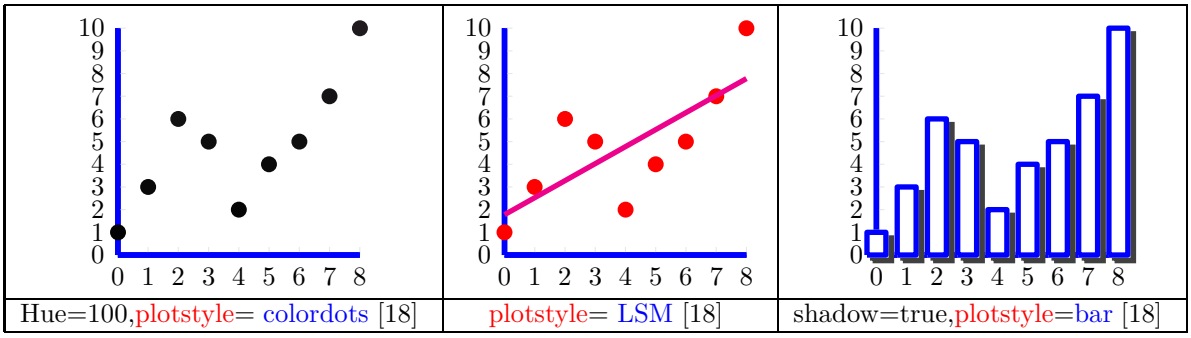

Hue=100,plotstyle= colordots [18]	plotstyle= LSM [18]	shadow=true,plotstyle=bar [18]

26.3 Les axes

26.3.1 Dimensionnement

\psaxes{<->}(0,0)(-1,-2)(3,3)	\psaxes{->}(4,2)
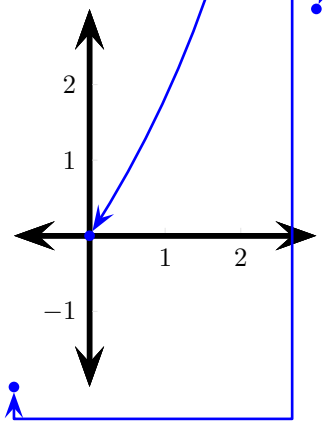	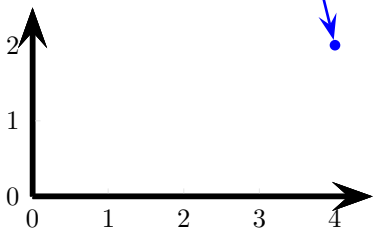

26.3.2 Types d'axes

		
axesstyle=none	axesstyle=frame	axesstyle=polar
Par défaut : axesstyle=axes		

26.3.3 Choix des axes

			
xyAxes=true	xyAxes=false	xAxis=false	yAxis=false
Par défaut : xAxis = yAxis = xyAxes = true			

26.3.4 Espacement des graduations

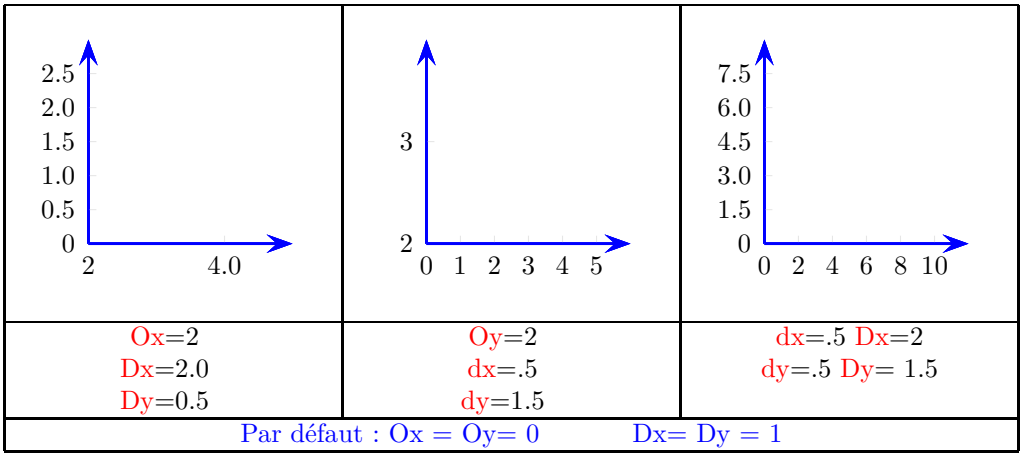

Ox=2 Dx=2.0 Dy=0.5	Oy=2 dx=.5 dy=1.5	dx=.5 Dx=2 dy=.5 Dy= 1.5
Par défaut : Ox = Oy= 0 Dx= Dy = 1		

26.3.5 Origine

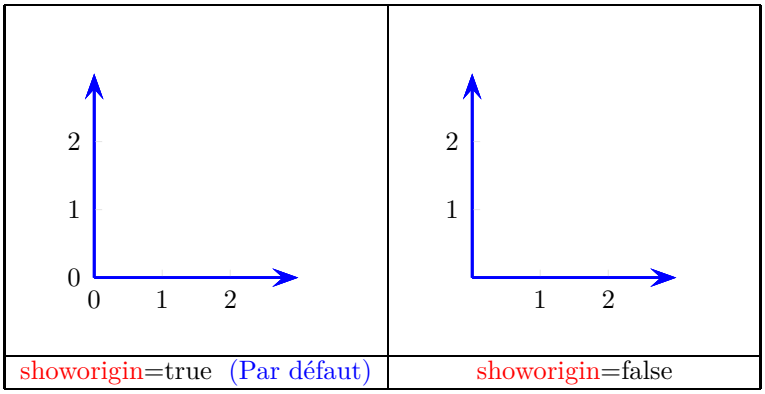

showorigin=true (Par défaut)	showorigin=false

26.3.6 Titres des axes

\psaxes{->}(0,0)(6,5)[X,-90][Y,180]

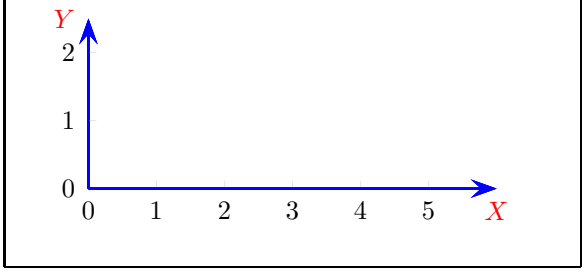

\psset{llx=0,lly=0,urx=0,ury=0,xAxisLabel=X,yAxisLabel=titre axe Y,yAxisLabelPos={-1cm,c}}

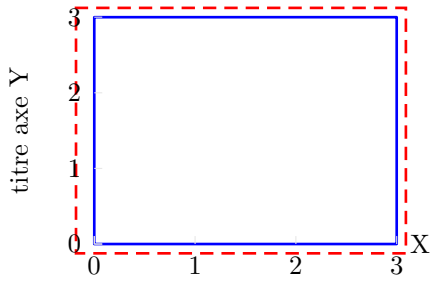

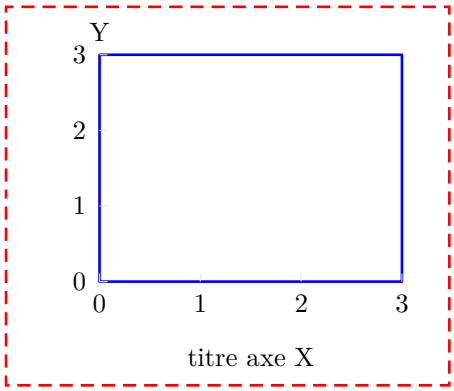

xAxisLabel=X yAxisLabel=titre axe Y llx=0 lly=0 urx=0 ury=0 yAxisLabelPos={-1cm,c}	xAxisLabel=titre axe X yAxisLabel= Y llx=-1cm lly=-1.25cm urx=.5cm ury=.5cm xAxisLabelPos={c,-1cm}

26.4 Marques de graduations

26.4.1 Style des marques de graduation



tickstyle=full (Par défaut)



tickstyle=top



tickstyle=bottom



tickstyle=inner
axesstyle=frame

26.4.2 Présence des marques de graduation

			
ticks=all (Par défaut)	ticks=x	ticks=y	ticks=none

26.4.3 Taille des graduations

		
ticksize=5pt 10pt	xticksize=2	xticksize=5pt 0pt
	yticksize=2	yticksize=10pt 0pt
Par défaut : ticksize = xticksize = yticksize = -4pt 4pt		

26.4.4 Épaisseur des graduations

		
tickwidth=10pt	subtickwidth=5pt	tickwidth=1em subtickwidth=1ex
Par défaut : tickwidth = subtickwidth = 0.5\pslinewidth		

26.4.5 Nombre de graduations secondaires

		
subticks=2	xsubticks=2	ysubticks=2
Par défautsubticks = xsubticks = ysubticks = 0		

26.4.6 Tailles des marques de graduation secondaires / principales

		
subticksize=1	xsubticksize=.5	ysubticksize=2
Par défaut : subticksize = xsubticksize = subticksize = 0.75		

26.4.7 Couleurs des marques de graduation

		
tickcolor=red subtickcolor=green	xtickcolor=red xsubtickcolor=green	ytickcolor=red ysubtickcolor=green
Par défaut : tickcolor = xtickcolor = ytickcolor = black subtickcolor = xsubtickcolor = ysubtickcolor = darkgray		

26.4.8 Style des marques de graduation

		
yticklinestyle=dashed xticklinestyle=dotted	xsubticklinestyle=solid ysubticklinestyle=none	ticklinestyle= dotted subticklinestyle=dashed
Par défaut : ticklinestyle = xticklinestyle = yticklinestyle = solid subticklinestyle = xsubticklinestyle = ysubticklinestyle = solid		
Option : solid/dashed/dotted/none		

26.5 Étiquettes de graduation

26.5.1 Étiquettes

			
labels= all (Par défaut)	labels=x	labels=y	labels=none

26.6 Position des étiquettes

		
xlabelPos=axis ylabelPos=axis	xlabelPos=bottom (Par défaut) ylabelPos=right	xlabelPos=top ylabelPos=left (Par défaut)

		
labelsep= .5cm	xlabelsep= -.5cm ylabelsep= .5cm	xlabelsep= .5cm ylabelsep=-.5cm
Par défaut : labelsep = 5pt, xlabelsep = 5pt, ylabelsep =5pt		

		
xlabelOffset=0.5	ylabelOffset=0.5	xlabelOffset= -0.5
Par défaut : xlabelOffset =0 , xlabelOffset = 0		

26.6.1 Taille des étiquettes

		
labelFontSize=\scriptstyle	xlabelFontSize=\footnotesize	ylabelFontSize=\small

26.6.2 Étiquette avec extension

	
xlabelFactor=\cdot 10^3 ylabelFactor= V	xlabelFactor= s ylabelFactor=$\cdot 10^6$

26.6.3 Les décimales dans les étiquettes

		
comma=true xyDecimals=1	comma= false (Par défaut) xDecimals=1	decimalSeparator=h yDecimals=2

26.6.4 Liste comme étiquettes de graduations

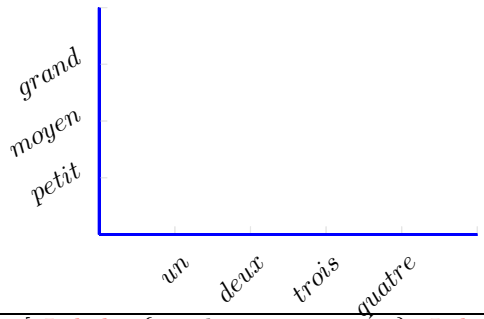


```
\psaxes[xLabels={,un,deux,trois,quatre},xLabelsRot=45,
yLabels={,petit,moyen,grand},yLabelsRot=30](5,4)
```

26.7 Légende

26.7.1 Position de la légende

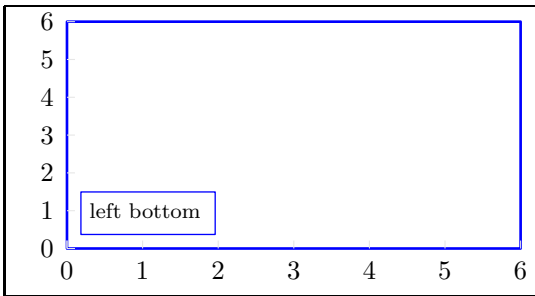

pslegend[lb]{left bottom}

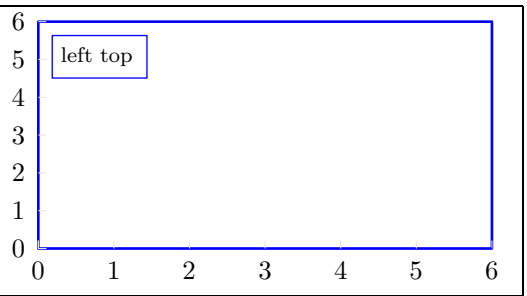

pslegend[lt]{left top}

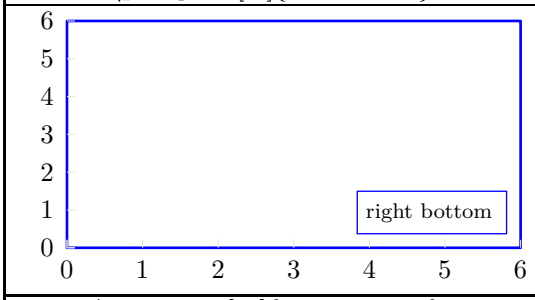

pslegend[rb]{right bottom}

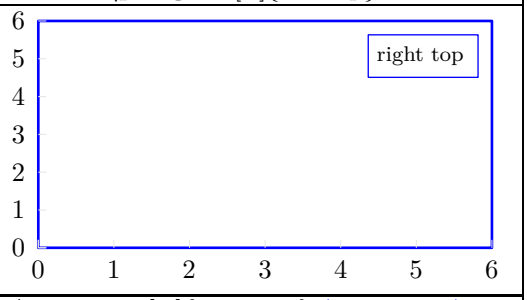

pslegend[rt]{right top} (Par défaut)

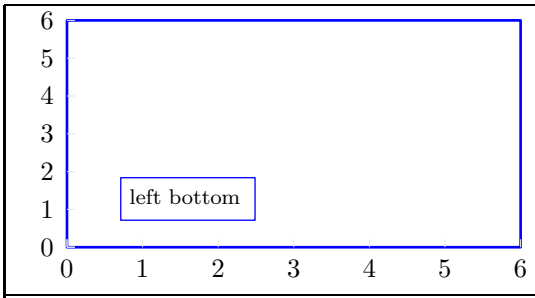

\pslegend[lb](20,10){left bottom}

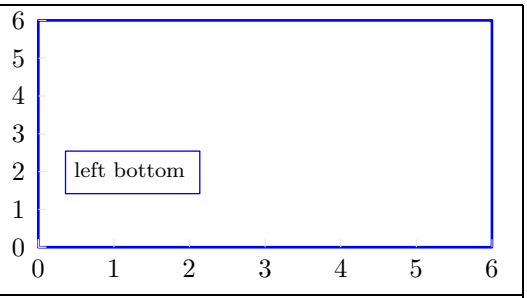

\pslegend[lb](10,20){left bottom}

26.7.2 Aspect de la légende

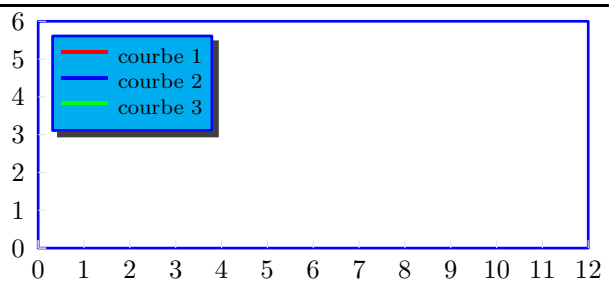

newpsstyle{legendstyle} {fillstyle=solid,fillcolor=cyan,shadow=true}
\pslegend[lt]{\red \rule[1ex]{2em} {1pt} & courbe 1 \\
\blue \rule[1ex]{2em}{1pt} & courbe 2 \\
\green \rule[1ex]{2em}{1pt} & courbe 3 }

26.8 Points particuliers sur les axes

syntaxe :
psxTick [Options]{rotation}(x position){label}
psyTick [Options]{rotation}(y position){label}

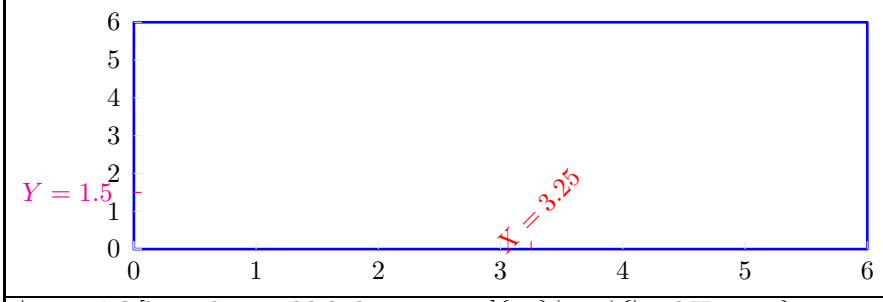


```
\psxTick[linecolor=red,labelsep=-20pt ]{45}(3.25){\red X=3.25}
\psyTick[linecolor=magenta](1.5){\magenta Y=1.5}
```

26.9 Portion de courbe

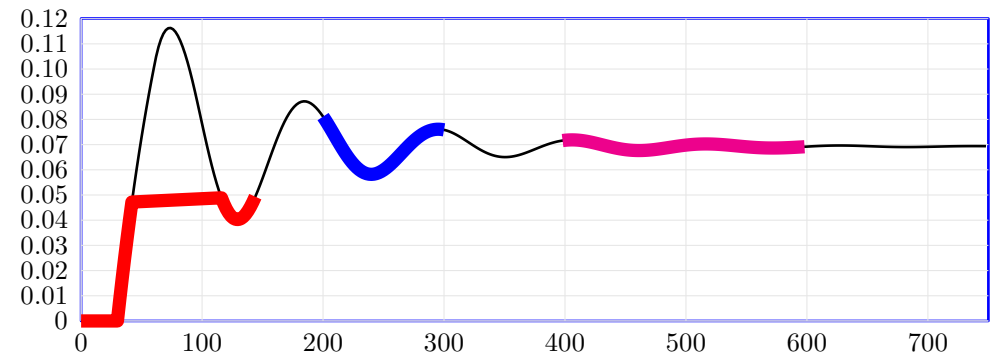


```
\listplot[xStart=200,xEnd=300,linecolor=blue,linewidth=5pt]{\dat}
\listplot[yStart=0,yEnd=.05,linecolor=red,linewidth=5pt]{\dat}
\listplot[nStart=200,nEnd=300,linecolor=magenta,linewidth=5pt]{\dat}
```

26.10 Option yMaxValue et yMinValue

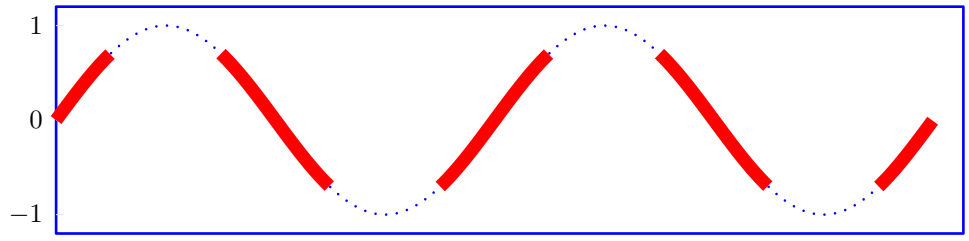

\psplot[yMaxValue=.7,yMinValue=-.7,plotpoints=2000,linecolor=red,linewidth=5pt]{0}{12.56}{sin(x)}

Par défaut yMaxValue= 1.e30 yMinValue = -1.e30

26.11 Échelle trigonométrique

		
trigLabels=true trigLabelBase=3	xtrigLabels=true dx=**\pstRadUnit**	ytrigLabels=true xunit=\pstRadUnit
Par défaut : trigLabelBase = 0 , trigLabels = false , xtrigLabels = false , ytrigLabels = false		

Constantes prédéfinies

nom	valeur	math
\psPiFour	12.566371	4π
\psPiTwo	6.283185	2π
\psPi	3.14159265	π
\psPiH	1.570796327	$\pi/2$
\pstRadUnit	1.047198cm	$\pi/3$
\pstRadUnitInv	0.95493cm	$3/\pi$

26.12 Échelle logarithmique

		
xylogBase=10 logLines=all subticks=5	xlogBase=10 ylogBase=2 subticks=10, tickstyle=inner	ylogBase={} logLines=all subticks=5 xsubticks =10

26.13 Coordonnées de l'environnement psgraph

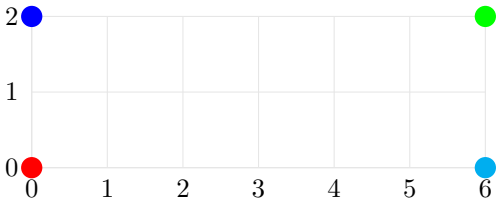


```
\psdot[linecolor=red](\psgraphLLx,\psgraphLLy) [18] [18]
\psdot[linecolor=blue](\psgraphLLx,\psgraphURy) [18]
\psdot[linecolor=cyan](psgraphURx,\psgraphLLy) [18]
\psdot[linecolor=green](\psgraphURx,\psgraphURy)
```

26.14 paramètres d'un graphe en barres

```
\listplot[plotstyle=bar,barwidth=1]{\dat}
```

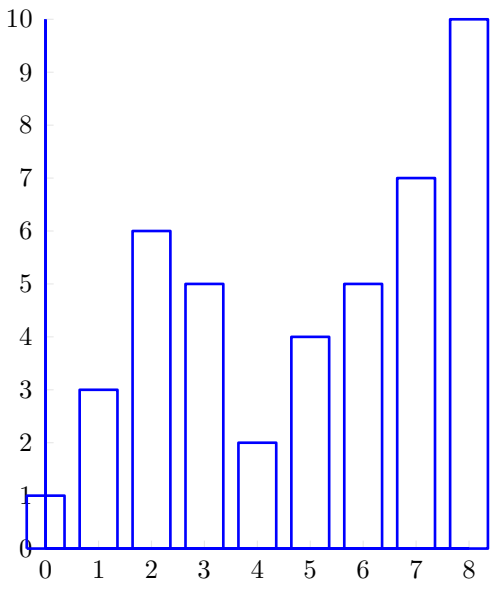

Par défaut : barwidth = 0.25cm

\listplot[plotstyle=bar,interrupt={7,1,5}]
{ 0 5 1 17 2 15 3 20 4 1 5 3 6 22 7 1 8 18 }

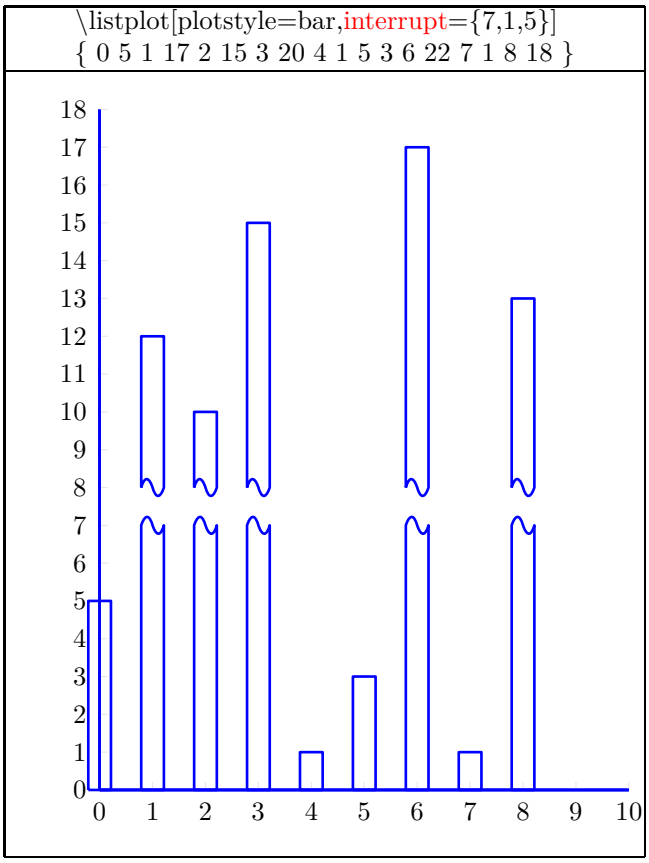

27 Créer un graphe d'après un fichier de données

27.1 Macro fileplot , psfileplot [1] [18]

Syntaxe : **\fileplot** [Options] {fichier} ou **\psfileplot** [Options] {fichier}

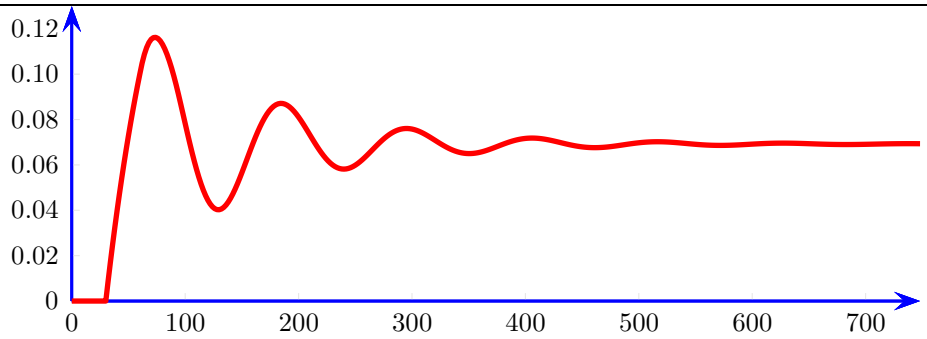

\fileplot[linecolor=red,linewidth=2pt]{mesdata.dat}

option plotstyle : seulement « line » « polygon » « dots »
Séparateurs de données : « {} » « () » « , » « espace »

27.2 Macro dataplot , psdataplot

Syntaxe : **\dataplot** [Options] {\macro} ou **\psdataplot** [Options] {\macro}
Elle doit être précédé de : **\readdata**{\macro}{nomfichier}

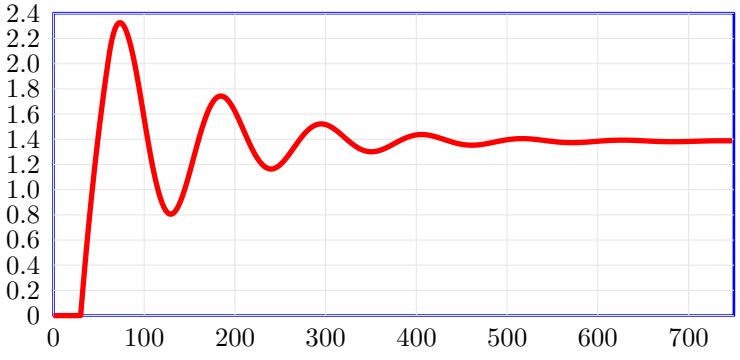

\readdata{\dat}{mesdata.dat}
\dataplot[linecolor=red,linewidth=2pt]{\dat}

27.3 Macro savedata

Syntaxe : **\savedata**{\macro}[données en XY]

\savedata{\mydata}[{x0, y0}, {x1., y1}, ... {xn., yn}]

27.4 Macro listplot , pslistplot

Syntaxe : **listplot**{data} **pslistplot**{data}

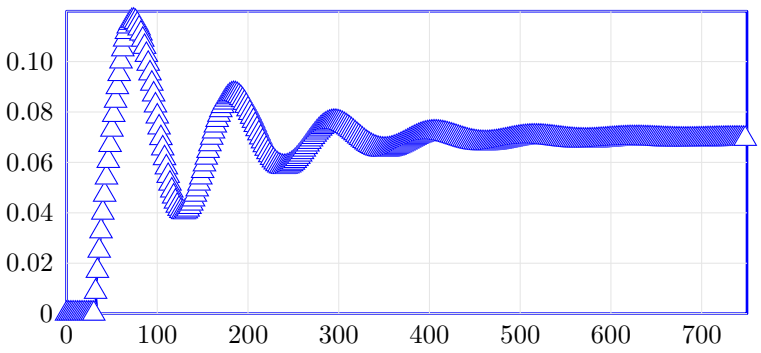

listplot[plotstyle=curve,showpoints=true,dotstyle=triangle]{\dat}

liste des coordonnées séparées que par des espaces blancs !

27.5 Échelle des données

\pstScalePoints(facteur échelle X,facteur échelle Y){code calcul postscript sur X}{code calcul postscript sur Y }

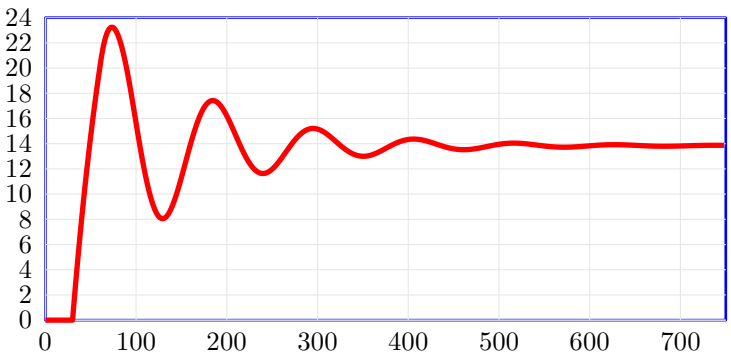

\pstScalePoints(1,100){}{}

ne fonctionne qu'avec \listplot et \pslistplotOnly work with \listplot and \pslistplot !

27.6 Options de lecture de fichier



ignoreLines=100



nStep=100

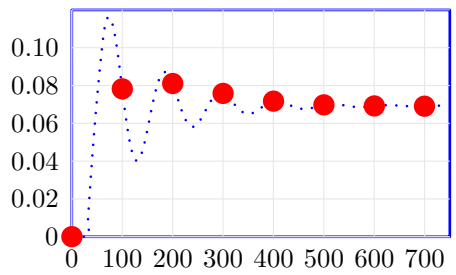

xStep=100

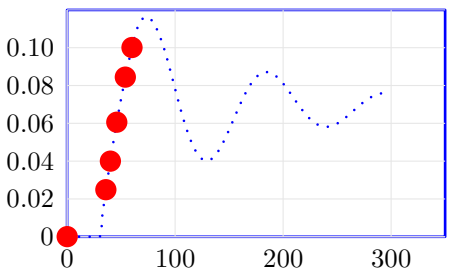

yStep=0.02,xEnd=300

27.7 Table de données multiples

Soit une table de données est organisée ainsi :

A	B	C	B

\listplot[plotNoMax=3,plotNoX=2,plotNo=2]{\data}
plotNoX=2 :la colonne B correspond à X plotNoMax=3 :soit 2 colonnes y + 1 colonne x plotNo=2 :la colonne C correspond à Y

27.8 Macro sur Excel

Voici un programme en Visual Basic permettant de créer son fichier de données d'après une feuille Excel

```
Sub mesdata()
deb = 8                    ' première ligne de données
fin = 382                  ' dernière ligne de données
colX = 5                   ' colonne des valeurs de X
colY = 6                   ' colonne des valeurs de Y
nom = "mesdata.dat"        ' nom du fichier

Dim valX, valY As Double

'pour effacer le fichier
Open nom For Output Access Write As #1
Close #1

'création du fichier
For i = deb To fin
Open nom For Append As #1
valX = Cells(i, colX)
valY = Cells(i, colY)

Write #1, valX
Write #1, valY
Close #1
Next

End Sub
```

A copier dans un module Excel et modifier les paramètres deb, fin , colX, colY et nom

28 Créer un graphe d'après une équation

28.1 Macro psplot

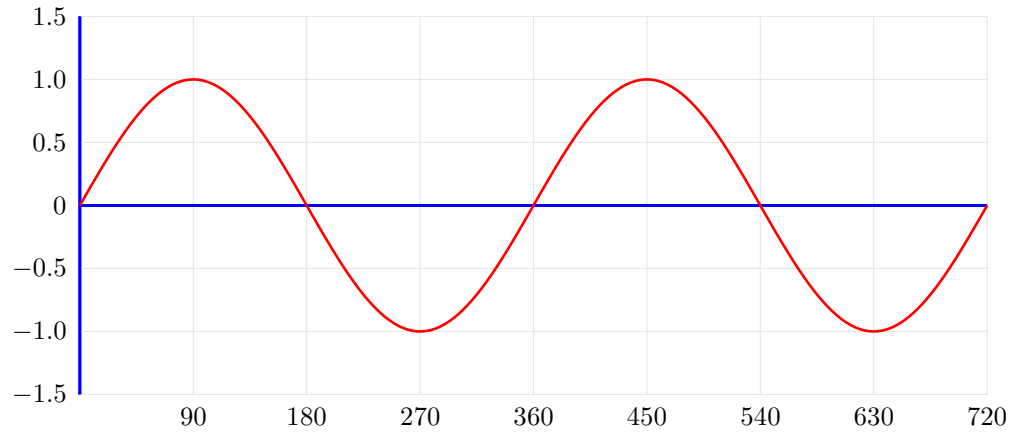

psplot[plotpoints=200,linecolor=red]{0}{720}{x sin}

nombre de points utilisés — unité de x en degré — fonction en langage PostScript [1]

Par défaut : plotpoints = 50

28.2 Macro parametricplot

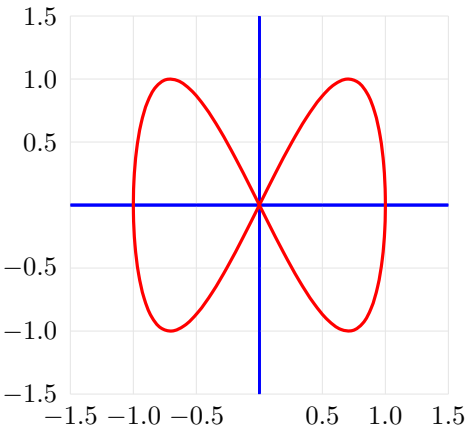

parametricplot[linewidth=1.2pt,plotstyle=ccurve,linecolor=red]
{0}{360 {t sin t 2 mul sin}} (functions : $sin(t)$ et $sin(2t)$)

L'unité de t est le degré — Les deux fonctions doivent être écrites en langage PostScript !

1. formule de calcul en langage PostScript (voir 240)

28.3 Graphe polaire

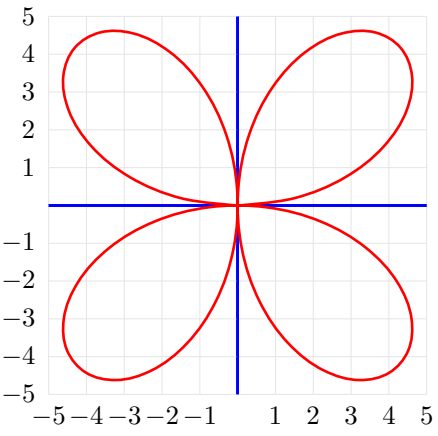


```
\psplot[plotstyle=curve,polarplot=true,linecolor=red]
{0}{360} { x 2 mul sin 6 mul }
```

$(6 * sin(2 * x))$

28.4 Modules infix-RPN et pst-infixplot [12]

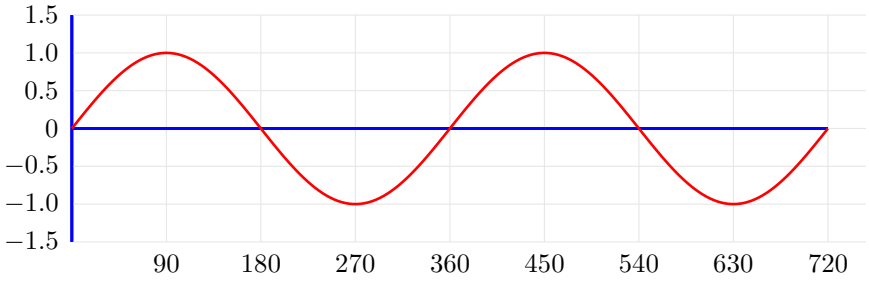


```
\infixtoRPN{sin(x)}
\psplot[plotpoints=200]{0}{720}{\RPN}
```

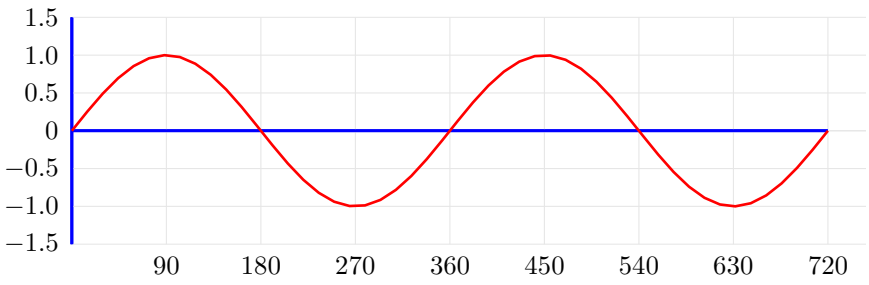


```
\psPlot{0}{720}{sin(x)}
```

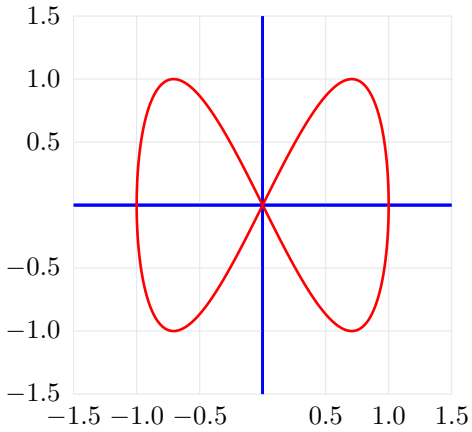

parametricPlot[linecolor=red,plotpoints=200]{0}{360}{sin(t)}{sin(2*t)}

28.5 Option algebraic

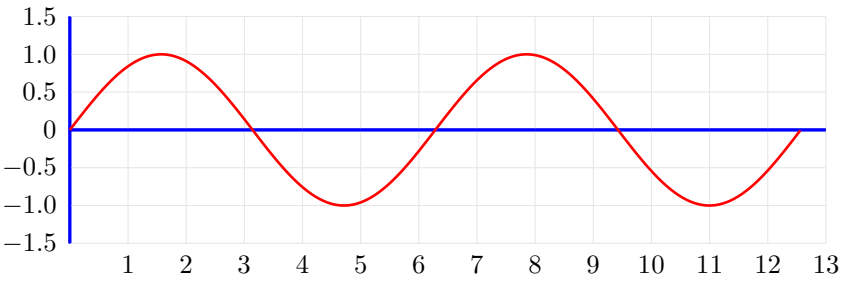

\psplot[algebraic,plotpoints=200]{0}{12.56}{sin(x)}

L'unité de x est le *radian*

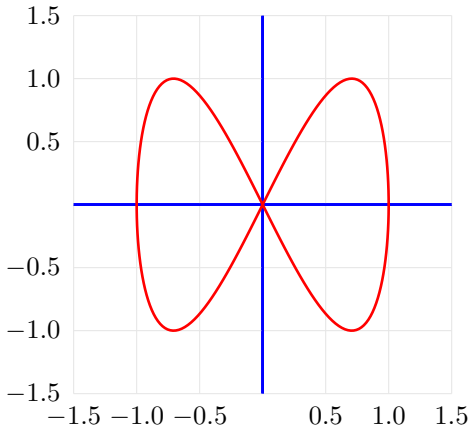

parametricplot[algebraic,plotpoints=200]{0}{6.28}{sin(t)|sin(2*t)}

L'unité de t est le *radian*

28.6 Options VarStep et VarStepEpsilon

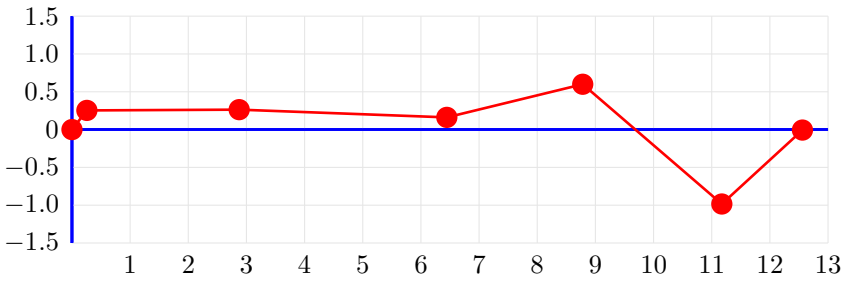


```
\psplot[algebraic,VarStep=true,showpoints=true,VarStepEpsilon=1]0{12.56}{ sin(x)}
```

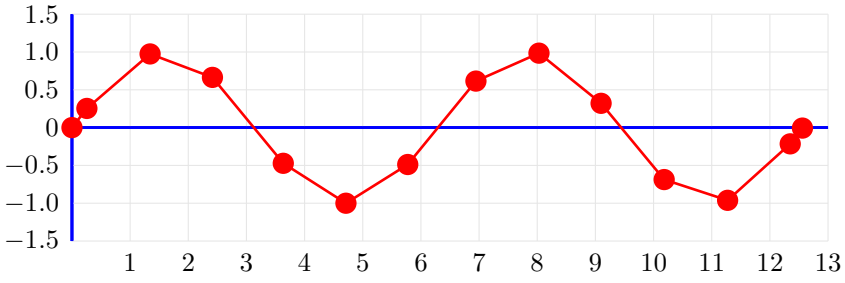


```
\psplot[algebraic,VarStep=true,showpoints=true,VarStepEpsilon=0.1]0{12.56}{ sin(x)}
```

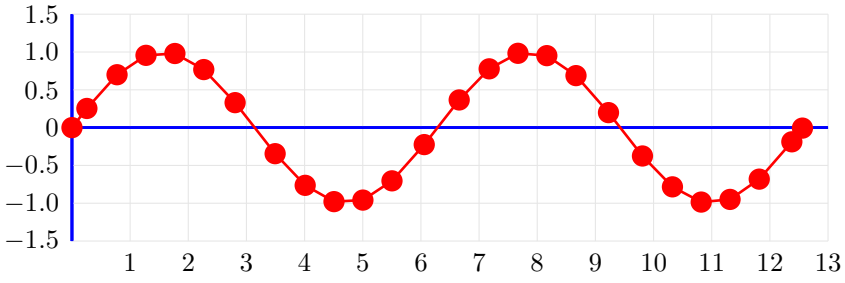


```
\psplot[algebraic,VarStep=true,showpoints=true,VarStepEpsilon=.001]0{12.56}{ sin(x)}
```

29 Des outils pour les graphes

29.1 Coordonnées d'un point

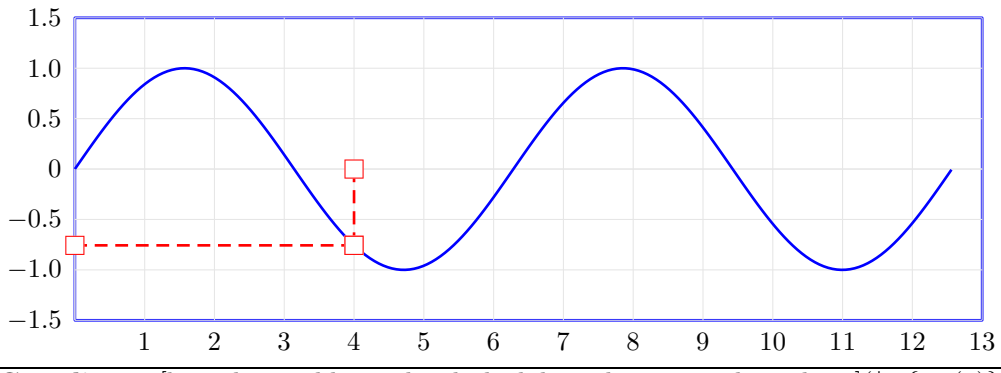

psCoordinates[linecolor=red,linestyle=dashed,dotstyle=square,dotscale=2](*4 {sin(x)})

29.2 Tangente [2]

29.3 Tangente

29.3.1 Tangente à une courbe d'après un fichier de données

psTangentLine[Options] (x1,y1)(x2,y2)(x3,y3){x}{dx}

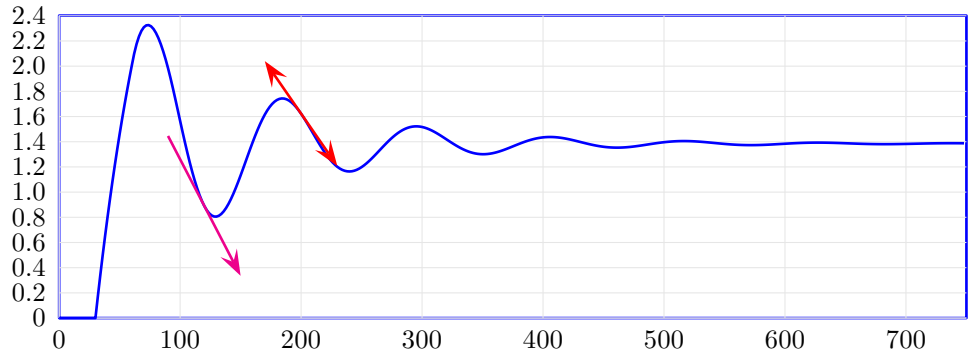

psTangentLine[linecolor=magenta,arrows=->](118,0.0465)(120,0.0445)(122,0.0428){120}{30}
\psTangentLine[linecolor=red,arrows=<->] (198,0.0824)(200,0.0811)(202,0.07962){200}{30}

29.3.2 Tangente à une fonction [2]

syntaxe : **\psplotTangent** * [Options] {x}{dx}{function}

Commande sans astérisque

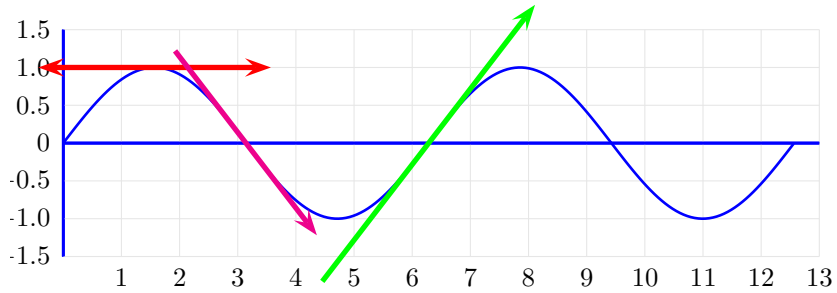


```
\psplotTangent[linecolor=red,arrows=<->]{\psPiH}{2}{sin(x)} [1]
\psplotTangent[linecolor=magenta,arrows=<-]{\psPi}{2}{sin(x)}
\psplotTangent[linecolor=green,arrows=->]{\psPiTwo}{3}{sin(x)}
```

Commande avec astérisque

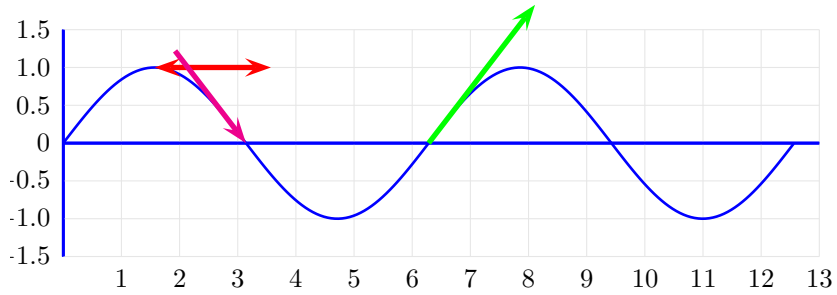


```
\psplotTangent*[linecolor=red,arrows=<->]{\psPiH}{2}{sin(x)}
\psplotTangent*[linecolor=magenta,arrows=<-]{\psPi}{2}{sin(x)}
\psplotTangent*[linecolor=green,arrows=->]{\psPiTwo}{3}{sin(x)}
```

29.3.3 Tangente à une courbe polaire [2]

Commande sans astérisque	Commande avec astérisque
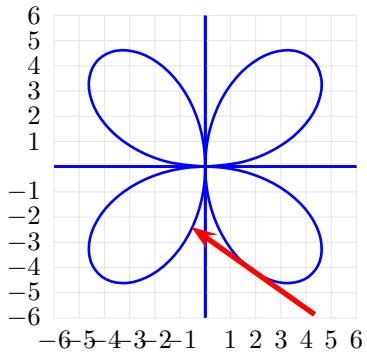	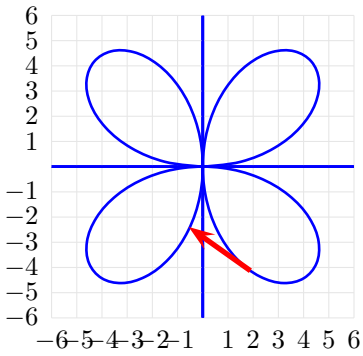


```
\psplotTangent[polarplot,linecolor=red,arrows=->]{2}{3}{6*sin(2*x)} [1]
```

1. arrowscale=2,algebraic=true,linewidth=2pt

29.3.4 Normale à une courbe [2]

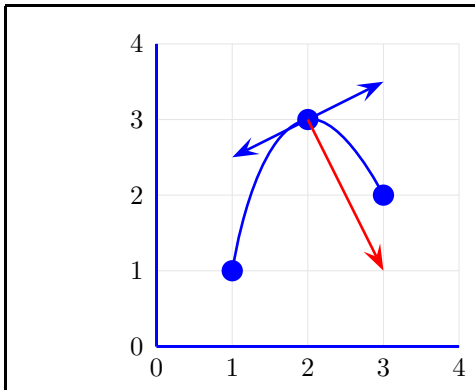


```
\psTangentLine[Tnormal](1,1)(2,3)(3,2){2}{1}
```

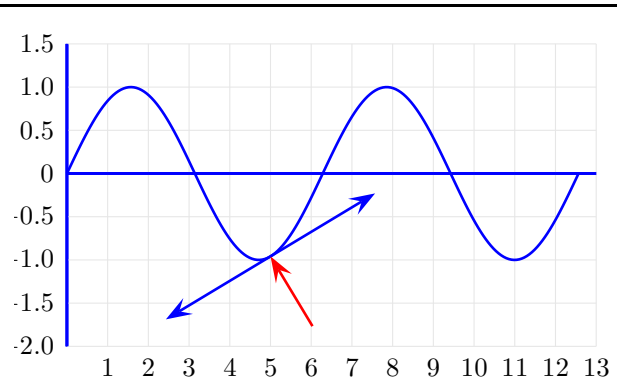


```
\psplotTangent[Tnormal]5{2}{sin(x)}
```

29.3.5 Dérivée [2]

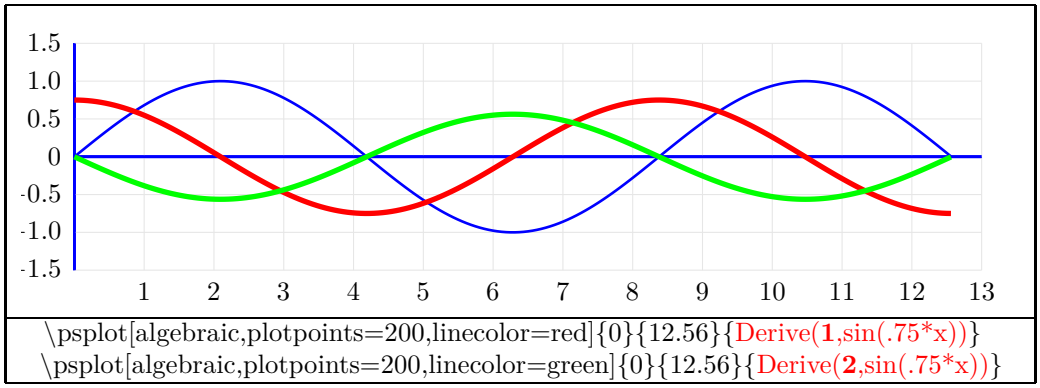


```
\psplot[algebraic,plotpoints=200,linecolor=red]{0}{12.56}{Derive(1,sin(.75*x))}
\psplot[algebraic,plotpoints=200,linecolor=green]{0}{12.56}{Derive(2,sin(.75*x))}
```

29.3.6 Intégrale de Riemann [2]

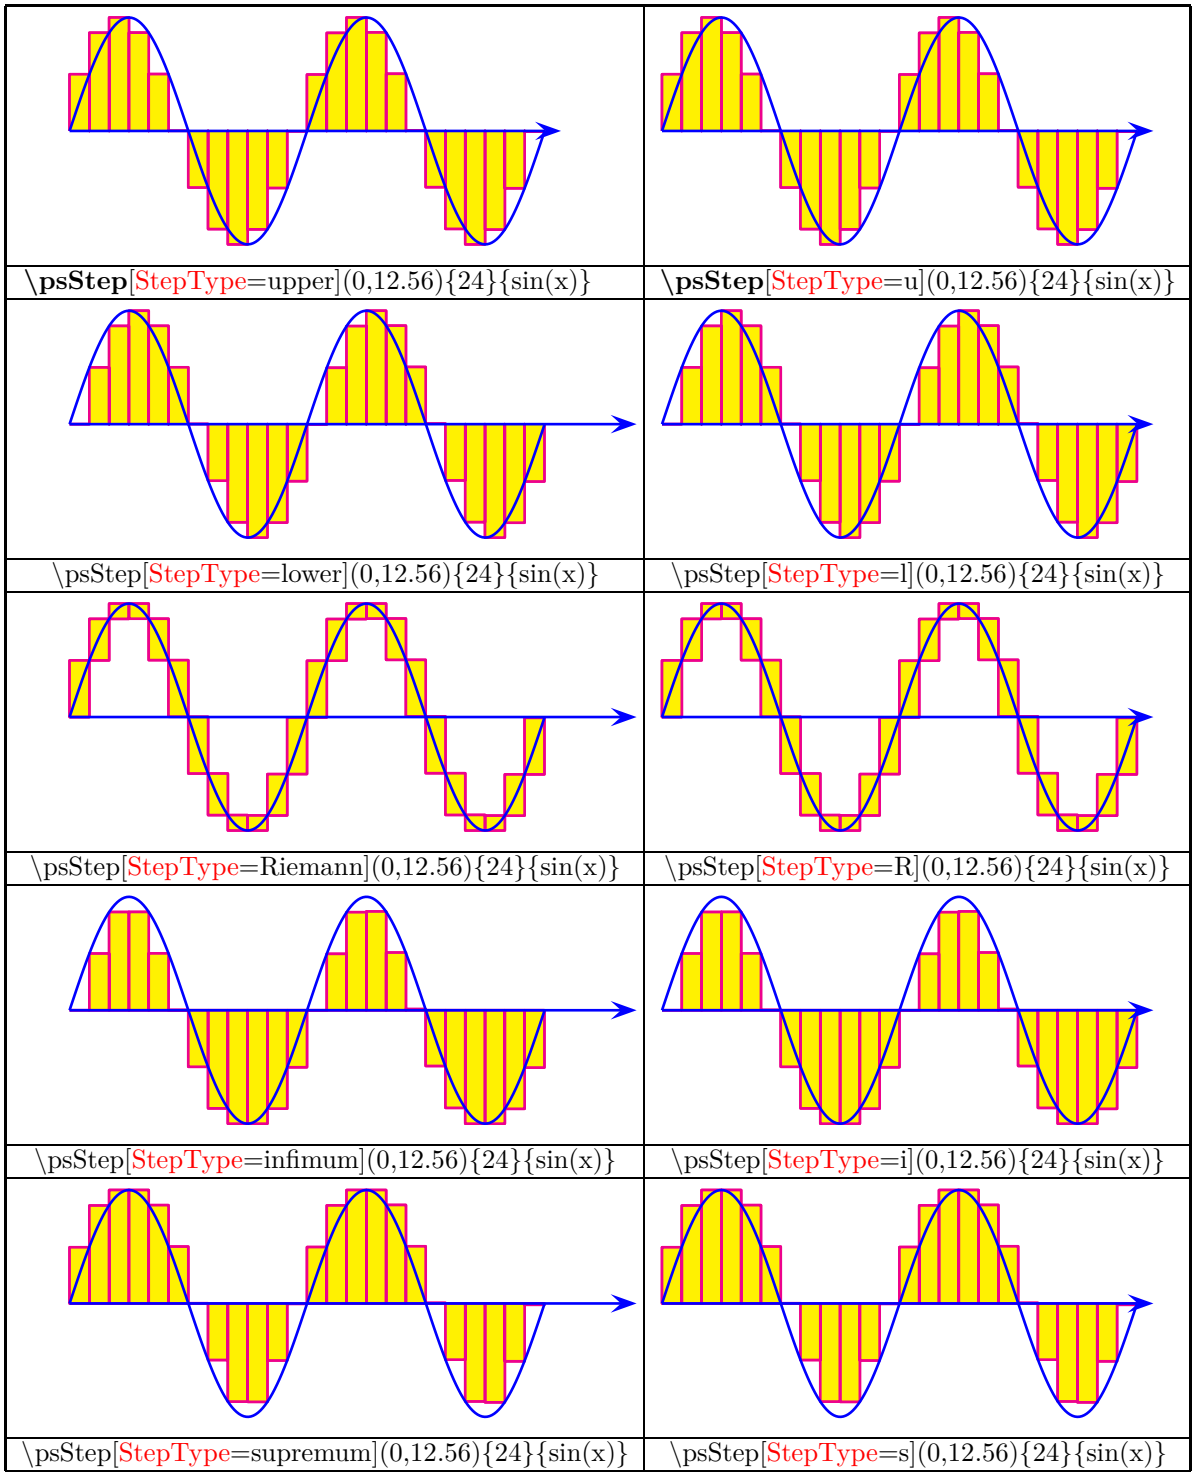

psStep[StepType=upper](0,12.56){24}{sin(x)}	**psStep**[StepType=u](0,12.56){24}{sin(x)}
\psStep[StepType=lower](0,12.56){24}{sin(x)}	\psStep[StepType=l](0,12.56){24}{sin(x)}
\psStep[StepType=Riemann](0,12.56){24}{sin(x)}	\psStep[StepType=R](0,12.56){24}{sin(x)}
\psStep[StepType=infimum](0,12.56){24}{sin(x)}	\psStep[StepType=i](0,12.56){24}{sin(x)}
\psStep[StepType=supremum](0,12.56){24}{sin(x)}	\psStep[StepType=s](0,12.56){24}{sin(x)}

29.3.7 Méthode de Newton [18]

syntaxe : \psNewton [Options] {$x0$} {f(x)} {nombre d'itération}

\psplot[algebraic,linestyle=dotted]{0}{12.56}{0.5*x^2-2}
\psNewton[linecolor=red]{4}{0.5*x^2-2}{20}

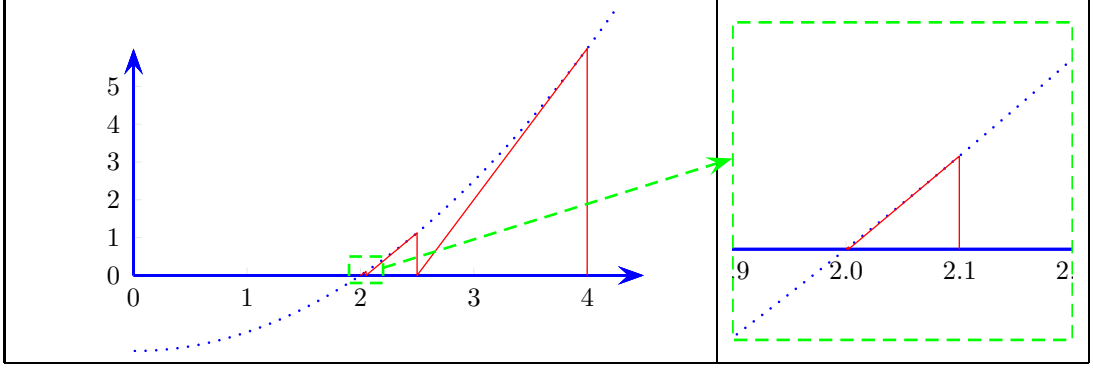

\psNewton[linecolor=red,plotstyle=xvalues]{4}{0.5*x^2-2}{1}

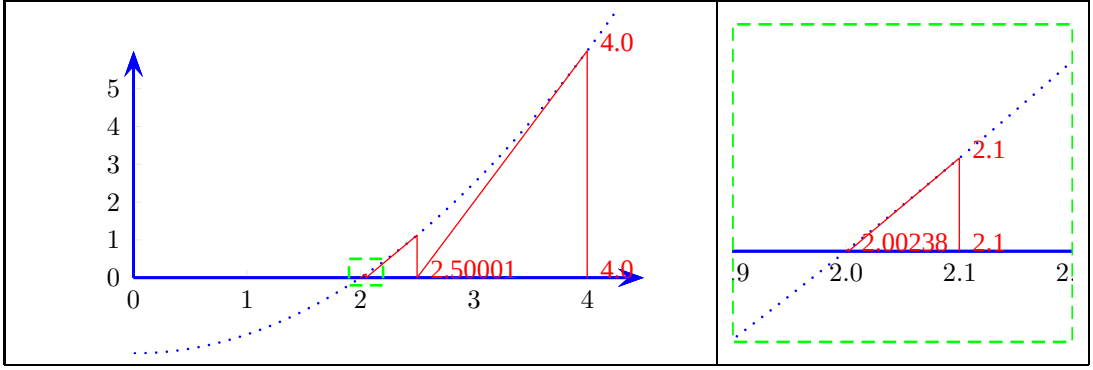

\psNewton[linecolor=red,showDerivation=false]{4}{0.5*x^2-2}{1}

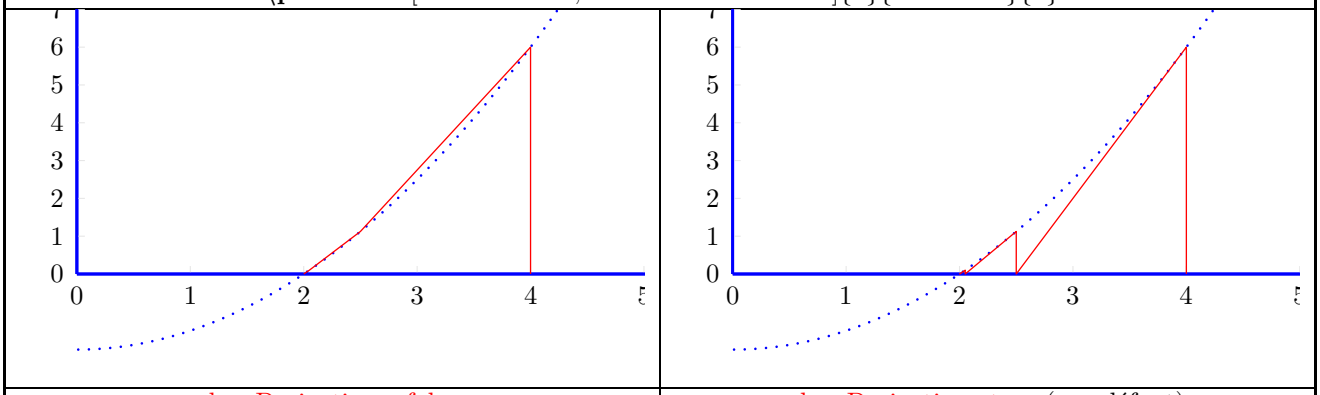

showDerivation =false | showDerivation=true (par défaut)

29.4 Macro psFixpoint [18]

syntaxe : \psFixpoint [Options] {x_0}{f(x)}{nombre d'itération}

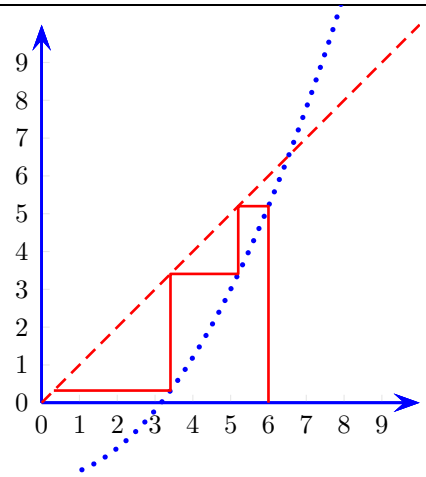


```
\psplot[algebraic,linestyle=dotted]{1}{10}{0.5*x^2-2}
\psline[linecolor=red,linestyle=dashed](10,10)
\psFixpoint[linecolor=red]{6}{0.5*x^2-2}{3}
```

29.5 Macro psVectorfield [18]

Solutions de $\dfrac{dy}{dx} = x + y + 1$

\psVectorfield[algebraic](-2,-2)(2,2){ x+y+1}

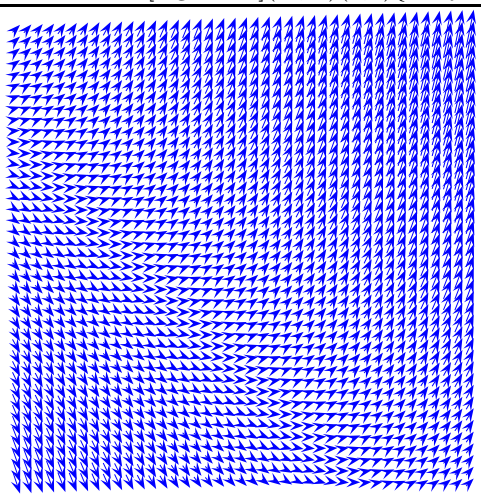

\psVectorfield[algebraic,Dx=0.3,Dy=0.3](-2,-2)(2,2){ x+y+1}

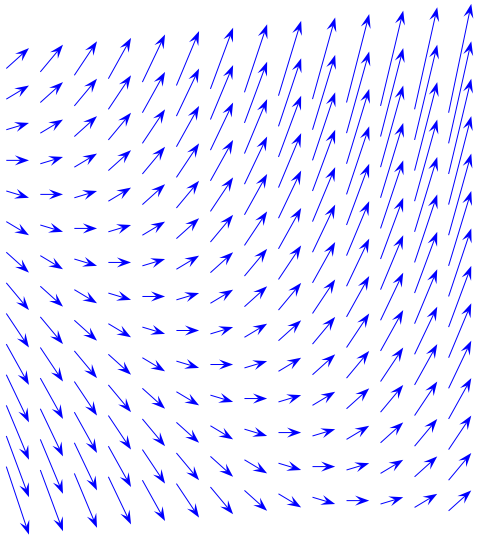

Par défaut : Dx= 0.1 , Dy= 0.1

30 Tracé de fonctions mathématiques

30.1 Courbe de Bezier

		
\psBezier1	**\psBezier2**	**\psBezier3**
		
\psBezier4	**\psBezier5**	**\psBezier6**
		
\psBezier7	**\psBezier8**	**\psBezier9**

30.2 Polynôme de Chebyshev

30.2.1 Polynôme de première espèce

\psplot{-1}{1}{1 x **ChebyshevT** }		
	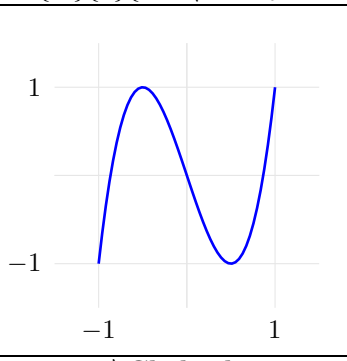	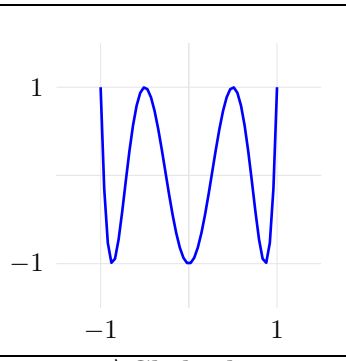
1 x **ChebyshevT**	3 x **ChebyshevT**	6 x **ChebyshevT**

30.2.2 Polynôme de deuxième espèce

\psplot{-1}{1}{1 x **ChebyshevU** }		
		
1 x **ChebyshevU**	3 x **ChebyshevU**	6 x **ChebyshevU**

30.3 Fonction polynomiale

\psPolynomial[coeff= 1]{-2}{2}



coeff= 1
$f(x) = 1$



coeff=0 1
$f(x) = x$



coeff=0 1
$f(x) = x^2$



coeff=0 0 01
$f(x) = x^3$

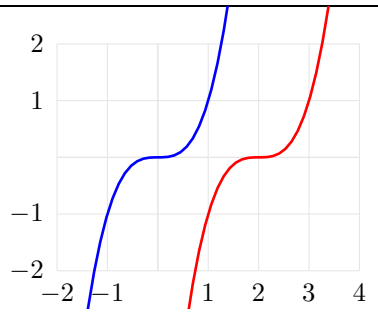

\psPolynomial[coeff=0 0 0 1 ,linecolor=red,xShift=2]{-2}{4}

\psPolynomial[coeff=0 0 0 0 0 1 ,linecolor=red,Derivation=1]{-2}{2}



Derivation= 1



Derivation= 2



Derivation= 3

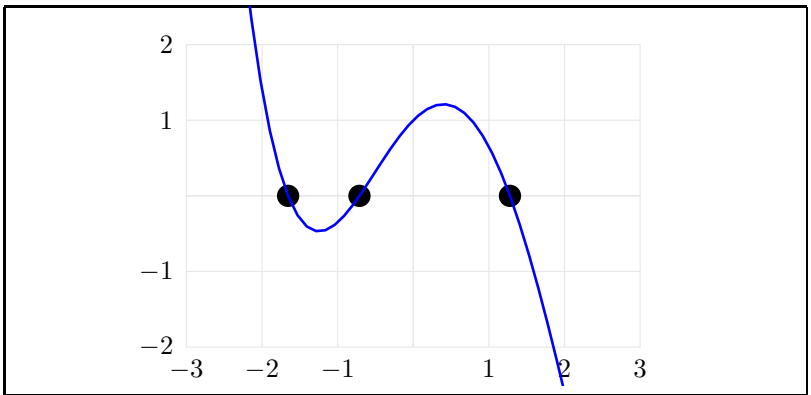


```
\psPolynomial[markZeros,dotscale=3,coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
```

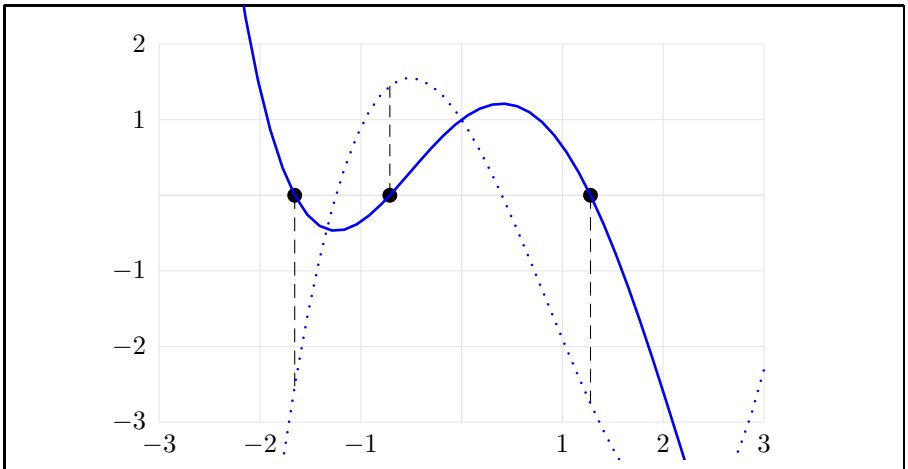


```
\psPolynomial[markZeros,zeroLineTo=1,coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
\psPolynomial[linestyle=dotted,Derivation=1,coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
```

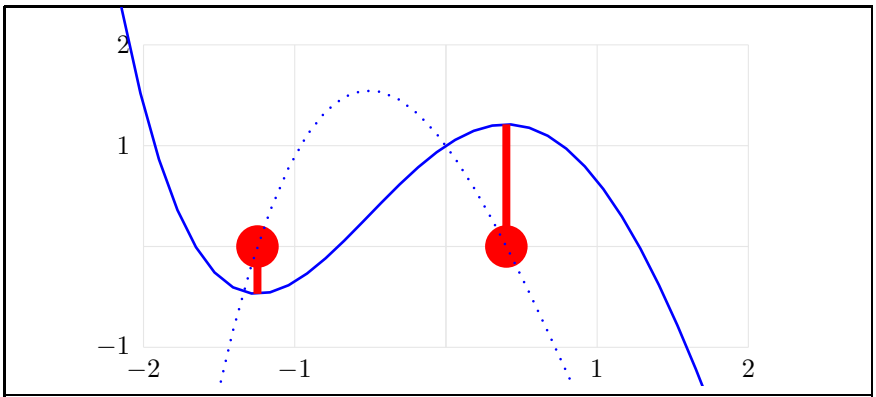


```
\psPolynomial[coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
\psPolynomial[markZeros,linestyle=dotted,Derivation=1,zeroLineTo=0,
zeroLineStyle=solid,zeroLineColor=red,zeroLineWidth=3pt,
coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
```

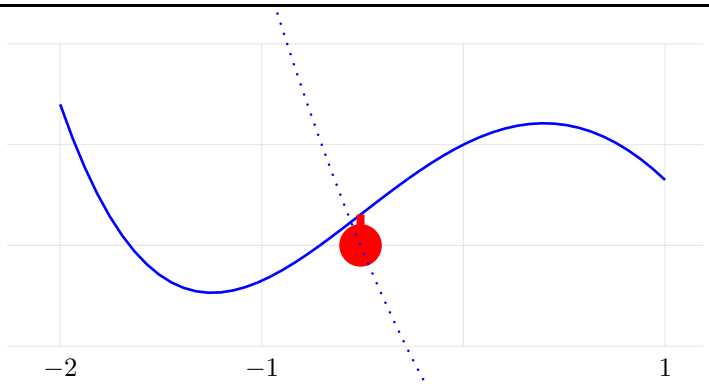


```
\psPolynomial[coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
\psPolynomial[markZeros,linestyle=dotted,Derivation=2,zeroLineTo=0,
    zeroLineStyle=solid,zeroLineColor=red,zeroLineWidth=3pt,
    coeff=1 1 -1 -.5 0.15]{-3}{3}
```

30.4 Polynôme de Bernstein

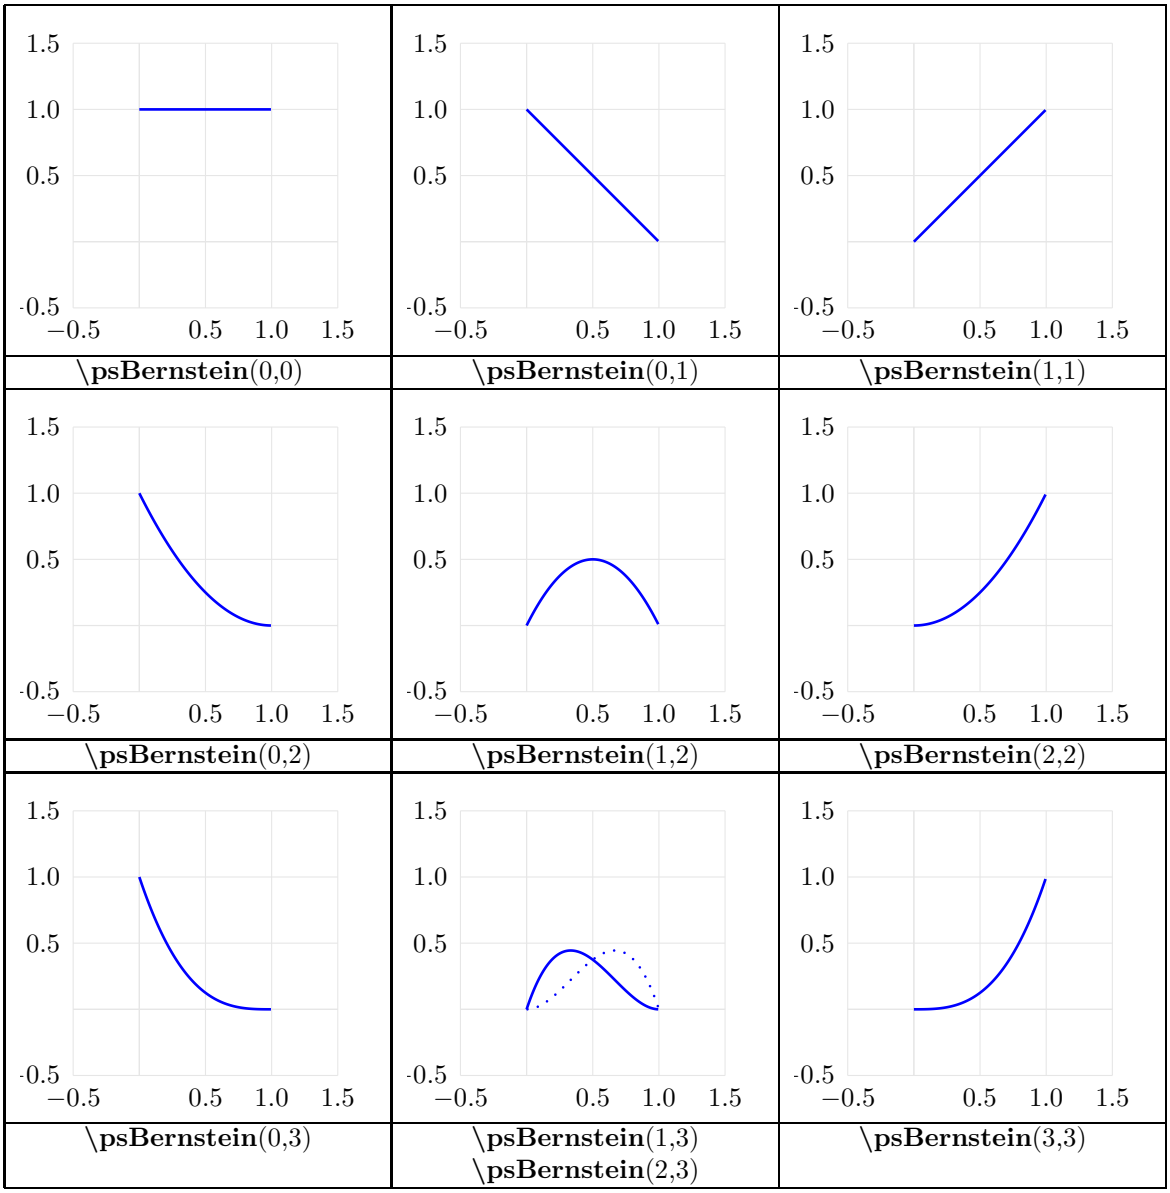

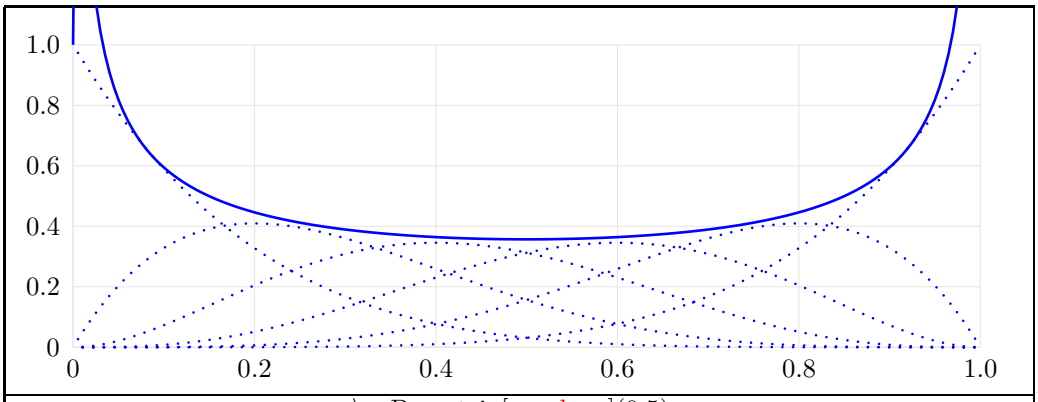

\psBernstein[envelope](0,5)

30.5 Zéros d'une fonction ou point d'intersection de deux fonction

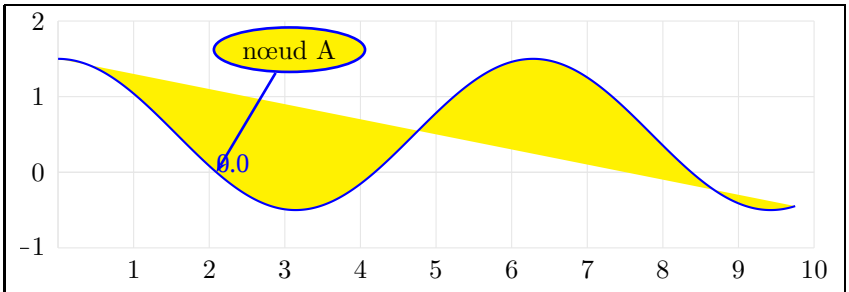

psZero[algebraic](0.5,5){cos(x)+.5}{A}

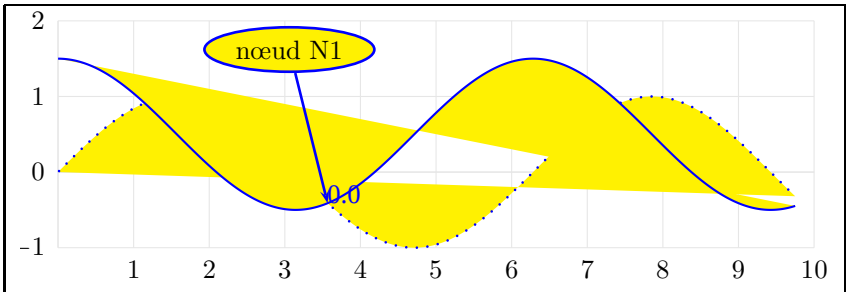

psZero[algebraic](0.5,5){cos(x)+.5}[sin(x)]{N1}

psZero[algebraic,markZeros](0.5,5){cos(x)+.5[sin(x)]}{A}

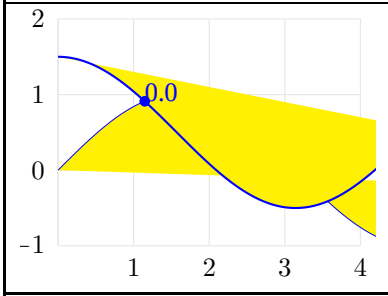

markZeros

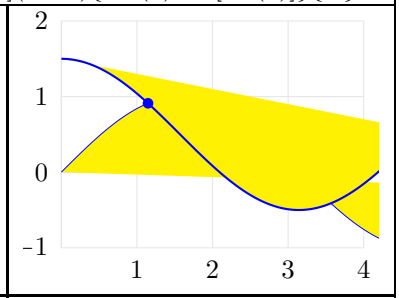

onlyNode

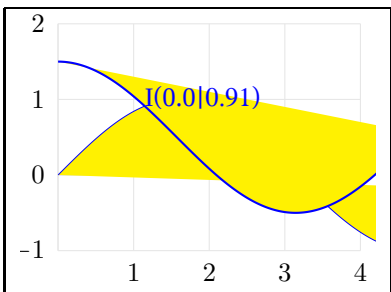

PrintCoord

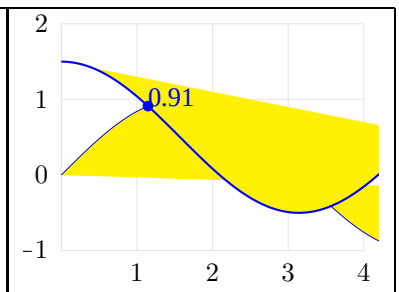

onlyYVal

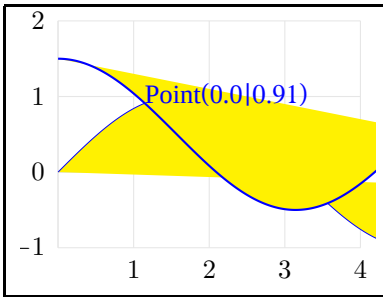

PointName,PrintCoord

Par défaut : PointName= I

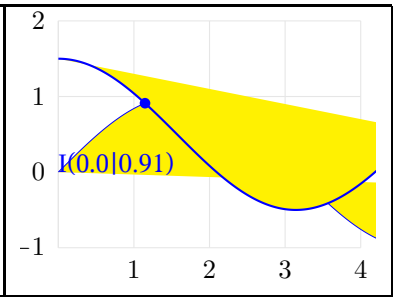

originV,PrintCoord



decimals=3,PrintCoord



ydecimals=4,PrintCoord



xShift=.5,PrintCoord



yShift=.5,PrintCoord

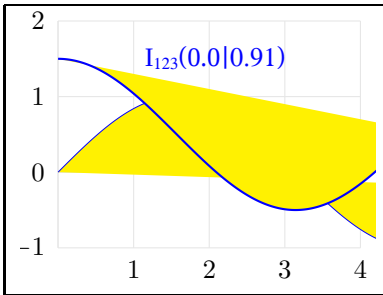

postString=123,PrintCoord

30.6 Fonction de Fourier

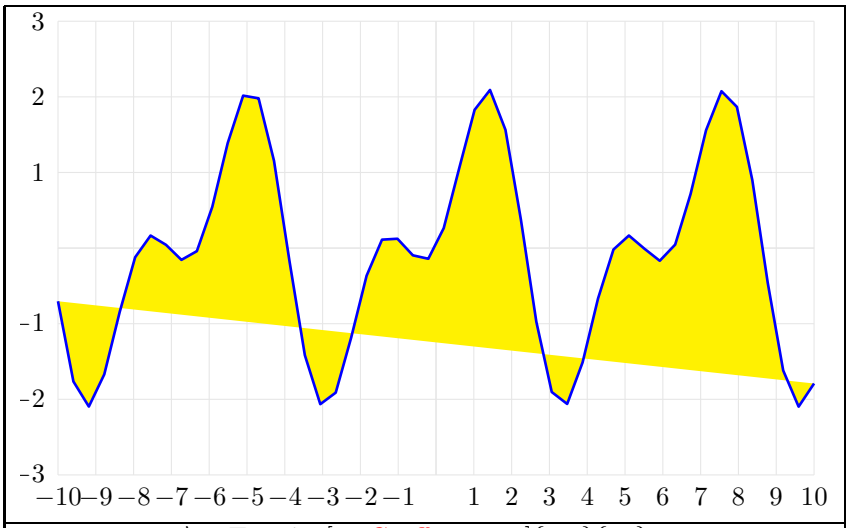

\psFourier[cosCoeff=0 1 -1]{-10}{10}

Par défaut : cosCoeff =0

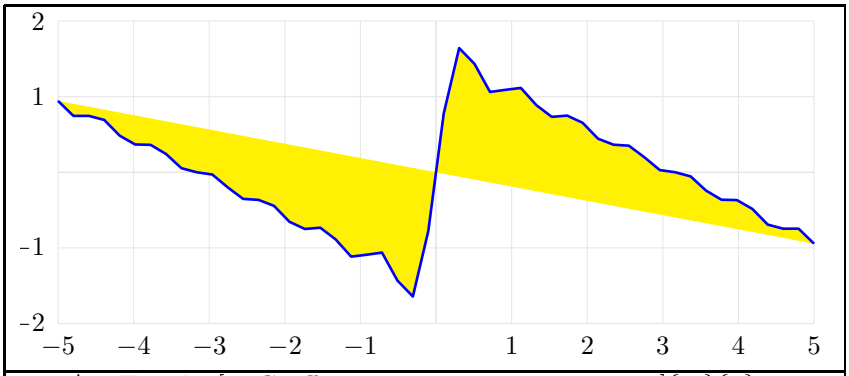

\psFourier[sinCoeff=1 .5 .33 .25 .2 .165 .14 .125]{-5}{5}

Par défaut : sinCoeff =1

30.7 Fonction de Bessel

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos(x\sin t - nt)dt$$

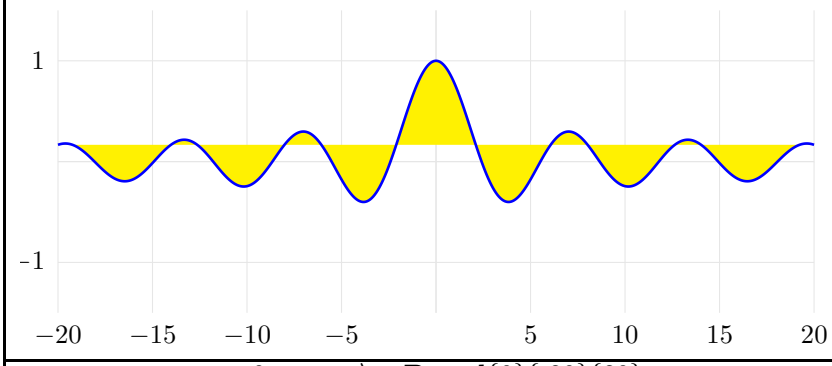

n= 0 \psBessel{0}{-20}{20}

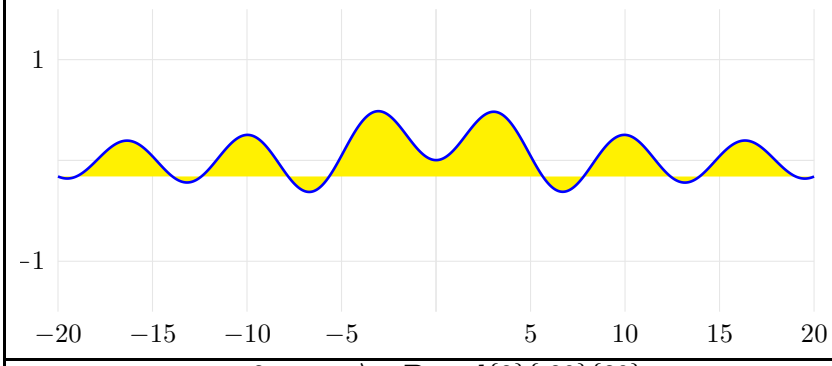

n= 2 \psBessel{2}{-20}{20}

$$f(x) = 2.5J_0(x) + sin(t)$$

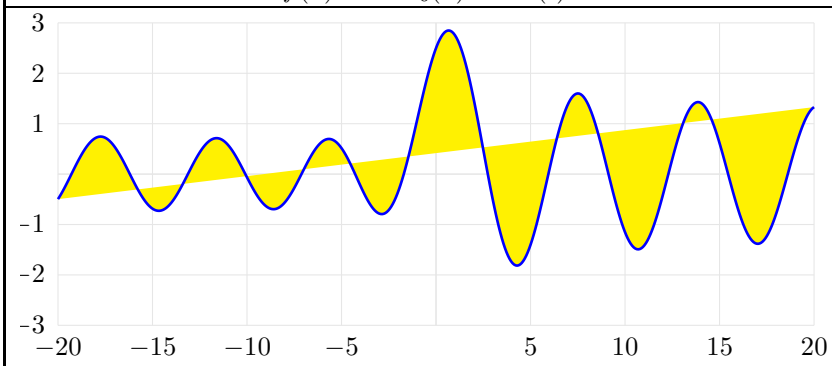

\psBessel[constI=2.5,constII={ t k sin }]{0}{-20}{20}

30.8 Fonction de Bessel modifiée

\psModBessel[yMaxValue=5,nue=0]{0}{5}

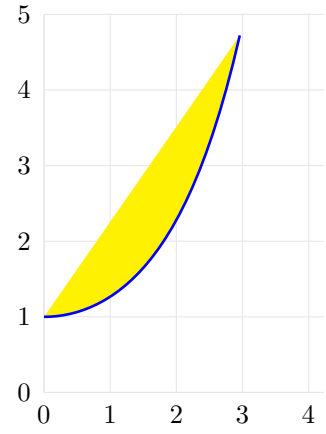

nue=0

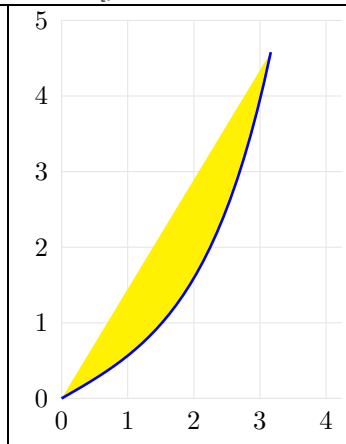

nue=1

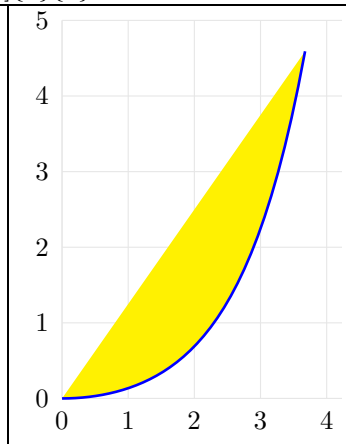

nue= 2

Par défaut : nue=0

30.9 Sinus intégral

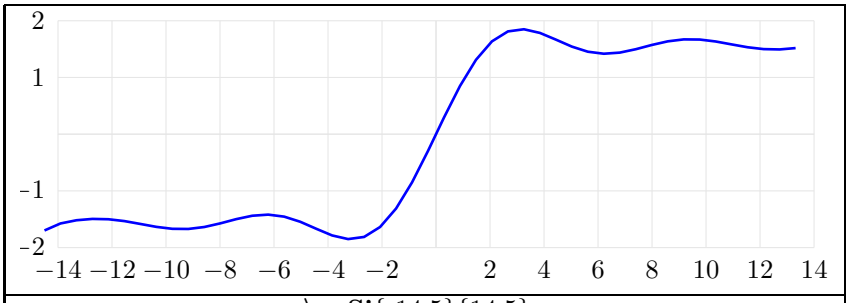

\psSi{-14.5}{14.5}

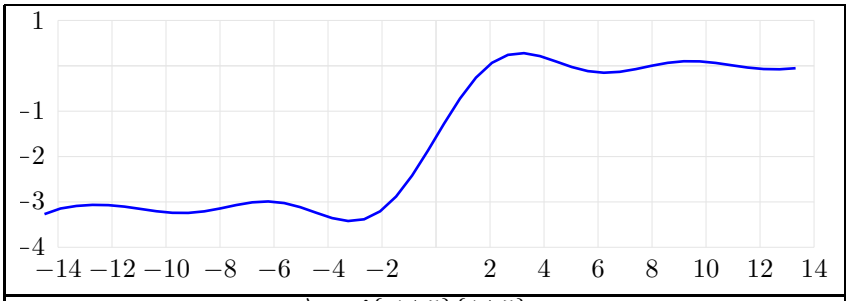

\pssi{-14.5}{14.5}

30.10 Cosinus intégral

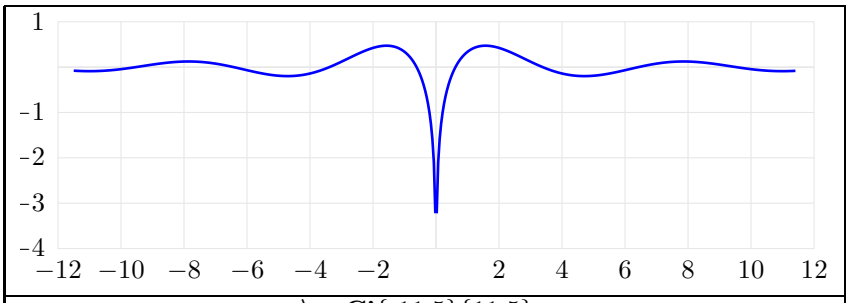

\psCi{-11.5}{11.5}

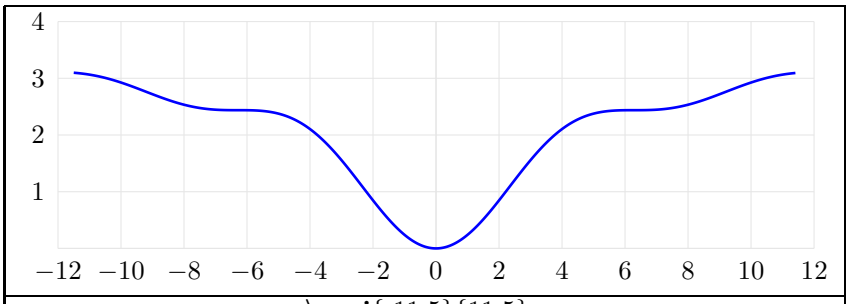

\psci{-11.5}{11.5}

30.11 Intégration et Convolution

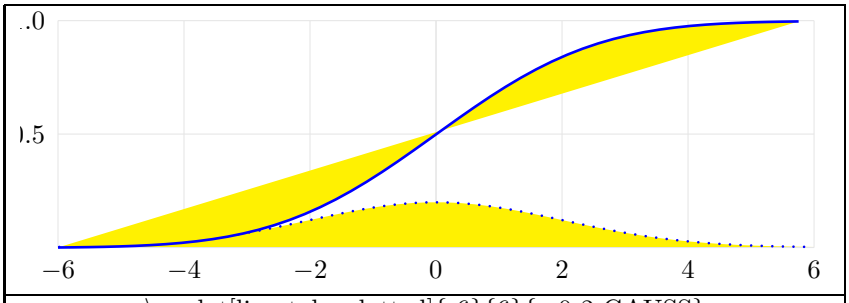

\psplot[linestyle=dotted]{-6}{6}{x 0 2 GAUSS}
\psCumIntegral{-10}{10}{0 2 GAUSS}

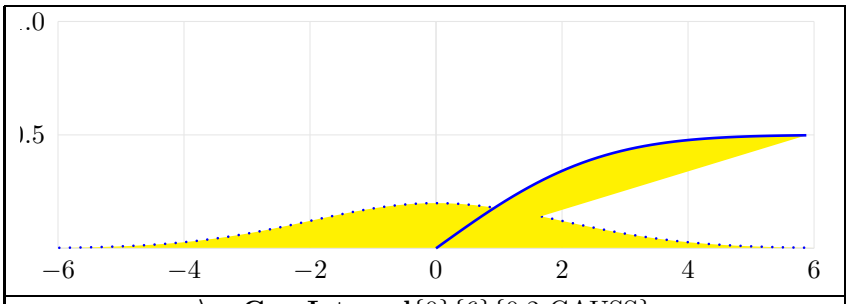

\psCumIntegral{0}{6}{0 2 GAUSS}

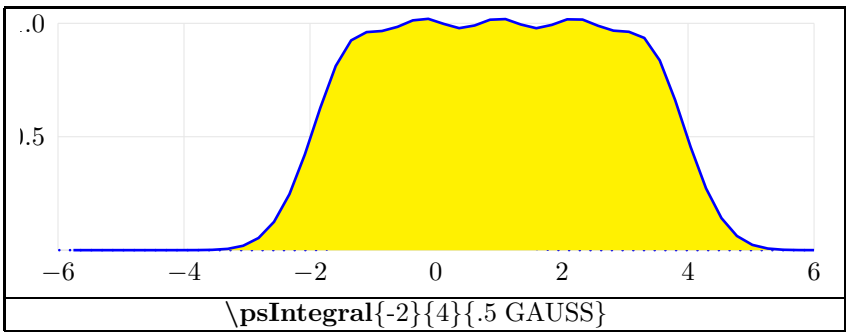

\psIntegral{-2}{4}{.5 GAUSS}

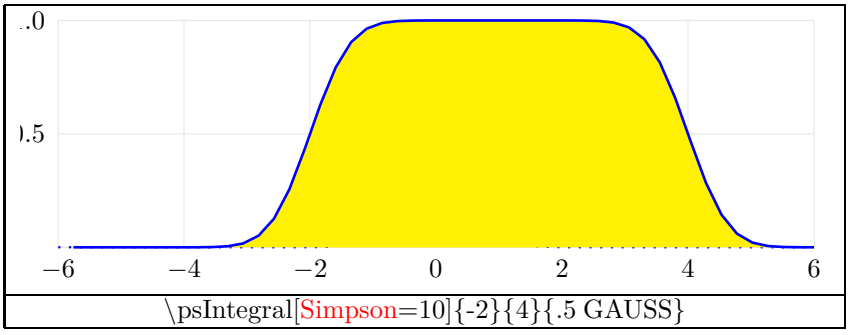

\psIntegral[Simpson=10]{-2}{4}{.5 GAUSS}

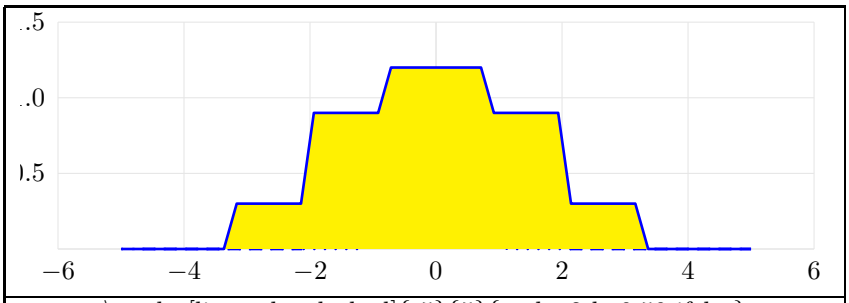


```
\psplot[linestyle=dashed]{-5}{5}{x abs 2 le 0.50 ifelse}
\psplot[linestyle=dotted]{-5}{5}{x abs 1 le 0.750 ifelse}
\psConv{-5}{5}{(}-6,6) {abs 2 le 0.50 ifelse}{abs 2 le 0.750 ifelse}
```

30.12 Loi de Gauss

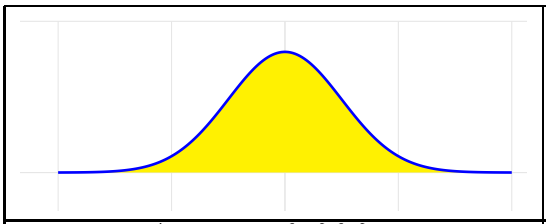

\psGauss{-2}{2}

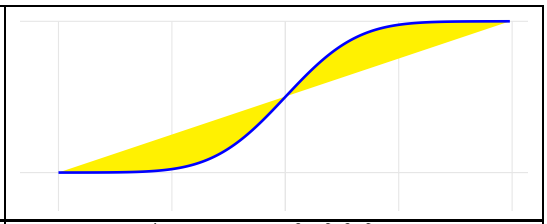

\psGaussI{-2}{2}

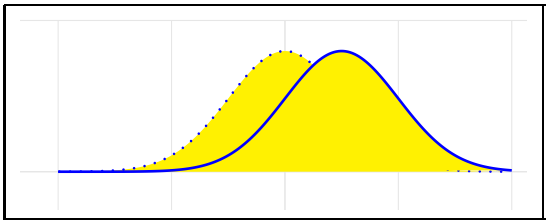

\psGauss[mue=0.5]{-2}{2}

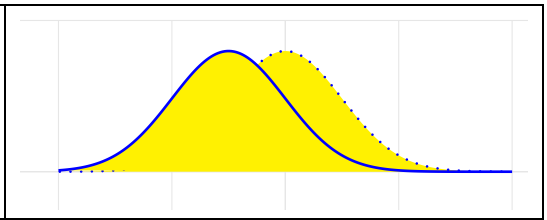

\psGauss[mue=0.5]{-2}{2}

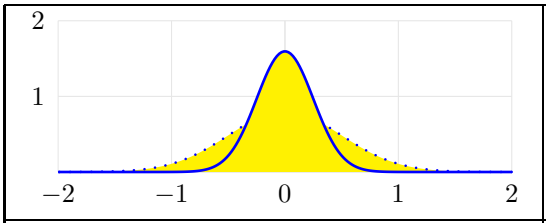

\psGauss[sigma=0.25]{-2}{2}

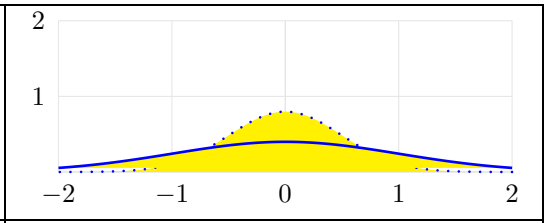

\psGauss[sigma=1]{-2}{2}

30.13 Loi binomiale



\psBinomial{2}{0.5}



\psBinomial{2}{0.25}



\psBinomial{2}{0.75}

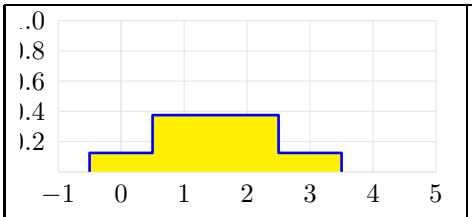

\psBinomial{3}{0.5}

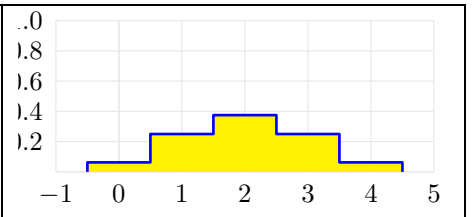

\psBinomial{4}{0.5}



\psBinomial{2,4}{0.5}



\psBinomial{1,2,4}{0.5}

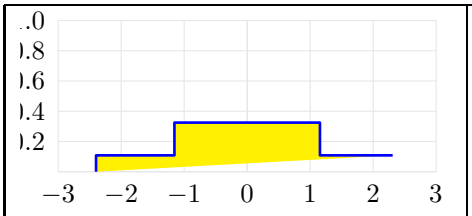

\psBinomialN{3}{0.5}

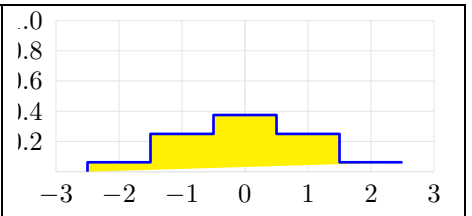

\psBinomialN{4}{0.5}

30.13.1 paramètres

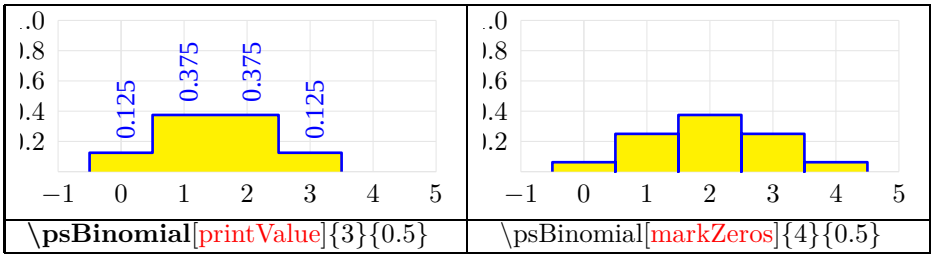

\psBinomial[printValue]{3}{0.5}	\psBinomial[markZeros]{4}{0.5}

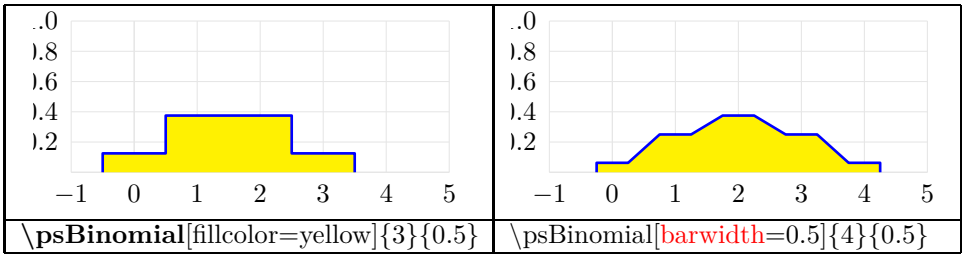

\psBinomial[fillcolor=yellow]{3}{0.5}	\psBinomial[barwidth=0.5]{4}{0.5}

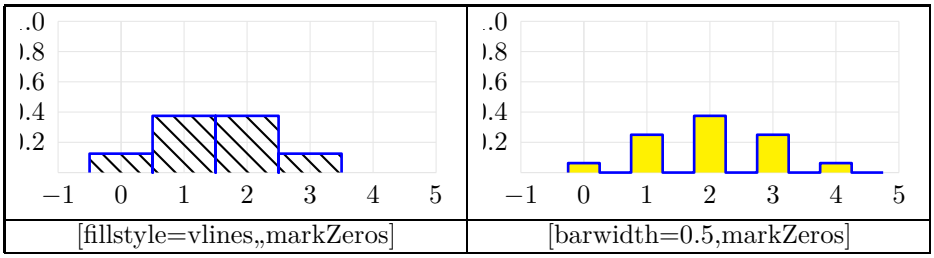

[fillstyle=vlines,,markZeros]	[barwidth=0.5,markZeros]

30.14 Loi de Poisson

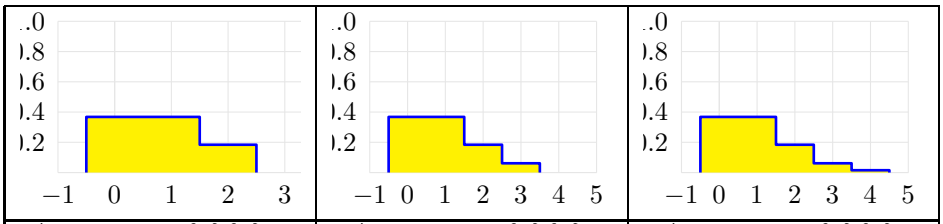

\psPoisson{2}{1}	\psPoisson{3}{1}	\psPoisson{4}{1}

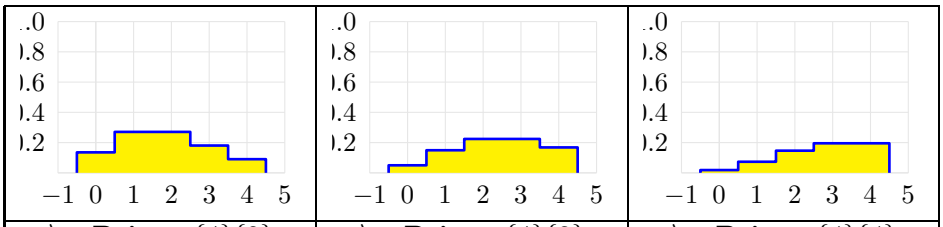

\psPoisson{4}{2}	\psPoisson{4}{3}	\psPoisson{4}{4}

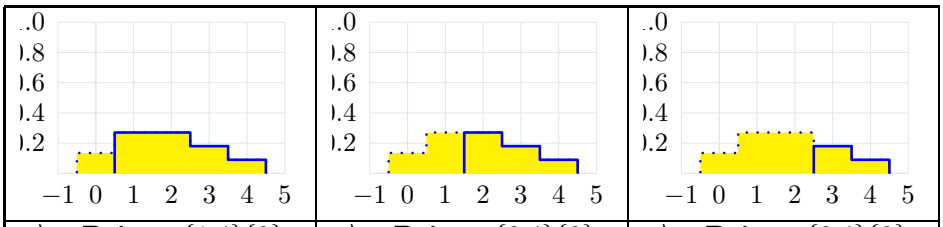

\psPoisson{1,4}{2}	\psPoisson{2,4}{2}	\psPoisson{3,4}{2}

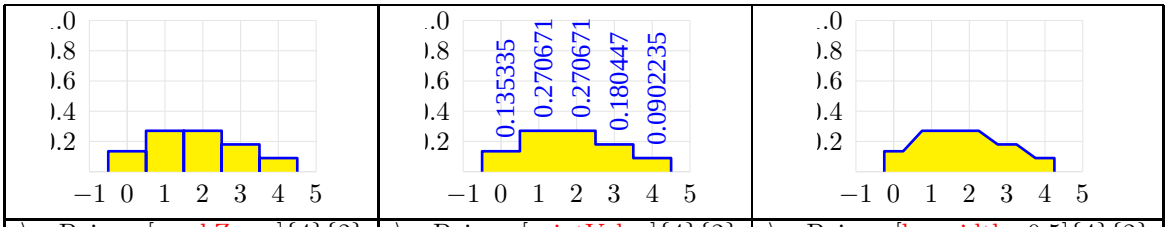

\psPoisson[markZeros]{4}{2}	\psPoisson[printValue]{4}{2}	\psPoisson[barwidth=0.5]{4}{2}

30.15 Loi Gamma

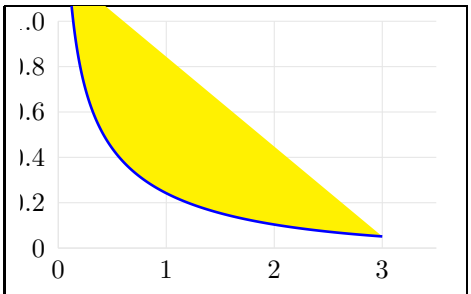

\psGammaDist{0.1}{3}

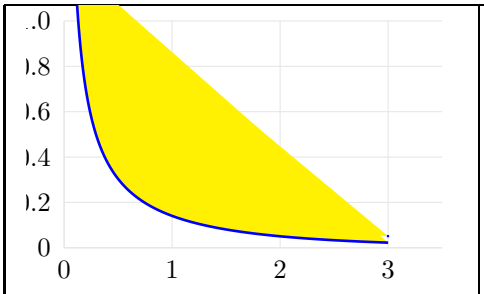

\psGammaDist[alpha=0.25]{0.1}{3}

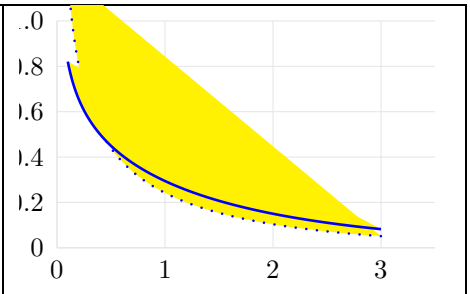

\psGammaDist[alpha=0.75]{0.1}{3}

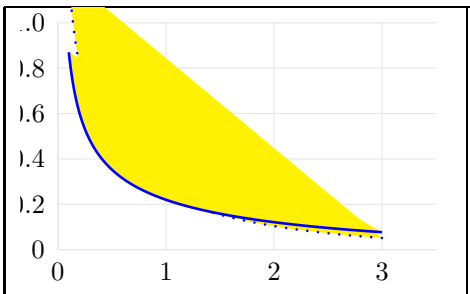

\psGammaDist[beta=0.25]{0.1}{3}

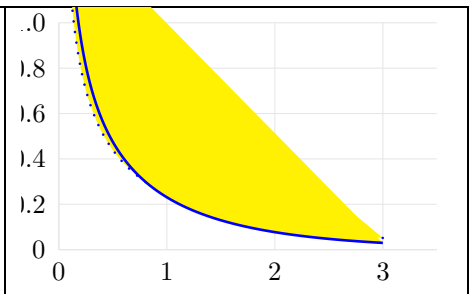

\psGammaDist[beta=0.75]{0.1}{3}

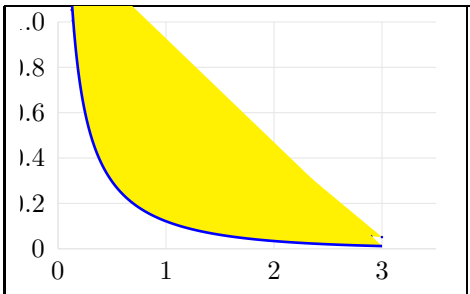

[alpha=0.25,beta=0.75]

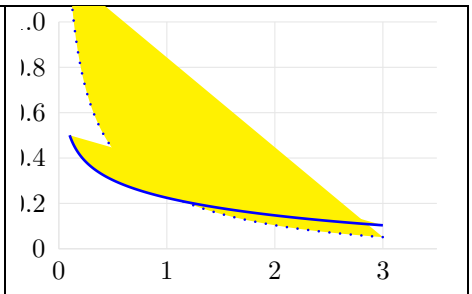

[alpha=0.75,beta=0.25]

30.16 Loi du χ^2

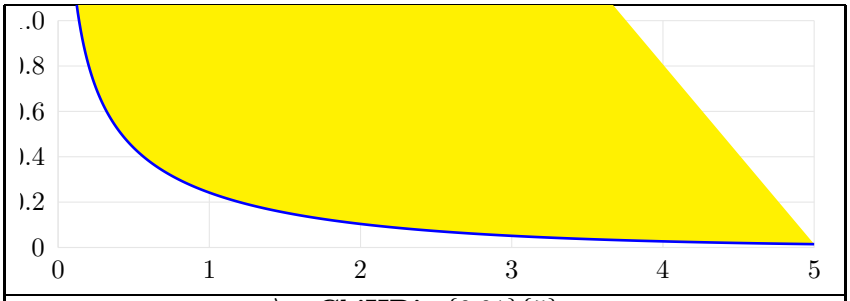

psChiIIDist{0.01}{5}

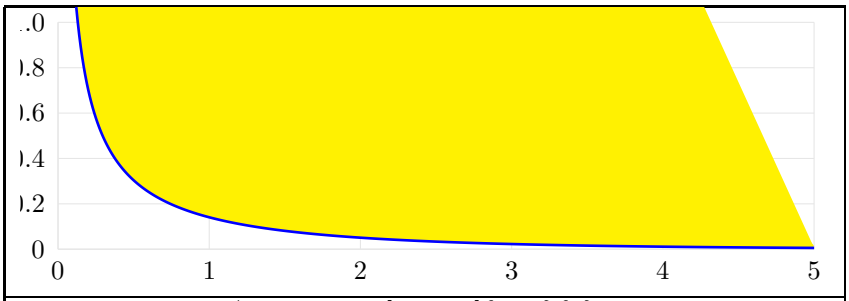

\psChiIIDist[nue=.5]{0.01}{5}

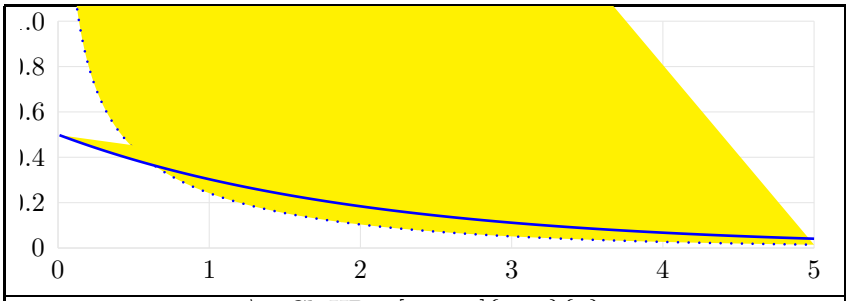

\psChiIIDist[nue=2]{0.01}{5}

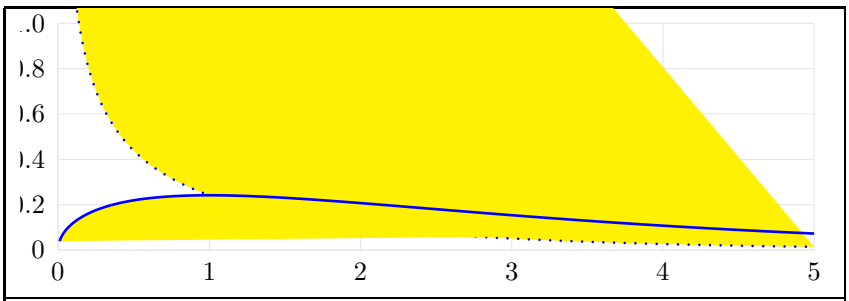

\psChiIIDist[nue=3]{0.01}{5}

30.17 Loi de Student

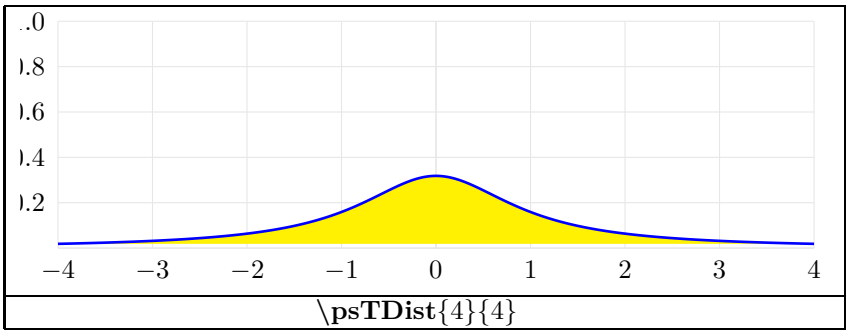

\psTDist{4}{4}

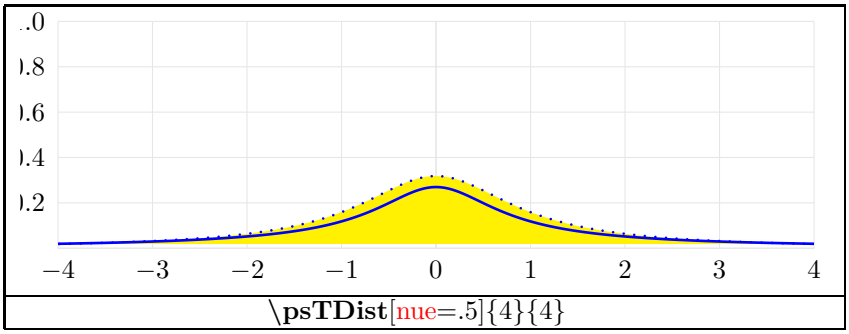

\psTDist[nue=.5]{4}{4}

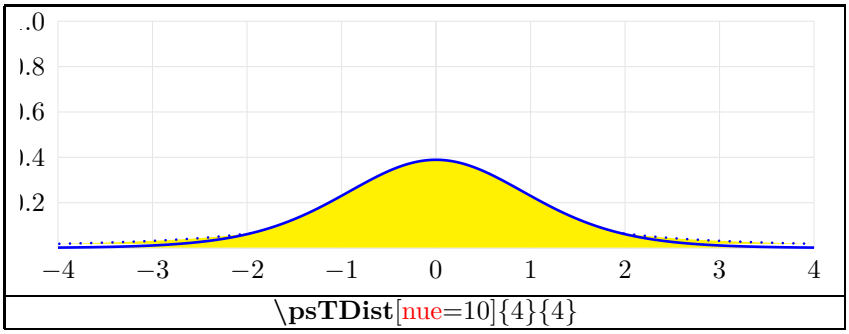

\psTDist[nue=10]{4}{4}

30.18 Loi de F

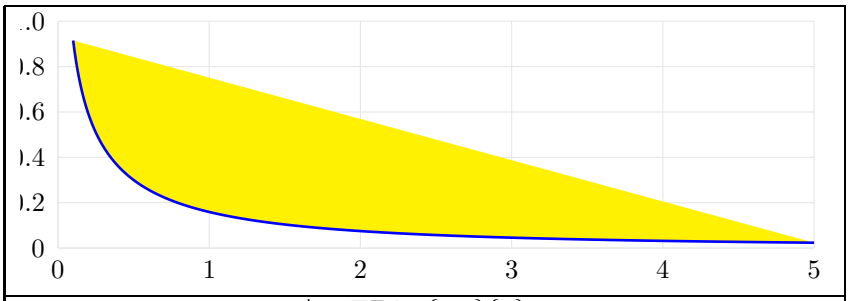

\psFDist{0.1}{5}

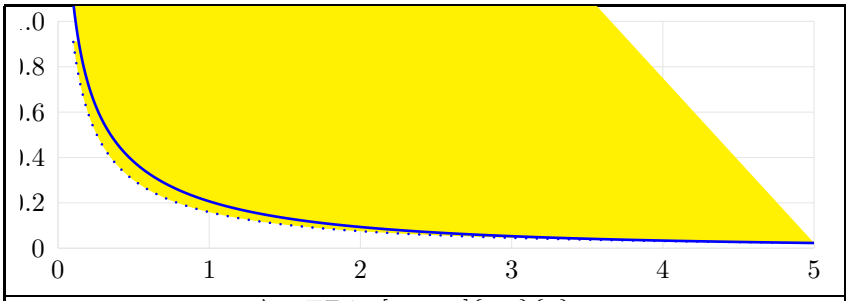

\psFDist[nue=3]{0.1}{5}

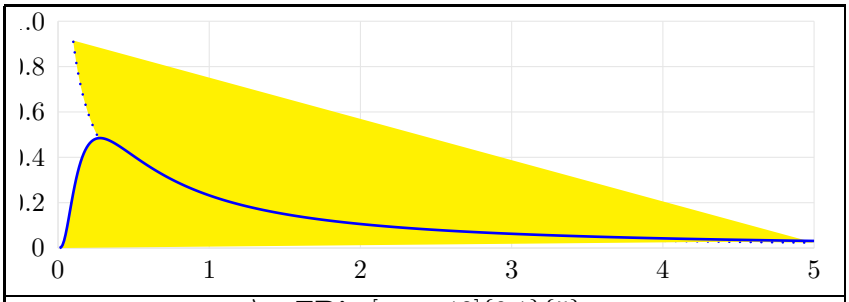

\psFDist[mue=12]{0.1}{5}

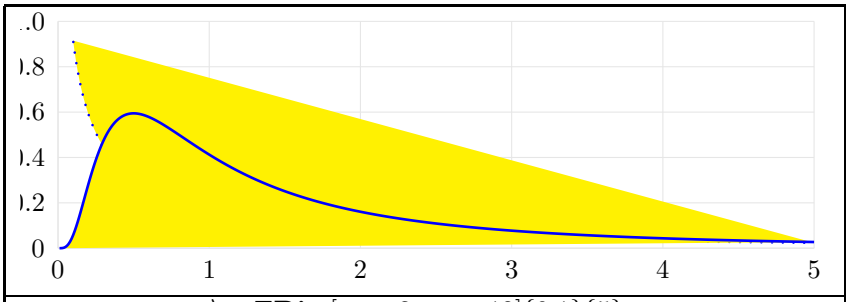

\psFDist[nue=3,mue=12]{0.1}{5}

30.19 Loi de Beta

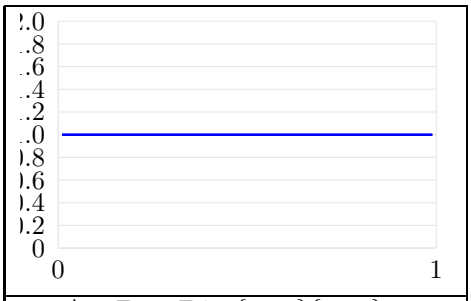

\psBetaDist{0.01}{0.99}

\psBetaDist[alpha=0.1]{0.01}{0.99}

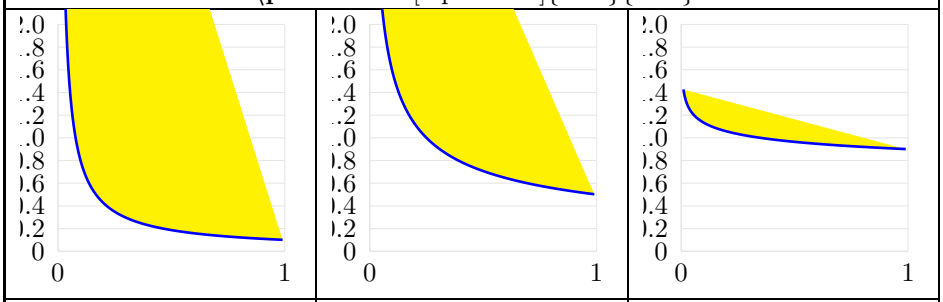

[alpha=0.1]	[alpha=0.5]	[alpha=0.9]

Par défaut : alpha= 1

\psBetaDist[beta=0.1]{0.01}{0.99}

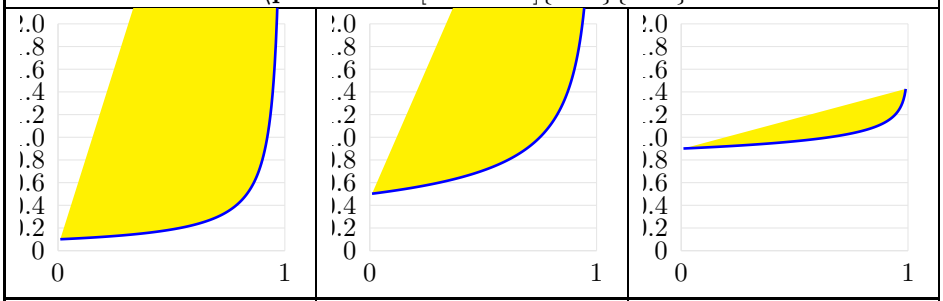

[beta=0.1]	[beta=0.5]	[beta=0.9]

Par défaut : beta= 1

\psBetaDist[beta=0.1]{0.01}{0.99}

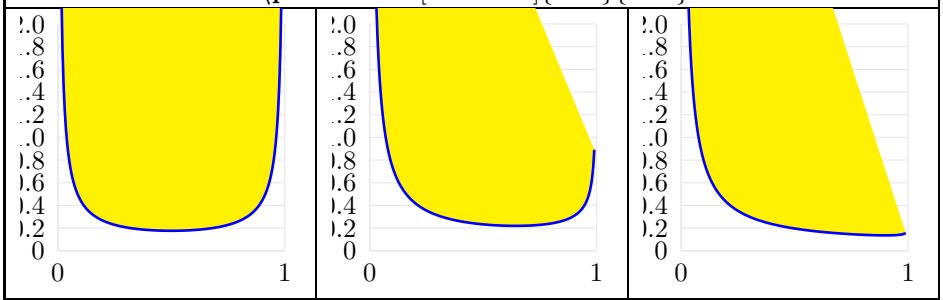

[alpha=.1,beta=0.1]	[alpha=.1,beta=0.5]	[alpha=.1,beta=0.9]

30.20 Loi de Cauchy

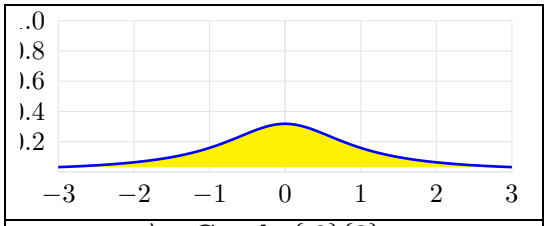

\psCauchy{-3}{3}

\psCauchy[b=0.1]{-3}{3}

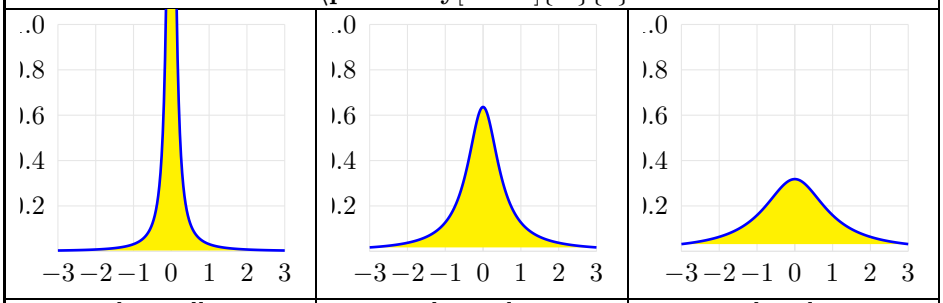

[b=0.1]] | [b=0.5] | [b=1]

Par défaut : b = 1

\psCauchy[m=0.1]{-3}{3}

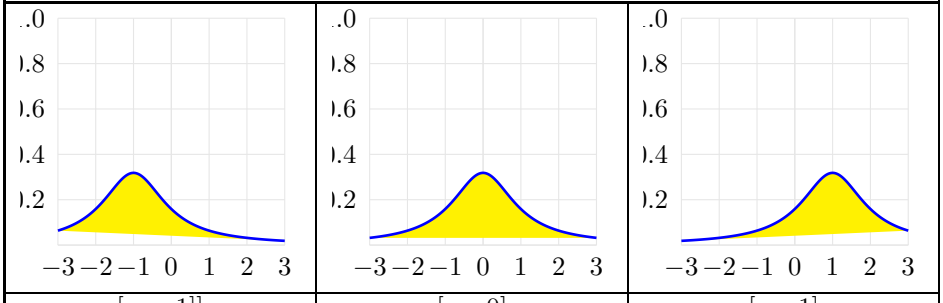

[m=-1]] | [m=0] | [m=1]

Par défaut : m = 0

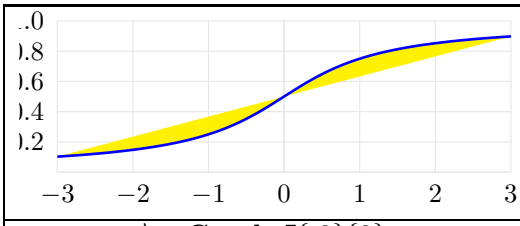

\psCauchyI{-3}{3}

\psCauchyI[b=0.1]{-3}{3}



[b=0.1]]



[b=0.5]



[b=1]

Par défaut : b = 1

\psCauchyI[m=0.1]{-3}{3}



[m=-1]



[m=0]



[m=1]

Par défaut : m = 0

30.21 Loi de Weibull

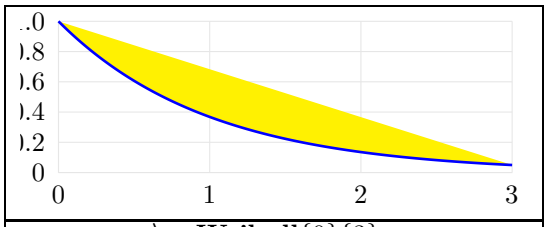

\psWeibull{0}{3}

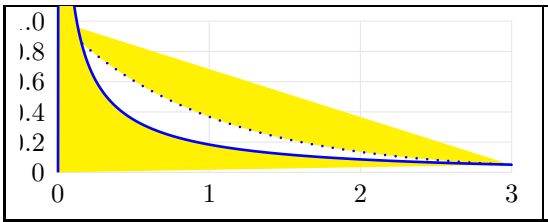

\psWeibull[alpha=.5]{0}{3}

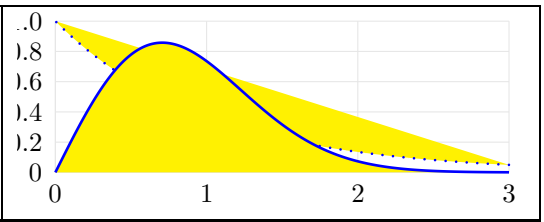

\psWeibullalpha=2]{0}{3}

Par défaut : alpha=1

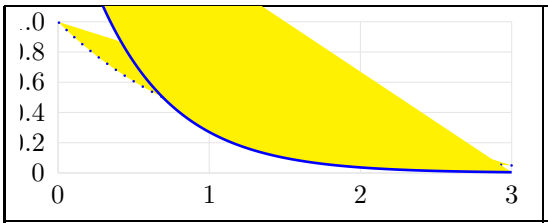

\psWeibull[beta=.5]{0}{3}

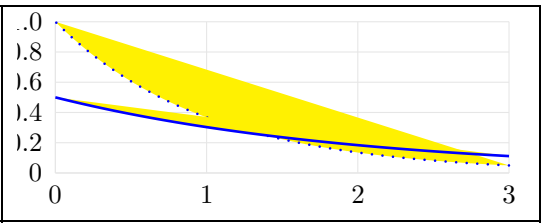

\psWeibullbeta=2]{0}{3}

Par défaut :beta=1

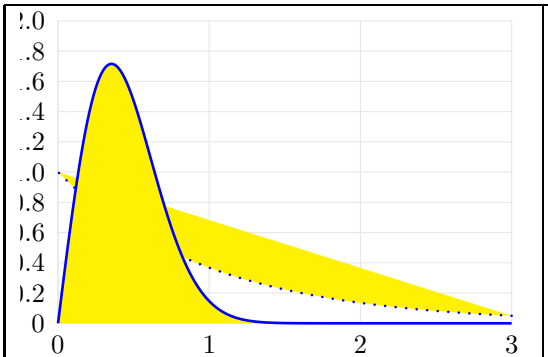

\psWeibull[alpha=2,beta=.5]{0}{3}

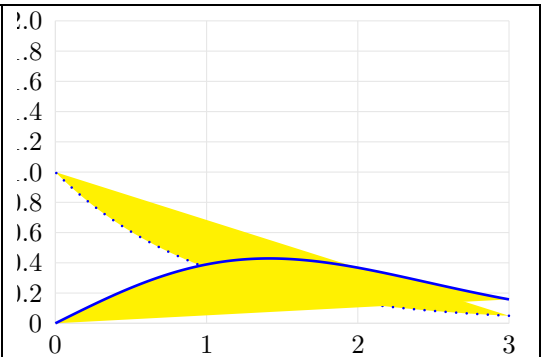

\psWeibull[alpha=2,beta=2]{0}{3}

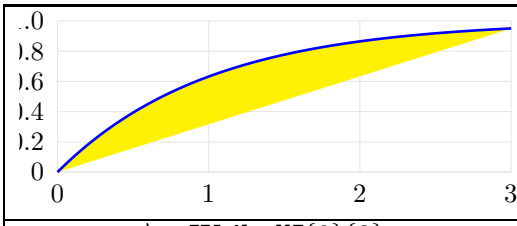

\psWeibullI{0}{3}

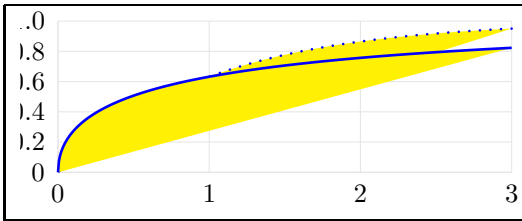

\psWeibullI[alpha=.5]{0}{3}

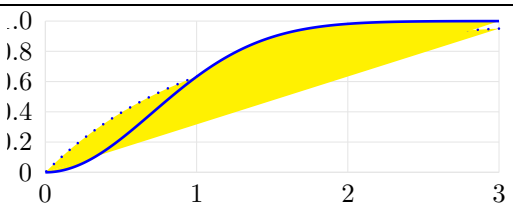

\psWeibullIalpha=2]{0}{3}

Par défaut : alpha=1

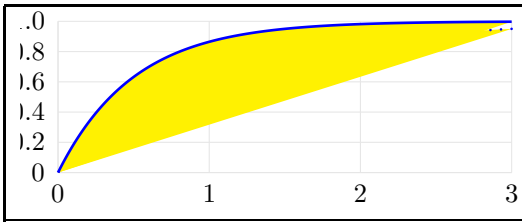

\psWeibullI[beta=.5]{0}{3}

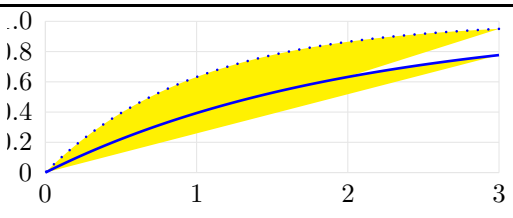

\psWeibullIbeta=2]{0}{3}

Par défaut : beta=1

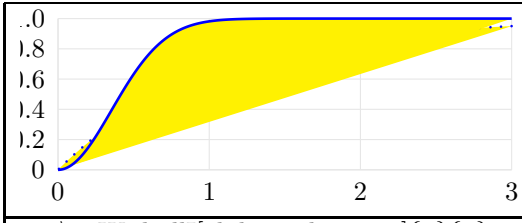

\psWeibullI[alpha=2,beta=.5]{0}{3}

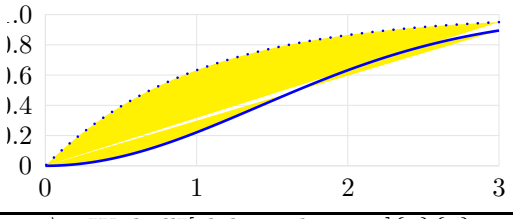

\psWeibullI[alpha=2,beta=2]{0}{3}

30.22 Loi de Vasicek

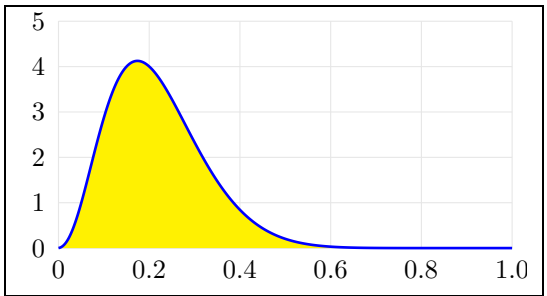

psVasicek{0}{3}

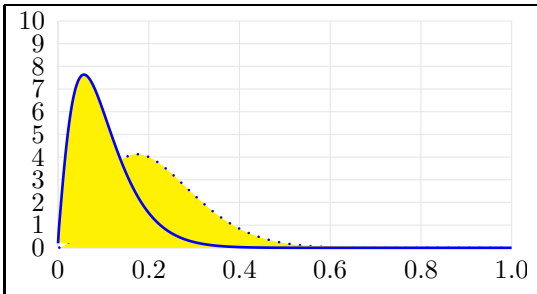

\psVasicek[pd=.1]{0}{3}

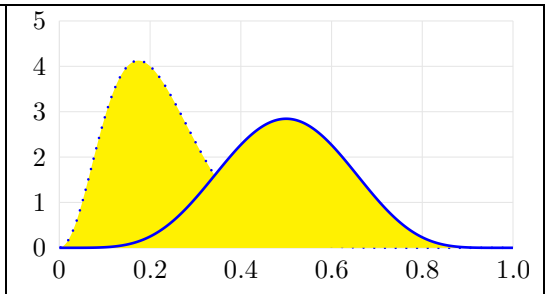

\psVasicek[pd=.5]{0}{3}

Par défaut : pd = 0.22

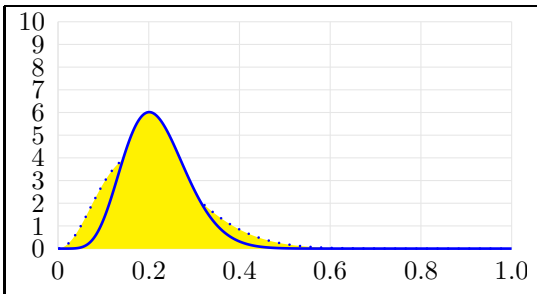

\psVasicek[R2=.05]{0}{3}

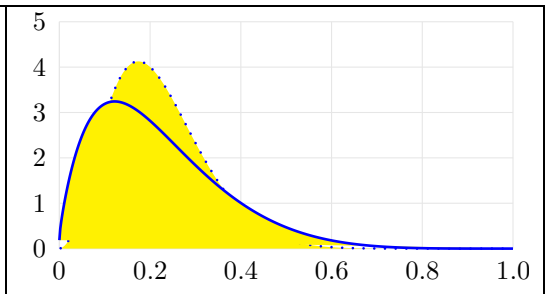

\psVasicek[R2=.2]{0}{3}

Par défaut : R2 = 0.11

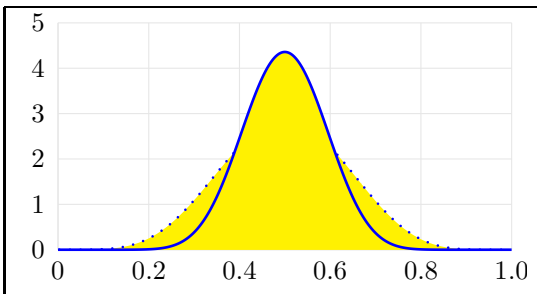

\psVasicek[pd=.5,R2=.05]{0}{3}

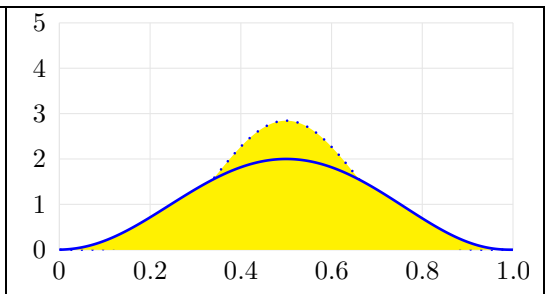

\psVasicek[pd=.5,R2=.2]{0}{3}

30.23 Courbe de Lorenz



\psLorenz{0.1 0.2 0.3}



\psLorenz*{0.1 0.2 0.3 }

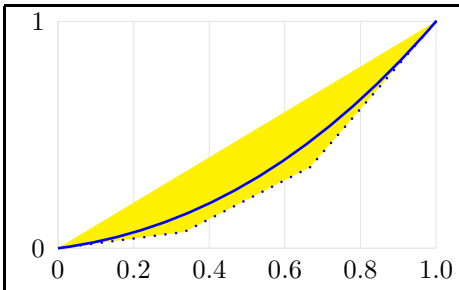

\psLorenz[plotstyle=bezier]{.1 .2 .3}

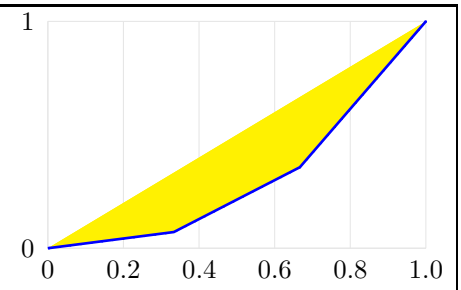

\psLorenz[Gini]{.1 .2 .3 }

30.24 Courbe de Lamé : superellipses

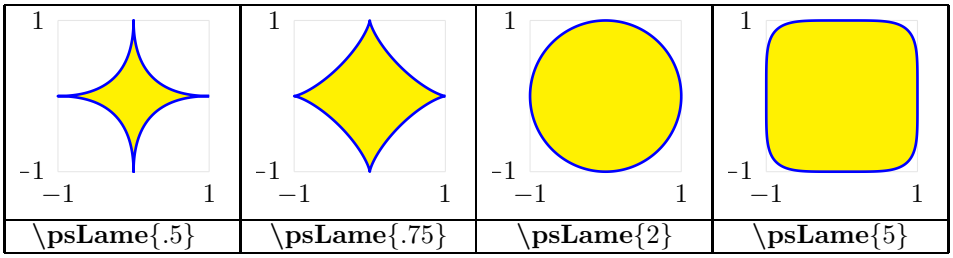

\psLame{.5}	\psLame{.75}	\psLame{2}	\psLame{5}

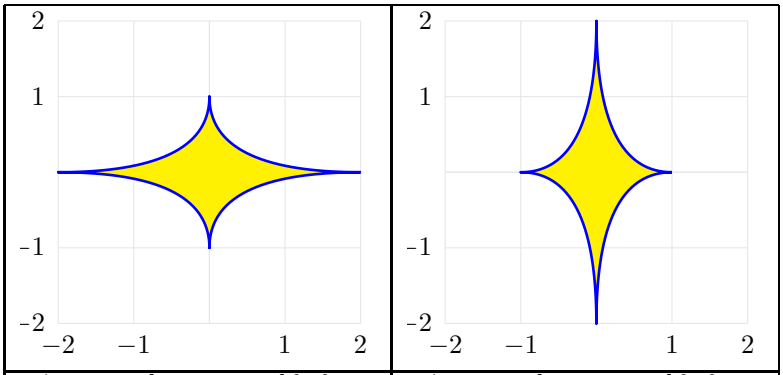

\psLame[radiusA=2]{.5}	\psLame[radiusB=2]{.5}

30.25 Fonction de Thomae

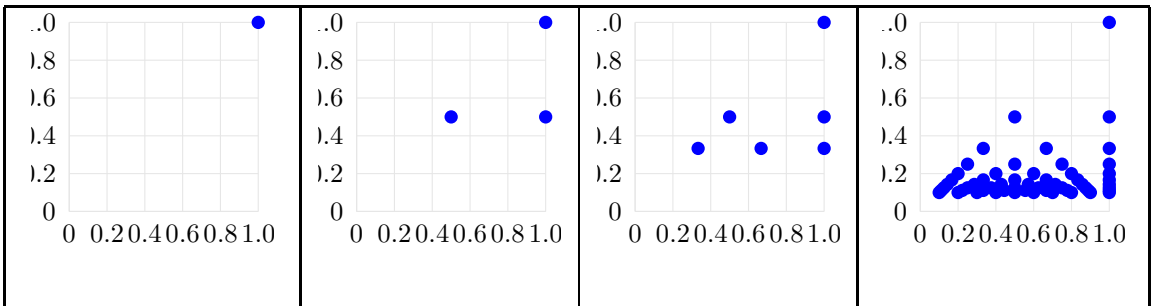

\psThomae(0,1){1}	\psThomae(0,1){2}	\psThomae(0,1){3}	\psThomae(0,1){10}

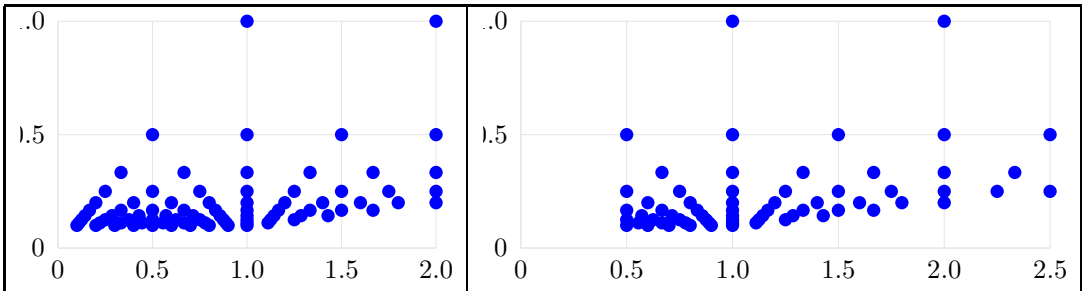

\psThomae(0,2)10(0,2){10}	\psThomae(0,2)10(0.5,2){10}

30.26 Fonction de Weierstrass

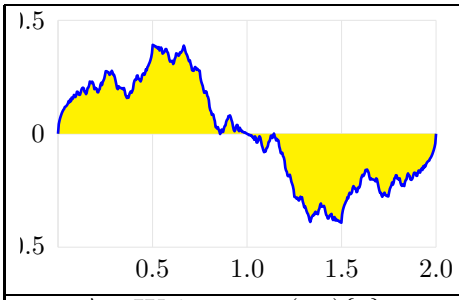

\psWeierstrass(0,2){2}

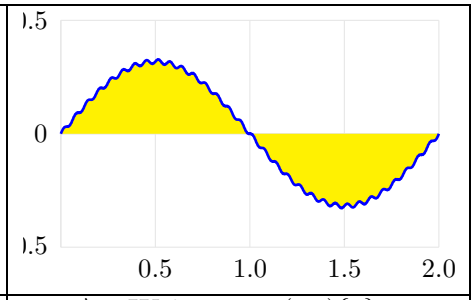

\psWeierstrass(0,2){5}

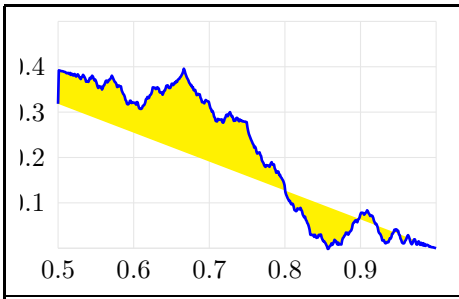

\psWeierstrass(.5,1){2}

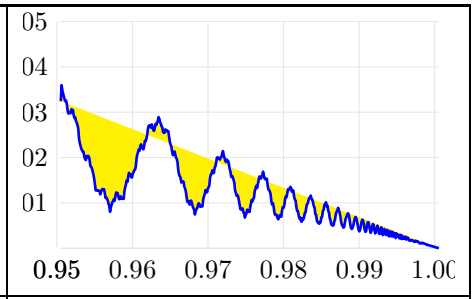

\psWeierstrass(.95,1){5}

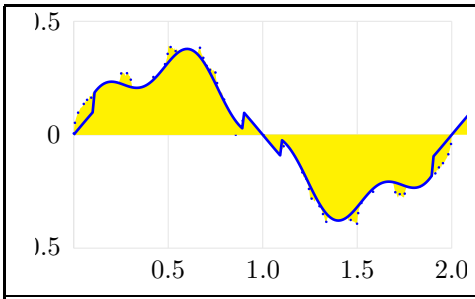

\psWeierstrass[epsilon=1.e-1](0,5){2}

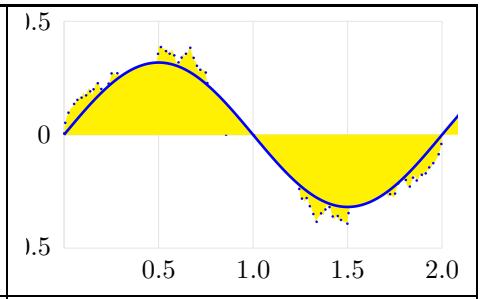

\psWeierstrass[epsilon=1](0,5){2}

Par défaut : epsilon=1.e-18

30.27 Fonction définie implicitement

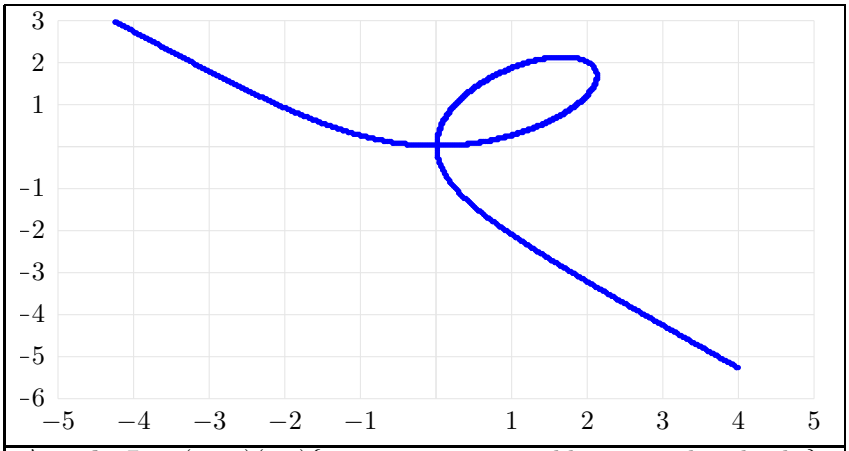

\psplotImp(-6,-7)(4,3){4 x 3 exp y 3 exp add 4 x y mul mul sub }

\psplotImp[algebraic](-6,-7)(4,3){x^3 +y^3 -4*x*y }

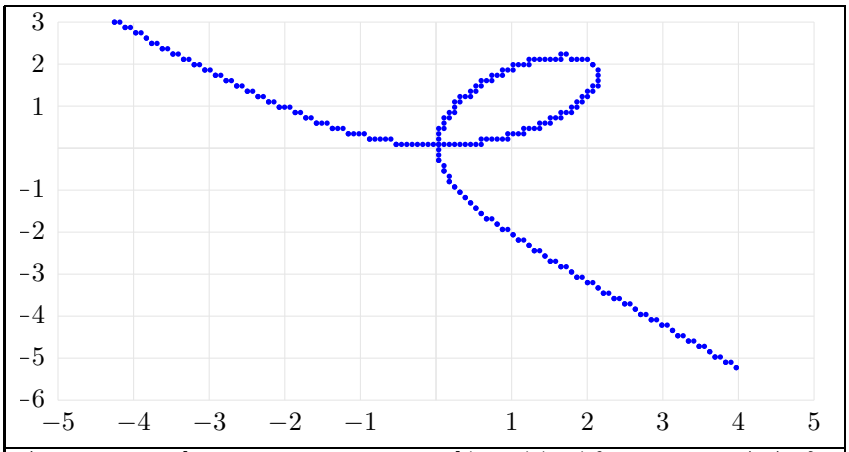

\psplotImp[algebraic,stepFactor=2](-6,-7)(4,3){x^3 +y^3 -4*x*y }

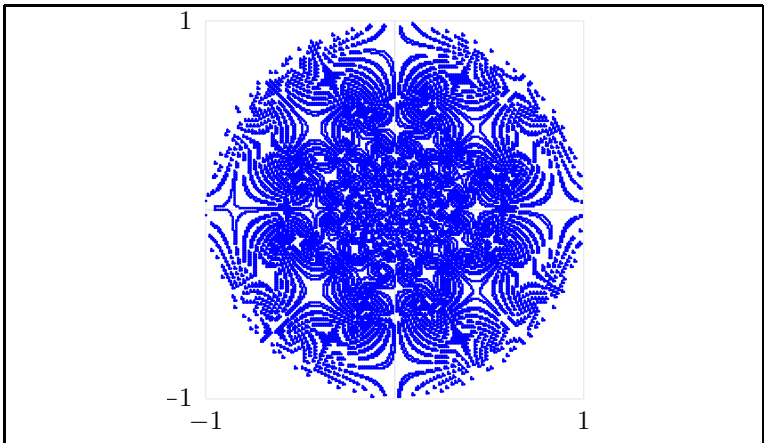

psplotImp[algebraic,polarplot](-1,-1)(1,1){r + cos(10*phi) }

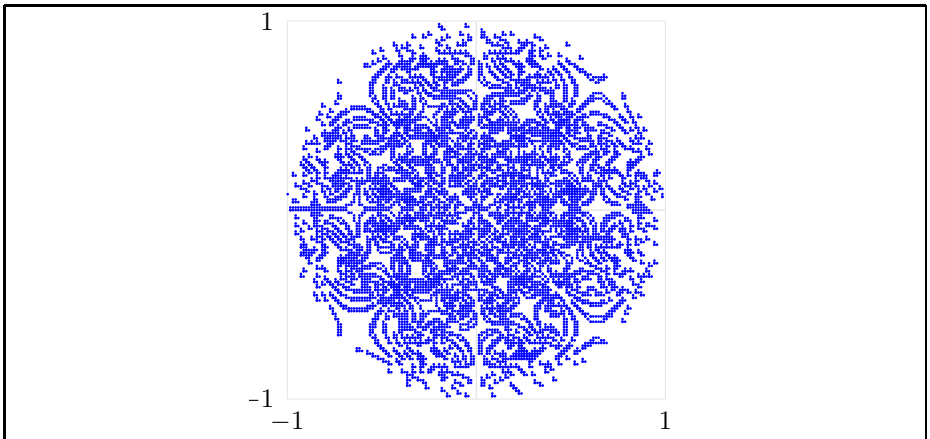

psplotImp[algebraic,polarplot,stepFactor=1](-1,-1)(1,1){r + cos(10*phi) }

30.28 Fonction de rotation

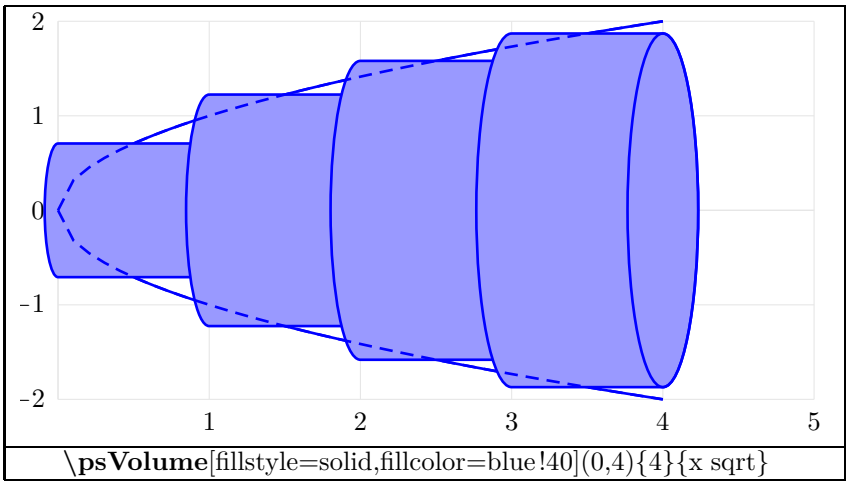

psVolume[fillstyle=solid,fillcolor=blue!40](0,4){4}{x sqrt}

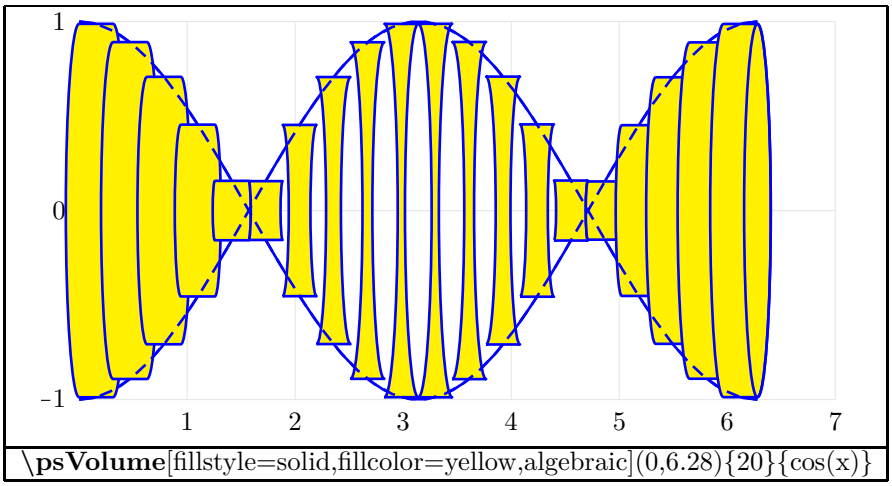

psVolume[fillstyle=solid,fillcolor=yellow,algebraic](0,6.28){20}{cos(x)}

31 Créer un graphe en camembert

Syntaxe : \psChart[options]{liste de valeurs }{liste des valeurs décalées }{rayon}

psChart{1,2,3,4,5}{}{1cm}	**psChart**{1,2,3,4,5}{2,5}{1cm}

		
chartColor=color	userColor={orange,teal,red!20}	shadow=true

chartSep=5pt par défaut : 10pt		

31.1 Etiquettes

3 positions possibles		
		
\psdots(psChartO1) \psdots(psChartO2)	\psdots(psChartI1) \psdots(psChartI2)	\psdots(psChart1) \psdots(psChart2)

Liaison des points	
	
\pcline(psChartO1)(psChartI1) \pcline(psChartO2)(psChart2)	\ncline{psChartO1}{psChartI1} \ncline{psChartO2}{psChart2}

Attachement des étiquettes aux points	
	
\rput*[l](psChartO1){psChartO1} \rput*[l](psChartO2){O2}	\rput*[l](psChartI1){psChartI1} \rput*[l](psChartI2){I2}

	
chartNodeO=2 par défaut : 1.5	chartNodeI=.5 par défaut : .75

Couleurs de remplissage \psframe[fillcolor=chartFillColor1(1,1) à \psframe[fillcolor=chartFillColor10(1,1)


Couleurs complémentaires \psframe[fillcolor=-chartFillColor1(1,1) à \psframe[fillcolor=-chartFillColor10(1,1)


32 Les répétitions

32.1 Multirput [1]

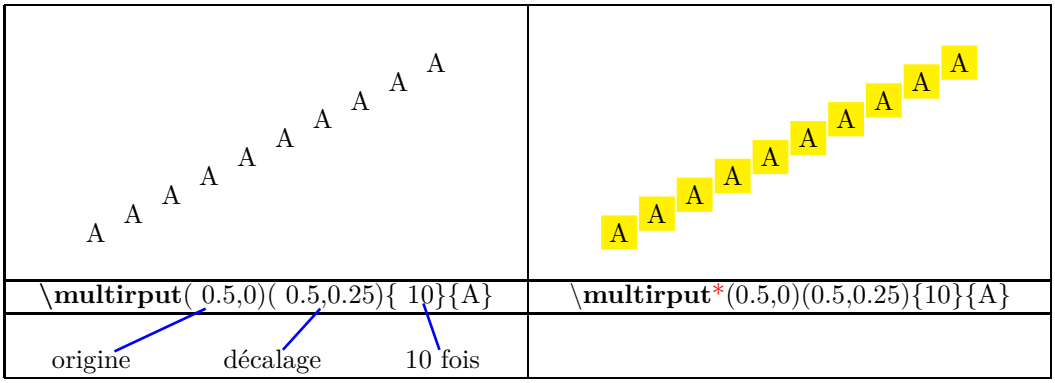

\multirput(0.5,0)(0.5,0.25){ 10}{A}	\multirput*(0.5,0)(0.5,0.25){10}{A}
origine décalage 10 fois	

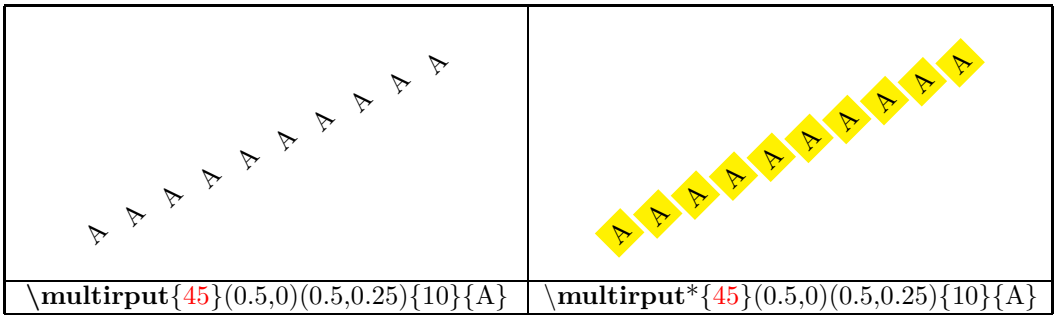

\multirput{45}(0.5,0)(0.5,0.25){10}{A}	\multirput*{45}(0.5,0)(0.5,0.25){10}{A}

32.2 multips [1]

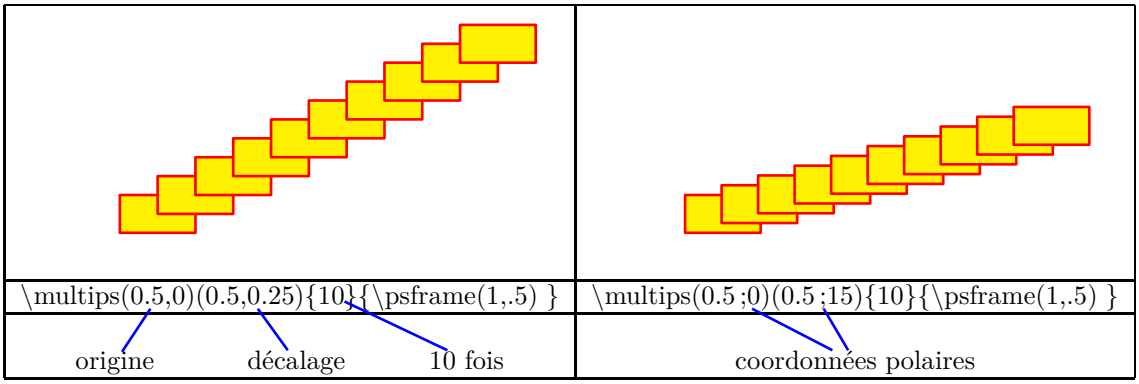

\multips(0.5,0)(0.5,0.25){10}{\psframe(1,.5) }	\multips(0.5 ;0)(0.5 ;15){10}{\psframe(1,.5) }
origine décalage 10 fois	coordonnées polaires

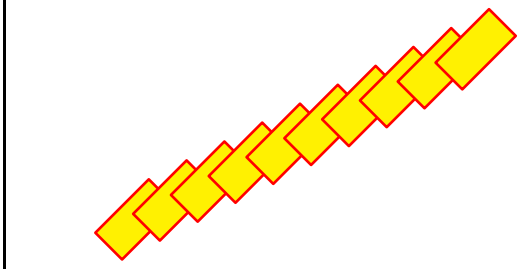

\multips{45}(.5,0)(.5,.25){10}{\psframe(1,.5)}

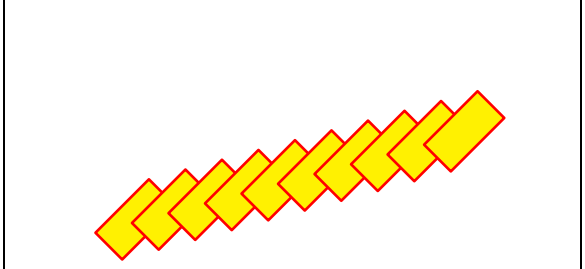

\multips{45}(.5;0)(.5;15){10}{\psframe(1,.5)}

32.3 rmultiput [2]

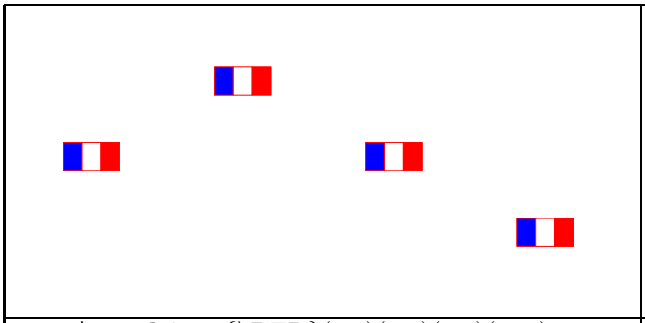

\rmultiput{\DFR}(0,0)(2,1)(4,0)(6,-1)

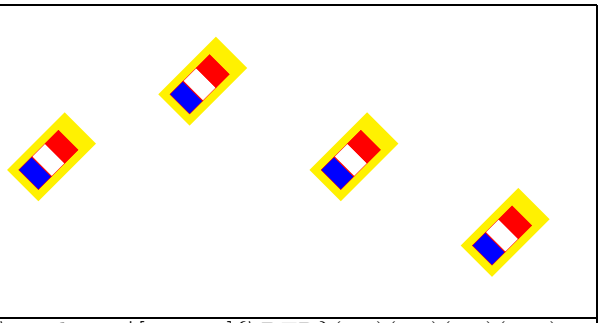

\rmultiput*[rot=45]{\DFR}(0,0)(2,1)(4,0)(6,-1)

32.4 Multido [1] [24]

Utilisation du module **multido**

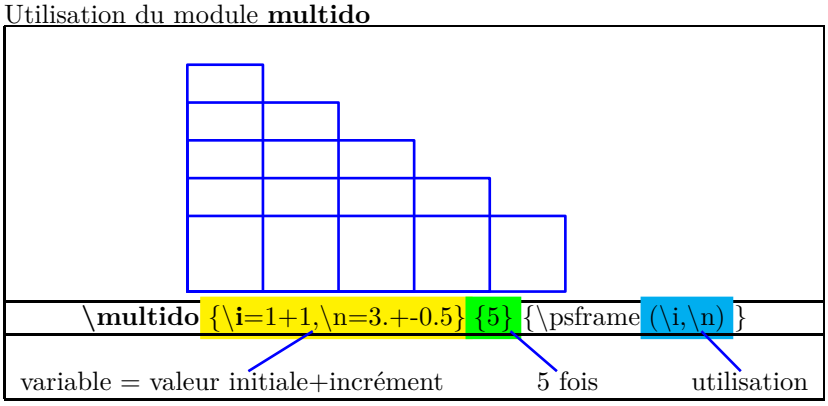

Types de variables	
initiale	dimension
d ou D	longueur
i ou I	nombre entier
n ou N	nombre réel (même nombre de décimales)
r ou R	Réel (4 chiffres maxima de part et d'autre)

32.5 Commande psforeach [15]

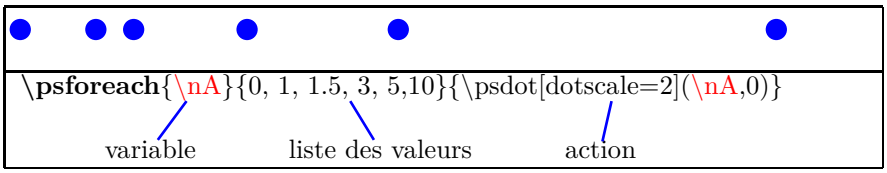

liste de valeurs avec pas régulier



utilisation du numéro d'index



33 La géométrie

Utilisation du module **pst-eucl** (consultez le fichier **pst-eucl-doc.pdf**)

33.1 Élements de base

33.1.1 Points

axes par défaut	axes personnalisés
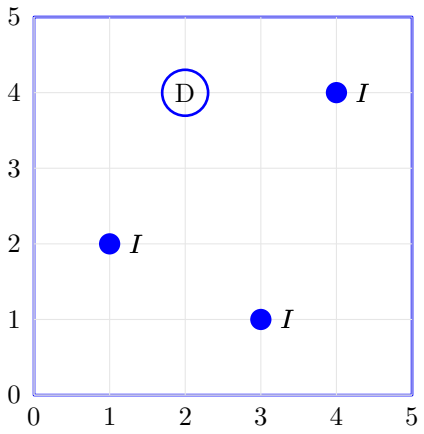	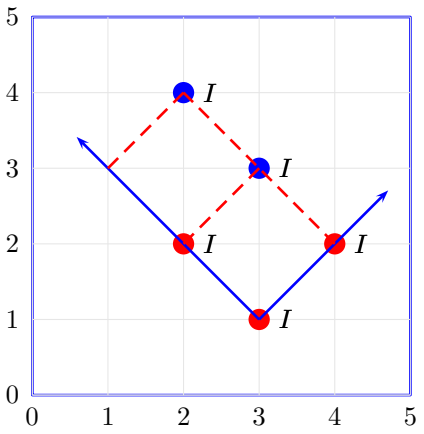
\pstGeonode(1,2){A}(3,1){A_1}(4,4){C} \cnodeput{0}(2,4){D}{D} [1]	\pstGeonode(3,1){A}(2,2){B}(4,2){C} \pstOIJGeonode(1,1){E}{A}{B}{C} (2,1){D}

Types de points			
paramètre	exemple [2]	paramètre	exemple
*		o	
+		x	
asterisk		oplus	
otimes		|	
triangle		triangle*	
square		square*	
diamond		diamond*	
pentagon		pentagon*	



\pstGeonode[PointSymbol={otimes,asterisk,diamond*}]
(1,2){A}(3,1){B}(4,4){C}(3,3){D}(1,4){E}

1. On peut aussi utiliser les nœuds du module **pstnode** page 37
2. linecolor=blue,fillcolor=yellow,dotscale=2

\pstGeonode[PointNameSep=.7cm](1,1){A}			
			
Par défaut	PointNameSep=.7cm	PosAngle=45	PointName=none
	Par défaut= 1em	Par défaut= 0	

\pstGeonode[CurveType=polyline](0,1){A}(1,0){B}(1.5,1.5){C}			
			
CurveType=polyline	CurveType=polygon	CurveType=curve	**\ncline**{A}{B} [1]

33.1.2 Droites et segments de droite

\pstLineAB[nodesepA=.5]{A}{B}		
		
Par défaut	[nodesepA=0.5]	[nodesepB=0.5]
		
[nodesepA=-1]	[nodesepB=-1]	[nodesep=-1]

1. On peut aussi utiliser les liaisons des noeuds voir page 40

33.1.3 Marquage des droites

\pstSegmentMark[SegmentSymbol=pstslash]{A}{B}



pstslash [6]



pstslashh [6]



pstslashhh [6]



MarkCros [6]



MarkHash [6]



MarkHashh [6]



MarkHashhh [6]



MarkCross [6]

\pstSegmentMark[MarkAngle=90]{A}{B}



MarkAngle=90

Par défaut : 45



MarkHashLength=.5

Par défaut : 1.25mm



MarkHashSep=.5

Par défaut : .625mm

33.1.4 Triangles

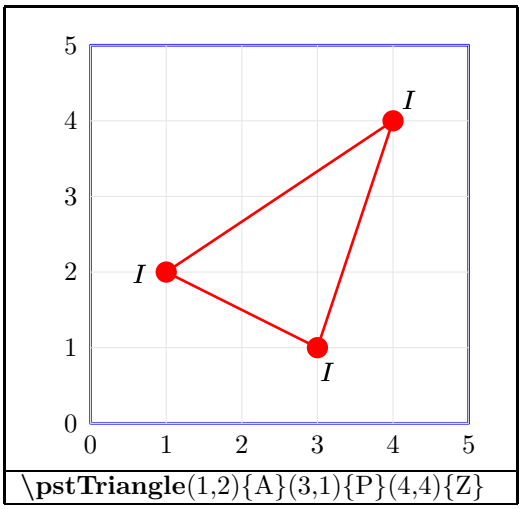

\pstTriangle(1,2){A}(3,1){P}(4,4){Z}

\pstTriangle[PointName=none](0.5,1){A}(1.5,0.5){B}(1,1.5){C}		
		
PointName=none	PointName=sommet	» A REVOIR «
		
PointNameA=none	PointNameB=X	PointNameC=sommet

\pstTriangle[PosAngle=45](0.5,1){A}(1.5,0.5){B}(1,1.5){C}			
			
PosAngle=180	PosAngleA=90	PosAngleB=90	PosAngleC=0
Par défaut : sur la bissectrice			

\pstTriangle[PointSymbolA=o](0.5,1){A}(1.5,0.5){B}(1,1.5){C}			
			
PointSymbolA=o	PointSymbolB=o	PointSymbolC=o	PointSymbol=o

33.1.5 Angles

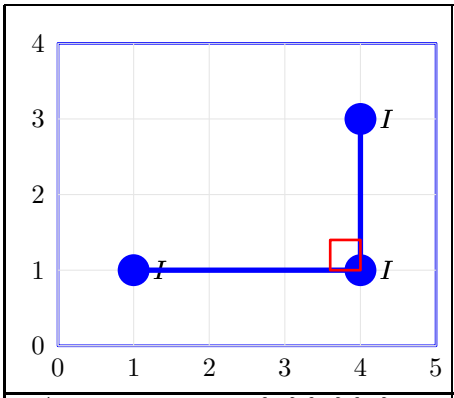

\pstRightAngle{A}{B}{C}

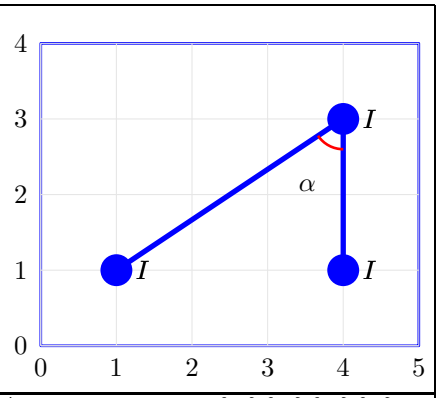

\pstMarkAngle{A}{C}{B}{α}

\pstRightAngle[linecolor=red,RightAngleType=german]{C}{B}{A}



RightAngleType= german [6]



RightAngleType=suisseromand [6]



Par défaut

\pstRightAngle[linecolor=red,RightAngleSize=1]{C}{B}{A}



RightAngleSize=1



RightAngleSize=-.3

Par défaut : RightAngleSize = 0.28 unit

\pstMarkAngle[LabelSep=.5]{A}{C}{B}{α}			
			
Par défaut	LabelSep=.3cm	LabelAngleOffset=10	LabelAngleOffset=-10
	Par défaut : 1	Par défaut : 0	Par défaut : 0
			
LabelRefPt=l	Mark=MarkCros	MarkAngleRadius=.8	arrows=->
Par défaut : c		Par défaut : .4	,MarkAngleRadius=.8

33.1.6 Cercles

	
pstCircleOA{A}{B}	**pstCircleAB**{A}{B}



\pstCircleOA[
Radius=pstDistAB{B}{C}] {A}{}



\pstCircleOA[
Diameter=pstDistAB{B}{C}] {A}{}



\pstCircleOA[DistCoef=.5
Radius=pstDistAB{B}{C}] {A}{}



\pstCircleOA[DistCoef=2
Diameter=pstDistAB {B}{C}] {A}{}



\pstCircleOA[Radius=pstDistVal{2}]{A}{} [6]



\pstCircleOA[Diameter=pstDistVal{2}]{A}{}

33.1.7 Arcs de cercle

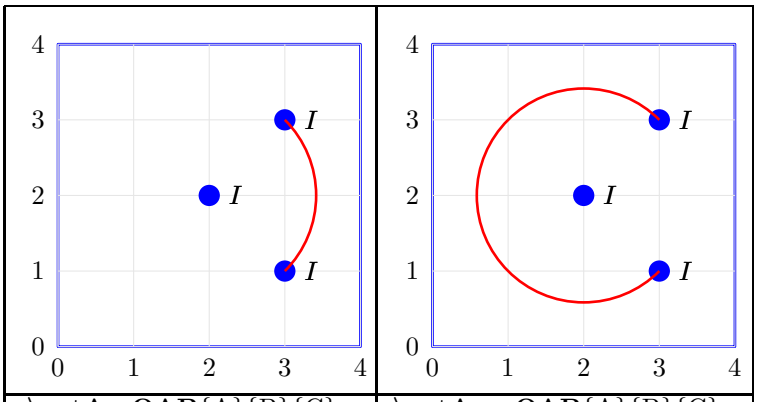

\pstArcOAB{A}{B}{C}	\pstArcnOAB{A}{B}{C}

33.2 Point sur cercle

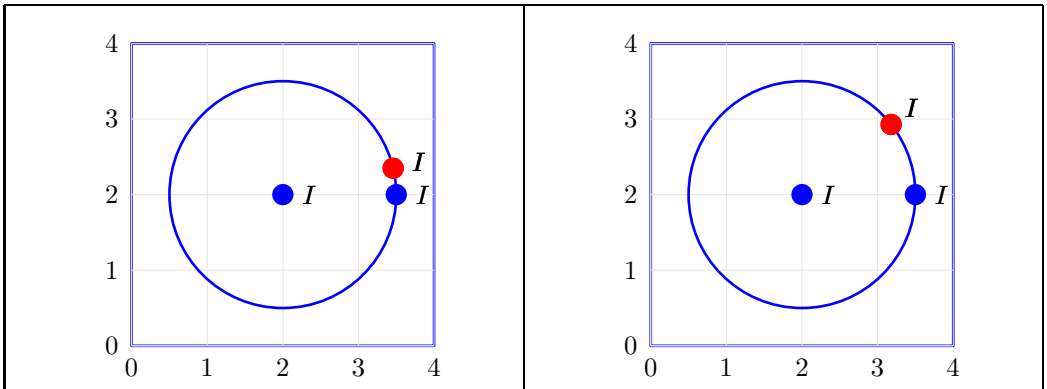

\pstCurvAbsNode{A}{B}{C} {10}	\pstCurvAbsNode{A}{B}{C} {\pstDistVal{1}}

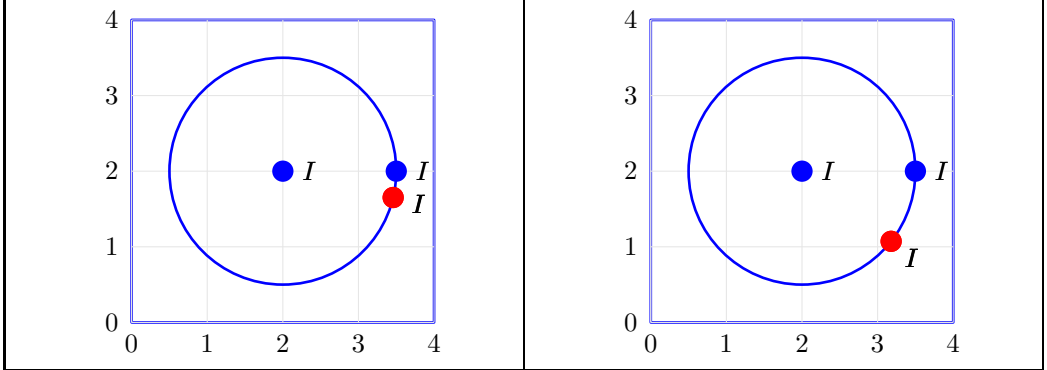

\pstCurvAbsNode [CurvAbsNeg=true] {A}{B}{C} {10}	\pstCurvAbsNode [CurvAbsNeg=true] {A}{B}{C} {\pstDistVal{1}}

33.2.1 Courbe générique

\pstGeonode(2,2){A} (3,1){B_1} (3,3){B_2} (1,3){B_3} {(}1,1)B_4



\pstGenericCurve{B_}{2}{4}



\pstGenericCurve [GenCurvFirst=A] {B_}{1}{4}



\pstGenericCurve[GenCurvLast=A] {B_}{1}{4}



\pstGenericCurve[GenCurvInc=2] {B_}{1}{5}

33.3 Transformations géométriques

33.3.1 Symétrie par rapport à un point



\pstSymO[linecolor=red] {A}{B}



\pstSymO[linecolor=Vert] {A}{B}[D]



\pstSymO[linecolor=red] {A}{B,C}[D,E]



\pstSymO[CodeFig=true]
{A}{B,C}[D,E]

Par défaut : CodeFig = false



\pstSymO[CodeFig=true,CodeFigColor=red]
{A}{B,C}[D,E]

Par défaut : CodeFigColor = cyan



\pstSymO[CodeFig=true,CodeFigStyle=dotted]
{A}{B,C}[D,E]

Par défaut : CodeFigStyle = dashed



\pstSymO[CodeFig=true,CodeFigStyle=solid]
{A}{B,C}[D,E]

Autres options possibles : PointSymbol PosAngle PointName PointNameSep PtNameMath

33.3.2 Symétrie par rapport à une droite

\pstOrtSym[options]{A}{B}{C}



[linecolor=red]

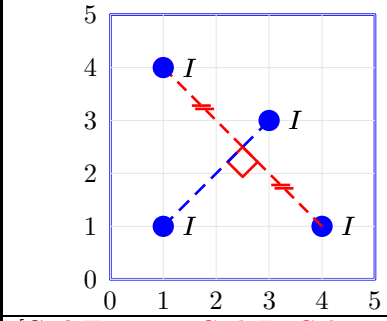

[CodeFig=true,CodeFigColor=red]

Par défaut : CodeFigColor=cyan

33.3.3 Rotation

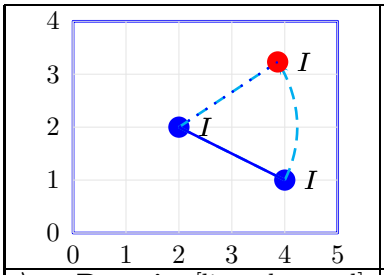

\pstRotation[linecolor=red]{A}{B}



\pstRotation[RotAngle=45]{A}{C}[D]



\pstRotation[RotAngle=45]{A}{B,C}[D,E]

Par défaut : RotAngle=60

\pstRotation[CodeFig=true,CodeFigColor=red,TransformLabel=\alpha]{A}{B}



TransformLabel=\alpha



TransformLabel=\frac{\pi}{3}

\pstRotation[CodeFig=true,RotAngle=pstAngleAOB{C}{A}{B}] {A}{B} {D}



Rotation = 45.0



Rotation = 44.99



Rotation = 110.6

33.3.4 Translation

\pstTranslation[options]{B}{A}{C}



\pstTranslation[options]{A}{B}{C}



[DistCoef=0.5]



[CodeFig=true]

33.3.5 Homothétie

\pstHomO{A}{B,C}[D,E]

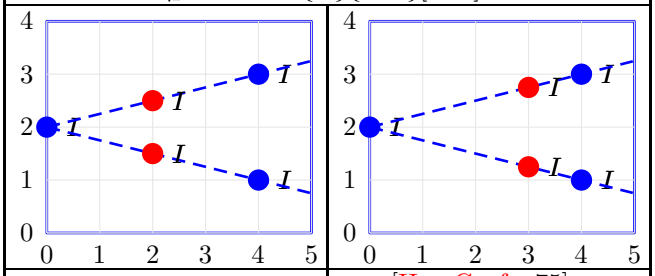

[HomCoef=.75]

33.3.6 Projection orthogonale

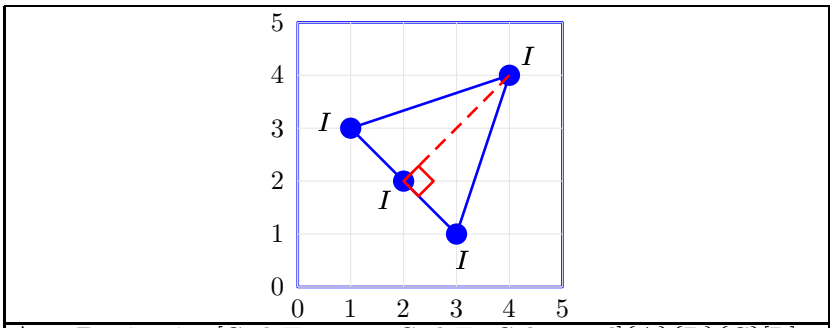

\pstProjection[CodeFig=true,CodeFigColor=red]{A}{B}{C}[D]

33.4 Constructions particulières en géométrie

33.4.1 Point milieu

\pstMiddleAB[linecolor=red]{A}{B}{C}



[linecolor=red]

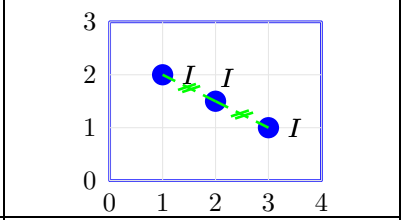

[CodeFig,CodeFigColor=green]

33.4.2 Centre de gravité d'un triangle

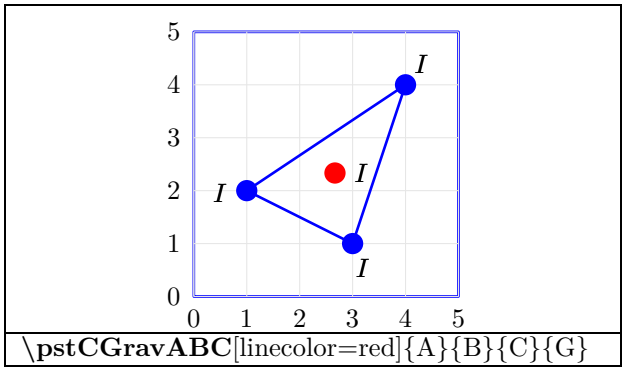

\pstCGravABC[linecolor=red]{A}{B}{C}{G}

33.4.3 Centre du cercle circonscrit d'un triangle

\pstCircleABC{A}{B}{C}{O}



[linecolor=red]

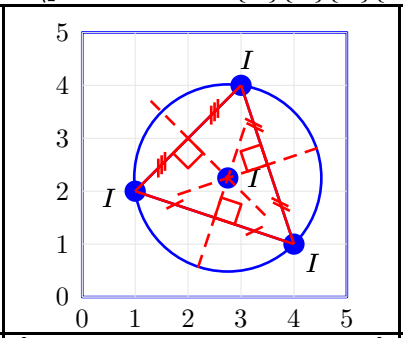

[CodeFig,CodeFigColor=green]

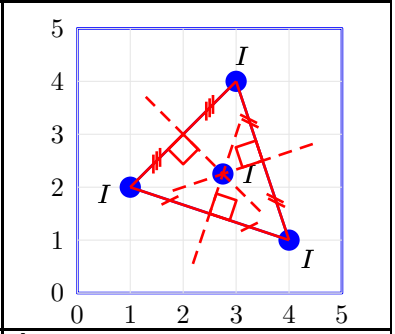

[CodeFig,CodeFigColor=green ,DrawCirABC=false

\pstCircleABC[CodeFig,CodeFigColor=red,SegmentSymbolA=MarkCros]{A}{B}{C}{O}

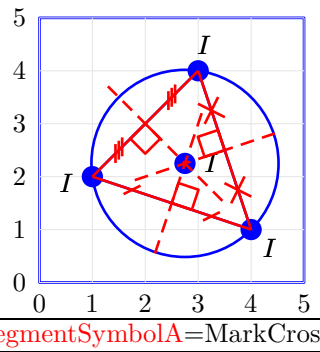

SegmentSymbolA=MarkCros

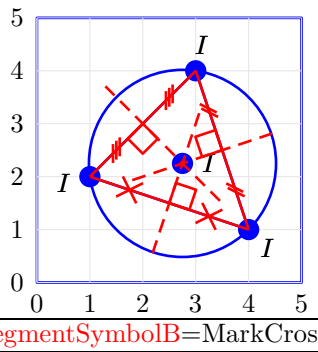

SegmentSymbolB=MarkCros

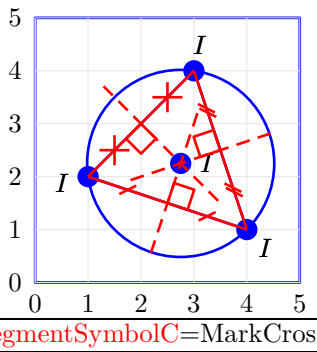

SegmentSymbolC=MarkCros

33.4.4 Perpendiculaire par rapport à une droite

\pstMediatorAB{A}{B}{C}{D}

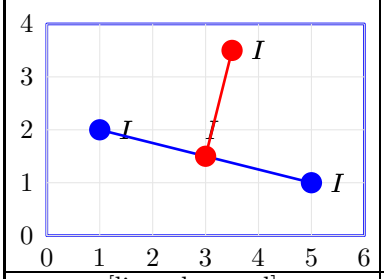

[linecolor=red]

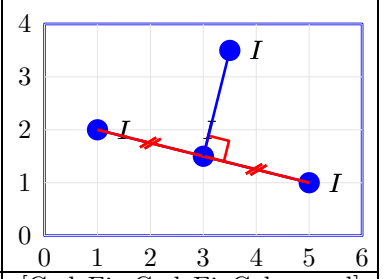

[CodeFig,CodeFigColor=red]

\pstMediatorAB[linecolor=red,PointName=none,nodesep=-1]{A}{B}{C}{D}



nodesep=-1



nodesepA=-2



nodesepB=-0.5



nodesep=0.3



nodesepA=0.3



nodesepB=0.3

33.4.5 Bissectrice d'un angle

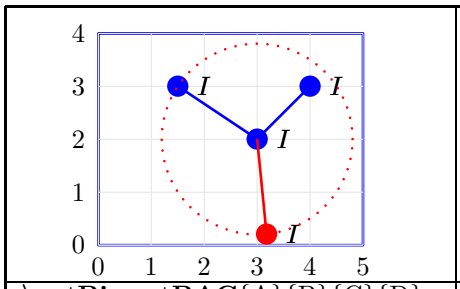

\pstBissectBAC{A}{B}{C}{D}

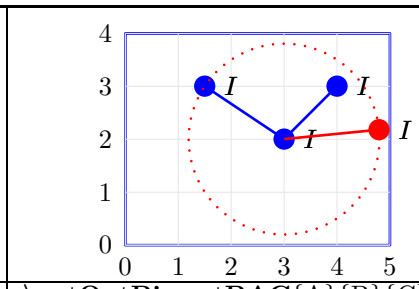

\pstOutBissectBAC{A}{B}{C}{D}

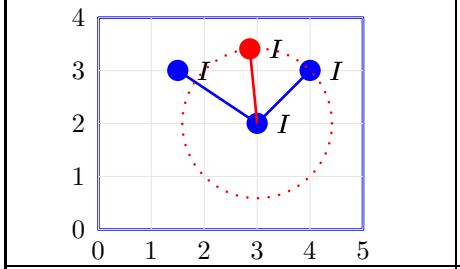

\pstBissectBAC{A}{B}{C}{D}

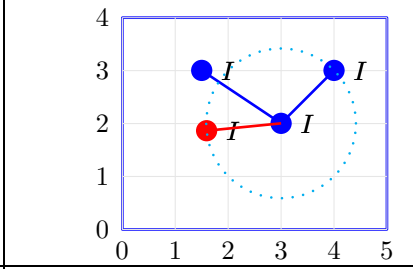

\pstOutBissectBAC{C}{B}{A}{D}

33.5 Intersections [6]

33.5.1 Intersection de deux droites

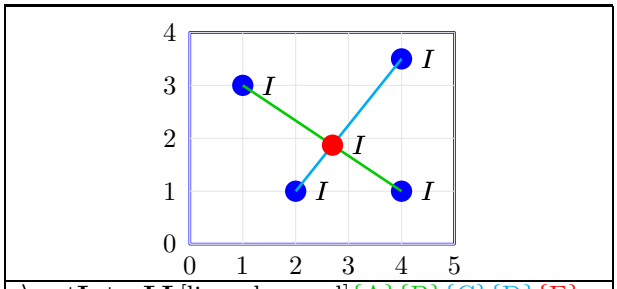

\pstInterLL[linecolor=red]{A}{B}{C}{D}{E}

33.5.2 Intersection d'une droite et un cercle

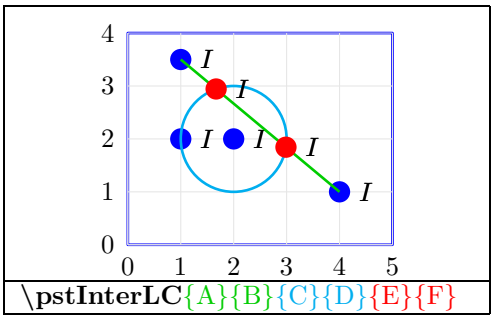

\pstInterLC{A}{B}{C}{D}{E}{F}



\pstInterLC[Radius=\pstDistVal{1}]{A}{B}{C}{}{E}{F}

33.5.3 Intersection de deux cercles



\pstInterCC[linecolor=red,PosAngleA=45,PosAngleB=225]
{A}{B}{C}{D}{E}{F}

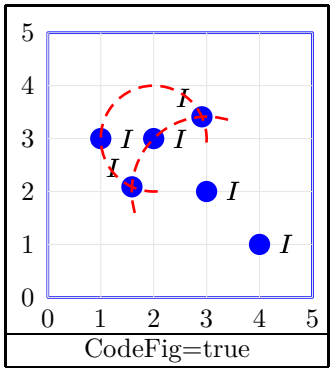

CodeFig=true



CodeFig=true
CodeFigAarc=false
Par défaut : CodeFigAarc =true



CodeFig=true
CodeFigBarc=false
Par défaut : CodeFigBarc =true

33.5.4 Intersection de deux courbes

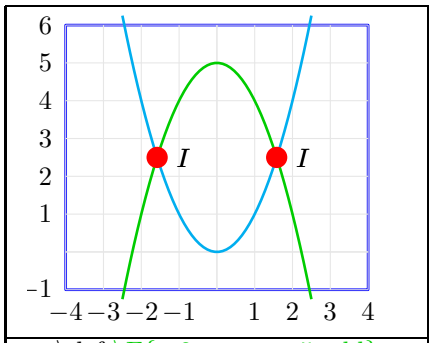


```
\def \F{x 2 exp neg 5 add}
\def \G{x 2 exp}
\pstInterFF{\F}{\G}{1}{A}
\pstInterFF{\F}{\G}{-1}{B}
```

point d'intersection le plus proche de

33.5.5 Intersection d'une droite et d'une courbe

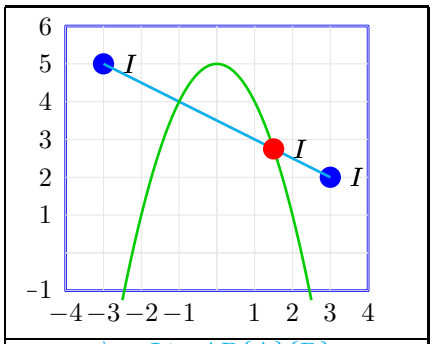


```
\pstLineAB{A}{B}
\def \F{x 2 exp neg 5 add}
\pstInterFL{\F}{A}{B}{1}{C}
```

33.5.6 Intersection d'un cercle et d'une courbe

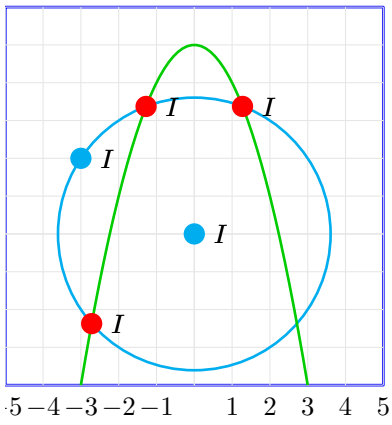


```
\def \F{x 2 exp neg 5 add } : fonction 5 − x^2
\pstCircleOA{A}{B}
\pstInterFC{\F}{A}{B}{-1}{C}
\pstInterFC{\F}{A}{B}{1}{D}
\pstInterFC{\F}{A}{B}{3}{E}
\pstInterFC{\F}{A}{B}{1}{D}
\pstInterFC{\F}{A}{B}{3}{E}
```

34 Les vecteurs

34.1 Chaine de vecteurs




```
\psStartPoint(1,1)
\psVector[linecolor=blue](1;30)
\psVector[linecolor=cyan](2;0)
\psVector[linecolor=red](1;120)
\psVector[linestyle=dashed](2;180)
```

34.2 Options




```
\psStartPoint(.5,.5)
\psVector[linecolor=blue,markAngle](2;30)
\psVector[linecolor=red,markAngle](2;150)
```

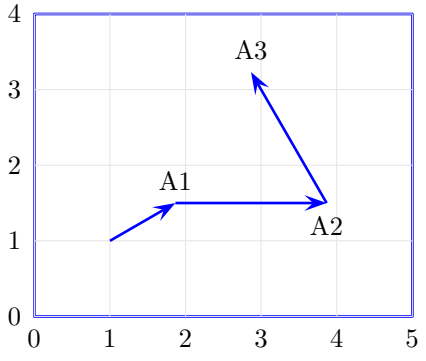


```
\psStartPoint[A](1,1)
\uput[90](A1){A1}
\uput[-90](A2){A2}
```

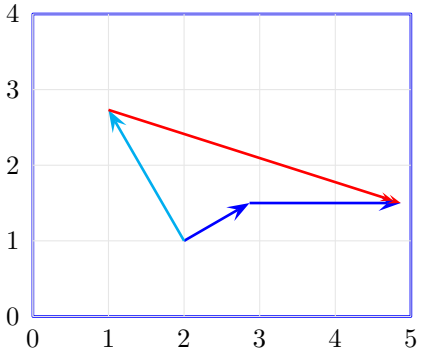


```
\psStartPoint[A](2,1)
\psStartPoint[B](2,1)
\psline[linecolor=red]{-»}(B1)(A2)
```

35 Les diagrammes arborescents

35.1 structure

35.2 les noeuds

sans astérisque	avec astérisque
	
\pstree{\Tp*}{\Tp* \Tp* \Tp* \Tp*}	
	
\pstree{\Tc*}{\Tc* \Tc* \Tc* \Tc=*}	
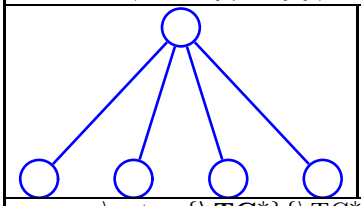	
\pstree{\TC*}{\TC* \TC* \TC* \TC*}	
	
\pstree{\Tf*}{\Tf* \Tf* \Tf* \Tf*}	
	
\pstree{\Tdot*}{\Tdot* \Tdot* \Tdot* \Tdot*}	

sans astérisque	avec astérisque
	
\pstree{**Tr**{A1}}{\Tr{B1} \Tr{B2} \Tr{B3} \Tr{B4}}	
	
\pstree{**TR**{A1}}{\TR{B1} \TR{B2} \TR{B3} \TR{B4}}	
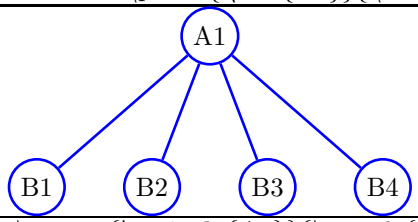	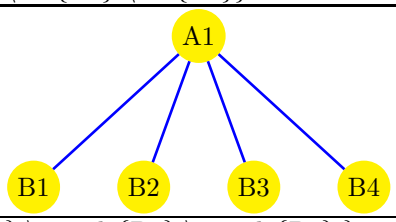
\pstree {**Tcircle**{A1}}{\Tcircle{B1} \Tcircle{B2} \Tcircle{B3} \Tcircle{B4} }	
	
\pstree {**TCircle**{A1}}{\TCircle{B1} \TCircle{B2} \TCircle{B3} \TCircle{B4} }	
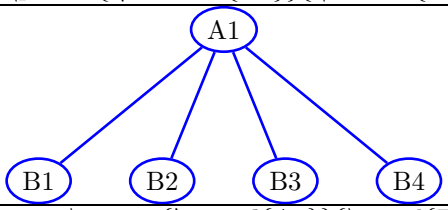	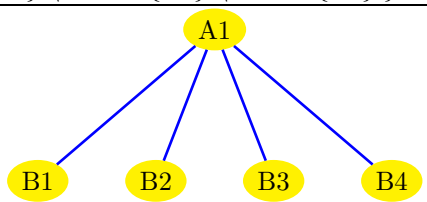
\pstree {**Toval**{A1}}{\Toval{B1} \Toval{B2} \Toval{B3} \Toval{B4} }	
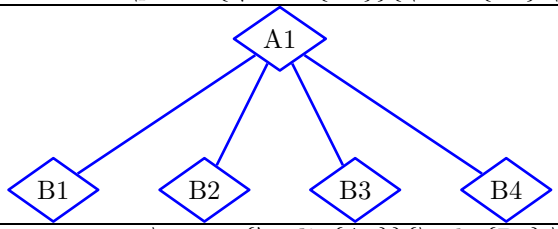	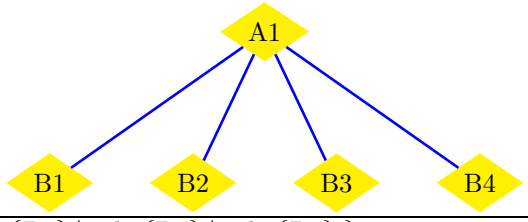
\pstree {**Tdia**{A1}}{\Tdia{B1} \Tdia{B2} \Tdia{B3} \Tdia{B4} }	
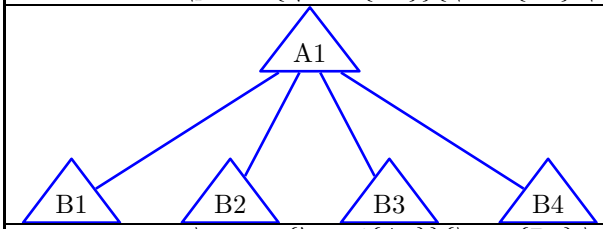	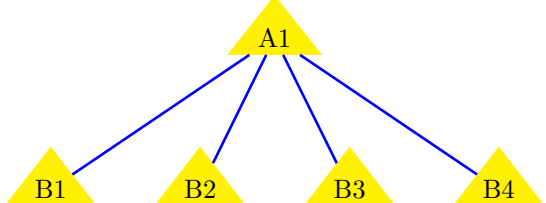
\pstree {**Ttri**{A1}}{\Ttri{B1} \Ttri{B2} \Ttri{B3} \Ttri{B4} }	

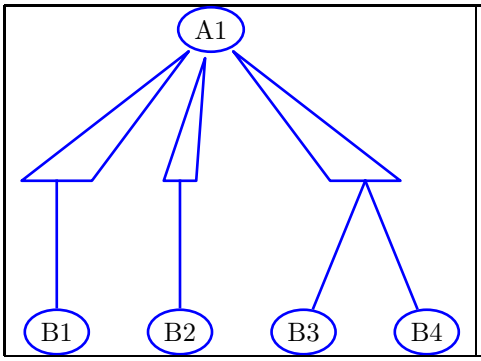


```
\pstree{\Toval{A1}}{%
\pstree{\Tfan}{\Toval{B1}}
\pstree{\Tfan[fansize=.5]}{\Toval{B2}}
\pstree{\Tfan}{\Toval{B3} \Toval{B4} }
}
```

Par défaut : fansize= 1cm

35.3 Orientation

```
\pstree[treemode=R]{\Toval{A1}}{\Toval{B1} \Toval{B2}}
```



treemode=R



treemode=D



treemode=L



treemode=U

```
\pstree[treeflip=true]{ \Toval{A1}} {\Toval{B1}
\pstree[treemode=R]{\Toval{B2}}{\Toval{C1}}}
```



treeflip=true



treeflip=false (Par défaut)

35.4 Distance entre 2 noeuds de même niveau

\pstree[treefit=tight] { \Toval{A1}} { \Toval{B1}
\pstree{ \Toval{B2}} { \Toval{C1} \Toval{C2} }}

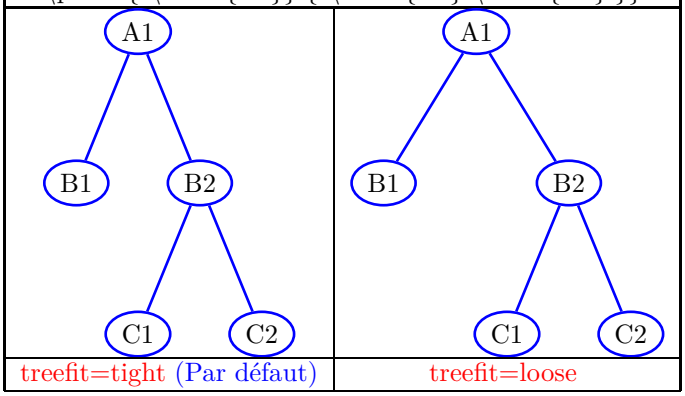

treefit=tight (Par défaut) | treefit=loose

\pstree[treesep=0cm]{\Toval{A1}}{\Toval{B1} \Toval{B2}}

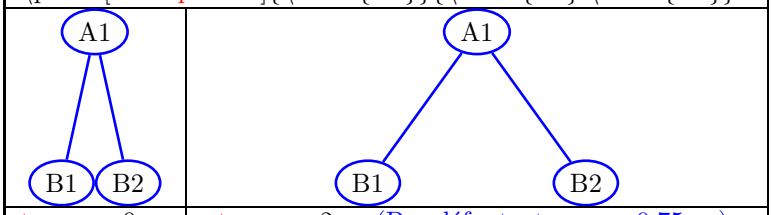

treesep=0cm | treesep=2cm (Par défaut : treesep=0.75cm)

\pstree[treenodesize=1]{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \Toval{B2 B2 B2} \Toval{B3 B3 B3} }

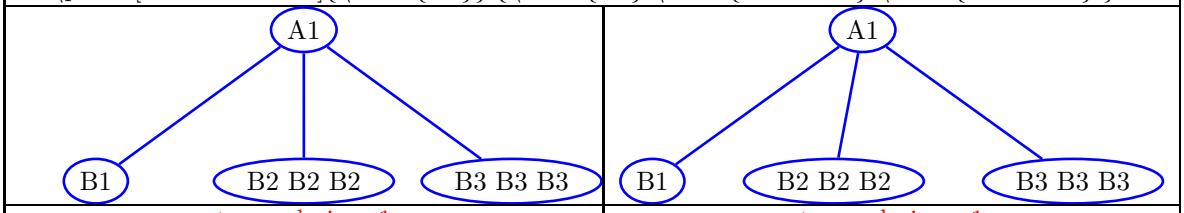

treenodesize=1 | treenodesize=-1

\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} **\tspace**{-1cm} \Toval{B2} \Toval{B3} }

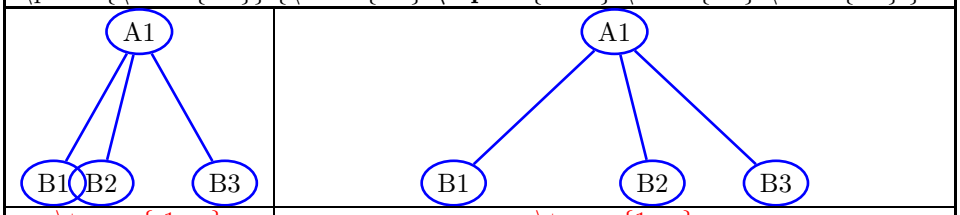

\tspace{-1cm} | \tspace{1cm}

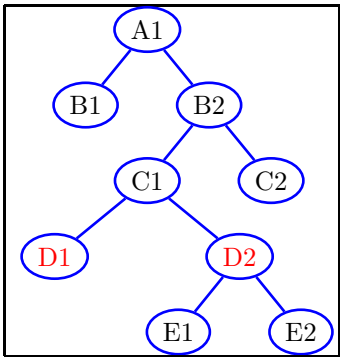


```
\pstree[levelsep=1cm]{\Toval{A1}}
{\Toval{B1}
\pstree{\Toval{B2}}{
\pstree[thistreefit=loose]{\Toval{C1}}
{\Toval{D1}
\pstree{\Toval{D2}}
{\Toval{E1}
\Toval{E2}}}
\Toval{C2}}}
```




```
\pstree[levelsep=1cm]{\Toval{A1}}
{\Toval{B1}
\pstree{\Toval{B2}}{
\pstree[thistreesep=0]{\Toval{C1}}
{\Toval{D1}
\pstree{\Toval{D2}}
{\Toval{E1}
\Toval{E2}}}
\Toval{C2}}}
```

35.5 Distance entre noeuds successifs

```
\pstree[levelsep=1cm] {\Toval{A1}} { \Toval{B1} \pstree{\Toval{B2}} {\Toval{C1} \Toval{C2}} }
```



levelsep=1cm



levelsep=*1cm



levelsep=.5cm



levelsep=*.5cm

(Par défaut : 2cm)




```
\pstree[levelsep=1cm]{\Toval{A1}}
{\Toval{B1}
\pstree{\Toval{B2}}{
\pstree[ levelsep=0.5cm]{\Toval{C1}}
{\Toval{D1}
\pstree{\Toval{D2}}
{\Toval{E1}
\Toval{E2}}}
\Toval{C2}}}
```




```
\pstree[levelsep=1cm]{\Toval{A1}}
{\Toval{B1}
\pstree{\Toval{B2}}{
\pstree[thislevelsep=0.5cm]{\Toval{C1}}
{\Toval{D1}
\pstree{\Toval{D2}}
{\Toval{E1}
\Toval{E2}}}
\Toval{C2}}}
```

35.6 Liaison des noeuds

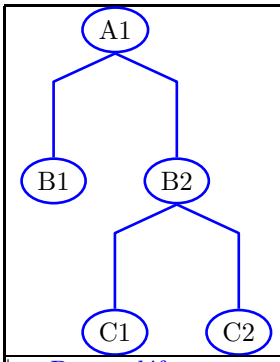



Redéfinition du type de liaison 2 possibilités :

```
\renewcommand{\psedge}
{\ncdiag[angle=-
90,armA=0,angleB=90,armB=1cm]}

\def\psedge{\nccurve[angleA=-90
,angleB=90,nodesepB=3pt]}
```

Par défaut : \ncline Autres possibilités voir page 40




```
\pstree{\Toval{A1}}
{\Toval[edge={\ncdiag[angleA=-90,angleB=90,armA=0,armB=1cm]}]{B1}
\Toval[edge={\nccurve[angleA=-90,angleB=90]}]{B2}}
```




```
\pstree{\Toval{A1}}
{\Toval[name=A]{B1}\Toval[name=B]{B2}}
\ncline[linestyle=dashed,linecolor=red]{A}{B}
```

35.7 Etiquettes

35.7.1 Etiquettes sur les liaisons

\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \tlput{\red l} \Toval{B2} }

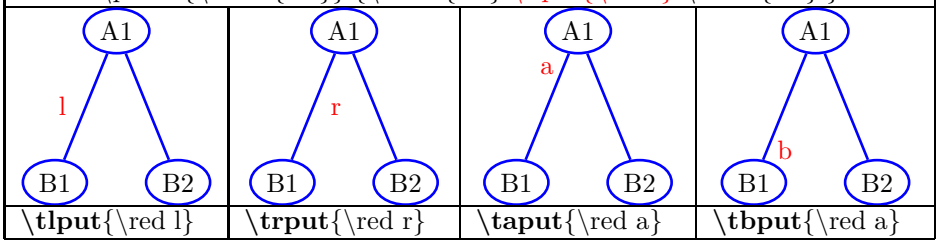

\tlput{\red l}	\trput{\red r}	\taput{\red a}	\tbput{\red a}

\pstree[treemode=L]{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \tlput{\red l} \Toval{B2} }

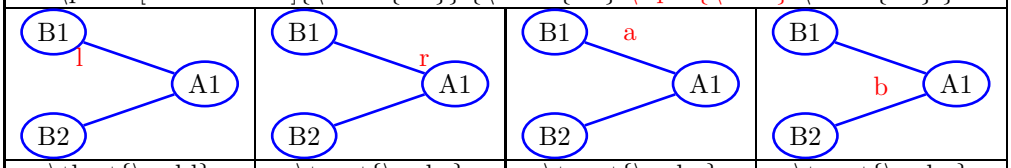

\tlput{\red l}	\trput{\red r}	\taput{\red a}	\taput{\red a}

\psset{tpos=.75} \pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \tlput{\red X} \Toval{B2} }

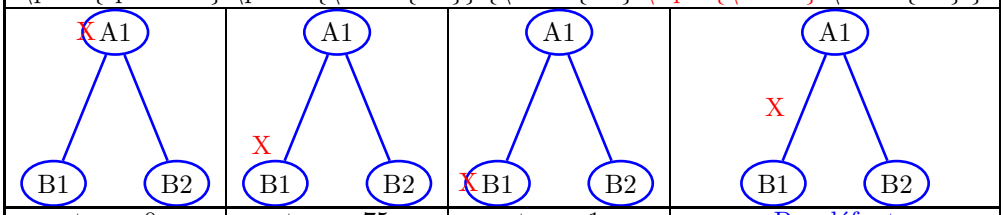

tpos=0	tpos=.75	tpos=1	Par défaut

35.7.2 Etiquettes sur les noeuds

\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} ~[tnpos=l]{\red l}} \Toval{B2}

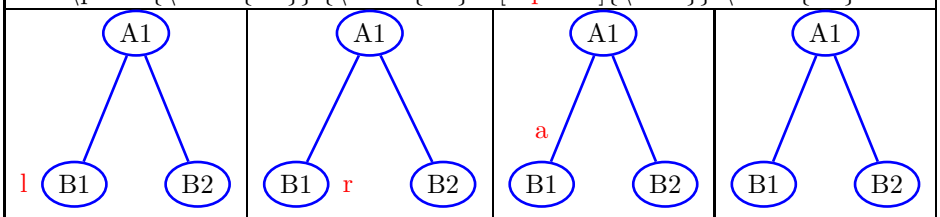

tnpos=l	tnpos=r	tnpos=a	tnpos=b

\pstree[treemode=L]{\Toval{A1}} {\Toval{B1} ~[tnpos=l]{\red l} \Toval{B2} }

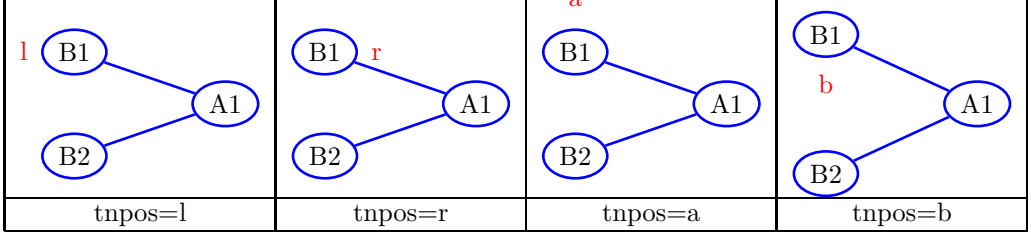

tnpos=l	tnpos=r	tnpos=a	tnpos=b

\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} ~[tnpos=b,tnsep=1cm]{\red 1cm} \Toval{B2} }			
			
tnsep=1cm	tnsep=-1cm	tnsep=0cm	Par défaut

\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} ~[tnpos=b,tnheight=1cm]{\red l} \Toval{B2} }			
			
tnheight=1cm	tnheight=-1cm	tnheight=0cm	Par défaut

\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} ~[tnpos=b,tnyref=1cm]{\red l} \Toval{B2} }			
			
tnyref=1cm	tnyref=-1cm	tnyref=0cm	Par défaut

35.8 Showbbox

\psset{showbbox=true}
\pstree{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \Toval{B2}}

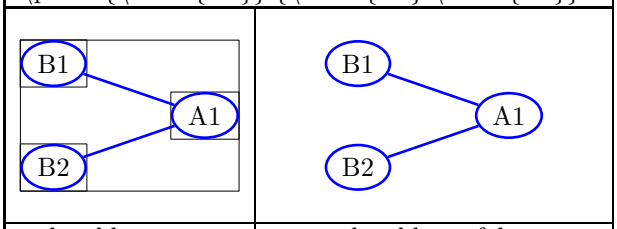

showbbox=true | showbbox=false

\psset{showbbox=true} \pstree[bbl=1cm]{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \Toval{B2}}

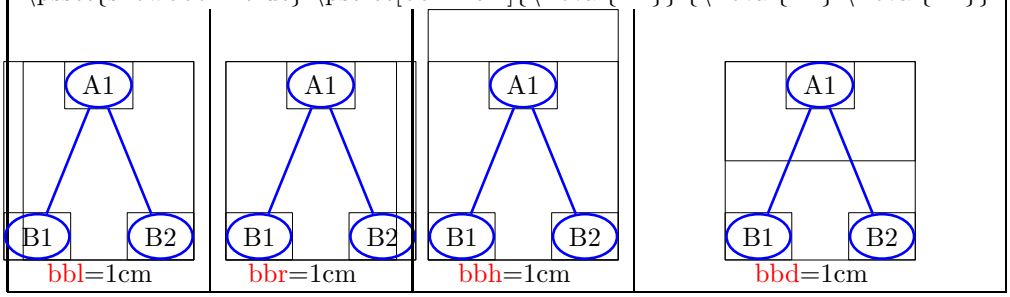

bbl=1cm | bbr=1cm | bbh=1cm | bbd=1cm

\psset{showbbox=true} \pstree[xbbl=1cm]{\Toval{A1}} {\Toval{B1} \Toval{B2}}

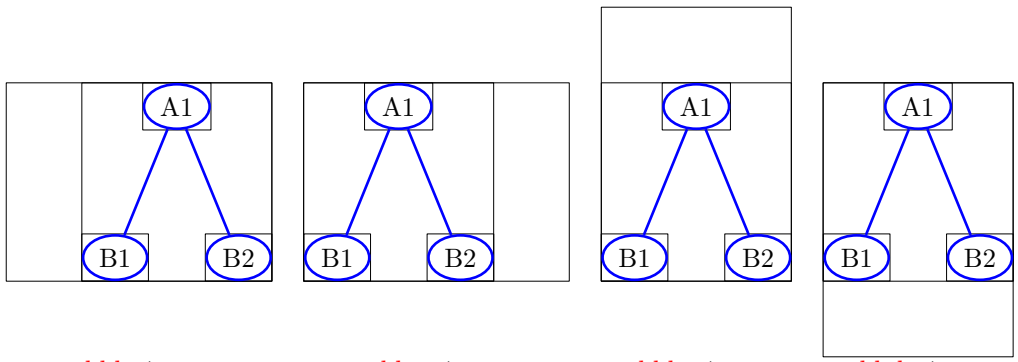

xbbl=1cm | xbbr=1cm | xbbh=1cm | xbbd=1cm

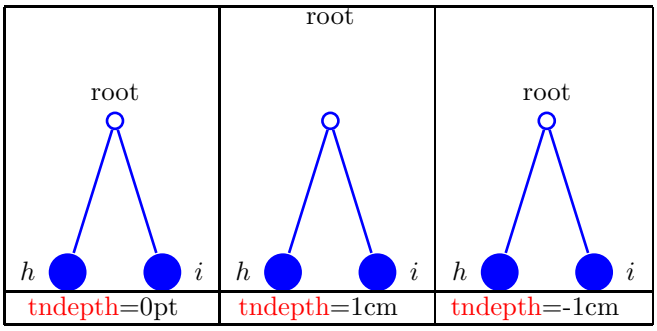

tndepth=0pt | tndepth=1cm | tndepth=-1cm

35.9 skiplevel

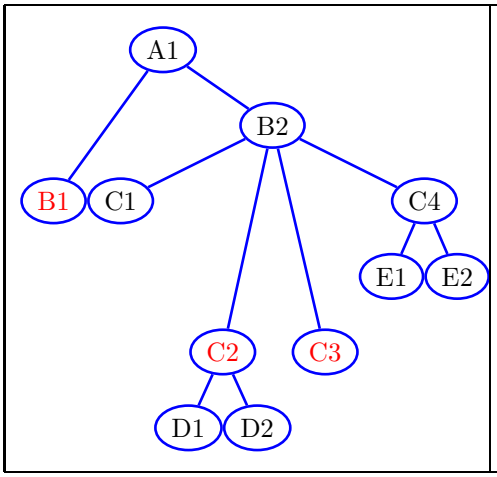


```
\pstree[levelsep=1cm,treesep=0cm]{\Toval{A1}}{%

\skiplevel {\Toval{\red B1} }

\pstree{\Toval{B2}}{%
\Toval{C1}

\skiplevels{2}
\pstree{\Toval{\red C2}}{\Toval{D1}
\Toval{D2}}
\Toval{\red C3}
\endskiplevels

\pstree{\Toval{C4}}{\Toval{E1} \Toval{E2}}}}
```

36 Les animations

36.1 Animation à partir de fichiers d'image

première image	second et dernière image
	
\includegraphics{XXX1.ps}	\includegraphics{XXX2.ps}



\animategraphics :	
[controls,	:boutons de contrôle
loop	:en boucle
autoplay]	:auto demarrage
{4}	:4 fois par seconde
{XXX}	:base du nom fichier
{1}	:numero de debut
{2}	:numeo de fin

36.2 Animateinline



```
\begin{animateinline}[controls,loop,autoplay]{5}

% première image
\begin{pspicture}(6,6)
\psdiamond*[gangle=45](3,3)(2,.5)
\psdiamond*[gangle=135](3,3)(2,.5)
\end{pspicture}

% deuxième
\newframe
\begin{pspicture}(6,6)
\psdiamond*[gangle=0](3,3)(2,.5)
\psdiamond*[gangle=90](3,3)(2,.5)
\end{pspicture}

\end{animateinline}
```

36.3 Multiframe

80 2.

```
\begin{animateinline}[poster=first,controls,
palindrome]{12}
\multiframe{29}{iAngle=80+10,
Rdim=2.0+-0.2}{
\begin{pspicture}(6,6)
\psdiamond*[gangle=\iAngle](3,3)(\Rdim,.5)
\rput(1,1){\iAngle}
\rput(5,1){\Rdim}
\end{pspicture} }
\end{animateinline}
```

L'initiale de la variable définit son type

entier	initiale : i ou I
réelles	initiale : n, N, r ou R
longueurs	initiale : d ou D

36.4 Timeline

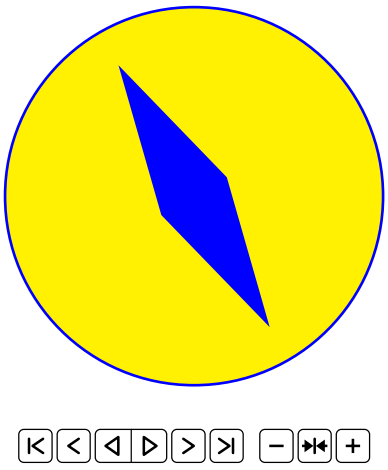

```
\begin{animateinline}
[controls,autoplay,timeline=xxx.txt]{5}

% 1 image de fondfirst background image (image N° 0)
\begin{pspicture}(6,6)
\pscircle[fillcolor=yellow,fillstyle=solid](3,3){2.5}
\end{pspicture}

\newframe % 2 page de fond (image N° 1)
\begin{pspicture}(6,6)
\pscircle[linecolor=red,fillcolor=green,fillstyle=solid](3,3){2.5}
\end{pspicture}

\newframe % animation (images N° 2 - 11)
\multiframe{10}{iAngle=60+10}{
\begin{pspicture}(6,6)
\psdiamond*[gangle=\iAngle](3,3)(2,.5)
\end{pspicture} }
\end{animateinline}
```

36.4.1 Création du fichier pour timeline

Pour créer le fichier xxx.txt , en insérant le code suivant avant \begin{document}

```
\begin{filecontents}{xxx.txt}
: :0x0,8
: :2
: :7
: :3
: :6
: :c,1x3,5
: :4
: :11
: :5
: :7
: :9
\end{filecontents}
```

0x0 : image N° 0 sert de fond tout le temps

c : efface les images précédentes

1x3 : image N° 1 sert de fond 3 fois

Ordre de passage des images : 8,2,7,3,6,5,4,11,5,7,9

36.4.2 option pour le fichier xxx.txt

* : : 3	pause à l'image N° 3
: 10 : 3	vitesse 10 par seconde à l'image N° 3
: : 3 : code	code java possible à l'image N° 3

36.5 Animation d'un graphe

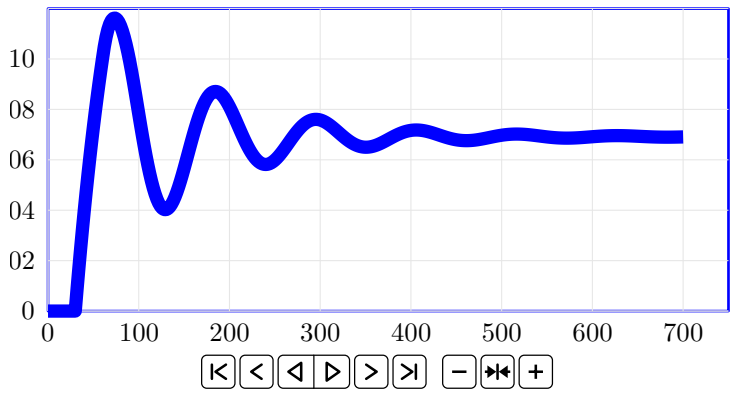


```
    \readdata{\dat}{mesdata.dat}
\begin{animateinline}[poster=last,controls]{5}
\multiframe{70}{ifin=10+10}{
\begin{psgraph}[axesstyle=frame,xticksize=0 4cm,yticksize=0 9cm,subticks=0,Dx=100,Dy=.02](0,0)(750,.12){9cm}{4
\listplot[xEnd=\ifin,linecolor=blue,linewidth=5pt]{\dat}
\end{psgraph} }
\end{animateinline}
```

37 Créer un dessin en 3D

Utilisation du module **pst-3dplot**

37.1 Les axes en 3 D

\pstThreeDCoor	
	
drawing=true (Par défaut)	drawing=false

\pstThreeDCoor[xMax=2,yMax=2,zMax=2]		
		
xMax=2,yMax=2,zMax=2	xMin=-2,yMin=-2,zMin=-2	nameX=A,nameY=B,nameZ=C
Par défaut : xMax=yMax=zMax=4	Par défaut : xMin=yMin=zMin=-1	

37.1.1 Option spotX

\pstThreeDCoor[spotX=60,spotY=60,spotZ=60]

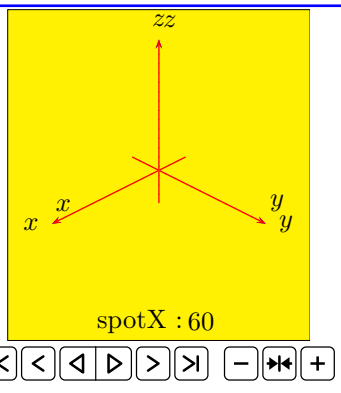

37.1.2 Orientation des axes

\pstThreeDCoor[linecolor=blue,linestyle=dotted]

\pstThreeDCoor[Alpha=30]



\pstThreeDCoor[Beta=30]



\pstThreeDCoor[linestyle=dotted,linecolor=blue] \pstThreeDCoor[RotX=30]		
		
RotX=30	RotY=-30	RotZ=30
Par défaut : RotX=0	Par défaut : RotY=0	Par défaut : RotZ=0

\pstThreeDCoor[RotSequence=quaternion,RotAngle=10,
xRotVec=3,yRotVec=0,zRotVec=3,
xMin=0,xMax=3, yMin=0,yMax=3, zMin=0,zMax=3]

\pstThreeDLine[linecolor=blue, linewidth=2pt, arrows=->](0,0,0)(3,0,3)



37.1.3 Option Ticks

\pstThreeDCoor[IIIDticks,IIIDticksize=.5pt]



IIIDticks,IIIDticksize= .5pt

Par défaut : IIIDticksize=0.1



IIIDticks,IIIDlabels

Par défaut : IIIDlabels=false



Dx=.5,Dy=.5,Dz=.5

Par défaut : Dx=Dy=Dz=1

\pstThreeDCoor[IIIDticks,IIIDlabels, yMin=-3,IIIDOffset={(1,-2,1)}]



37.1.4 Option pstThreeDPlaneGrid

\pstThreeDPlaneGrid[planeGrid=xz](0,0)(3,3)



Par défaut(planeGrid=xy)



planeGrid=xz



planeGrid=yz

BSpstThreeDPlaneGrid[planeGrid=xz, planeGridOffset=-1](0,0)(3,3)



planeGridOffset=-1



planeGridOffset=1

\pstThreeDPlaneGrid[planeGrid=xy,subticks=2](0,0)(3,3)		
		
planeGrid=xy subticks=2	planeGrid=xz subticks=5	planeGrid=yz subticks=20

\pstThreeDPlaneGrid[planeGrid=xy,xsubticks=5](0,0)(3,3)		
		
planeGrid=xy xsubticks=5	planeGrid=xz xsubticks=5	planeGrid=yz xsubticks=5

\pstThreeDPlaneGrid[planeGrid=xy,ysubticks=2](0,0)(3,3)		
		
planeGrid=xy ysubticks=5	planeGrid=xz ysubticks=5	planeGrid=yz ysubticks=5

37.1.5 Option coorType

<table>
<tr><td colspan="3">\pstThreeDCoor[coorType=0]</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>coorType=0</td><td>coorType=1</td><td>coorType=2</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>coorType=3</td><td>coorType=4</td><td></td></tr>
</table>

38 Les objets en 3D



\pstThreeDDot(-1,1,1)
\pstThreeDDot(1.5,-1,3)



\pstThreeDLine
(-1,1,1)(1.5,-1,-1)



\pstThreeDTriangle
(3,1,2)(1,4,-1)(-2,2,0)



\pstThreeDSquare
(-2,2,3) (3,0,0)(0,1,-1)
position 2 vecteurs



\pstThreeDEllipse
(2,-1,2) (-1,1,0)(1,0,-1)
centre 2 vecteurs



\pstThreeDCircle (1,-1,2) {2}
centre 2 vecteurs



\pstIIIDCylinder{1.5}{4}



\psCylinder{1.5}{4}



\pstParaboloid{4}{2}



\pstThreeDBox
(-1,1,2) (0,0,2)(2,0,0)(0,1,0)
position vecteurs en X Y Z



\psBox (-1,1,2) {-3}{1}{2}
position vecteurs en X Y Z



\pstThreeDSphere (1,-1,2) {2}
centre rayon

38.0.1 Portion d ellipse ou de cercle

\pstThreeDEllipse[beginAngle=60](2,-1,2)(-1,1,0)(1,0,-1)		
		
beginAngle=60 Par défaut : beginAngle=0	endAngle=300 Par défaut : endAngle=360	beginAngle=60 endAngle=300

\pstThreeDCircle[endAngle=300](2,-1,2)(-1,1,0)(1,0,-1)		
		
beginAngle=60 Par défaut : beginAngle=0	endAngle=300 Par défaut : endAngle=360	beginAngle=60 endAngle=300

38.0.2 *increment*

incrément angulaire		incrément vertical	
			
increment=45	increment=20	Hincrement=1	Hincrement=.1
Par défaut : increment=.1		Par défaut : Hincrement=0.5	

\pstThreeDSphere[increment=3](1,-1,2){2}		\pstParaboloid[increment=3](4){2}	
			
increment=3	increment=20	increment=3	increment=20
Par défaut : increment = 10			

38.0.3 showInside

	
\psBox[showInside=false]{-3}{1}{2}	\pstParaboloid[showInside=true]{3}{2}
	
\psBox[showInside=true]{-3}{1}{2}	\pstParaboloid[showInside=false]{3}{2}

38.0.4 SegmentColor

\pstParaboloid[showInside=false, SegmentColor={[cmyk]{0 0 1 0}}]{4}{5} \pstThreeDSphere[SegmentColor={[cmyk]{0,1,0,0}}](1,-1,2){2}	
	

38.1 Placer des objets en 3D

38.1.1 pstThreeDPut



\pstThreeDPut(2,3,2){\DFR}

\pstThreeDDot[drawCoor=true](2,3,2)

\pstThreeDPut[pOrigin=lb](2,3,2){\psframebox{ texte}}



pOrigin=lt



pOrigin=lB



pOrigin=lb



pOrigin=t



pOrigin=c



pOrigin=B



pOrigin=b



pOrigin=rt



pOrigin=rB



pOrigin=rb

38.1.2 \pstPlanePut

\pstPlanePut[plane=xy](0,0,3){\DFR}
\pstPlanePut[plane=xy](0,0,-3){\psframebox{ texte}}



plane=xy



plane=yz



plane=xz

pstPlanePut[plane=xy,planecorr=normal](0,0,2){\DFR}
pstPlanePut[plane=xy,planecorr=normal](0,0,-2){\psframebox{texte}}



planecorr=normal



planecorr=xyrot



planecorr=off

38.2 Créer un graphe en 3D

38.2.1 psplotThreeD

\psplotThreeD[algebraic] (-4,4)(-4,4) {sin(x)*cos(y)}

plages pour x et y — fonction en x y

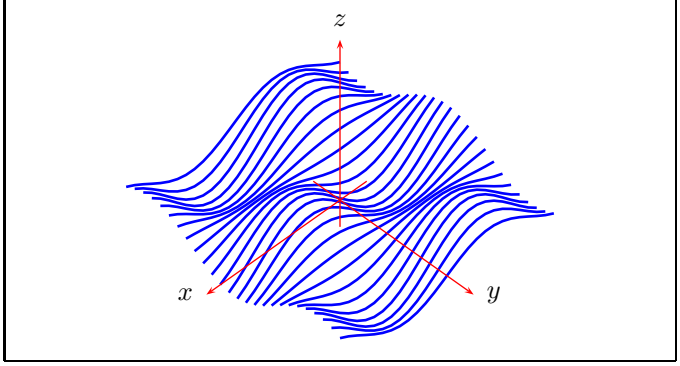

\psplotThreeD[algebraic,plotstyle=line](-4,4)(-4,4){sin(x)*cos(y)}

		
plotstyle=line	plotstyle=polygon	plotstyle=dots
		
plotstyle=curve	plotstyle=ecurve	plotstyle=ccurve

\psplotThreeD[algebraic,drawStyle=xLines](-4,4)(-4,4){sin(x)*cos(y)}

			
drawStyle=xLines Par défaut	drawStyle=yLines	drawStyle=xyLines	drawStyle=yxLines

\psplotThreeD[algebraic,showpoints=false,linewidth=.1pt](-4,4)(-4,4){sin(x)*cos(y)}

	
showpoints=false	showpoints=true
Par défaut	

\psplotThreeD[algebraic,xPlotpoints=5,drawStyle=xyLines](-4,4)(-4,4){sin(x)*cos(y)}

			
xPlotpoints=5	yPlotpoints=5	yPlotpoints=5 yPlotpoints=5	xPlotpoints=50
Par défaut : xPlotpoints=25 yPlotpoints=25			

\psplotThreeD[algebraic,hiddenLine=false](-4,4)(-4,4){sin(x)*cos(y)}

	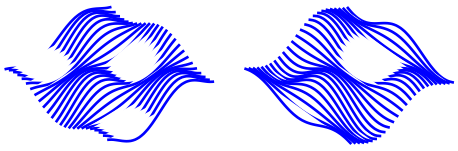
hiddenLine=false	hiddenLines=true
Par défaut	

38.2.2 parametricplotThreeD

\parametricplotThreeD[xPlotpoints=200,plotstyle=curve,algebraic]
(0,50) { t/10*cos(t) | t/10*sin(t) | t/10}

plage pour t — 3 fonctions paramétriques

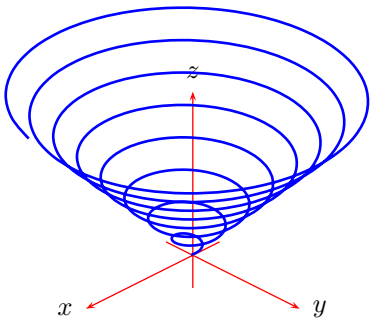

38.3 Graphe en 3D à partir d'un fichier de données

38.3.1 fileplotThreeD

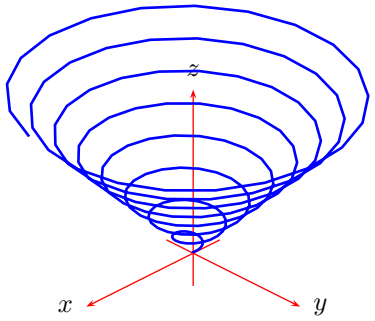

\fileplotThreeD{data3d.txt}

% data3d.txt : fichier de données créé avec Excel

38.3.2 dataplotThreeD

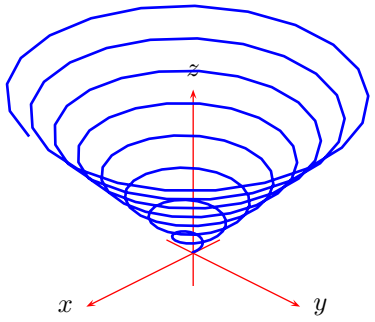

\readdata{\data}{data3d.txt}

% data3d.txt : fichier de données créé avec Excel

\dataplotThreeD[plotstyle=line]{\data}

38.3.3 listplotThreeD

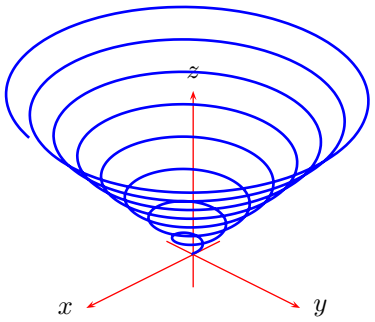

\readdata{\data}{data3d.txt}

% data3d.txt : fichier de données créé avec Excel

\listplotThreeD[plotstyle=curve]{\data}

39 Créer un dessin en 3D avec pst-solides3d

Utilisation du module **pst-solides3d**
Cette partie sera complétée dans uns version ultérieure

39.1 Axes

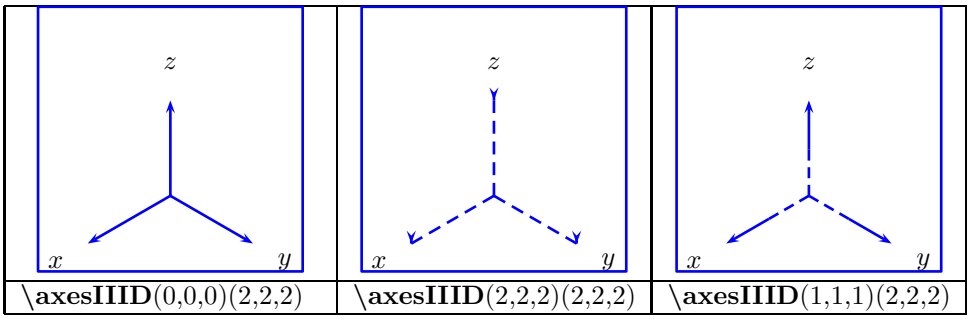

\axesIIID(0,0,0)(2,2,2)	\axesIIID(2,2,2)(2,2,2)	\axesIIID(1,1,1)(2,2,2)

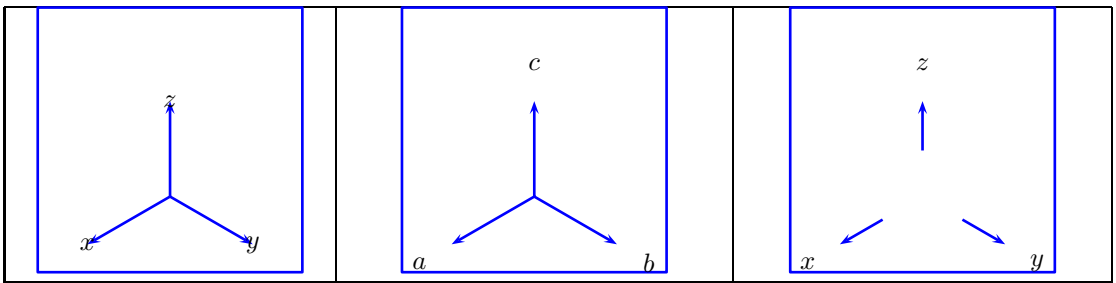

labelsep=0cm	axisnames={a,b,c}	showOrigin=false
Par défaut : labelsep=5pt	Par défaut : axisnames={x,y,z}	Par défaut : showOrigin=true

39.2 Élement en 3D

39.2.1 point, ligne, vecteur

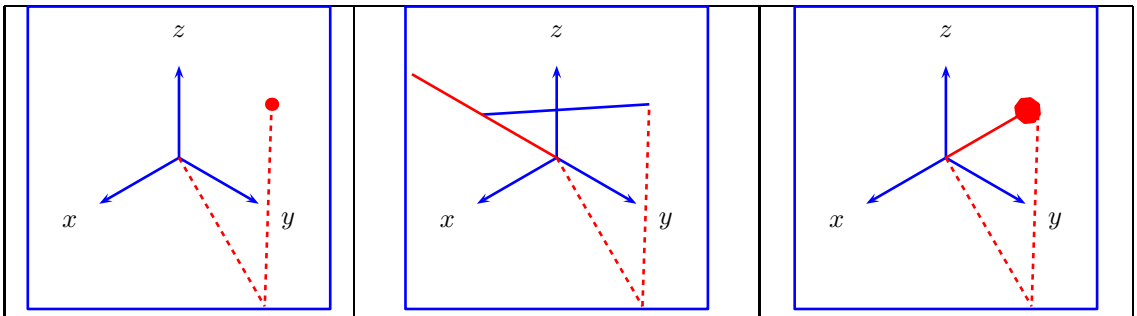

[object=point,args=1 2 2]	[object=line,args=0 -1 0 1 2 2]	[object=vecteur,args=1 2 2]

39.2.2 Plan

\psSolid[object=plan,definition=equation,args={[0 0 1 0]},base=-2 2 -3 3]

coeff de l'équation ax+by+cz+d = 0



args={[0 0 1 0]}

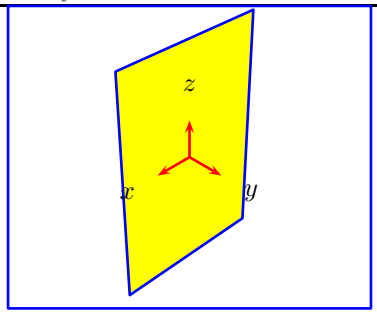

args={[0 1 0 0]}



args=[1 0 0 0]



args=[0 0 1 1]



args=[1 1 0 0]

39.2.3 Grille

\psSolid[object=grille,base=-2 2 -3 3]

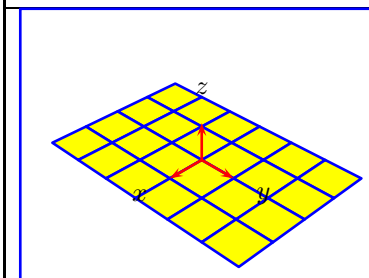

Par défaut

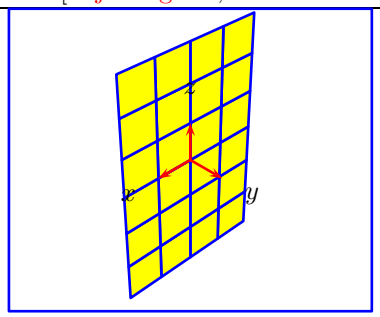

RotX=90

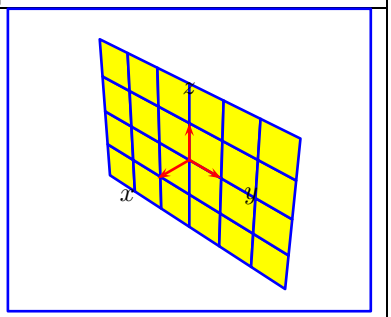

RotY=90

39.2.4 cube

\psSolid[object=cube,a=3,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.5 Cylindre

\psSolid[object=cylindre,h=3,r=2,action=draw](0,0,0)



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.6 cylindre creux

\psSolid[object=cylindrecreux,h=3,r=2,action=draw](0,0,0)



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.7 Cône

\psSolid[object=cone,h=3,r=2,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.8 conecreux

39.2.9 Cône creux

\psSolid[object=conecreux,h=4,r=2,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.10 Tronc de cône

\psSolid[object=tronccone,r0=2,r1=1,h=4,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.11 Tronc de cône creux creux

\psSolid[object=troncconecreux,r0=2,r1=1,h=4,action=draw]

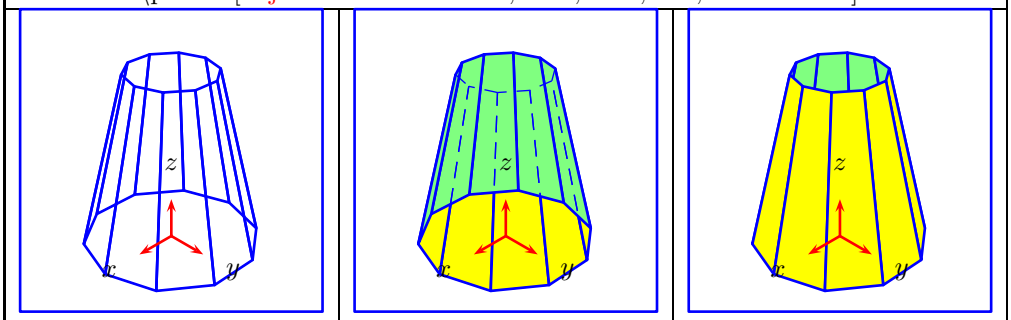

action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.12 sphere

\psSolid[object=sphere,r=1,action=draw]

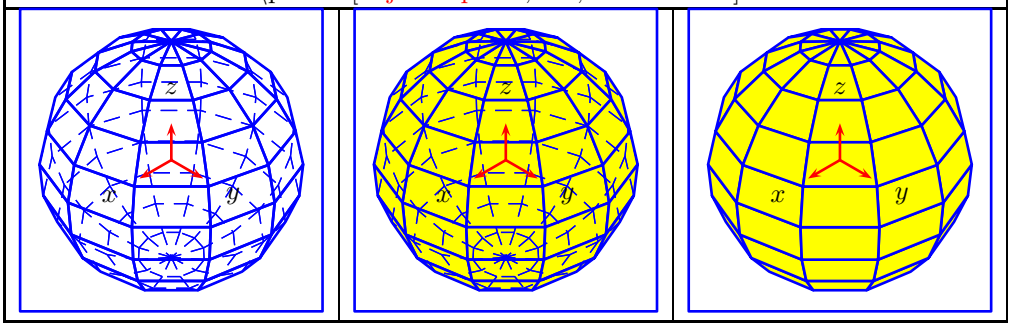

action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.13 Calotte sphérique

\psSolid[object=calottesphere,r=3,action=draw]

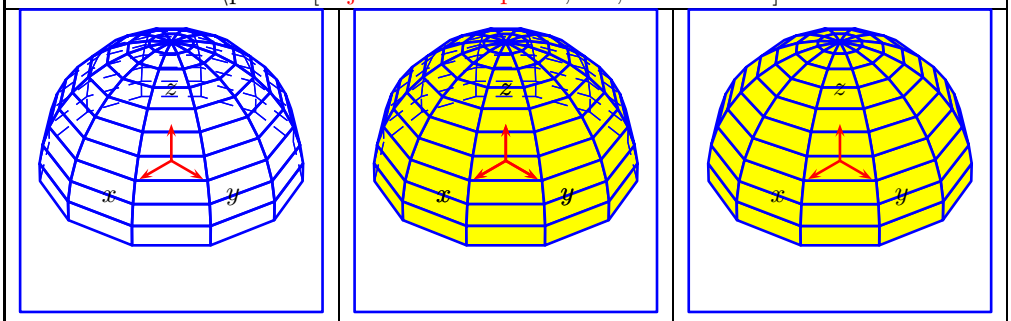

action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.14 calotte spherique creuse

\psSolid[object=calottespherecreuse,r=3,action=draw]

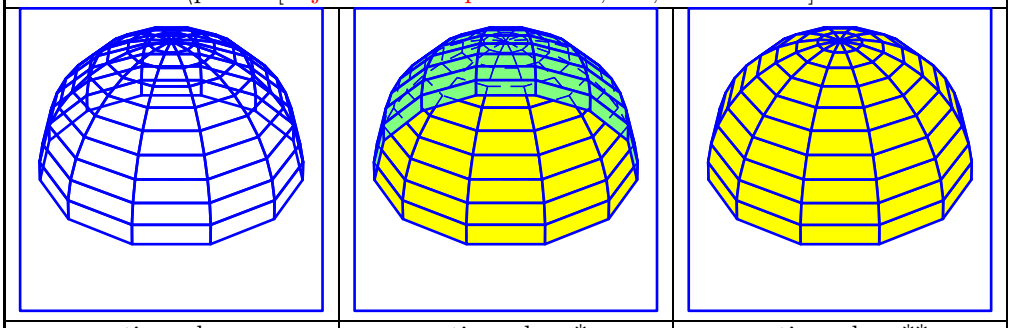

action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.15 Tore

\psSolid[r1=2,r0=1, object=tore,ngrid=18 36,action=draw]

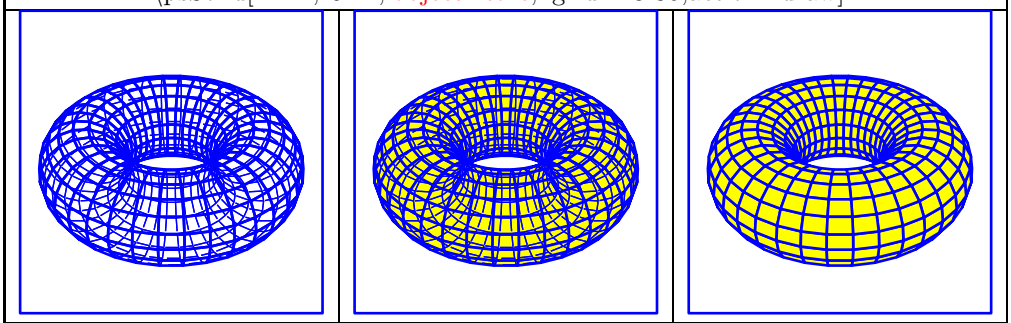

action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.16 Anneau

\psSolid[object=anneau,h=1,R=2,r=1,action=draw]

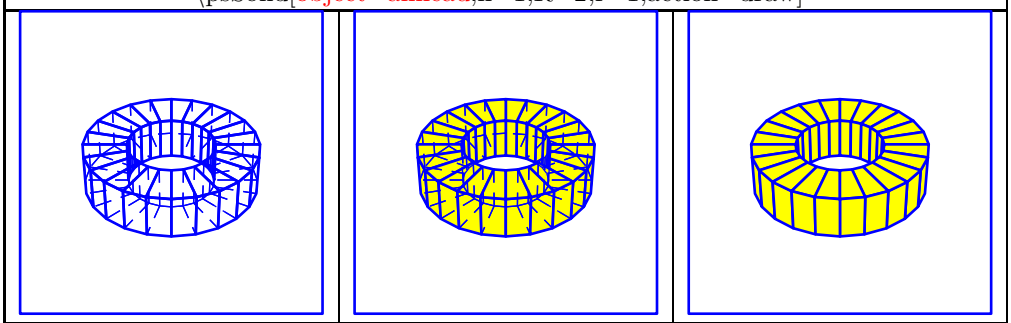

action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.17 tetrahedron

\psSolid[object=tetrahedron,r=1,RotZ=30,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.18 parallelepiped

\psSolid[object=parallelepiped,a=1,b=2,c=3,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.19 octahedron

\psSolid[object=octahedron,a=30,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.20 dodecahedron

\psSolid[object=dodecahedron,a=2.5,RotZ=90,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.21 icosahedron

\psSolid[object=icosahedron,a=3,action=draw]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.22 Prisme

\psSolid[object=prisme,action=draw,h=4]



action=draw



action=draw*



action=draw**

39.2.23 Prisme creux

\psSolid[object=prismecreux,action=draw,h=4]		
		
action=draw	action=draw*	action=draw**

39.2.24 face,ruban

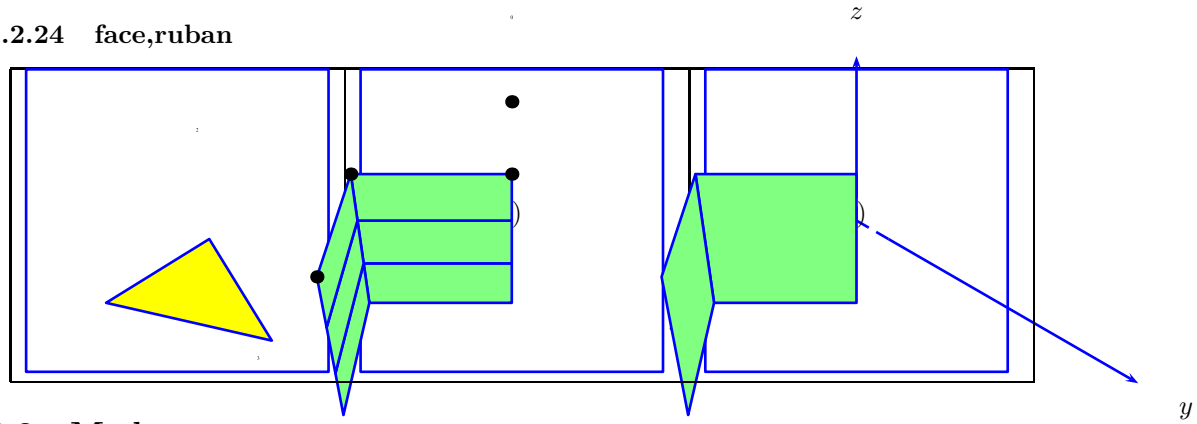

39.3 Mode

\psSolid[object=cylindre,h=3,r=1.5,mode=1](0,0,0)			
			
mode=1	mode=2	mode=3	mode=4

39.3.1 Options

\psSolid[object=cube,a=3,action=draw*,trunc=all,RotZ=30]		
		
trunc=all	trunc=0 2 4	trunccoeff=.5

\psSolid[object=cube,a=3,action=draw,chanfrein,RotZ=30]		
		
chanfrein	chanfrein,chanfreincoeff=.2	chanfrein,chanfreincoeff=.5

\psSolid[object=cube,a=3,action=draw**,hollow,affinage=0,RotZ=30]		
		
hollow ,affinage=3	hollow,,affinage=3 4	hollow,affinage=all

39.4 Positionnement

\psSolid[object=parallelepiped,a=1,b=2,c=3,action=draw](1 0 0)

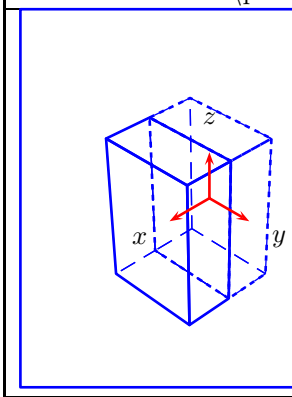

(1 0 0)

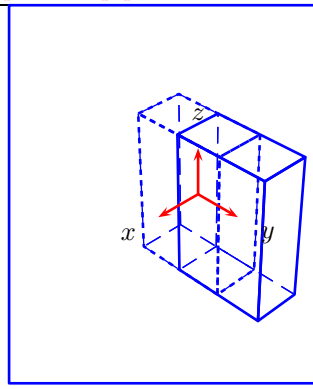

(0 1 0)



(0 0 1)

\psSolid[object=parallelepiped,a=1,b=2,c=3,action=draw]



RotX=30



RotY=30



RotZ=30

39.5 Coloriage numérotation

oloring and numbering

\psSolid[fcol=0 (green) 1 (red) 4 (cyan) 13 (blue) 40 (black), object=cube,mode=3]



fcol=0 (green) 1 (red) ...



numfaces=all



numfaces=0 1 2 3

\psSolid[fcol=0 (green) 1 (red) 2 (cyan) 3 (magenta), object=parallelepiped,mode=3]		
		
fcol= 0 (green) 1 (red) ...	numfaces=all	numfaces=0 1

39.6 Dans une prochaine version

39.6.1 Surface d'après une équation

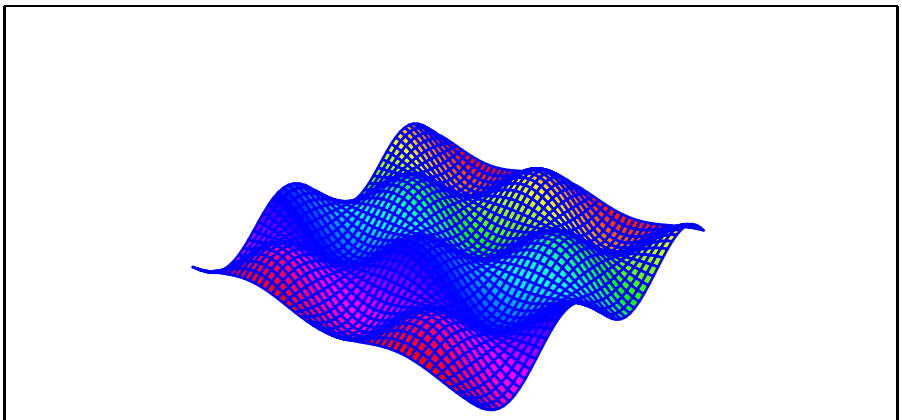

```
\psSurface[algebraic,ngrid=.25 .25,hue=0 1](-6,-6)(6,6){sin(x) *cos(y)}
```

39.6.2 Fusion de 2 solides

usion of two solids



```
\psset{solidmemory}

\psSolid[object=cylindrecreux,h=10,r=2,fillcolor=white,mode=4,name=A1,incolor=green!50](0,0,-3)
\psSolid[object=conecreux,h=15,r=2,RotY=-60,fillcolor=white,incolor=red!50,mode=5,name=B1](4,0,0)
\psSolid[object=fusion,action=draw**,base=A1 B1,](0,0,0)
\composeSolid
```

A formules en langage postcript

formule	en PostScript	valeur
$2+3$	2 3 add	5
$2+2$	2 dup add	4
$2-3$	2 -3 add	-1
$2*3$	2 3 mul	6
$10/2$	10 2 div	5.0
3^2	3 2 exp	9.0
$\sqrt{3}$	3 sqrt	1.73
sin(30)	30 sin	0.5
cos(30)	30 cos	0.86
$sin^2(30)$	30 sin 2 exp	0.25
$sin(5^2)$	5 2 exp sin	0.42

B Les modules étudiés dans ce document

Modules chargés automatiquement avec le module pst-all

name	page	documentation [1]
pst-user	les bases	[1]
pstricks-add	les additifs	[2]
pst-node	37	[17]
xcolor	70	[25]
pst-coil	86	[5]
pst-grad	92	[11]
pst-fill	95	[7]
pst-text	97	[22]
pst-plot	108	[18]
multido	178	[24]
pst-tree	199	[23]
pst-3d		
pst-eps		

Autres modules

nom	voir page	documentation[1]
pst-poly	23	[19]
pst-bezier	29	[4]
pst-fr3d	80	[8]
pst-slpe	93	[20]
pst-fun	102	[9]
pst-func	139	[10]
infix-RPN	128	[12]
pst-infixplot	128	[12]
pst-eucl	180	[6]
animate	209	[26]
pst-3dplot	213	[3]
pst-solides3d	226	[21]

Additifs annuels

année	documentation[1]
2005	[13]
2008	[14]
2010	[15]
2013	[16]

1. Vous pouvez les trouver pour la distribution Texlive dans le répertoire : \texlive\2011\tesmf-dist\doc\generic

C Sources

Références

[1] pst-user.pdf version 1.51 131 pages

[2] pstricks-add-doc.pdf version 3.61 134 pages

[3] pst-3dplot-doc.pdf version 1.94 69 pages

[4] pst-bezier-doc.pdf version 0.01 10 pages

[5] pst-coil-doc.pdf version 1.06 14 pages

[6] pst-eucl-doc.pdf version 1.51 52 pages

[7] pst-fill.pdf version 1.00 37 pages

[8] pst-fr3d.pdf version 1.00 10 pages

[9] pst-fun-doc.pdf version 0.04 11 pages

[10] pst-func-doc.pdf version 0.81 73 pages

[11] pst-grad-doc.pdf version 1.06 11 pages

[12] pst-infixplot.pdf version 0.11 2 pages

[13] pst-news05.pdf 11 pages

[14] pst-news08.pdf 30 pages

[15] pst-news10.pdf 28 pages

[16] pst-news10.pdf 9 pages

[17] pst-node-doc.pdf version 1.30 : 53 pages

[18] pst-plot-doc.pdf version 1.40 : 92 pages

[19] pst-poly-doc.pdf version 1.61 : 22 pages

[20] pst-slpe.pdf version 1.31 16 pages

[21] pst-solides3d-doc.pdf version v. 4.24 197 pages

[22] pst-text-doc.pdf version 1.06 11 pages

[23] pst-tree-doc.pdf version 1.12 24 pages

[24] multido-doc.pdf version 1.42 4 pages

[25] xcolor.pdf version 2.11 65 pages

[26] animate.pdf 6th December 2012 23 pages

D Index

Index

1) Commandes

\addtopsstyle, 76
\animategraphics, 209
\AplusB, 52
\ArrowNotch, 61
\AtoB, 52
\axesIIID, 226
\begin{animateinline}, 210
\begin{filecontents}, 211
\begin{pscharclip}, 101
\begin{psgraph}, 108
\begin{pspicture}, 65
\ChebyshevT, 140
\ChebyshevU, 140
\Cnode, 37
\cnode, 37
\Cnodeput, 38
\cnodeput, 38, 180
\composeSolid, 238
\curvepnode, 53
\curvepnodes, 54
\dataplot, 123
\dataplotThreeD, 225
\DeclareFixedFont, 99
\def, 204
\degrees, 35
\dotnode, 37
\dotnodes, 39
\end{animateinline}, 210
\end{filecontents}, 211
\end{pscharclip}, 101
\end{psgraph}, 108
\end{pspicture}, 65
\endpsclip, 66
\endpsgraph, 108
\endpsmatrix, 46
\endpspicture, 65
\endskiplevels, 208
\fileplot, 123
\fileplotThreeD, 225
\fnode, 37
\fnpnode, 52
\fnpnodes, 53
\Huge, 11
\infixtoRPN, 128
\listplot, 124
\listplotThreeD, 225
\midAB, 50
\multido, 178
\multiframe, 210
\multirput, 177
\naput, 45
\nbput, 45
\ncangle, 40
\ncangles, 40
\ncarc, 40
\ncarcbox, 40
\ncbar, 40
\ncbox, 40
\nccircle, 40
\nccoil, 89
\nccurve, 40
\ncdiag, 40
\ncdiagg, 40
\ncline, 40, 181
\ncloop, 40
\ncput, 45
\ncsin, 89
\nczigzag, 89
\newcmykcolor, 70
\newcommand, 76
\newframe, 210
\newgray, 70
\newhsbcolor, 70
\newpsobject, 77
\newpsstyle, 76, 118
\newrgbcolor, 70
\nlput, 61, 62
\NormalCoor, 34
\normalvec, 57
\nput, 44
\parametricPlot, 129
\parametricplot, 130
\parametricplotThreeD, 224
\parbox, 78
\pcangle, 41
\pcangles, 41
\pcarc , 41
\pcarcbox, 41
\pcbar, 41
\pcbox, 41
\pccoil, 89
\pccurve, 41
\pcdiag, 41

\pcdiagg , 41
\pcline, 41
\pcloop , 41
\pcsin, 89
\pczigzag, 89
\pnode, 37
\pnodes, 50
\polyIntersections, 59
\psAnt, 103
\psarc, 5, 6
\psarc*, 8, 9
\psarcn, 5
\psarcn*, 8
\psaxes, 108, 110
\psBall, 94
\psbcurve, 29
\psBernstein, 144
\psBessel, 149
\psBetaDist, 162
\psbezier, 6
\psbezier*, 9
\psBezier1, 139
\psBezier2, 139
\psBezier3, 139
\psBezier4, 139
\psBezier5, 139
\psBezier6, 139
\psBezier7, 139
\psBezier8, 139
\psBezier9, 139
\psBill, 102
\psBinomial, 155, 156
\psBinomialN, 155
\psBird, 103
\psBox, 218
\psboxfill, 95, 100
\psbrace, 90
\psCancel, 81
\psCancel*, 81
\psCauchy, 163
\psCauchyI, 164
\psccurve, 6
\psccurve*, 9
\pscharpath, 99, 100
\pscharpath*, 100, 101
\psChart, 174
\psChiIIDist, 159
\psCi, 151
\psci, 151
\pscircle, 5
\pscircle*, 8
\pscirclebox, 77
\psCircleTangents, 57, 58
\psclip, 66
\pscoil, 86
\psComment, 49
\psConv, 153
\psCoordinates, 132
\pscspline, 7
\psCumIntegral, 152
\pscurve, 6
\pscurve*, 9
\pscustom, 32
\psCylinder, 218
\psdataplot, 123
\psdblframebox, 77
\psDefBoxNodes, 60
\psDefPSPNodes, 60
\psdiabox, 77
\psdiamond, 5
\psdiamond*, 8
\psdice, 102
\psdots, 5
\psdots*, 8
\psecurve, 6
\psecurve*, 9
\psedge, 204
\psellipse, 6
\psellipse*, 9
\psellipseAB, 7
\psellipseAB*, 10
\psEllipseTangents, 57
\psellipticarc, 6
\psellipticarc*, 9
\psellipticarcn, 6
\psellipticarcn*, 9
\psFDist, 161
\psfileplot, 123
\psFish, 102
\psFixpoint, 137
\psforeach, 179
\psFourier, 148
\psframe, 5
\psframe*, 8
\psframebox, 77
\psGammaDist, 158
\psGauss, 154
\psGaussI, 154
\psgraph, 108
\psgrid, 33, 108

\psHomothetie, 63, 64
\psIntegral, 152
\psIntersectionPoint, 58
\psKangaroo, 105
\psLame, 169
\psLCNode, 51
\psLCNodeVar, 51
\psLDNode, 50
\pslegend, 118
\psline, 5
\psline*, 8
\pslineByHand, 82
\pslistplot, 124
\psLNode, 50
\psLorenz, 168
\psLouisXIII, 103
\psLuke, 104
\psmatrix, 46
\psModBessel, 150
\psncurve, 55
\psNewton, 136
\psnline, 55
\psnode, 38
\psovalbox, 77
\psparabola, 7, 10
\psParallelLine, 56
\psParrot, 104
\pspicture, 65
\psPig, 105
\psPline, 56
\psPlot, 128
\psplotImp, 171, 172
\psplotTangent, 133
\psplotThreeD, 223
\psPoisson, 157
\pspolygon, 5
\pspolygon*, 8
\psPolynomial, 141
\psPulpo, 103
\psRandom, 96
\psRelLine, 54
\psRelLineVar, 55
\psRelNode, 54
\psRelNodeVar, 51
\psresetColor, 75
\psRing, 7, 10
\psrline, 55
\psrotate, 69
\psscalebox, 106
\psset, 35, 238
\pssetGrayscale, 75
\pssetMonochrome, 75
\psshadowbox, 77
\psSi, 151
\pssi, 151
\pssin, 86
\psspan, 48
\psStartPoint, 197
\psStep, 135
\psSurface, 238
\psTangentLine, 132
\pstArcnOAB, 187
\pstArcOAB, 187
\pstBissectBAC, 194
\pstCGravABC, 192
\pstCircleAB, 185
\pstCircleABC, 192
\pstCircleOA, 185
\pstCurvAbsNode, 187
\PstDecagon, 27
\PstDecagon*, 27
\psTDist, 160
\pstDistVal, 187
\PstDodecagon, 27
\PstDodecagon*, 27
\psTextFrame, 78
\pstextpath, 101
\PstFrameBoxThreeD, 80
\pstGenericCurve, 188
\pstGeonode, 180
\PstHeptagon, 27
\PstHeptagon*, 27
\PstHexagon, 27
\PstHexagon*, 27
\psThomae, 169
\pstHomO, 191
\pstIIIDCylinder, 218
\pstInterCC, 195
\pstInterFC, 197
\pstInterFF, 196
\pstInterLC, 194, 195
\pstInterLL, 194
\pstLineAB, 181
\pstMarkAngle, 184
\pstMediatorAB, 193
\pstMiddleAB, 191
\PstNonagon, 27
\PstNonagon*, 27
\PstOctogon, 27
\PstOctogon*, 27

\pstOIJGeonode, 180
\pstOrtSym, 189
\pstOutBissectBAC, 194
\pstParaboloid, 218
\PstPentagon, 27
\PstPentagon*, 27
\pstPlanePut, 221, 222
\PstPolygon, 23
\pstProjection, 191
\pstRadUnit, 120
\pstriangle, 5
\pstriangle*, 8
\pstribox, 77
\pstRightAngle, 184
\pstRotation, 190
\pstScalePoints, 124
\pstSegmentMark, 182
\PstSquare, 27
\PstSquare*, 27
\PstStarFive, 27
\PstStarFive*, 27
\PstStarFiveLines, 27
\PstStarFiveLines*, 27
\pstSymO, 188
\pstThreeDBox, 218
\pstThreeDCircle, 218
\pstThreeDCoor, 213
\pstThreeDDot, 218
\pstThreeDEllipse, 218
\pstThreeDLine, 218
\pstThreeDPlaneGrid, 215
\pstThreeDPu, 221
\pstThreeDSphere, 218
\pstThreeDSquare, 218
\pstThreeDTriangle, 218
\pstTranslation, 190
\PstTriangle, 27
\pstTriangle, 182
\PstTriangle*, 27
\psVasicek, 167
\psVector, 197
\psVectorfield, 138
\psVolume, 173
\pswedge, 6
\pswedge*, 9
\psWeibull, 165
\psWeibullI, 166
\psWeierstrass, 170
\psxline, 56
\psxTick, 119
\psyTick, 119
\psZero, 146
\pszigzag, 86
\qdisk, 7
\qline, 7
\radians, 35
\readdata, 123
\renewcommand, 204
\rhombus, 51
\rmultiput, 178
\Rnode, 38
\rnode, 38
\rput, 39, 106
\savedata, 123
\shorthandoff, 60
\shorthandon, 60
\skiplevel, 208
\skiplevels, 208
\SpecialCoor, 34
\taput, 205
\tbput, 205
\TC, 199
\Tc, 199
\TCircle, 200
\Tcircle, 200
\Tdia, 200
\Tdot, 199
\Tf, 199
\Tfan, 201
\tlput, 205
\Toval, 200
\Tp, 199
\TR, 200
\Tr, 200
\trinode, 38
\trput, 205
\tspace, 202
\Ttri, 200
\uput, 68

2) Paramètres et options

lt, 118
markZeros, 146
affinage, 235
algebraic, 129, 171
Alpha, 214
alpha, 158, 165, 166
amplitude, 88
angle, 34, 42
angleA, 42
angleB, 42

arcangle, 42
arcangleA, 42
arcangleB, 42
arcsep, 14
arcsepA, 14
arcsepB, 14
arm, 42
armA, 42
armB, 42
ArrowFill, 21, 22
arrowinset, 20, 21
ArrowInside, 83
ArrowInsideNo, 84
ArrowInsideOffset, 84
ArrowInsidePos, 84
arrowlength, 19, 21
arrowlinestyle, 21, 22
arrowLW, 20, 22
arrows, 185
arrowscale, 20, 21
Arrowsize, 19, 21
axesstyle, 110
axisnames, 226
barwidth, 121, 156, 157
bbd, 207
bbh, 207
bbl, 207
bbr, 207
bcurveTension, 31
beginAngle, 219
Beta, 214
beta, 158, 165, 166
blendmode, 74
bow, 87
boxsep, 77
boxsize, 42
bracePos, 91
braceWidth, 91
braceWidthInner, 91
braceWidthOuter, 91
bracketlength, 20, 21
Branch, 106
cancelType, 81
chanfrein, 235
chanfreincoeff, 235
chartColor, 174
chartNodeI, 176
chartNodeO, 176
chartSep, 174
CodeFig, 189, 190
CodeFigAarc, 195
CodeFigBarc, 195
CodeFigColor, 189
CodeFigStyle, 189
coeff, 141
coilarm, 86
coilarmA, 86
coilarmB, 86
coilaspect, 87
coilheight, 86
coilinc, 87
coilwidth, 86
color, 96
colsep, 48
comma, 117
constI, 149
constII, 149
coorType, 217
cosCoeff, 148
crosshatch*, 15
CurvAbsNeg, 187
CurveType, 181
dash, 12
dashcolor, 12
dashed, 12
decimals, 147
decimalSeparator, 117
Derivation, 141
Derive, 134
Diameter, 186
DistCoef, 186, 190
dotangle, 17
dotscale, 17
dotsep, 12
dotsize, 17
dotstyle, 16, 96
dotted, 12
doublecolor, 13
doubleline, 13
doublesep, 13, 80
DrawCirABC=false, 192
drawing, 213
drawStyle, 223
Dx, 111, 138, 215
dx, 111
Dy, 111, 138, 215
dy, 111
Dz, 215
edge, 204
emnode, 46

endAngle, 219
endfading, 94
envelope, 145
eofill, 32
epsilon, 170
eyeColor, 107
fading, 94
fansize, 201
fcol, 236, 237
fillangle, 95
fillcolor, 15, 91
fillcycle, 95
fillcyclex, 95
fillcycley, 95
filledveearrowangle, 20, 22
filledveearrowlength, 20, 22
filledveearrowlinewidth, 20, 22
fillloopadd, 96
fillloopaddx, 96
fillloopaddy, 96
fillmove, 96
fillmovex, 96
fillmovey, 96
fillsep, 95
fillsepx, 95
fillsepy, 95
fillstyle, 14
  boxfill, 95
  crosshatch, 15
  eofill, 32
  gradient, 92
  hlines, 15
  none, 15
  oefill, 32
  penrose, 15
  shape, 74
  solid, 15
  vlines, 15
fillstyle=slope, 93
framearc, 80
FrameBoxThreeDBrightnessDistance, 80
FrameBoxThreeDColorHSB, 80
FrameBoxThreeDOn, 80
FrameBoxThreeDOpposite, 80
framesep, 77, 80
framesize, 37
function=360, 88
gangle, 14
GenCurvFirst, 188
GenCurvInc, 188
GenCurvLast, 188
Gini, 168
gradangle, 92
gradbegin, 92
gradend, 92
GradientCircle, 92
GradientPos, 92
GradientScale, 92
gradlines, 92
gradmidpoint, 92
gridcolor, 33
griddots, 33
gridlabelcolor, 33
gridlabels, 33
gridwidth, 33
hatchangle, 15
hatchcolor, 15
hatchsep, 15
hatchsepinc, 15
hatchwidth, 15
hatchwidthinc, 15
hiddenLine, 224
Hincrement, 219
hlines*, 15
hollow, 235
HomCoef, 191
hooklength, 20, 21
hookwidth, 20, 21
ignoreLines, 125
IIIDlabels, 215
IIIDOffset, 215
IIIDticks, 215
IIIDticksize, 215
increment, 219, 220
interrupt, 122
LabelAngleOffset, 185
labelFontSize, 116
LabelRefPt, 185
labels, 115
LabelSep, 185
labelsep, 44, 69, 116, 226
lb, 118
legendstyle, 118
levelsep, 203
liftpen, 32
linearc, 16
linecap, 19
linecolor, 11
linejoin, 19

linestyle, 12
  symbol, 84
linewidth, 11, 80
llx, 112
lly, 112
logLines, 120
loopsize, 42
Mark, 185
MarkAngle, 182
markAngle, 198
MarkAngleRadius, 185
MarkHashLength, 182
MarkHashSep, 182
markZeros, 142, 146, 156, 157
mcol, 47
mnode, 46
mnodesize, 47
mode, 234
mue, 154, 161
name, 47, 204
nameX, 213
nameY, 213
nameZ, 213
nArrows, 19
nArrowsA, 19
nArrowsB, 19
ncurv, 43
ncurvA, 43
ncurvB, 43
nEnd, 119
nodesep, 34, 42, 181, 193
nodesepA, 42, 91, 181, 193
nodesepB, 42, 91, 181, 193
none, 12
noseColor, 107
npos, 45
nrot, 45, 62
nStar, 119
nStep, 125
nue, 150, 159–161
numfaces, 236, 237
object=anneau, 231
object=calottesphere, 230
object=calottespherecreuse, 231
object=cone, 229
object=conecreux, 229
object=cylindre, 228
object=cylindrecreux, 228
object=dodecahedron, 233
object=grille, 227
object=icosahedron, 233
object=line, 226
object=octahedron, 232
object=parallelepiped, 232, 236
object=plan, 227
object=point, 226
object=prisme, 233
object=prismecreux, 234
object=sphere, 230
object=tore, 231
object=tronccone, 229
object=troncconecreux, 230
object=vecteur, 226
offset, 34, 42
offsetA, 42
offsetB, 42
onlyNode, 146
onlyYVal, 146
opacity, 73
origin, 35
originV, 147
Ox, 111
Oy, 111
pd, 167
penrose*, 15
periods, 88
plane, 221
planecorr, 222
planeGrid, 215
planeGridOffset, 215
plotNo, 125
plotNoMax, 125
plotNoX=2, 125
plotpoints, 127
plotstyle, 108, 223
plotstyle=xvalues, 136
PointName, 147, 181, 183
PointNameA, 183
PointNameB, 183
PointNameC, 183
PointNameSep, 181
PointSymbol, 183
PointSymbolA, 183
PointSymbolB, 183
PointSymbolC, 183
polarplot, 172
PolyCurves, 25
PolyEpicycloid, 26
PolyIntermediatePoint, 25
PolyName, 26

PolyNbSides, 24
PolyOffset, 24
PolyRotation, 24
pOrigin, 221
PosAngle, 181, 183
PosAngleA, 183
PosAngleB, 183
PosAngleC, 183
postString, 147
ppoints, 88
PrintCoord, 146
printValue, 156, 157
pstAngleAOB, 190
PstPicture=false, 23
PstPicture=true, 23
R2, 167
Radius, 186
radius, 47
radiusA, 169
radiusB, 169
randomPoints, 96
rb, 118
rbracketlength, 20, 21
ref, 91
ref=l, 79
RightAngleSize, 184
RightAngleType, 184
rot, 44, 79, 91
RotAngle, 190, 214
rotateSymbol, 84
RotSequence, 214
RotX, 214
RotY, 214
RotZ, 214
rowsep, 48
rt, 118
runit, 35
SegmentColor, 220
SegmentSymbol, 182
SegmentSymbolA, 192
SegmentSymbolB, 192
SegmentSymbolC, 192
shadow, 13, 174
shadowangle, 14
shadowcolor, 13
shadowsize, 13
shapealpha, 74
shift, 66
showbbox, 207
showDerivation, 136
showInside, 220
showOrigin, 226
showorigin, 111
showpoints, 6, 9, 224
sigma, 154
Simpson, 152
sinCoeff, 148
slopeangle, 93
slopebegin, 93
slopecenter, 93
slopecolors, 93
slopeend, 93
sloperadius, 94
slopesteps, 93
spotX, 213
spotY, 213
spotZ, 213
startAngle=45, 84
startfading, 94
stepFactor, 171, 172
StepType, 135
strokeopacity, 73
subgridcolor, 33
subgriddiv, 33
subgriddots, 33
subgridwidth, 33
subtickcolor, 114
subticklinestyle, 115
subticks, 114, 216
subticksize, 114
subtickwidth, 113
swapaxes, 36
symbol, 84
symbolFont, 84
symbolStep, 84
symbolWidth, 84
tbarsize, 20, 21
thislevelsep, 204
thistreefit, 203
thistreesep, 203
tickarrowlength, 21, 22
tickarrowlinewidth, 21, 22
tickcolor, 114
ticklinestyle, 115
ticks, 113
ticksize, 113
tickstyle, 112
tickwidth, 113
timeline, 211
tndepth, 207

tnheight, 206
Tnormal, 134
tnpos, 205
tnsep, 206
tnyref, 206
TransformLabel, 190
treefit, 202
treeflip, 201
treemode, 201
treenodesize, 202
treesep, 202
trigLabelBase, 120
trigLabels, 120
trimode, 78
trueAngle, 54
trunc, 235
trunccoeff, 235
unit, 23, 35, 102
urx, 112
ury, 112
userColor, 174
VarStep, 131
VarStepEpsilon, 82, 131
varsteptol, 82
veearrowangle, 20, 22
veearrowlength, 20, 22
veearrowlinewidth, 20, 22
vlines*, 15
xAxis, 110
xAxisLabel, 112
xAxisLabelPos, 112
xbbd, 207
xbbh, 207
xbbl, 207
xbbr, 207
xDecimals, 117
xEnd, 119
xlabelFactor, 116
xlabelFontSize, 116
xlabelOffset, 116
xlabelPos, 115
xLabels, 117
xlabelsep, 116
xLabelsRot, 117
xlogBase, 120
xMax, 213
xMin, 213
xPlotpoints, 224
xRotVec, 214
xShift, 141, 147
xStart, 119
xStep, 125
xsubtickcolor, 114
xsubticklinestyle, 115
xsubticks, 114, 216
xsubticksize, 114
xtickcolor, 114
xticklinestyle, 115
xticksize, 113
xtrigLabels, 120
xunit, 28, 35
xyAxes, 110
xyDecimals, 117
xylogBase, 120
yAxis, 110
yAxisLabel, 112
yAxisLabelPos, 112
yDecimals, 117
ydecimals, 147
yEnd, 119
ylabelFactor, 116
ylabelFontSize, 116
ylabelOffset, 116
ylabelPos, 115
yLabels, 117
ylabelsep, 116
yLabelsRot, 117
ylogBase, 120
yMax, 213
yMaxValue, 120
yMin, 213
yMinValue, 120
yRotVec, 214
yShift, 147
yStart, 119
yStep, 125
ysubtickcolor, 114
ysubticklinestyle, 115
ysubticks, 114, 216
ysubticksize, 114
ytickcolor, 114
yticklinestyle, 115
yticksize, 113
ytrigLabels, 120
yunit, 28, 35
zeroLineColor, 142, 143
zeroLineStyle, 142, 143
zeroLineTo, 142
zeroLineWidth, 142, 143
zMax, 213

zMin, 213
zRotVec, 214
3) Variables PsTricks
ΓE30FTPoffset, 98
-chartFillColor1, 176
-chartFillColor10, 176
bar, 109
ccurve, 108
chartFillColor1, 176
chartFillColor10, 176
colordots, 109
curve, 108
dots, 108
ecurve, 108
german, 184
line, 108
LineToXAxis, 109
LineToYAxis, 109
LSM, 109
polygon, 108
psChart1, 174
psChart2, 174
psChartI1, 174, 175
psChartI2, 174, 175
psChartO1, 174
psChartO1), 175
psChartO2, 174, 175
psgraphLLx, 121
psgraphLLy, 121
psgraphURx, 121
psgraphURy, 121
pstDistAB, 186
pstDistVal, 186
suisseromand, 184
values, 109
xvalues , 109
ybar, 109
4) Par modules
pst-3dplot
Alpha (P), 214
Beta (P), 214
drawing (P), 213
Dx (P), 215
Dy (P), 215
Dz (P), 215
IIIDlabels (P), 215
IIIDOffset (P), 215
IIIDticks (P), 215
IIIDticksize (P), 215
nameX (P), 213
nameY (P), 213
nameZ (P), 213
nspotX (P), 213
nspotY (P), 213
nspotZ (P), 213
planeGrid (P), 215
planeGridOffset (P), 215
\pstThreeDCoor (M), 213
\pstThreeDPlaneGrid (M), 215
RotAngle (P), 214
RotSequence (P), 214
RotX (P), 214
RotY (P), 214
RotZ (P), 214
xMax (P), 213
xMin (P), 213
xRotVec (P), 214
yMax (P), 213
yMin (P), 213
yRotVec (P), 214
zMax (P), 213
zMin (P), 213
zRotVec (P), 214
pst-bezier
bcurveTension (P), 31
\psbcurve (M), 29
pst-coil
amplitude (P), 88
bow (P), 87
coilarm (P), 86
coilarmA (P), 86
coilarmB (P), 86
coilaspect (P), 87
coilheight (P), 86
coilinc (P), 87
coilwidth (P), 86
function (P), 88
\nccoil (M), 89
\ncsin (M), 89
\nczigzag (M), 89
\pccoil (M), 89
\pcsin (M), 89
\pczigzag (M), 89
periods (P), 88
ppoints (P), 88
\pscoil (M), 86
\pssin (M), 86
\pszigzag (M), 86
pst-eucl
arrows (P), 185

CodeFig (P), 189, 190
CodeFigAarc (P), 195
CodeFigBarc (P), 195
CodeFigColor (P), 189
CodeFigStyle (P), 189
CurvAbsNeg (P), 187
CurveType (P), 181
Diameter (P), 186
DistCoef (P), 186, 190
DrawCirABC (P), 192
GenCurvFirst (P), 188
GenCurvInc (P), 188
GenCurvLast (P), 188
german (V) , 184
HomCoef (P), 191
LabelAngleOffset (P), 185
LabelRefPt (P), 185
LabelSep (P), 185
Mark (P), 185
MarkAngle (P), 182
MarkAngleRadius (P), 185
MarkCros (V) , 182
MarkCross (V) , 182
MarkHash (V) , 182
MarkHashh (V) , 182
MarkHashhh (V) , 182
MarkHashLength (P), 182
MarkHashSep (P), 182
\ncline (M), 181
nodesep (P), 181, 193
nodesepA (P), 181, 193
nodesepB (P), 181
PointName (P), 181, 183
PointNameA (P), 183
PointNameB (P), 183
PointNameC (P), 183
PointNameSep (P), 181
PointSymbol (P), 183
PointSymbolA (P), 183
PointSymbolB (P), 183
PointSymbolC (P), 183
PosAngle (P), 181, 183
PosAngleA (P), 183
PosAngleB (P), 183
PosAngleC (P), 183
pstAngleAOB (P), 190
\pstArcnOAB (M), 187
\pstArcOAB (M), 187
\pstBissectBAC (M), 194
\pstCGravABC (M), 192
\pstCircleAB (M), 185
\pstCircleABC (M), 192
\pstCircleOA (M), 185
\pstDistAB (M), 186
\pstDistVal (M), 187
pstDistVal (V) , 186
\pstGenericCurve (M), 188
\pstGeonode (M), 180
\pstHomO (M), 191
\pstInterCC (M), 195
\pstInterFC (M), 197
\pstInterFF (M), 196
\pstInterFL (M), 196
\pstInterLC (M), 194, 195
\pstInterLL (M), 194
\pstLineAB (M), 181
\pstMarkAngle (M), 184
\pstMediatorAB (M), 193
\pstMiddleAB (M), 191
\pstOIJGeonode (M), 180
\pstOrtSym (M), 189
\pstOutBissectBAC (M), 194
\pstProjection (M), 191
\pstRightAngle (M), 184
\pstRotation (M), 190
\pstSegmentMark (M), 182
pstslash (V) , 182
pstslashh (V) , 182
pstslashhh (V) , 182
\pstSymO (M), 188
\pstTranslation (M), 190
\pstTriangle (M), 182
Radius (P), 186
RightAngleSize (P), 184
RightAngleType (P), 184
RotAngle (P), 190
SegmentSymbol (P), 182
SegmentSymbolA (P), 192
SegmentSymbolB (P), 192
SegmentSymbolC (P), 192
suisseromand (V) , 184
TransformLabel (P), 190

pst-fill

fillangle (P), 95
fillcycle (P), 95
fillcyclex (P), 95
fillcycley (P), 95
fillloopadd (P), 96
fillloopaddx (P), 96
fillloopaddy (P), 96

fillmove (P), 96
fillmovex (P), 96
fillmovey (P), 96
fillsep (P), 95
fillsepx (P), 95
fillsepy (P), 95
\psboxfill (M), 95
pst-fr3d
doublesep (P), 80
framearc (P), 80
FrameBoxThreeDBrightnessDistance (P), 80
FrameBoxThreeDColorHSB (P), 80
FrameBoxThreeDOn (P), 80
FrameBoxThreeDOpposite (P), 80
framesep (P), 80
linewidth (P), 80
\PstFrameBoxThreeD (M), 80
pst-func
alpha (P), 158, 166
barwidth (P), 156
beta (P), 158, 166
\ChebyshevT (M), 140
\ChebyshevU (M), 140
coeff (P), 141
constI (P), 149
constII (P), 149
cosCoeff (P), 148
Derivation (P), 141
envelope (P), 145
epsilon (P), 170
markZeros (P), 146, 156
mue (P), 154, 161
nue (P), 150, 159–161
onlyNode (P), 146
onlyYVal (P), 146
originV (P), 147
pd (P), 167
PointName (P), 147
postString (P), 147
PrintCoord (P), 146
printValue (P), 156
\psBernstein (M), 144
\psBetaDist (M), 162
\psBinomial (M), 155
\psBinomialN (M), 155
\psCauchy (M), 163
\psCauchyI (M), 164
\psChiIIDist (M), 159
\psCi (M), 151
\psci (M), 151
\psConv (M), 153
\psCumIntegral (M), 152
\psFDist (M), 161
\psFourier (M), 148
\psGammaDist (M), 158
\psGauss (M), 154
\psGaussI (M), 154
\psIntegral (M), 152
\psLame (M), 169
\psLorenz (M), 168
\psModBessel (M), 150
\psPoisson (M), 157
\psPolynomial (M), 141
\psSi (M), 151
\pssi (M), 151
\psTDist (M), 160
\psThomae (M), 169
\psVasicek (M), 167
\psVolume (M), 173
\psWeibull (M), 165
\psWeibullI (M), 166
\psWeierstrass (M), 170
R2 (P), 167
radiusA (P), 169
radiusB (P), 169
sigma (P), 154
sinCoeff (P), 148
xShift (P), 147
ydecimals (P), 147
yShift (P), 147
pst-fun
Branch (P), 106
eyeColor (P), 107
noseColor (P), 107
\psAnt (M), 103
\psBill (M), 102
\psFish (M), 102
\psKangaroo (M), 105
\psLouisXIII (M), 103
\psLuke (M), 104
\psParrot (M), 104
\psPig (M), 105
\psPulpo (M), 103
pst-grad
gradangle (P), 92
gradbegin (P), 92
gradend (P), 92

GradientCircle (P), 92
GradientPos (P), 92
GradientScale (P), 92
gradlines (P), 92
gradmidpoint (P), 92
pst-node
angle (P), 42
angleA (P), 42
angleB (P), 42
\AplusB (M), 52
arcangle (P), 42
arcangleA (P), 42
arcangleB (P), 42
arm (P), 42
armA (P), 42
armB (P), 42
\ArrowNotch (M), 61
\AtoB (M), 52
boxsize (P), 42
\Cnodeput (M), 38
\cnodeput (M), 38
colsep (P), 48
\curvepnode (M), 53
\curvepnodes (M), 54
\dotnode (M), 37
emnode (P), 46
\endpsmatrix (M), 46
\fnode (M), 37
\fnpnode (M), 52
\fnpnodes (M), 53
framesize (P), 37
labelsep (P), 44
loopsize (P), 42
mcol (P), 47
\midAB (M), 50
mnode (P), 46
mnodesize (P), 47
name (P), 47
\naput (M), 45
\nbput (M), 45
\ncangle (M), 40
\ncangles (M), 40
\ncarc (M), 40
\ncarcbox (M), 40
\ncbar (M), 40
\ncbox (M), 40
\nccircle (M), 40
\nccurve (M), 40
\ncdiag (M), 40
\ncdiagg (M), 40
\ncline (M), 40
\ncloop (M), 40
\ncput (M), 45
ncurv (P), 43
ncurvA (P), 43
ncurvB (P), 43
\nlput (M), 61
nodesep (P), 42
nodesepA (P), 42
nodesepB (P), 42
\normalvec (M), 57
npos (P), 45
\nput (M), 44
nrot (P), 45, 62
offset (P), 42
offsetA (P), 42
offsetB (P), 42
\pcangle (M), 41
\pcangles (M), 41
\pcarc (M), 41
\pcarcbox (M), 41
\pcbar (M), 41
\pcbox (M), 41
\pccurve (M), 41
\pcdiag (M), 41
\pcdiagg (M), 41
\pcline (M), 41
\pcloop (M), 41
\pnodes (M), 50
\polyIntersections (M), 59
\psLCNode (M), 51
\psLCNodeVar (M), 51
\psLNDode (M), 50
\pslNode (M), 50
\psmatrix (M), 46
\psncurve (M), 55
\psnline (M), 55
\psnode (M), 38
\pspan (M), 48
\psRelLine (M), 54
\psRelLineVar (M), 55
\psRelNode (M), 54
\psRelNodeVar (M), 51
\psrline (M), 55
\psxline (M), 56
radius (P), 47
\rhombus (M), 51
\Rnode (M), 38
\rnode (M), 38
rot (P), 44

rowsep (P), 48
\trinode (M), 38
pst-plot
algebraic (P), 129
axesstyle (P), 110
bar (V) , 109
barwidth (P), 121
ccurve (V) , 108
colordots (V) , 109
comma (P), 117
curve (V) , 108
\dataplot (M), 123
decimalSeparator (P), 117
dots (V) , 108
Dx (P), 111, 138
dx (P), 111
Dy (P), 111, 138
dy (P), 111
ecurve (V) , 108
\endpsgraph (M), 108
\fileplot (M), 123
ignoreLines (P), 125
\infixtoRPN (M), 128
interrupt (P), 122
labelFontSize (P), 116
labels (P), 115
labelsep (P), 116
lb (P), 118
legendstyle (P), 118
line (V) , 108
LineToXAxis (V) , 109
LineToYAxis (V) , 109
\listplot (M), 124
llx (P), 112
lly (P), 112
logLines (P), 120
LSM (V) , 109
lt (P), 118
nEnd (P), 119
nStar (P), 119
nStep (P), 125
Ox (P), 111
Oy (P), 111
plotNo (P), 125
plotNoMax (P), 125
plotNoX (P), 125
plotpoints (P), 127
plotstyle (P), 108
polygon (V) , 108
\psaxes (M), 108
\psCoordinates (M), 132
\psdataplot (M), 123
\psfileplot (M), 123
\psFixpoint (M), 137
\psgraph (M), 108
psgraphLLx (V) , 121
psgraphLLy (V) , 121
psgraphURx (V) , 121
psgraphURy (V) , 121
\psgrid (M), 108
\pslegend (M), 118
\pslistplot (M), 124
\psNewton (M), 136
\psplotTangent (M), 133
\psStep (M), 135
\psTangentLine (M), 132
\pstRadUnit (M), 120
\pstScalePoints (M), 124
\psVectorfield (M), 138
\psxTick (M), 119
\psyTick (M), 119
rb (P), 118
\readdata (M), 123
rt (P), 118
\savedata (M), 123
showorigin (P), 111
subtickcolor (P), 114
subticklinestyle (P), 115
subticks (P), 114
subticksize (P), 114
subtickwidth (P), 113
tickcolor (P), 114
ticklinestyle (P), 115
ticks (P), 113
ticksize (P), 113
tickstyle (P), 112
tickwidth (P), 113
trigLabelBase (P), 120
trigLabels (P), 120
urx (P), 112
ury (P), 112
values (V) , 109
xAxis (P), 110
xAxisLabel (P), 112
xAxisLabelPos (P), 112
xDecimals (P), 117
xEnd (P), 119
xlabelFactor (P), 116
xlabelFontSize (P), 116
xlabelOffset (P), 116

xlabelPos (P), 115
xLabels (P), 117
xlabelsep (P), 116
xLabelsRot (P), 117
xlogBase (P), 120
xStart (P), 119
xStep (P), 125
xsubtickcolor (P), 114
xsubticklinestyle (P), 115
xsubticks (P), 114
xsubticksize (P), 114
xtickcolor (P), 114
xticklinestyle (P), 115
xticksize (P), 113
xtrigLabels (P), 120
xvalues (V) , 109
xyAxes (P), 110
xyDecimals (P), 117
xylogBase (P), 120
yAxis (P), 110
yAxisLabel (P), 112
yAxisLabelPos (P), 112
ybar (V) , 109
yDecimals (P), 117
yEnd (P), 119
ylabelFactor (P), 116
ylabelFontSize (P), 116
ylabelOffset (P), 116
ylabelPos (P), 115
ylabelsep (P), 116
yLabelsRot (P), 117
ylogBase (P), 120
yMaxValue (P), 120
yMinValue (P), 120
yStart (P), 119
yStep (P), 125
ysubtickcolor (P), 114
ysubticklinestyle (P), 115
ysubticks (P), 114
ysubticksize (P), 114
ytickcolor (P), 114
yticklinestyle (P), 115
yticksize (P), 113
ytrigLabels (P), 120

pst-poly

PolyCurves (P), 25
PolyEpicycloid (P), 26
PolyIntermediatePoint (P), 25
PolyName (P), 26
PolyNbSides (P), 24
PolyOffset (P), 24
PolyRotation (P), 24
\PstDecagon (M), 27
\PstDecagon* (M), 27
\PstDodecagon (M), 27
\PstDodecagon* (M), 27
\PstHeptagon (M), 27
\PstHeptagon* (M), 27
\PstHexagon (M), 27
\PstHexagon* (M), 27
\PstNonagon (M), 27
\PstNonagon* (M), 27
\PstOctogon (M), 27
\PstOctogon* (M), 27
\PstPentagon (M), 27
\PstPentagon* (M), 27
PstPicture (P), 23
\PstPolygon (M), 23
\PstSquare (M), 27
\PstSquare* (M), 27
\PstStarFive (M), 27
\PstStarFive* (M), 27
\PstStarFiveLines (M), 27
\PstStarFiveLines* (M), 27
\PstTriangle (M), 27
\PstTriangle* (M), 27
unit (P), 23
xunit (P), 28
yunit (P), 28

pst-slpe

ccslope (V) , 93
ccslopes (V) , 93
endfading (P), 94
fading (P), 94
fillstyle (P), 93
\psBall (M), 94
radslope (V) , 93
radslopes (V) , 93
slope (V) , 93
slopeangle (P), 93
slopebegin (P), 93
slopecenter (P), 93
slopecolors (P), 93
slopeend (P), 93
sloperadius (P), 94
slopes (V) , 93
slopesteps (P), 93
startfading (P), 94

pst-sol3d

affinage (P), 235

\axesIIID (M), 226
axisnames (P), 226
chanfrein (P), 235
chanfreincoeff (P), 235
\composeSolid (M), 238
fcol (P), 236
hollow (P), 235
mode (P), 234
numfaces (P), 236
object=anneau (P), 231
object=calottesphere (P), 230
object=calottespherecreuse (P), 231
object=cone (P), 229
object=conecreux (P), 229
object=cylindre (P), 228
object=cylindrecreux (P), 228
object=dodecahedron (P), 233
object=grille (P), 227
object=icosahedron (P), 233
object=line (P), 226
object=octahedron (P), 232
object=parallelepiped (P), 232, 236
object=plan (P), 227
object=point (P), 226
object=prisme (P), 233
object=prismecreux (P), 234
object=sphere (P), 230
object=tore (P), 231
object=troncone (P), 229
object=tronconecreux (P), 230
object=vecteur (P), 226
\psSurface (M), 238
showorigin (P), 226
trunc (P), 235
trunccoeff (P), 235

pst-text

\DeclareFixedFont (M), 99, 101
\psboxfill (M), 100
\pscharclip (M), 101
\pscharpath (M), 99
\pscharpath* (M), 100
\pstextpath (M), 101

pst-tree

bbd (P), 207
bbh (P), 207
bbl (P), 207
bbr (P), 207
edge (P), 204
\endskiplevel (M), 208
fansize (P), 201
levelsep (P), 203
name (P), 204
showbbox (P), 207
\skiplevel (M), 208
\skiplevels (M), 208
\taput (M), 205
\tbput (M), 205
\TC (M), 199
\TCircle (M), 200
\Tcircle (M), 200
\Tdia (M), 200
\Tdot (M), 199
\Tfan (M), 201
thislevelsep (P), 204
thistreefit (P), 203
thistreesep (P), 203
\tlput (M), 205
tndepth (P), 207
tnheight (P), 206
tnpos (P), 205
tnsep (P), 206
tnyref (P), 206
\Toval (M), 200
\TR (M), 200
\Tr (M), 200
treefit (P), 202
treeflip (P), 201
treemode (P), 201
treenodesize (P), 202
treesep (P), 202
\trput (M), 205
\Tspace (M), 202
\Ttri (M), 200
xbbd (P), 207
xbbh (P), 207
xbbl (P), 207
xbbr (P), 207

pstricks-add

ArrowFill (P), 21
ArrowInside (P), 83
ArrowInsideNo (P), 84
ArrowInsideOffset (P), 84
ArrowInsidePos (P), 84
bracePos (P), 91
braceWidth (P), 91
braceWidthInner (P), 91
braceWidthOuter (P), 91
cancelType (P), 81

chartColor (P), 174
chartNodeI (P), 176
chartNodeO (P), 176
chartSep (P), 174
color (P), 96
Derive (P), 134
dotstyle (P), 96
fillcolor (P), 91
filledveearrowangle (P), 20
filledveearrowlength (P), 20
filledveearrowlinewidth (P), 20
hooklength (P), 21
hookwidth (P), 21
markAngle (P), 198
nArrows (P), 19
nArrowsA (P), 19
nArrowsB (P), 19
nodesepA (P), 91
nodesepB (P), 91
\psbrace (M), 90
\psCancel (M), 81
\psChart (M), 174
\psCircleTangents (M), 57
\psComment (M), 49
\psDefPSPNodes (M), 60
\psdice (M), 102
\psEllipseTangents (M), 57
\psHomothetie (M), 63
\psIntersectionPoint (M), 58
\pslineByHand (M), 82
\psParallelLine (M), 56
\psplotTangent (M), 133
\psRandom (M), 96
\psRelLine (M), 54
\psRelNode (M), 54
\psrotate (M), 69
\psStartPoint (M), 197
\psStep (M), 135
\psTangentLine (M), 132
\psVector (M), 197
randomPoints (P), 96
ref (P), 91
\rmultiput (M), 178
rot (P), 91
shadow (P), 174
StepType (P), 135
tickarrowlength (P), 21
tickarrowlinewidth (P), 21
Tnormal (P), 134
unit (P), 102
userColor (P), 174
VarStep (P), 131
VarStepEpsilon (P), 82, 131
varsteptol (P), 82
veearrowangle (P), 20
veearrowlength (P), 20
veearrowlinewidth (P), 20